



S Y S T E M

S T A N D A R D

C U S T O M

T R A C K

GIOS
ISAAC
ISAAC PLUS
MATRIX R
MA TRIX S
LEIF LINE
LEIF R
LEIF P
NAD
ECLIPSE
SQUARE
ROUND
P-GRECO
LINEAR TUBE
TINY LIGHT
P - LIGHT
S - LIGHT

GIOS
ISAAC
ISAAC PLUS
MATRIX C
MATRIX R
LAPIS
LAPIS CUBE
HS
SUNRAY
LUCE IN LED

ECLIPSE ACOUSTIC
SQUARE ACOUSTIC

MINI TILLY
MINI JACOB
MINI JACOB ZOOM
MAXI JACOB
ORBIT
SHADOW
LINEAR
GIOS BIN

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

Q FOR ALL



FORALL COMPANY

CENNI STORICI

FORALL è un'azienda di Verona fondata del 1987 e specializzata nella produzione di corpi illuminanti prevalentemente tecnici. Il motore trainante di ForAll è il proprio dipartimento di ricerca e sviluppo che, grazie al suo staff tecnico, dispone di molteplici soluzioni illuminotecniche sia standard che custom, con particolare attenzione al mondo Office, Retail e Gdo.

Il continuo impegno verso la qualità, ha permesso di certificare l'azienda ISO 9001 in modo che tutti i processi produttivi possano, non solo essere controllati minuziosamente, ma garantiti da un ciclo produttivo condiviso da tutti i collaboratori.

FORALL is a company based in Verona, founded in 1987 and specialized in the production of predominantly technical lighting bodies. The driving force of ForAll is its own research and development department which, thanks to its technical staff, has multiple standard and custom lighting solutions, with particular attention to the Office, Retail and Gdo world. The continuous commitment to quality has allowed the company to certify ISO 9001 so that all production processes can not only be meticulously controlled, but guaranteed by a production cycle shared by all collaborators.

PROFILE

MISSION

La mission di ForAll è vivere la luce come supporto al benessere dell'uomo. Ambisce infatti a creare un'impresa di comunità per l'economia circolare, nella quale ognuno valorizzi il proprio talento e lo metta a servizio del prossimo. Un'impresa di comunità è il luogo dove tutti gli stakeholder dell'azienda, a seconda della loro mansione e ruolo, possono trarre dal proprio lavoro quotidiano il frutto per la costruzione della loro vita familiare e, nello stesso tempo, grazie alle logiche operative introdotte in azienda, creino una comunità aziendale che sia a servizio del cliente e sia riconosciuta per l'alta professionalità resa alla collettività.

The mission of ForAll is to live light as a support to human well-being. It aspires to create a community enterprise for the circular economy, in which everyone values their own talent and puts it at the service of others. A community enterprise is the place where all the company's stakeholders, depending on their task and role, can draw from their daily work the fruit for the construction of their family life and, at the same time, thanks to the operational logics introduced in the company, create a corporate community that is at the service of the customer and is recognized for the high professionalism rendered to the community.

VISION

ForAll vuole proporre nuove idee per l'illuminazione sia in territorio nazionale che internazionale, garantendo prezzi accessibili per una distribuzione su larga scala. La nostra ambizione è garantire una sostenibilità aziendale che si orienti al rispetto dell'ambiente sfruttando le risorse rinnovabili ed il risparmio energetico, pertanto, si è creato un comitato di gestione che ogni settimana affronta con una riunione strutturata questi temi. Il lavoro in team porta continui spunti di riflessione e la risoluzione di criticità, trasforma ogni problema in opportunità di crescita, formazione continua per l'azienda e tutti i suoi collaboratori.

ForAll wants to propose new ideas for lighting both in national and international territory, guaranteeing affordable prices for large-scale distribution. Our ambition is to guarantee a corporate sustainability that is oriented to respect for the environment by exploiting renewable resources and energy saving, therefore, a management committee has been created that every week faces these issues with a structured meeting. Teamwork brings continuous food for thought and the resolution of critical issues, transforms every problem into an opportunity for growth, continuous training for the company and all its collaborators.

assil



MS 0015
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Skilux Oy - Ruosilantie 10 - 00390 Helsinki - asiakaspalvelu@skilux.fi - Puh. 020 743 4484

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

SISTEMA DI GESTIONE CASAMBI CASAMBI MANAGEMENT SYSTEM

La gestione della luce è divenuta elemento imprescindibile per scolpire scenografie luminose che contribuiscono a disegnare e personalizzare l'ambiente luminoso attorno alla persona.

E' noto da tempo il grande contributo che la luce offre al benessere della persona, per farle trovare il giusto equilibrio con gli spazi e farne il massimo beneficio fisico che si riverbera in una maggiore produttività ed in un migliore coinvolgimento. Le tecnologie moderne consentono di modulare gli scenari luminosi utilizzando strumenti di uso comune come un telefono cellulare o un tablet, ormai integrati nel vissuto quotidiano delle persone.

FOR ALL, da sempre sensibile all'innovazione tecnologica, introduce nelle proprie soluzioni la tecnologia wireless CASAMBI, che adotta il Bluetooth, universalmente implementato in tutti i moderni Smartphone e tablet, come vettore di comunicazione tra la persona e gli apparecchi di illuminazione. La tecnologia CASAMBI è integrata nei modelli denominati BT, creando quindi le condizioni ottimali d'uso, di installazione e funzionalità con dispositivi semplici a costi ridotti. I componenti CASAMBI stabiliscono una rete di comunicazione Mesh dove tutta l'intelligenza del sistema è replicata in ogni singolo nodo, questo significa che non vi sono singoli punti di guasto tali da pregiudicare l'intera struttura della comunicazione. Il sistema è autoriparante ed in costante sincronizzazione; in questa architettura distribuita e simmetrica ogni unità/apparecchio può essere spenta e riprendere a funzionare non appena ne viene ripristinata l'alimentazione, ricordando l'ultimo stato di accensione.


Una semplice APP consente di gestire l'impianto, lavorando come interfaccia utente per il controllo puntuale o a gruppi degli apparecchi di illuminazione, come strumento per la messa in servizio dell'impianto e come gateway remoto per la connessione con il Cloud. Il sistema è intuitivo, non necessita di connessioni elettriche tra gli apparecchi (linea bus), interruttori e non richiede una connessione Internet per operare. E' il sistema ideale per ammodernare un impianto di illuminazione già esistente senza interventi strutturali.

The management of light has become an essential element to sculpt luminous scenarios that contribute to designing and personalizing the luminous environment around the person.

It has long been known the great contribution that light offers to the well-being of the person, to make them find the right balance with spaces and derive the maximum physical benefit that is reflected in greater productivity and better involvement. Modern technologies allow to modulate the luminous scenarios using common tools such as a mobile phone or a tablet, now integrated into the daily life of people.

FOR ALL, always sensitive to technological innovation, introduces in its solutions the CASAMBI wireless technology, which adopts Bluetooth, universally implemented in all modern smartphones and tablets, as a communication vector between the person and the lighting devices. CASAMBI technology is integrated into the models called SMART, thus creating optimal conditions of use, installation and functionality with simple devices at reduced costs. CASAMBI components establish a Mesh communication network where all the intelligence of the system is replicated in each single node, this means that there are no single points of failure that can prejudice the entire structure of communication. The system is self-repairing and in constant synchronization; in this distributed and symmetrical architecture each unit/device can be turned off and resume functioning as soon as its power supply is restored, remembering the last state of ignition.

A simple APP allows to manage the system, working as a user interface for the punctual or group control of the lighting devices, as a tool for the commissioning of the system and as a remote gateway for the connection with the Cloud. The system is intuitive, does not require electrical connections between the devices (bus line), switches and does not require an Internet connection to operate. It is the ideal system to modernize an existing lighting system without structural interventions.





MODULO FARETTO 112





INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

ON-OFF / DALI

GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

□ Bianco / White

■ Nero / Black



MODULO FARETTO 112 2 SPOT

56W - CRI90 3000K 6400 lm
4000K 6900 lm

CODE

MOD. FARETTO 24° SYS-MF 1 2 3
 249 0 2MT

MOD. FARETTO 36° SYS-MF 1 2 3
 369 0 2MT

MOD. FARETTO 60° SYS-MF 1 2 3
 609 0 2MT

Modulo Led disponibile in versione Premium White (PW) su richiesta
Led module available in Premium White (PW) version on request

MODULO FARETTO 112 3 SPOT

83W - CRI90 3000K 9700 lm
4000K 10350 lm


CODE


MOD. FARETTO 24° SYS-MF 1 2 3
 249 0 3MT

MOD. FARETTO 36° SYS-MF 1 2 3
 369 0 3MT

MOD. FARETTO 60° SYS-MF 1 2 3
 609 0 3MT

Modulo Led disponibile in versione Premium White (PW) su richiesta
Led module available in Premium White (PW) version on request



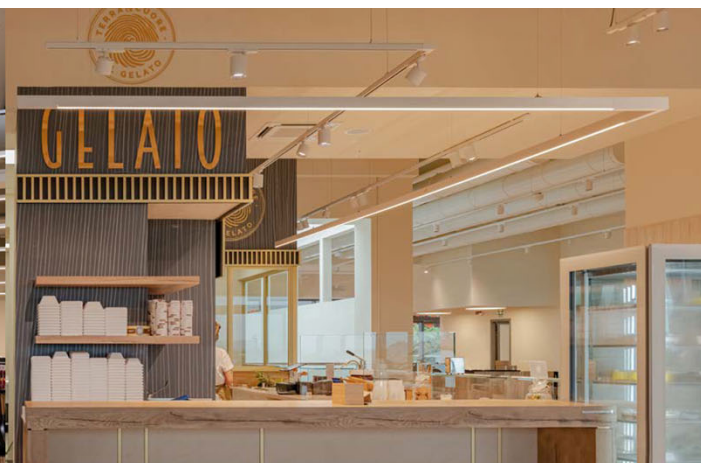

ACCESSORI GIOS SYSTEM

COMPONENTI DEL SISTEMA GIOS / GIOS SYSTEM COMPONENTS



Completo di cavi di continuità
Complete with through wiring
ELEMENTO NON LUMINOSO
NON-LUMINOUS ELEMENT



Completo di cavi di continuità
Complete with through wiring
ELEMENTO NON LUMINOSO
NON-LUMINOUS ELEMENT





Completo di cavi di continuità
Complete with through wiring
ELEMENTO NON LUMINOSO
NON-LUMINOUS ELEMENT



Interdistanza fissaggio 150 cm
Fixing distance 150 cm




Interdistanza fissaggio 150 cm
Fixing distance 150 cm



Interdistanza fissaggio 150 cm
Fixing distance 150 cm




Interdistanza fissaggio 150 cm
Fixing distance 150 cm



COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

SYSTEM COMPOSITION

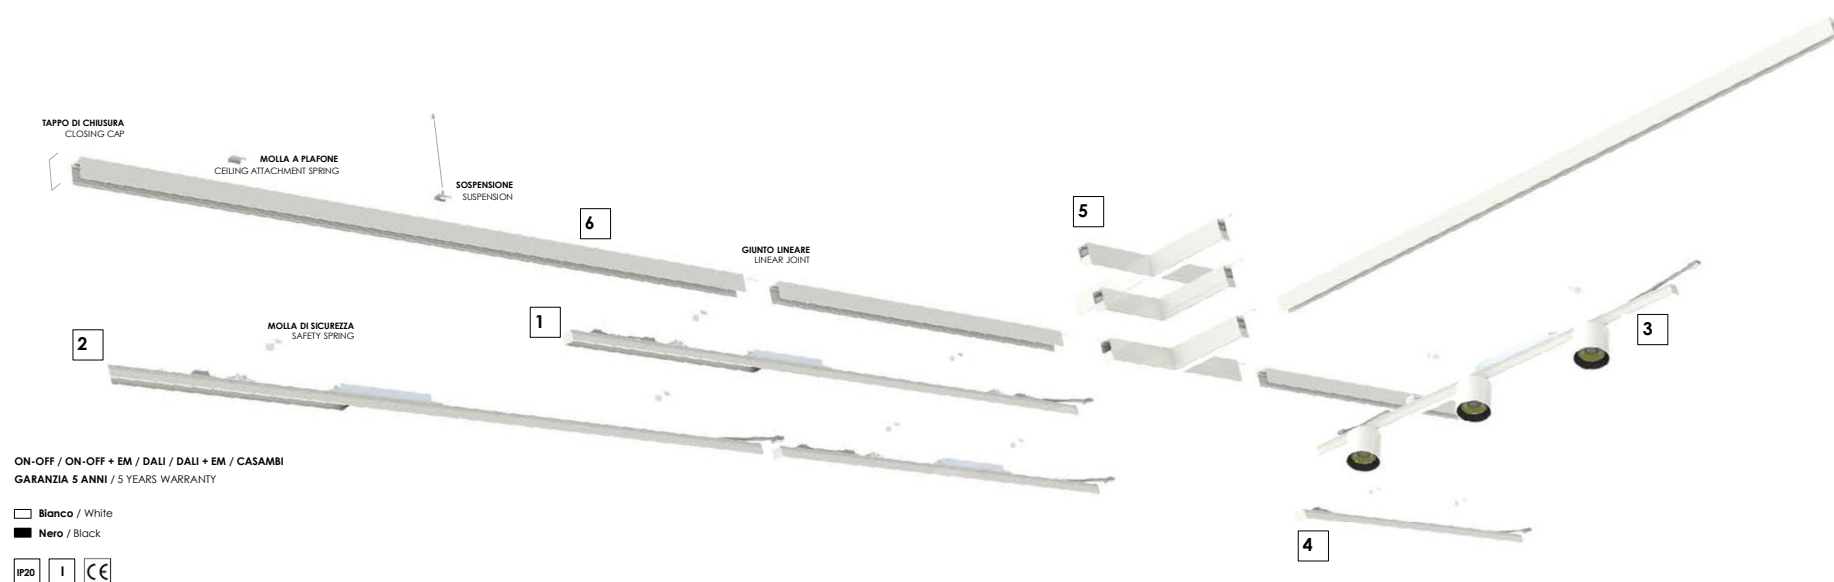

1

MODULO LUCE LIGHT MODULE

Il modulo luce è la matrice luminosa del sistema, compatibile con i canali GIOS e ISAAC. Disponibile in tre lunghezze standard con varie tipologie di ottiche e lenti per rispondere a differenti esigenze illuminotecniche. Completo di cavi di connessione rapida tra i moduli del sistema ed equipaggiato di molle di sicurezza per agevolare l'installazione.

The light module is the light engine of the system, compatible with GIOS and ISAAC channels. It is available in three standard lengths and features various types of optics and lenses to meet different lighting requirements. The module comes with quick connection cables between the system modules and is equipped with safety springs to facilitate installation.



2

MODULO LUCE CON ALIMENTAZIONE LIGHT MODULE WITH POWER SUPPLY

Modulo luce necessario per alimentare il sistema. Disponibile in due versioni, modulo di alimentazione iniziale o centrale.

Light module required to power the system. It is available in two versions, initial or central power supply module.

CON ALIMENTAZIONE INIZIALE
WITH INITIAL POWER SUPPLY

CON ALIMENTAZIONE CENTRALE
WITH CENTRAL POWER SUPPLY

3

MODULO FARETTO SPOT LIGHT MODULE

Modulo composto da 2 o 3 faretti con snodo orientabile per una luce mirata.

Module composed of 2 or 3 spotlights with an adjustable joint for directional lighting.

4

MODULO CIECO SPOT MODULE

Copertura cieca non luminosa con all'interno cavi di continuità per fila continua.


Non-luminous blind cover with internal through-wiring for a continuous line.

5

GIUNTI JOINTS


Serie di 3 giunti ciechi (X, T, L) che permettono di creare diverse geometrie del sistema. Completi di cavi di continuità. Compatibili solo con il canale Gios.

Set of 3 blind joints (X, T, L) enabling the creation of various system geometries. Includes continuity cables. Compatible exclusively with the Gios canal.



6

CANALE CANAL



Il canale è l'elemento portante del sistema nel quale vengono inseriti i moduli luce. Disponibile in due versioni, GIOS e ISAAC, con geometrie e caratteristiche differenti per rispondere a diverse esigenze progettuali. Provvisto di giunto lineare di continuità e alloggiamento per il kit di fissaggio a plafone o sospensione.

The canal is the supporting element of the system in which the light modules are inserted. Available in two versions, GIOS and ISAAC, each offering distinct geometries and characteristics to meet different design requirements. Equipped with a linear continuity joint and housing for ceiling or suspension fixing kits.




MODULO LUCE



LENTE BATWING
BATWING LENS

MODULO LUCE 112
34W - CRI90 ... 3000K ... 4900 lm 4000K ... 5000 lm
CODE ML112 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE


MODULO ALIMENTAZIONE 112
CODE AI112 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
CON ALIMENTAZIONE INIZIALE WITH INITIAL POWER SUPPLY
EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE



LENTE ASIMMETRICA
ASYMMETRIC LENS

MODULO LUCE 112
34W - CRI90 ... 3000K ... 4900 lm 4000K ... 5000 lm
CODE ML112 ☐ 1 A9 ☐ 2 ☐ 3
EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE


MODULO ALIMENTAZIONE 112
CODE AI112 ☐ 1 A9 ☐ 2 ☐ 3
CON ALIMENTAZIONE INIZIALE WITH INITIAL POWER SUPPLY
EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE



LENTE 60°
60° LENS

MODULO LUCE 112
34W - CRI90 ... 3000K ... 4900 lm 4000K ... 5000 lm
CODE ML112 ☐ 1 69 ☐ 2 ☐ 3
EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE


MODULO ALIMENTAZIONE 112
CODE AI112 ☐ 1 69 ☐ 2 ☐ 3
CON ALIMENTAZIONE INIZIALE WITH INITIAL POWER SUPPLY
EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE



DIFFUSORE PRISMATIZZATO
PRISMATIC DIFFUSER

MODULO LUCE 112
34W - CRI90 ... 3000K ... 3920 lm 4000K ... 4010 lm
CODE ML112 ☐ 1 P9 ☐ 2 ☐ 3
EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE


MODULO ALIMENTAZIONE 112
CODE AI112 ☐ 1 P9 ☐ 2 ☐ 3
CON ALIMENTAZIONE INIZIALE WITH INITIAL POWER SUPPLY
EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE



DIFFUSORE OPALE
SATIN DIFFUSER

MODULO LUCE 112
34W - CRI90 ... 3000K ... 3480 lm 4000K ... 3560 lm
CODE ML112 ☐ 1 O9 ☐ 2 ☐ 3
EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

MODULO ALIMENTAZIONE 112
CODE AI112 ☐ 1 O9 ☐ 2 ☐ 3
CON ALIMENTAZIONE INIZIALE WITH INITIAL POWER SUPPLY
EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE



OFFICE UGR<19

MODULO LUCE 112
28W - CRI90 ... 3000K ... 3300 lm 4000K ... 3510 lm
CODE ML112 ☐ 1 U9 ☐ 2 ☐ 3
EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

MODULO ALIMENTAZIONE 112
CODE AI112 ☐ 1 U9 ☐ 2 ☐ 3
CON ALIMENTAZIONE INIZIALE WITH INITIAL POWER SUPPLY
EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

MODULO LUCE 168
51W - CRI90 ... 3000K ... 7340 lm 4000K ... 7500 lm
CODE ML168 ☐ 1 B9 ☐ 2 ☐ 3

MODULO ALIMENTAZIONE 168
CODE AI168 ☐ 1 B9 ☐ 2 ☐ 3
CON ALIMENTAZIONE INIZIALE WITH INITIAL POWER SUPPLY
CODE AC168 ☐ 1 B9 ☐ 2 ☐ 3
CON ALIMENTAZIONE CENTRALE WITH CENTRAL POWER SUPPLY
EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

MODULO LUCE 168
51W - CRI90 ... 3000K ... 7340 lm 4000K ... 7500 lm
CODE ML168 ☐ 1 A9 ☐ 2 ☐ 3

MODULO ALIMENTAZIONE 168
CODE AI168 ☐ 1 A9 ☐ 2 ☐ 3
CON ALIMENTAZIONE INIZIALE WITH INITIAL POWER SUPPLY
CODE AC168 ☐ 1 A9 ☐ 2 ☐ 3
CON ALIMENTAZIONE CENTRALE WITH CENTRAL POWER SUPPLY
EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

MODULO LUCE 168
51W - CRI90 ... 3000K ... 7340 lm 4000K ... 7500 lm
CODE ML168 ☐ 1 69 ☐ 2 ☐ 3

MODULO ALIMENTAZIONE 168
CODE AI168 ☐ 1 69 ☐ 2 ☐ 3
CON ALIMENTAZIONE INIZIALE WITH INITIAL POWER SUPPLY
CODE AC168 ☐ 1 69 ☐ 2 ☐ 3
CON ALIMENTAZIONE CENTRALE WITH CENTRAL POWER SUPPLY
EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

MODULO LUCE 168
51W - CRI90 ... 3000K ... 5870 lm 4000K ... 6000 lm
CODE ML168 ☐ 1 P9 ☐ 2 ☐ 3

MODULO ALIMENTAZIONE 168
CODE AI168 ☐ 1 P9 ☐ 2 ☐ 3
CON ALIMENTAZIONE INIZIALE WITH INITIAL POWER SUPPLY
CODE AC168 ☐ 1 P9 ☐ 2 ☐ 3
CON ALIMENTAZIONE CENTRALE WITH CENTRAL POWER SUPPLY
EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

MODULO LUCE 168
51W - CRI90 ... 3000K ... 5220 lm 4000K ... 5350 lm
CODE ML168 ☐ 1 O9 ☐ 2 ☐ 3

MODULO ALIMENTAZIONE 168
CODE AI168 ☐ 1 O9 ☐ 2 ☐ 3
CON ALIMENTAZIONE INIZIALE WITH INITIAL POWER SUPPLY
CODE AC168 ☐ 1 O9 ☐ 2 ☐ 3
CON ALIMENTAZIONE CENTRALE WITH CENTRAL POWER SUPPLY
EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

MODULO LUCE 168
42W - CRI90 ... 3000K ... 5000 lm 4000K ... 5270 lm
CODE ML168 ☐ 1 U9 ☐ 2 ☐ 3

MODULO ALIMENTAZIONE 168
CODE AI168 ☐ 1 U9 ☐ 2 ☐ 3
CON ALIMENTAZIONE INIZIALE WITH INITIAL POWER SUPPLY
CODE AC168 ☐ 1 U9 ☐ 2 ☐ 3
CON ALIMENTAZIONE CENTRALE WITH CENTRAL POWER SUPPLY
EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

MODULO LUCE 224
68W - CRI90 ... 3000K ... 9780 lm 4000K ... 10000 lm
CODE ML224 ☐ 1 B9 ☐ 2 ☐ 3

MODULO ALIMENTAZIONE 224
CODE AI224 ☐ 1 B9 ☐ 2 ☐ 3
CON ALIMENTAZIONE INIZIALE WITH INITIAL POWER SUPPLY
CODE AC224 ☐ 1 B9 ☐ 2 ☐ 3
CON ALIMENTAZIONE CENTRALE WITH CENTRAL POWER SUPPLY
EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

MODULO LUCE 224
68W - CRI90 ... 3000K ... 9780 lm 4000K ... 10000 lm
CODE ML224 ☐ 1 A9 ☐ 2 ☐ 3

MODULO ALIMENTAZIONE 224
CODE AI224 ☐ 1 A9 ☐ 2 ☐ 3
CON ALIMENTAZIONE INIZIALE WITH INITIAL POWER SUPPLY
CODE AC224 ☐ 1 A9 ☐ 2 ☐ 3
CON ALIMENTAZIONE CENTRALE WITH CENTRAL POWER SUPPLY
EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

MODULO LUCE 224
68W - CRI90 ... 3000K ... 9780 lm 4000K ... 10000 lm
CODE ML224 ☐ 1 69 ☐ 2 ☐ 3

MODULO ALIMENTAZIONE 224
CODE AI224 ☐ 1 69 ☐ 2 ☐ 3
CON ALIMENTAZIONE INIZIALE WITH INITIAL POWER SUPPLY
CODE AC224 ☐ 1 69 ☐ 2 ☐ 3
CON ALIMENTAZIONE CENTRALE WITH CENTRAL POWER SUPPLY
EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

MODULO LUCE 224
68W - CRI90 ... 3000K ... 7830 lm 4000K ... 8040 lm
CODE ML224 ☐ 1 P9 ☐ 2 ☐ 3

MODULO ALIMENTAZIONE 224
CODE AI224 ☐ 1 P9 ☐ 2 ☐ 3
CON ALIMENTAZIONE INIZIALE WITH INITIAL POWER SUPPLY
CODE AC224 ☐ 1 P9 ☐ 2 ☐ 3
CON ALIMENTAZIONE CENTRALE WITH CENTRAL POWER SUPPLY
EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

MODULO LUCE 224
68W - CRI90 ... 3000K ... 6960 lm 4000K ... 7120 lm
CODE ML224 ☐ 1 O9 ☐ 2 ☐ 3

MODULO ALIMENTAZIONE 224
CODE AI224 ☐ 1 O9 ☐ 2 ☐ 3
CON ALIMENTAZIONE INIZIALE WITH INITIAL POWER SUPPLY
CODE AC224 ☐ 1 O9 ☐ 2 ☐ 3
CON ALIMENTAZIONE CENTRALE WITH CENTRAL POWER SUPPLY
EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

MODULO LUCE 224
56W - CRI90 ... 3000K ... 6660 lm 4000K ... 7020 lm
CODE ML224 ☐ 1 U9 ☐ 2 ☐ 3

MODULO ALIMENTAZIONE 224
CODE AI224 ☐ 1 U9 ☐ 2 ☐ 3
CON ALIMENTAZIONE INIZIALE WITH INITIAL POWER SUPPLY
CODE AC224 ☐ 1 U9 ☐ 2 ☐ 3
CON ALIMENTAZIONE CENTRALE WITH CENTRAL POWER SUPPLY
EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE




CEILING SUSPENDED



CEILING SURFACE

GIOS

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



ON-OFF / ON-OFF + EM / DALI / DALI + EM / CASAMBI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m

Lunghezza cavi di sospensione 3m

Power cable length 3m

Suspension cable length 3m

□ Bianco / White
■ Nero / Black



Variabili da inserire nel codice prodotto Variables to insert into the product code			
CODE	1	2	3 4
□ BIANCO WHITE	□ 3000K	□ ON-OFF	□ PLAFONE CEILING
□ NERO BLACK	□ 4000K	□ ON-OFF + EM	□ SOSPENSIONE SUSPENDED
		□ DALI	
		□ CASAMBI	
		□ DALI + EM	

LENTE BATWING BATWING LENS

GIOS 112
34W - CRI90 3000K 4900 lm
4000K 5000 lm

CODE GEV2 - 112 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4
□ 89 □ 0 □ □ □

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS 168
51W - CRI90 3000K 7340 lm
4000K 7500 lm

CODE GEV2 - 168 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4
□ 89 □ 0 □ □ □

GIOS 224
68W - CRI90 3000K 9780 lm
4000K 10000 lm

CODE GEV2 - 224 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4
□ 89 □ 0 □ □ □



▲ **INCLUSO / INCLUDED**
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

LENTE ASIMMETRICA ASYMMETRIC LENS

GIOS 112
34W - CRI90 3000K 4900 lm
4000K 5000 lm

CODE GEV2 - 112 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4
□ A9 □ 0 □ □ □

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS 168
51W - CRI90 3000K 7340 lm
4000K 7500 lm

CODE GEV2 - 168 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4
□ A9 □ 0 □ □ □

GIOS 224
68W - CRI90 3000K 9780 lm
4000K 10000 lm

CODE GEV2 - 224 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4
□ A9 □ 0 □ □ □



▲ **INCLUSO / INCLUDED**
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

LENTE 60° 60° LENS

GIOS 112
34W - CRI90 3000K 4900 lm
4000K 5000 lm

CODE GEV2 - 112 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4
□ 69 □ 0 □ □ □

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS 168
51W - CRI90 3000K 7340 lm
4000K 7500 lm

CODE GEV2 - 168 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4
□ 69 □ 0 □ □ □

GIOS 224
68W - CRI90 3000K 9780 lm
4000K 10000 lm

CODE GEV2 - 224 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4
□ 69 □ 0 □ □ □



▲ **INCLUSO / INCLUDED**
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

DIFFUSORE PRISMATIZZATO PRISMATIC DIFFUSER

GIOS 112
34W - CRI90 3000K 3920 lm
4000K 4010 lm

CODE GEV2 - 112 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4
□ P9 □ 0 □ □ □

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS 168
51W - CRI90 3000K 5870 lm
4000K 6000 lm

CODE GEV2 - 168 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4
□ P9 □ 0 □ □ □

GIOS 224
68W - CRI90 3000K 7830 lm
4000K 8040 lm

CODE GEV2 - 224 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4
□ P9 □ 0 □ □ □



▲ **INCLUSO / INCLUDED**
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

DIFFUSORE OPALE SATIN DIFFUSER

GIOS 112
34W - CRI90 3000K 3480 lm
4000K 3560 lm

CODE GEV2 - 112 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4
□ O9 □ 0 □ □ □

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS 168
51W - CRI90 3000K 5220 lm
4000K 5350 lm

CODE GEV2 - 168 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4
□ O9 □ 0 □ □ □

GIOS 224
68W - CRI90 3000K 6960 lm
4000K 7120 lm

CODE GEV2 - 224 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4
□ O9 □ 0 □ □ □



▲ **INCLUSO / INCLUDED**
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

OFFICE UGR<19

GIOS 112
28W - CRI90 3000K 3300 lm
4000K 3510 lm

CODE GEV2 - 112 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4
□ U9 □ 0 □ □ □

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS 168
42W - CRI90 3000K 5000 lm
4000K 5270 lm

CODE GEV2 - 168 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4
□ U9 □ 0 □ □ □

GIOS 224
56W - CRI90 3000K 6660 lm
4000K 7020 lm

CODE GEV2 - 224 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4
□ U9 □ 0 □ □ □



▲ **INCLUSO / INCLUDED**
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup





GIOS




GIOS



ISA AC


INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



ON-OFF / ON-OFF + EM / DALI / DALI + EM / CASAMBI
 GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m
 Lunghezza cavi di sospensione 3m
 Power cable length 3m
 Suspension cable length 3m

□ Bianco / White
 ■ Nero / Black



LENTE BATWING BATWING LENS

ISAAC 112
 34W - CRI90 ... 3000K ... 4900 lm
 4000K ... 5000 lm

CODE IB112 □ B9 □ 0 □ □ □

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

ISAAC 168
 51W - CRI90 ... 3000K ... 7340 lm
 4000K ... 7500 lm

CODE IB168 □ B9 □ 0 □ □ □

ISAAC 224
 68W - CRI90 ... 3000K ... 9780 lm
 4000K ... 10000 lm

CODE IB224 □ B9 □ 0 □ □ □



INCLUSO / INCLUDED
 - Kit di fissaggio / Fixing kit
 - Driver / Driver
 - Rosone / Ceiling cup

LENTE ASIMMETRICA ASYMMETRIC LENS

ISAAC 112
 34W - CRI90 ... 3000K ... 4900 lm
 4000K ... 5000 lm

CODE IB112 □ A9 □ 0 □ □ □

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

ISAAC 168
 51W - CRI90 ... 3000K ... 7340 lm
 4000K ... 7500 lm

CODE IB168 □ A9 □ 0 □ □ □

ISAAC 224
 68W - CRI90 ... 3000K ... 9780 lm
 4000K ... 10000 lm

CODE IB224 □ A9 □ 0 □ □ □



INCLUSO / INCLUDED
 - Kit di fissaggio / Fixing kit
 - Driver / Driver
 - Rosone / Ceiling cup

LENTE 60° 60° LENS

ISAAC 112
 34W - CRI90 ... 3000K ... 4900 lm
 4000K ... 5000 lm

CODE IB112 □ 69 □ 0 □ □ □

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

ISAAC 168
 51W - CRI90 ... 3000K ... 7340 lm
 4000K ... 7500 lm

CODE IB168 □ 69 □ 0 □ □ □

ISAAC 224
 68W - CRI90 ... 3000K ... 9780 lm
 4000K ... 10000 lm

CODE IB224 □ 69 □ 0 □ □ □



INCLUSO / INCLUDED
 - Kit di fissaggio / Fixing kit
 - Driver / Driver
 - Rosone / Ceiling cup

DIFFUSORE PRISMATIZZATO PRISMATIC DIFFUSER

ISAAC 112
 34W - CRI90 ... 3000K ... 3920 lm
 4000K ... 4010 lm

CODE IB112 □ P9 □ 0 □ □ □

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

ISAAC 168
 51W - CRI90 ... 3000K ... 5870 lm
 4000K ... 6000 lm

CODE IB168 □ P9 □ 0 □ □ □

ISAAC 224
 68W - CRI90 ... 3000K ... 7830 lm
 4000K ... 8040 lm

CODE IB224 □ P9 □ 0 □ □ □



INCLUSO / INCLUDED
 - Kit di fissaggio / Fixing kit
 - Driver / Driver
 - Rosone / Ceiling cup

DIFFUSORE OPALE SATIN DIFFUSER

ISAAC 112
 34W - CRI90 ... 3000K ... 3480 lm
 4000K ... 3560 lm

CODE IB112 □ O9 □ 0 □ □ □

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

ISAAC 168
 51W - CRI90 ... 3000K ... 5220 lm
 4000K ... 5350 lm

CODE IB168 □ O9 □ 0 □ □ □

ISAAC 224
 68W - CRI90 ... 3000K ... 6960 lm
 4000K ... 7120 lm

CODE IB224 □ O9 □ 0 □ □ □



INCLUSO / INCLUDED
 - Kit di fissaggio / Fixing kit
 - Driver / Driver
 - Rosone / Ceiling cup

OFFICE UGR<19

ISAAC 112
 28W - CRI90 ... 3000K ... 3300 lm
 4000K ... 3510 lm

CODE IB112 □ U9 □ 0 □ □ □

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

ISAAC 168
 42W - CRI90 ... 3000K ... 5000 lm
 4000K ... 5270 lm

CODE IB168 □ U9 □ 0 □ □ □

ISAAC 224
 56W - CRI90 ... 3000K ... 6660 lm
 4000K ... 7020 lm


CODE IB224 □ U9 □ 0 □ □ □



INCLUSO / INCLUDED
 - Kit di fissaggio / Fixing kit
 - Driver / Driver
 - Rosone / Ceiling cup



ISAAC

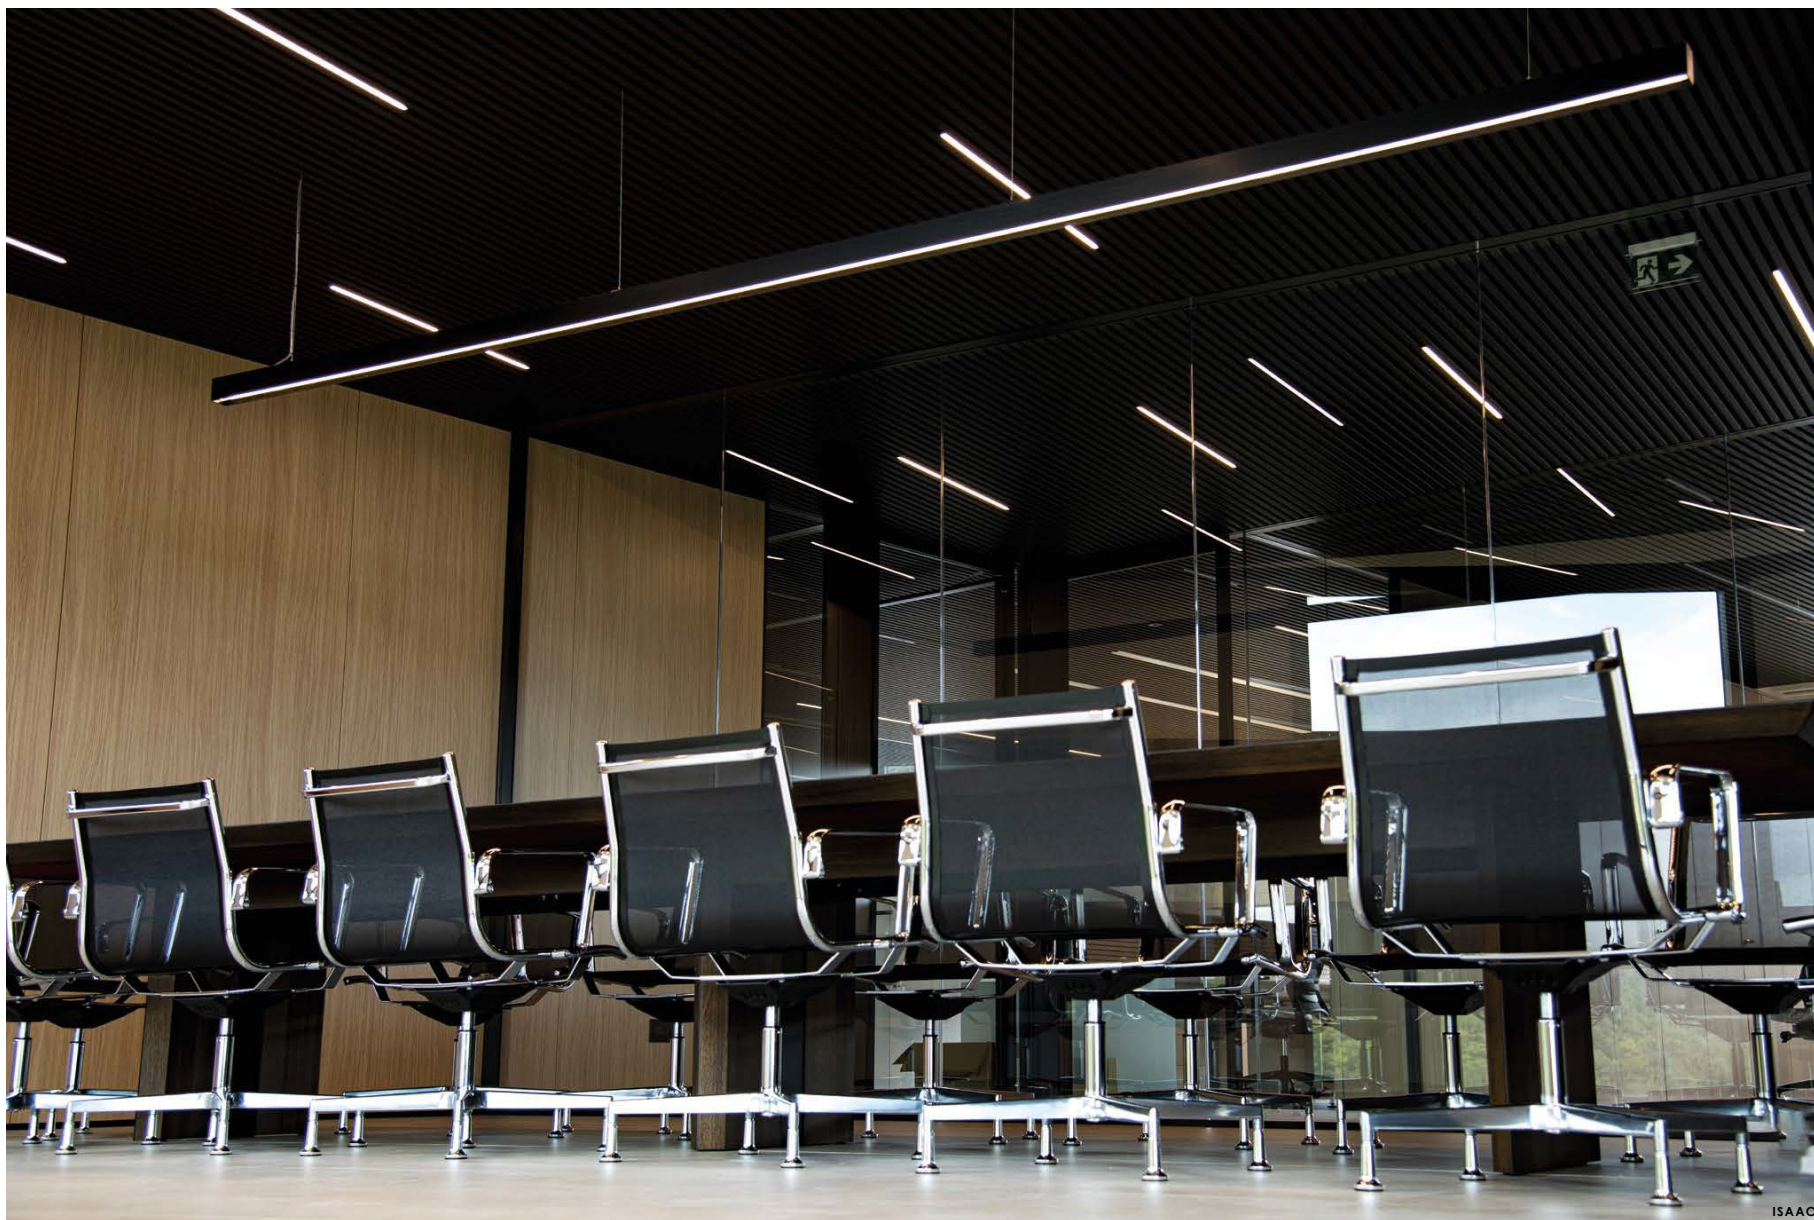

ISAAC


ISAAC



CEILING SUSPENDED

ISA AC PLUS


INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



ON-OFF / ON-OFF + EM / DALI / DALI + EM / CASAMBI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

□ Bianco / White
■ Nero / Black

Lunghezza cavo di alimentazione 3m/ Power cable length 3m
Lunghezza cavi di sospensione 3m/Suspension cable length 3m



LENTE BATWING BATWING LENS

ISAAC PLUS 112

LIGHT UP	3000K	2000 lm
25W - CRi90	4000K	2040 lm
LIGHT DOWN		
34W - CRi90	3000K	4900 lm
	4000K	5000 lm

CODE IP112 □ 1 □ 2 □ 3
□ B9 □ 0 □ S

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

ISAAC PLUS 168

LIGHT UP	3000K	3060 lm
38W - CRi90	4000K	3120 lm
LIGHT DOWN		
51W - CRi90	3000K	7340 lm
	4000K	7500 lm

CODE IP168 □ 1 □ 2 □ 3
□ B9 □ 0 □ S

ISAAC PLUS 224

LIGHT UP	3000K	4000 lm
51W - CRi90	4000K	4080 lm
LIGHT DOWN		
68W - CRi90	3000K	9780 lm
	4000K	10000 lm

CODE IP224 □ 1 □ 2 □ 3
□ A9 □ 0 □ S



⚠ INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

LENTE ASIMMETRICA ASYMMETRIC LENS

ISAAC PLUS 112

LIGHT UP	3000K	2000 lm
25W - CRi90	4000K	2040 lm
LIGHT DOWN		
34W - CRi90	3000K	4900 lm
	4000K	5000 lm

CODE IP112 □ 1 □ 2 □ 3
□ A9 □ 0 □ S

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

ISAAC PLUS 168

LIGHT UP	3000K	3060 lm
38W - CRi90	4000K	3120 lm
LIGHT DOWN		
51W - CRi90	3000K	7340 lm
	4000K	7500 lm

CODE IP168 □ 1 □ 2 □ 3
□ A9 □ 0 □ S

ISAAC PLUS 224

LIGHT UP	3000K	4000 lm
51W - CRi90	4000K	4080 lm
LIGHT DOWN		
68W - CRi90	3000K	9780 lm
	4000K	10000 lm

CODE IP224 □ 1 □ 2 □ 3
□ A9 □ 0 □ S



⚠ INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

LENTE 60° 60° LENS

ISAAC PLUS 112

LIGHT UP	3000K	2000 lm
25W - CRi90	4000K	2040 lm
LIGHT DOWN		
34W - CRi90	3000K	4900 lm
	4000K	5000 lm

CODE IP112 □ 1 □ 2 □ 3
□ 69 □ 0 □ S

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

ISAAC PLUS 168

LIGHT UP	3000K	3060 lm
38W - CRi90	4000K	3120 lm
LIGHT DOWN		
51W - CRi90	3000K	7340 lm
	4000K	7500 lm

CODE IP168 □ 1 □ 2 □ 3
□ 69 □ 0 □ S

ISAAC PLUS 224

LIGHT UP	3000K	4000 lm
51W - CRi90	4000K	4080 lm
LIGHT DOWN		
68W - CRi90	3000K	9780 lm
	4000K	10000 lm

CODE IP224 □ 1 □ 2 □ 3
□ 69 □ 0 □ S



⚠ INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

DIFFUSORE PRISMATIZZATO PRISMATIC DIFFUSER

ISAAC PLUS 112

LIGHT UP	3000K	2000 lm
25W - CRi90	4000K	2040 lm
LIGHT DOWN		
34W - CRi90	3000K	3920 lm
	4000K	4010 lm

CODE IP112 □ 1 □ 2 □ 3
□ P9 □ 0 □ S

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

ISAAC PLUS 168

LIGHT UP	3000K	3060 lm
38W - CRi90	4000K	3120 lm
LIGHT DOWN		
51W - CRi90	3000K	5870 lm
	4000K	6000 lm

CODE IP168 □ 1 □ 2 □ 3
□ P9 □ 0 □ S

ISAAC PLUS 224

LIGHT UP	3000K	4000 lm
51W - CRi90	4000K	4080 lm
LIGHT DOWN		
68W - CRi90	3000K	7830 lm
	4000K	8040 lm

CODE IP224 □ 1 □ 2 □ 3
□ P9 □ 0 □ S



⚠ INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

DIFFUSORE OPALE SATIN DIFFUSER

ISAAC PLUS 112

LIGHT UP	3000K	2000 lm
25W - CRi90	4000K	2040 lm
LIGHT DOWN		
34W - CRi90	3000K	3480 lm
	4000K	3560 lm

CODE IP112 □ 1 □ 2 □ 3
□ 09 □ 0 □ S

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

ISAAC PLUS 168

LIGHT UP	3000K	3060 lm
38W - CRi90	4000K	3120 lm
LIGHT DOWN		
51W - CRi90	3000K	5220 lm
	4000K	5350 lm

CODE IP168 □ 1 □ 2 □ 3
□ 09 □ 0 □ S

ISAAC PLUS 224

LIGHT UP	3000K	4000 lm
51W - CRi90	4000K	4080 lm
LIGHT DOWN		
68W - CRi90	3000K	6960 lm
	4000K	7120 lm

CODE IP224 □ 1 □ 2 □ 3
□ 09 □ 0 □ S



⚠ INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

OFFICE UGR<19

ISAAC PLUS 112

LIGHT UP	3000K	2000 lm
25W - CRi90	4000K	2040 lm
LIGHT DOWN		
34W - CRi90	3000K	3300 lm
	4000K	3510 lm

CODE IP112 □ 1 □ 2 □ 3
□ U9 □ 0 □ S

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

ISAAC PLUS 168

LIGHT UP	3000K	3060 lm
38W - CRi90	4000K	3120 lm
LIGHT DOWN		
51W - CRi90	3000K	5000 lm
	4000K	5270 lm

CODE IP168 □ 1 □ 2 □ 3
□ U9 □ 0 □ S


ISAAC PLUS 224

LIGHT UP	3000K	4000 lm
51W - CRi90	4000K	4080 lm
LIGHT DOWN		
56W - CRi90	3000K	6660 lm
	4000K	6720 lm

CODE IP224 □ 1 □ 2 □ 3
□ 09 □ 0 □ S



⚠ INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

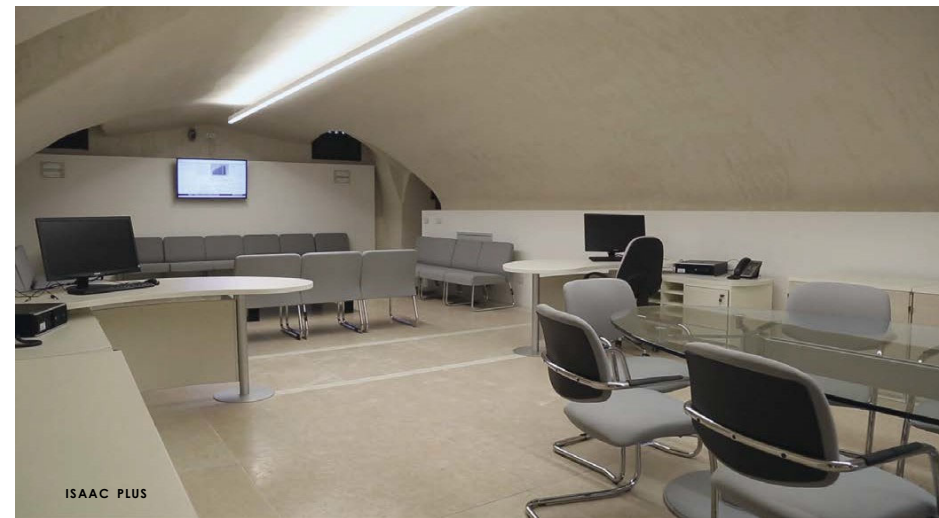


ISAAC PLUS





MATRIX R

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



ON-OFF / DALI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

□ Bianco / White
■ Nero / Black

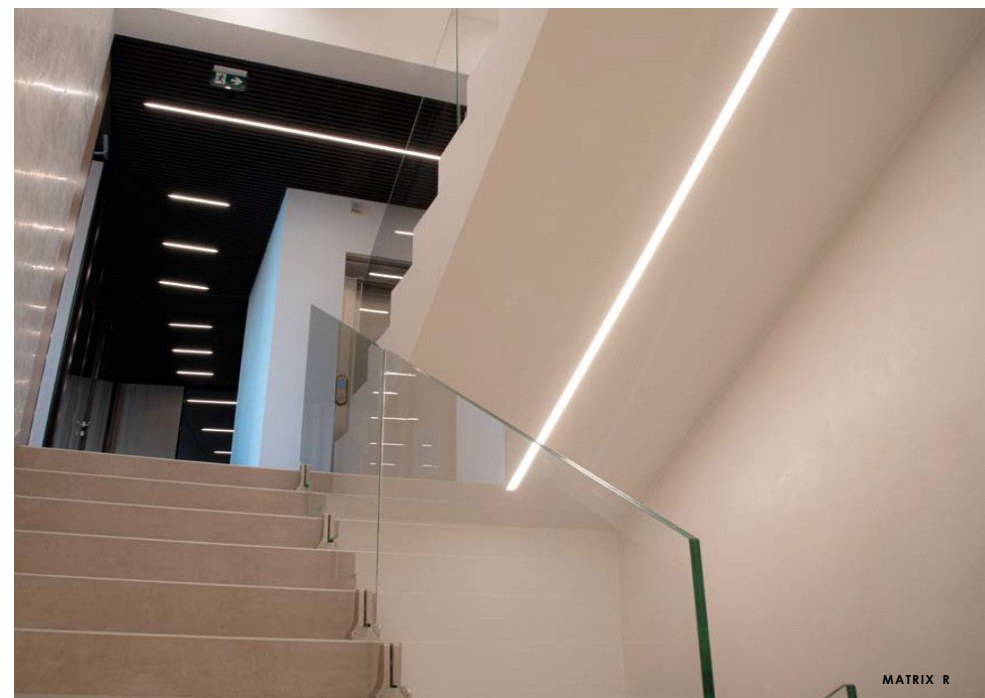

MATRIX R

LENTE BATWING BATWING LENS

MATRIX R 112	
24W - CRI90	3000K 2740 lm
	4000K 2880 lm
38x1120 mm	
CODE	MXR112□1□89□2□3

MATRIX R 168	
34W - CRI90	3000K 4150 lm
	4000K 4350 lm
38x1688 mm	
CODE	MXR168□1□89□2□3

MATRIX R 224	
46W - CRI90	3000K 5500 lm
	4000K 5800 lm
38x2248 mm	
CODE	MXR224□1□89□2□3



▲ INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver

LENTE ASIMMETRICA ASYMMETRIC LENS

MATRIX R 112	
24W - CRI90	3000K 2740 lm
	4000K 2880 lm
38x1120 mm	
CODE	MXR112□1□A9□2□3

MATRIX R 168	
34W - CRI90	3000K 4150 lm
	4000K 4350 lm
38x1688 mm	
CODE	MXR168□1□A9□2□3

MATRIX R 224	
46W - CRI90	3000K 5500 lm
	4000K 5800 lm
38x2248 mm	
CODE	MXR224□1□A9□2□3



▲ INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver

LENTE 60° 60° LENS

MATRIX R 112	
24W - CRI90	3000K 2740 lm
	4000K 2880 lm
38x1120 mm	
CODE	MXR112□1□69□2□3

MATRIX R 168	
34W - CRI90	3000K 4150 lm
	4000K 4350 lm
38x1688 mm	
CODE	MXR168□1□69□2□3

MATRIX R 224	
46W - CRI90	3000K 5500 lm
	4000K 5800 lm
38x2248 mm	
CODE	MXR224□1□69□2□3



▲ INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver

DIFFUSORE PRISMATIZZATO PRISMATIC DIFFUSER

MATRIX R 112	
24W - CRI90	3000K 2200 lm
	4000K 2300 lm
38x1120 mm	
CODE	MXR112□1□P9□2□3

MATRIX R 168	
34W - CRI90	3000K 3300 lm
	4000K 3500 lm
38x1688 mm	
CODE	MXR168□1□P9□2□3

MATRIX R 224	
46W - CRI90	3000K 4400 lm
	4000K 4600 lm
38x2248 mm	
CODE	MXR224□1□P9□2□3



▲ INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver

DIFFUSORE OPALE SATIN DIFFUSER

MATRIX R 112	
24W - CRI90	3000K 1940 lm
	4000K 2050 lm
38x1120 mm	
CODE	MXR112□1□O9□2□3

MATRIX R 168	
34W - CRI90	3000K 2950 lm
	4000K 3100 lm
38x1688 mm	
CODE	MXR168□1□O9□2□3

MATRIX R 224	
46W - CRI90	3000K 3920 lm
	4000K 4100 lm
38x2248 mm	
CODE	MXR224□1□O9□2□3



▲ INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver

OFFICE UGR<19

MATRIX R 112	
24W - CRI90	3000K 2900 lm
	4000K 3170 lm
38x1120 mm	
CODE	MXR112□1□U9□2□3

MATRIX R 168	
34W - CRI90	3000K 4490 lm
	4000K 4750 lm
38x1688 mm	
CODE	MXR168□1□U9□2□3

MATRIX R 224	
46W - CRI90	3000K 5980 lm
	4000K 6340 lm
38x2248 mm	
CODE	MXR224□1□U9□2□3



▲ INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver



MATRIX R


MATRIX R



MATRIX R FC

FILA CONTINUA / LINE OF LIGHT


INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



ON-OFF / DALI

GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

□ Bianco / White
■ Nero / Black



PER REALIZZARE LA FILA CONTINUA LA LAMPADA DEVE ESSERE MESSA IN APOGGIO CON L'ALTRA SENZA NESSUN TIPO DI ACCESSORIO PER L'UNIONE DELLE STESSE. LA PRIMA LAMPADA E L'ULTIMA DEVONO ESSERE COMPLETATE CON IL TAPPO DI CHIUSURA.

TO CREATE THE CONTINUOUS LINE, THE LAMP MUST BE PLACED IN AGAINST WITH THE OTHER WITHOUT ANY TYPE OF ACCESSORY FOR THE CONJUNCTION OF THE SAME. THE FIRST LAMP AND THE LAST ONE MUST BE COMPLETED WITH THE END CAP.

LENTE BATWING

MATRIX R 112 FC	3000K	2740 lm
24W - CR190	4000K	2880 lm
CODE	SYS-MXR112	1 2 3 □ 89 □ 0 □

MATRIX R 168 FC	3000K	4150 lm
34W - CR190	4000K	4350 lm
CODE	SYS-MXR168	1 2 3 □ 89 □ 0 □

MATRIX R 224 FC	3000K	5500 lm
46W - CR190	4000K	5800 lm
CODE	SYS-MXR224	1 2 3 □ 89 □ 0 □



- ▲ **INCLUSO** / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
 - Driver / Driver
- ▲ **ESCLUSO** / EXCLUDED
- Tappo di chiusura / Closing Cap

LENTE ASIMMETRICA

MATRIX R 112 FC	3000K	2740 lm
24W - CR190	4000K	2880 lm
CODE	SYS-MXR112	1 2 3 □ A9 □ 0 □

MATRIX R 168 FC	3000K	4150 lm
34W - CR190	4000K	4350 lm
CODE	SYS-MXR168	1 2 3 □ A9 □ 0 □

MATRIX R 224 FC	3000K	5500 lm
46W - CR190	4000K	5800 lm
CODE	SYS-MXR224	1 2 3 □ A9 □ 0 □



- ▲ **INCLUSO** / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
 - Driver / Driver
- ▲ **ESCLUSO** / EXCLUDED
- Tappo di chiusura / Closing Cap

LENTE 60°

MATRIX R 112 FC	3000K	2740 lm
24W - CR190	4000K	2880 lm
CODE	SYS-MXR112	1 2 3 □ 69 □ 0 □

MATRIX R 168 FC	3000K	4150 lm
34W - CR190	4000K	4350 lm
CODE	SYS-MXR168	1 2 3 □ 69 □ 0 □

MATRIX R 224 FC	3000K	5500 lm
46W - CR190	4000K	5800 lm
CODE	SYS-MXR224	1 2 3 □ 69 □ 0 □



- ▲ **INCLUSO** / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
 - Driver / Driver
- ▲ **ESCLUSO** / EXCLUDED
- Tappo di chiusura / Closing Cap

DIFFUSORE PRISMATIZZATO

MATRIX R 112 FC	3000K	2200 lm
24W - CR190	4000K	2300 lm
CODE	SYS-MXR112	1 2 3 □ P9 □ 0 □

MATRIX R 168 FC	3000K	3300 lm
34W - CR190	4000K	3500 lm
CODE	SYS-MXR168	1 2 3 □ P9 □ 0 □

MATRIX R 224 FC	3000K	4400 lm
46W - CR190	4000K	4600 lm
CODE	SYS-MXR224	1 2 3 □ P9 □ 0 □



- ▲ **INCLUSO** / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
 - Driver / Driver
- ▲ **ESCLUSO** / EXCLUDED
- Tappo di chiusura / Closing Cap

DIFFUSORE OPALE

MATRIX R 112 FC	3000K	1940 lm
24W - CR190	4000K	2050 lm
CODE	SYS-MXR112	1 2 3 □ O9 □ 0 □

MATRIX R 168 FC	3000K	2950 lm
34W - CR190	4000K	3100 lm
CODE	SYS-MXR168	1 2 3 □ O9 □ 0 □

MATRIX R 224 FC	3000K	3920 lm
46W - CR190	4000K	4100 lm
CODE	SYS-MXR224	1 2 3 □ O9 □ 0 □



- ▲ **INCLUSO** / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
 - Driver / Driver
- ▲ **ESCLUSO** / EXCLUDED
- Tappo di chiusura / Closing Cap

OFFICE UGR<19

MATRIX R 112 FC	3000K	2900 lm
24W - CR190	4000K	3170 lm
CODE	SYS-MXR112	1 2 3 □ U9 □ 0 □

MATRIX R 168 FC	3000K	4490 lm
34W - CR190	4000K	4750 lm
CODE	SYS-MXR168	1 2 3 □ U9 □ 0 □

MATRIX R 224 FC	3000K	5980 lm
46W - CR190	4000K	6340 lm
CODE	SYS-MXR224	1 2 3 □ U9 □ 0 □



- ▲ **INCLUSO** / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
 - Driver / Driver
- ▲ **ESCLUSO** / EXCLUDED
- Tappo di chiusura / Closing Cap

KIT





MXR1CB
MXR1CN



CEILING SUSPENDED

MATRIX S

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



ON-OFF / DALI

GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m


Lunghezza cavi di sospensione 3m

Power cable length 3m

Suspension cable length 3m

Bianco / White

Nero / Black



DIFFUSORE PRISMATIZZATO PRISMATIC DIFFUSER

MATRIX S 112

16W - CRI90 ... 3000K ... 1650 lm

4000K ... 1750 lm

CODE MXS112 1 2 3

CODE MXS112 1 P9 0 0 3

MATRIX S 140

20W - CRI90 ... 3000K ... 2050 lm

4000K ... 2200 lm

CODE MXS140 1 2 3

CODE MXS140 1 P9 0 0 3

MATRIX S 168

27W - CRI90 ... 3000K ... 2500 lm

4000K ... 2600 lm

CODE MXS168 1 2 3

CODE MXS168 1 P9 0 0 3

MATRIX S 224

32W - CRI90 ... 3000K ... 3300 lm

4000K ... 3500 lm

CODE MXS224 1 2 3

CODE MXS224 1 P9 0 0 3



INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

DIFFUSORE OPALE SATIN DIFFUSER

MATRIX S 112

16W - CRI90 ... 3000K ... 1500 lm

4000K ... 1550 lm

CODE MXS112 1 2 3

CODE MXS112 1 O9 0 0 3

MATRIX S 140

20W - CRI90 ... 3000K ... 1850 lm

4000K ... 1950 lm

CODE MXS140 1 2 3

CODE MXS140 1 O9 0 0 3

MATRIX S 168

27W - CRI90 ... 3000K ... 2200 lm

4000K ... 2300 lm

CODE MXS168 1 2 3

CODE MXS168 1 O9 0 0 3

MATRIX S 224

32W - CRI90 ... 3000K ... 3000 lm

4000K ... 3100 lm

CODE MXS224 1 2 3

CODE MXS224 1 O9 0 0 3



INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

OFFICE UGR<19

MATRIX S 112

20W - CRI90 ... 3000K ... 2140 lm

4000K ... 2250 lm

CODE MXS112 1 2 3

CODE MXS112 1 U9 0 0 3

MATRIX S 140

22W - CRI90 ... 3000K ... 2880 lm

4000K ... 3060 lm

CODE MXS140 1 2 3

CODE MXS140 1 U9 0 0 3

MATRIX S 168

31W - CRI90 ... 3000K ... 3200 lm

4000K ... 3350 lm

CODE MXS168 1 2 3

CODE MXS168 1 U9 0 0 3

MATRIX S 224

39W - CRI90 ... 3000K ... 4280 lm

4000K ... 4460 lm

CODE MXS224 1 2 3

CODE MXS224 1 U9 0 0 3



INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup





MATRIX S



LEIF LINE DOWN



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



ON-OFF / ON-OFF + EM / DALI / CASAMBI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m
Lunghezza cavi di sospensione 3m
Power cable length 3m
Suspension cable length 3m



□ Bianco / White
■ Nero / Black



Variabili da inserire nel codice prodotto Variables to insert into the product code			
CODE	1	2	3 4
8 BIANCO WHITE	3 3000K	5 ON-OFF	7 PLAFONE CEILING
11 NERO BLACK	4 4000K	6 ON-OFF + BA	8 SOSPENSIONE SUSPENDED
		9 DALI	
		10 CASAMBI	

LENTE 15°
LENS 15°

LEIF LINE DOWN 20

44W - CRI90 ... 3000K ... 4600 lm
4000K ... 4900 lm

CODE LFLD20 1 2 3 4
□ □ 159 □ □ □ □

LEIF LINE DOWN 30

66W - CRI90 ... 3000K ... 6900 lm
4000K ... 7300 lm

CODE LFLD30 1 2 3 4
□ □ 159 □ □ □ □

LEIF LINE DOWN 40

88W - CRI90 ... 3000K ... 9200 lm
4000K ... 9720 lm

CODE LFLD40 1 2 3 4
□ □ 159 □ □ □ □

LEIF LINE DOWN 60

132W - CRI90 ... 3000K ... 13700 lm
4000K ... 14600 lm

CODE LFLD60 1 2 3 4
□ □ 159 □ □ □ □

INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

LENTE 30°
LENS 30°

LEIF LINE DOWN 20

44W - CRI90 ... 3000K ... 4600 lm
4000K ... 4900 lm

CODE LFLD20 1 2 3 4
□ □ 309 □ □ □ □

LEIF LINE DOWN 30

66W - CRI90 ... 3000K ... 6900 lm
4000K ... 7300 lm

CODE LFLD30 1 2 3 4
□ □ 309 □ □ □ □

LEIF LINE DOWN 40

88W - CRI90 ... 3000K ... 9200 lm
4000K ... 9720 lm

CODE LFLD40 1 2 3 4
□ □ 309 □ □ □ □

LEIF LINE DOWN 60

132W - CRI90 ... 3000K ... 13700 lm
4000K ... 14600 lm

CODE LFLD60 1 2 3 4
□ □ 309 □ □ □ □

INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

LENTE 45°
LENS 40°

LEIF LINE DOWN 20

44W - CRI90 ... 3000K ... 4600 lm
4000K ... 4900 lm

CODE LFLD20 1 2 3 4
□ □ 459 □ □ □ □

LEIF LINE DOWN 30

66W - CRI90 ... 3000K ... 6900 lm
4000K ... 7300 lm

CODE LFLD30 1 2 3 4
□ □ 459 □ □ □ □

LEIF LINE DOWN 40

88W - CRI90 ... 3000K ... 9200 lm
4000K ... 9720 lm

CODE LFLD40 1 2 3 4
□ □ 459 □ □ □ □

LEIF LINE DOWN 60

132W - CRI90 ... 3000K ... 13700 lm
4000K ... 14600 lm

CODE LFLD60 1 2 3 4
□ □ 459 □ □ □ □

INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup



LEIF LINE



CEILING - SUSPENDED

LEIF LINE UP-DOWN




INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS

LEIF 60 / 343 cm

LEIF 40 / 234 cm

LEIF 30 / 179 cm

LEIF 20 / 125 cm



ON-OFF / ON-OFF + EM / DALI / CASAMBI
 GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m

Lunghezza cavi di sospensione 3m

Power cable length 3m

Suspension cable length 3m


☐ Bianco / White

☒ Nero / Black


Variabili da inserire nel codice prodotto Variables to insert into the product code			
CODE	1	2	3
☐ BIANCO WHITE	☐ 3000K	☐ ON-OFF	
☐ NERO BLACK	☐ 4000K	☐ ON-OFF + EM	
		☐ DALI	
		☐ CASAMBI	

LEIF LINE UP-DOWN 20 15°

LIGHT UP			
24W - CRi90	3000K	3060 lm	
	4000K	3120 lm	
LIGHT DOWN			
44W - CRi90	3000K	4600 lm	
	4000K	4900 lm	

CODE LFLUD20 ☐ 1 ☐ 59 ☐ 0 ☐ 3

LEIF LINE UP-DOWN 30

LIGHT UP			
34W - CRi90	3000K	3440 lm	
	4000K	3510 lm	
LIGHT DOWN			
66W - CRi90	3000K	6900 lm	
	4000K	7300 lm	

CODE LFLUD30 ☐ 1 ☐ 59 ☐ 0 ☐ 3

LEIF LINE UP-DOWN 40


LIGHT UP			
45W - CRi90	3000K	5865 lm	
	4000K	5980 lm	
LIGHT DOWN			
88W - CRi90	3000K	9200 lm	
	4000K	9720 lm	

CODE LFLUD40 ☐ 1 ☐ 59 ☐ 0 ☐ 3

LEIF LINE UP-DOWN 60

LIGHT UP			
68W - CRi90	3000K	8160 lm	
	4000K	8320 lm	
LIGHT DOWN			
132W - CRi90	3000K	13700 lm	
	4000K	14600 lm	

CODE LFLUD60 ☐ 1 ☐ 59 ☐ 0 ☐ 3



INCLUSO / INCLUDED
 - Kit di fissaggio / Fixing kit
 - Driver / Driver
 - Rosone / Ceiling cup

LEIF LINE UP-DOWN 20 30°

LIGHT UP			
24W - CRi90	3000K	3060 lm	
	4000K	3120 lm	
LIGHT DOWN			
44W - CRi90	3000K	4600 lm	
	4000K	4900 lm	

CODE LFLUD20 ☐ 1 ☐ 309 ☐ 0 ☐ 3

LEIF LINE UP-DOWN 30

LIGHT UP			
34W - CRi90	3000K	3440 lm	
	4000K	3510 lm	
LIGHT DOWN			
66W - CRi90	3000K	6900 lm	
	4000K	7300 lm	

CODE LFLUD30 ☐ 1 ☐ 309 ☐ 0 ☐ 3

LEIF LINE UP-DOWN 40


LIGHT UP			
45W - CRi90	3000K	5865 lm	
	4000K	5980 lm	
LIGHT DOWN			
88W - CRi90	3000K	9200 lm	
	4000K	9720 lm	

CODE LFLUD40 ☐ 1 ☐ 309 ☐ 0 ☐ 3

LEIF LINE UP-DOWN 60

LIGHT UP			
68W - CRi90	3000K	8160 lm	
	4000K	8320 lm	
LIGHT DOWN			
132W - CRi90	3000K	13700 lm	
	4000K	14600 lm	

CODE LFLUD60 ☐ 1 ☐ 309 ☐ 0 ☐ 3



INCLUSO / INCLUDED
 - Kit di fissaggio / Fixing kit
 - Driver / Driver
 - Rosone / Ceiling cup

LEIF LINE UP-DOWN 20 45°

LIGHT UP			
24W - CRi90	3000K	3060 lm	
	4000K	3120 lm	
LIGHT DOWN			
44W - CRi90	3000K	4600 lm	
	4000K	4900 lm	

CODE LFLUD20 ☐ 1 ☐ 459 ☐ 0 ☐ 3

LEIF LINE UP-DOWN 30

LIGHT UP			
34W - CRi90	3000K	3440 lm	
	4000K	3510 lm	
LIGHT DOWN			
66W - CRi90	3000K	6900 lm	
	4000K	7300 lm	

CODE LFLUD30 ☐ 1 ☐ 459 ☐ 0 ☐ 3

LEIF LINE UP-DOWN 40


LIGHT UP			
45W - CRi90	3000K	5865 lm	
	4000K	5980 lm	
LIGHT DOWN			
88W - CRi90	3000K	9200 lm	
	4000K	9720 lm	

CODE LFLUD40 ☐ 1 ☐ 459 ☐ 0 ☐ 3

LEIF LINE UP-DOWN 60

LIGHT UP			
68W - CRi90	3000K	8160 lm	
	4000K	8320 lm	
LIGHT DOWN			
132W - CRi90	3000K	13700 lm	
	4000K	14600 lm	

CODE LFLUD60 ☐ 1 ☐ 459 ☐ 0 ☐ 3



INCLUSO / INCLUDED
 - Kit di fissaggio / Fixing kit
 - Driver / Driver
 - Rosone / Ceiling cup



LEIF LINE UP - DOWN



LEIF LINE R



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



LEIF LINE R 40 / 234 cm



LEIF LINE R 30 / 179 cm



LEIF LINE R 20 / 125 cm



ON-OFF / ON-OFF + EM / DALI / CASAMBI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY



□ Bianco / White
■ Nero / Black



Variabili da inserire nel codice prodotto Variables to insert into the product code			
CODE	1	2	3
□ BIANCO □ WHITE	□ 3000K	□ ON-OFF	
■ NERO ■ BLACK	□ 4000K	□ DALI	

LENTE 15°
LENS 15°

LEIF LINE R DOWN 20

44W - CRI90 ...3000K ...4600 lm
4000K ...4900 lm

□ 36x3425 mm

CODE LFLDR20 □ 1 59 □ 2 3

LEIF LINE R DOWN 30

66W - CRI90 ...3000K ...6900 lm
4000K ...7300 lm

□ 36x1785 mm

CODE LFLDR30 □ 1 59 □ 2 3

LEIF LINE R DOWN 40

88W - CRI90 ...3000K ...9200 lm
4000K ...9720 lm

□ 36x2335 mm

CODE LFLDR40 □ 1 59 □ 2 3

INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver

LENTE 30°
LENS 30°

LEIF LINE R DOWN 20

44W - CRI90 ...3000K ...4600 lm
4000K ...4900 lm

□ 36x3425 mm

CODE LFLDR20 □ 1 309 □ 2 3

LEIF LINE R DOWN 30

66W - CRI90 ...3000K ...6900 lm
4000K ...7300 lm

□ 36x1785 mm

CODE LFLDR30 □ 1 309 □ 2 3

LEIF LINE R DOWN 40

88W - CRI90 ...3000K ...9200 lm
4000K ...9720 lm

□ 36x2335 mm

CODE LFLDR40 □ 1 309 □ 2 3

INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver

LENTE 45°
LENS 45°

LEIF LINE R DOWN 20

44W - CRI90 ...3000K ...4600 lm
4000K ...4900 lm

□ 36x3425 mm

CODE LFLDR20 □ 1 459 □ 2 3

LEIF LINE R DOWN 30

66W - CRI90 ...3000K ...6900 lm
4000K ...7300 lm

□ 36x1785 mm

CODE LFLDR30 □ 1 459 □ 2 3

LEIF LINE R DOWN 40

88W - CRI90 ...3000K ...9200 lm
4000K ...9720 lm

□ 36x2335 mm

CODE LFLDR40 □ 1 459 □ 2 3

INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver




LEIF IN

LEIF IN



LEIF P

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



ON-OFF / DALI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY




Blanco/White

Nero/Black



Variabili da inserire nel codice prodotto Variables to insert into the product code			
CODE	1	2	3
BIANCO WHITE	1	3	0
NERO BLACK	2	4	0
ON-OFF			0
DALI			1

LEIF 5




11W - CRI90 3000K 1150 lm
4000K 1220 lm

CODE			
LEIF 5 15°	1	2	3
LFP5	1	59	0
LEIF 5 30°	1	2	3
LFP5	3	09	0
LEIF 5 45°	1	2	3
LFP5	4	59	0

INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver

LEIF 10




22W - CRI90 3000K 2300 lm
4000K 2440 lm

CODE			
LEIF 10 15°	1	2	3
LFP10	1	59	0
LEIF 10 30°	1	2	3
LFP10	3	09	0
LEIF 10 45°	1	2	3
LFP10	4	59	0

INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver

LEIF 15



33W - CRI90 3000K 3450 lm
4000K 3660 lm

CODE			
LEIF 15 15°	1	2	3
LFP15	1	59	0
LEIF 15 30°	1	2	3
LFP15	3	09	0
LEIF 15 45°	1	2	3
LFP15	4	59	0

INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver





LEIF

LEIF



NAD

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION





ON-OFF / DALI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

□ Bianco / White
■ Nero / Black



▲ INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver

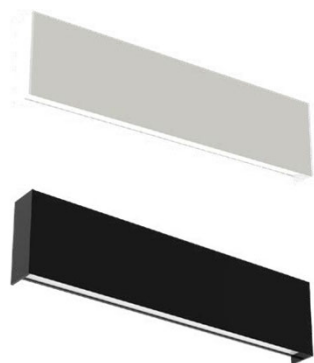

NAD
ASYMMETRIC LENS

NAD 24
11W - CRI90 3000K / 4000K 1300 lm

CODE NAD24 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

▲ DALI VERSION NOT AVAILABLE

NAD 44
22W - CRI90 3000K / 4000K 2590 lm

CODE NAD44 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

NAD 84
45W - CRI90 3000K / 4000K 5190 lm

CODE NAD84 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

NAD 124
67W - CRI90 3000K / 4000K 7780 lm

CODE NAD84 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

NAD 164
90W - CRI90 3000K / 4000K 10370 lm

CODE NAD164 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

NAD 204
112W - CRI90 3000K / 4000K 12960 lm

CODE NAD204 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

NAD 244
134W - CRI90 3000K / 4000K 15550 lm

CODE NAD244 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

284
157W - CRI90 3000K / 4000K 18140 lm

CODE NAD284 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3









CEILING SUSPENDED

ECLIPSE

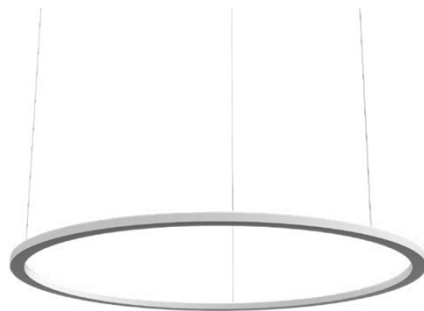

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



ON-OFF
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m

Lunghezza cavi di sospensione 3m

Power cable length 3m


Suspension cable length 3m

□ Bianco / White
■ Nero / Black



▲ INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit

▲ ESCLUSO / EXCLUDED
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup



ECLIPSE UP - DOWN

SATIN DIFFUSER

90	
90W - CRI90 - 3000K	3710 lm UP 3710 lm DOWN
90W - CRI90 - 4000K	3960 lm UP 3960 lm DOWN
CODE	EUD9 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 0

130	
128W - CRI90 - 3000K	5300 lm UP 5300 lm DOWN
128W - CRI90 - 4000K	5600 lm UP 5600 lm DOWN
CODE	EUD13 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 0

180	
180W - CRI90 - 3000K	7400 lm UP 7400 lm DOWN
180W - CRI90 - 4000K	8000 lm UP 8000 lm DOWN
CODE	EUD18 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 0

ECLIPSE IN - OUT

SATIN DIFFUSER

90	
105W - CRI90 - 3000K	2440 lm IN 4000 lm OUT
105W - CRI90 - 4000K	2600 lm IN 4100 lm OUT
CODE	EIO9 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 0

130	
150W - CRI90 - 3000K	3450 lm IN 5720 lm OUT
150W - CRI90 - 4000K	3730 lm IN 5830 lm OUT
CODE	EIO13 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 0

180	
210W - CRI90 - 3000K	4830 lm IN 8000 lm OUT
210W - CRI90 - 4000K	5220 lm IN 8160 lm OUT
CODE	EIO18 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 0

ECLIPSE DOWN

SATIN DIFFUSER

90	
45W - CRI90 - 3000K	3710 lm 3960 lm
45W - CRI90 - 4000K	3960 lm 4100 lm
CODE	EDW9 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 0

130	
64W - CRI90 - 3000K	5300 lm 5600 lm
64W - CRI90 - 4000K	5600 lm 5830 lm
CODE	EDW13 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 0

180	
90W - CRI90 - 3000K	7400 lm 8000 lm
90W - CRI90 - 4000K	8000 lm 8160 lm
CODE	EDW18 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 0

KIT

ROSONE PASSA CAVO
CEILING CUP
1PZ
□ Bianco / White ROSPOB-01
■ Nero / Black ROSPON-01

ROSONE PICCOLO ROTONDO 3 TAGLI
SMALL ROUND CUP 3 CUT
27xH5 cm
□ Bianco / White ROST3-01B
■ Nero / Black ROST3-01N
FOR ECLIPSE Ø 90 - Ø 130


ROSONE GRANDE ROTONDO 3 TAGLI
LARGE ROUND CUP 3 CUT
35xH5 cm
□ Bianco / White ROST3-02B
■ Nero / Black ROST3-02N
FOR ECLIPSE Ø 180

SCELTA DEL DRIVER PAG. 164
FOR DRIVER SEE PAGE 164



ECLIPSE

ECLIPSE

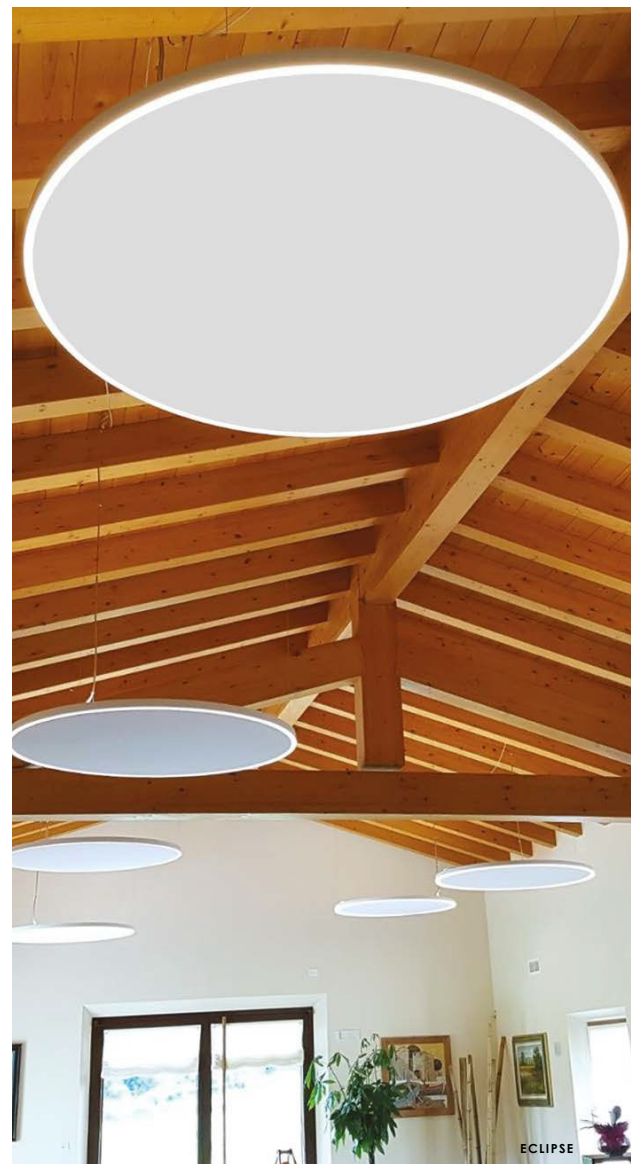

L I G H T A C O U S T I C


Versione NURIEL: illuminazione e benessere acustico.
 NURIEL version: lighting and acoustic.
 Su richiesta / On request



SQUARE



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



ON-OFF

GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY


Lunghezza cavo di alimentazione 3m

Lunghezza cavi di sospensione 3m

Power cable length 3m

Suspension cable length 3m

□ Bianco / White
■ Nero / Black



▲ INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit

▲ ESCLUSO / EXCLUDED
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

Variabili da inserire nel codice prodotto Variables to insert into the product code				
CODE	1	2	3	SOLO VERSIONE DOWN ONLY DOWN VERSION
□ BIANCO WHITE	□ 3000K	□ 2	□ 3	□ PLAFONE CEILING
■ NERO BLACK	□ 4000K	□ 3	□ 3	□ SOSPENSIONE SUSPENDED

SQUARE DOWN

SATIN - DIFFUSER

42x42

37W - CRI90 3000K 2080 lm
4000K 2120 lm

CODE SQD.42X42. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

42x122

74W - CRI90 3000K 4160 lm
4000K 4240 lm

CODE SQD.122X42. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

102x102

92W - CRI90 3000K 5200 lm
4000K 5300 lm

CODE SQD.102X102. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

SQUARE UP - DOWN

SATIN - DIFFUSER

42x42

59W - CRI90 - 3000K 1280 lm UP
2080 lm DOWN

59W - CRI90 - 4000K 1360 lm UP
2120 lm DOWN

CODE SQUD.42X42. ☐ 1 ☐ 2

▲ SOLO VERSIONE SOSPENSIONE
ONLY SUSPENSION VERSION

42x122

118W - CRI90 - 3000K 2560 lm UP
4160 lm DOWN

118W - CRI90 - 4000K 2720 lm UP
4240 lm DOWN

CODE SQUD.122X42. ☐ 1 ☐ 2

▲ SOLO VERSIONE SOSPENSIONE
ONLY SUSPENSION VERSION

102x102

148W - CRI90 - 3000K 3200 lm UP
5200 lm DOWN

148W - CRI90 - 4000K 3400 lm UP
5300 lm DOWN

CODE SQUD.102X102. ☐ 1 ☐ 2

▲ SOLO VERSIONE SOSPENSIONE
ONLY SUSPENSION VERSION

KIT


ROSONE PASSA CAVO CEILING CUP

□ Bianco / White ROSPOB-01
■ Nero / Black ROSPON-01

SCelta DEL DRIVER PAG. 164
FOR DRIVER SEE PAGE 164

ROSONE QUADRATO SQUARE CUP

□ Bianco / White ROSQ4-01B
■ Nero / Black ROSQ4-01N

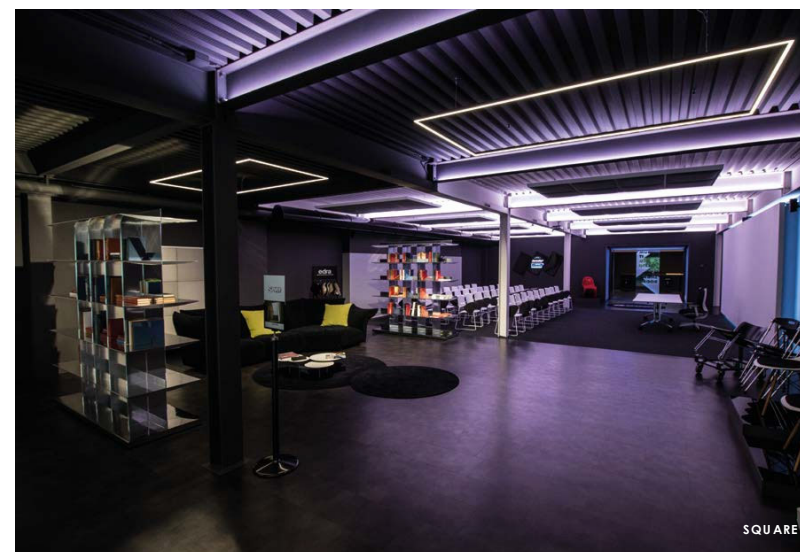

SQUARE



SQUARE

Su richiesta a progetto è possibile personalizzare le dimensioni della lampada dalle misure standard.

It is possible on request on a project basis customize the size of the lamp from the standard measurements.



LIGHT ACOUSTIC



Versione NURIEL: illuminazione e
benessere acustico.
NURIEL version: lighting and acoustic.
Su richiesta / On request




CEILING SUSPENDED

ROUND



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



ON-OFF

GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m

Lunghezza cavi di sospensione 3m

Power cable length 3m

Suspension cable length 3m

□ Bianco / White


■ Nero / Black



▲ **INCLUSO / INCLUDED**
- Kit di fissaggio / Fixing kit

▲ **ESCLUSO / EXCLUDED**
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

▲ Variabili da inserire nel codice prodotto
Variables to insert into the product code



ROUND IN

SATIN DIFFUSER



90

65W - CRI90 - 3000K 3680 lm
4000K 3750 lm

CODE R19 ☐ A9 ☐ 0

130

94W - CRI90 - 3000K 5300 lm
4000K 5400 lm

CODE R113 ☐ A9 ☐ 0

180

130W - CRI90 - 3000K 7350 lm
4000K 7490 lm

CODE R118 ☐ A9 ☐ 0



ROUND OUT

SATIN DIFFUSER



90

65W - CRI90 - 3000K 3680 lm
4000K 3750 lm

CODE RO9 ☐ A9 ☐ 0

130

94W - CRI90 - 3000K 5300 lm
4000K 5400 lm

CODE RO113 ☐ A9 ☐ 0

180

130W - CRI90 - 3000K 7350 lm
4000K 7460 lm

CODE RO118 ☐ A9 ☐ 0



KIT

ROSONE PASSA CAVO

CEILING CUP

□ Bianco / White

■ Nero / Black

ROSP08-01

ROSP08-01

ROSONE PICCOLO ROTONDO 3 TAGLI

SMALL ROUND CUP 3 CUT

□ Bianco / White

■ Nero / Black

ROST3-01B

ROST3-01N

FOR ROUND Ø 90 - Ø 130

SCELTA DEL DRIVER PAG. 164

FOR DRIVER SEE PAGE 164

DRIVER

ROSONE GRANDE ROTONDO 3 TAGLI

LARGE ROUND CUP 3 CUT

□ Bianco / White

■ Nero / Black

ROST3-02B

ROST3-02N

FOR ROUND Ø 180




ROUND




ROUND

ROUND



P-GRECO

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



ON-OFF / ON-OFF + EM / DALI / DALI + EM / CASAMBI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m
Lunghezza cavi di sospensione 3m
Power cable length 3m
Suspension cable length 3m

□ Bianco / White
■ Nero / Black



Variabili da inserire nel codice prodotto Variables to insert into the product code			
CODE	1	2	3
8 BIANCO WHITE	3 3000K	ON-OFF	
2 NERO BLACK	4 4000K	EM	
		DALI	
		CASAMBI	
		DALI + EM	



P-GRECO
FLEX SUSPENDED

45			
31W - CRI80	3000K	2700 lm	
	4000K	2800 lm	
CODE	PGFS45	1 2 3	8 0 0

60			
57W - CRI80	3000K	5180 lm	
	4000K	5450 lm	
CODE	PGFS60	1 2 3	8 0 0

90			
81W - CRI80	3000K	8700 lm	
	4000K	9500 lm	
CODE	PGFS90	1 2 3	8 0 0



INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

KIT

ROSONE PICCOLO ROTONDO 4 TAGLI SMALL ROUND CUP 4 CUT			
Ø 27xH5 cm	□ Bianco / White	ROST4-01B	
	■ Nero / Black	ROST4-01N	
FOR P-GRECO Ø 45 - Ø 60			



P-GRECO
CEILING

45			
31W - CRI80	3000K	2700 lm	
	4000K	2800 lm	
CODE	PGC45	1 2 3	8 0 0

60			
57W - CRI80	3000K	5180 lm	
	4000K	5450 lm	
CODE	PGC60	1 2 3	8 0 0

90			
81W - CRI80	3000K	8700 lm	
	4000K	9500 lm	
CODE	PGC90	1 2 3	8 0 0



INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

ROSONE GRANDE ROTONDO 4 TAGLI LARGE ROUND CUP 4 CUT			
Ø 35xH5 cm	□ Bianco / White	ROST4-02B	
	■ Nero / Black	ROST4-02N	
FOR P-GRECO Ø 90			



P-GRECO
RECESSED

45			
31W - CRI80	3000K	2700 lm	
	4000K	2800 lm	
CODE	PGR45	1 2 3	8 0 0

60			
57W - CRI80	3000K	5180 lm	
	4000K	5450 lm	
CODE	PGR60	1 2 3	8 0 0

90			
81W - CRI80	3000K	8700 lm	
	4000K	9500 lm	
CODE	PGR90	1 2 3	8 0 0



INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup





P. GRECO



CEILING SUSPENDED




CEILING SURFACE

LINEAR TUBE



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION




ON-OFF
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m
 Lunghezza cavi di sospensione 3m
 Power cable length 3m
 Suspension cable length 3m



ESCLUSO / EXCLUDED

- river / Driver **D**
- rosone / Ceiling cup **R**
- kit di fissaggio / Fixing kit **K**



LINEAR TUBE

SATIN TUBULAR DIFFUSER

67			
11W - CRI80	3000K	1080 lm	
	4000K	1140 lm	
CODE	LT678	1 2 3	

123			
22W - CRI80	3000K	2160 lm	
	4000K	2280 lm	
CODE	LT1238	1 2 3	

179			
33W - CRI80	3000K	3250 lm	
	4000K	3420 lm	
CODE	LT1798	1 2 3	



LINEAR TUBE

KIT

KIT SOSP. SINGOLO 3m
 SUSP. KIT SINGLE 3m **LTS1**

KIT PLAFONE
 CEILING BRACKET **LTP**

SPINA+CAVO ALIM.
 PLUG+POWER CABLE **LTSART**

Specificare mt lineari di cavo
 Specify linear meters of cable

ROSONE PASSA CAVO
 CEILING CUP

☐ Bianco / White **ROSP08-01**
☐ Nero / Black **ROSP08-01**

CONNETTORE M+F
 M+F JOINT CONNECTOR **LITCON**

Per giunzione lampada lampada
 For lamp to lamp junction

CAVO DI COLLEGAMENTO
 CONNECTING CABLE **LICAVO**

Per giunzione lampada lampada
 Specificare mt lineari di cavo
 For lamp to lamp connection
 Specify linear meters of cable

Variabili da inserire nel codice prodotto
 Variables to insert into the product code

CODE	1	2	3
	3 3000K	4 4000K	7 PLAFONE CEILING
			8 SOSPENSIONE SUSPENDED

01 - Lampada prevista di connettore entrata e uscita
 01 - Lamp provided with input and output connector

02 - Lampada prevista di connettore di entrata e tappo di chiusura
 02 - Lamp equipped with input connector and closing cap




CEILING - SUSPENDED



CEILING - SURFACE

LINEAR TUBE OFFICE

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



ON-OFF
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m
 Power cable length 3m
 Suspension cable length 3m



ESCLUSO / EXCLUDED

- river / Driver **D**
- osone / Ceiling cup **R**
- It di fissaggio / Fixing kit **K**

KIT

KIT SOSP. SINGOLO 3m
 SUSP. KIT SINGLE 3m **LTS1**

KIT PLAFONE
 CEILING BRACKET **LTP**

SPINA+CAVO ALIM.
 PLUG+POWER CABLE **LTS1**

Specificare mt lineari di cavo
 Specify linear meters of cable

ROSONE PASSA CAVO
 CEILING CUP
☐ Bianco / White **ROSP08-01**
☒ Nero / Black **ROSP08-01**

CONNETTORE M+F
 M+F JOINT CONNECTOR **LITCON**

Per giunzione lampada lampada
 For lamp to lamp junction

CAVO DI COLLEGAMENTO
 CONNECTING CABLE **LITCAVO**

Per giunzione lampada lampada
 Specificare mt lineari di cavo
 For lamp to lamp connection
 Specify linear meters of cable

LINEAR TUBE OFFICE UGR<19

67
 13W - CR180 3000K 1120 lm
 4000K 1210 lm


CODE LO678 ☐ 0 ☐ 2 ☐ 3

123
 26W - CR180 3000K 2240 lm
 4000K 2420 lm

CODE LO1238 ☐ 0 ☐ 2 ☐ 3



Variabili da inserire nel codice prodotto
 Variables to insert into the product code



LINEAR TUBE OFFICE



TINY LIGHT



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

61 cm

92 cm

126 cm

ON-OFF

GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

CORPO / BODY

☐ **Trasparente** / Transparent

☐ **Bianco** / White

☐ **Nero** / Black



INCLUSO / INCLUDED
- **Kit di fissaggio** / Fixing kit

ESCLUSO / EXCLUDED
- **Driver** / Driver

TINY LIGHT SATIN DIFFUSER

61	2700K	530 lm
5,5W - CRI90	3000K	540 lm
	4000K	580 lm
CODE	TL61S	1 2

92	2700K	820 lm
8,2W - CRI90	3000K	830 lm
	4000K	900 lm
CODE	TL92	1 2

126	2700K	1150 lm
11,5W - CRI90	3000K	1180 lm
	4000K	1270 lm
CODE	TL126S	1 2



TINY LIGHT TRANSPARENT DIFFUSER


61	2700K	340 lm
5,5W - CRI90	3000K	350 lm
	4000K	380 lm
CODE	TL61T	1 2

92	2700K	530 lm
8,2W - CRI90	3000K	540 lm
	4000K	590 lm
CODE	TL92 T	1 2

126	2700K	750 lm
11,5W - CRI90	3000K	770 lm
	4000K	830 lm
CODE	TL126T	1 2



KIT



SCELTA DEL DRIVER PAG. 164
FOR DRIVER SEE PAGE 164

CAVO ALIMENTAZIONE
POWER CORD

TLSTART5	5m
TLSTART3	3m
TLSTART1	1m

CAVO PONTE 90°
CABLE BRIDGE 90°

TLG90	1,5m
-------	------

CAVO PONTE DITTO
STRAIGHT BRIDGE CABLE

TLGD	15 cm
------	-------

GIUNTO RIGIDO
RIGID JOINT

TLGR	
------	--

BINARIO ELETRIFICATO
ELECTRIFIED SUPPLY TRACK

TLBA	180 cm
------	--------

ADATTATORE PER BINARIO ELETRIFICATO
ELECTRIFIED TRACK ADAPTER

TLAA	NERO/BLACK
------	------------



TINY LIGHT

Tiny Light è indicato per l'illuminazione di scaffalature metalliche. Installazione veloce con l'uso di calamite.

Tiny Light is suitable for lighting metal shelves. Quick installation with the use of magnets.




TINY LIGHT

TINY LIGHT



P-LIGHT V2

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



ON-OFF / ON-OFF + EM / DALI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavi di sospensione 3m
Suspension cable length 3m

□ Bianco / White
■ Nero / Black



115 x 225 cm	225 x 225 cm
115 x 170 cm	170 x 170 cm
	115 x 115 cm

▲ INCLUSO / INCLUDED

- Driver / Driver

▲ ESCLUSO / EXCLUDED

- Kit di fissaggio / Fixing kit

Variabili da inserire nel codice prodotto Variables to insert into the product code			
CODE	1	2	3
□ BIANCO WHITE	3 3000K	ON-OFF	
■ NERO BLACK	4 4000K	ON-OFF + EM	
		DALI	

P-LIGHT V2 BARRISOL DIFFUSER

115x115
100W - CRI90 3000K 8800 lm
4000K 9300 lm

CODE P-LIGHTV2 - 115x115 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

170x170
226W - CRI90 3000K 20300 lm
4000K 21360 lm

CODE P-LIGHTV2 - 170x170 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

115x170
150W - CRI90 3000K 13400 lm
4000K 14200 lm

CODE P-LIGHTV2 - 115x170 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

225x225
400W - CRI90 3000K 36080 lm
4000K 37980 lm

CODE P-LIGHTV2 - 225x225 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

115x225
200W - CRI90 3000K 18040 lm
4000K 18990 lm

CODE P-LIGHTV2 - 115x225 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

KIT

ROSONE PASSA CAVO
CEILING CLIP



□ Bianco / White
■ Nero / Black

ROSPOB-01
ROSPON-01

KIT SOSPENSIONE 3m
SUSPENSION KIT 3m




ST14



P - LIGHT



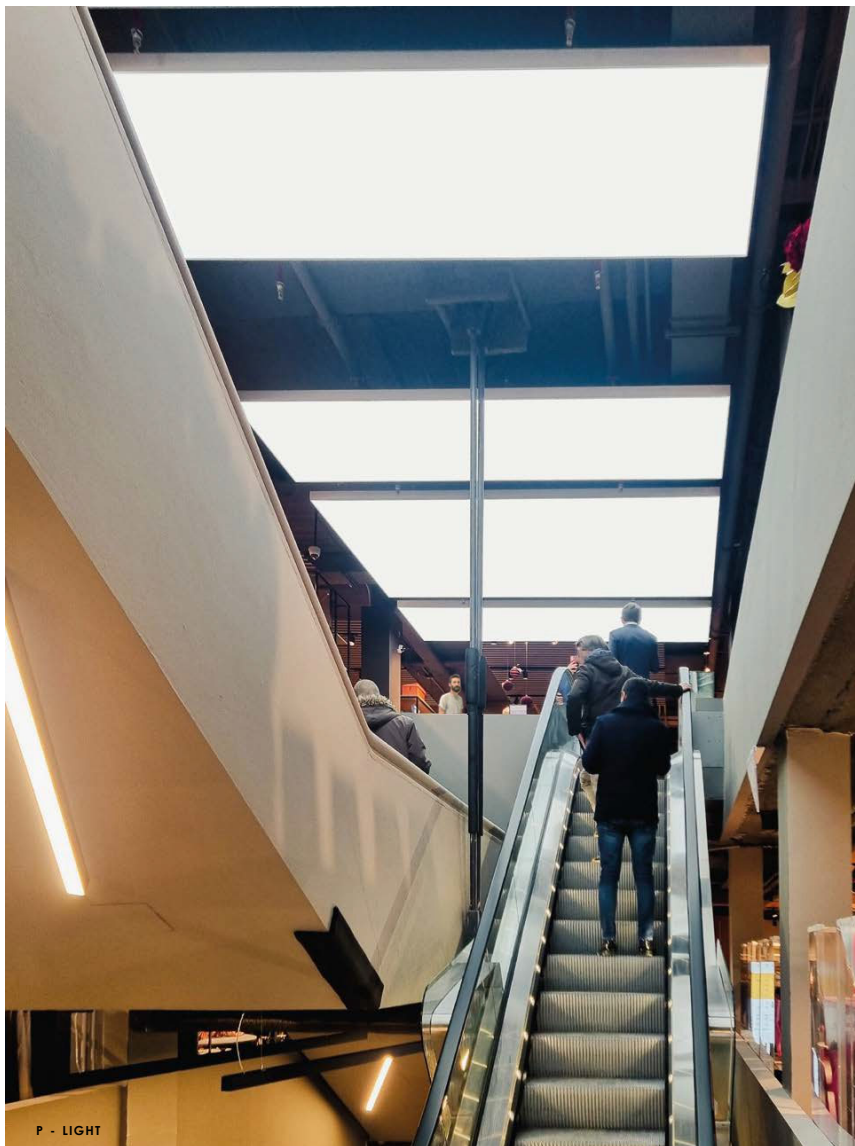

P - LIGHT



P - LIGHT

Possibilità di personalizzare il telo di
diffusione con serigrafia a piacere.


Possibility of customizing the diffusion
sheet with picture silk-screen printing.



CEILING SUSPENDED

S-LIGHT V2


INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



ON-OFF / ON-OFF + EM / DALI
 GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m
 Lunghezza cavi di sospensione 3m
 Power cable length 3m
 Suspension cable length 3m

□ Bianco / White
 ■ Nero / Black



▲ **INCLUSO** / INCLUDED
 - Driver / Driver
 ▲ **ESCLUSO** / EXCLUDED
 - Kit di fissaggio / Fixing kit

Variabili da inserire nel codice prodotto Variables to insert into the product code					
CODE		1	2	3	
□ BIANCO WHITE	3 3000K	□ ON-OFF			
■ NERO BLACK	4 4000K	□ ON-OFF + EM			
		□ DALI			

S-LIGHT V2 BARRISOL DIFFUSER

90
 81W - CR190 3000K 6100 lm
 4000K 6400 lm

CODE S-LIGHTV2 - 90 1 2 3
 □ 9 □ 0 □

130
 192W - CR190 3000K 14400 lm
 4000K 15150 lm

CODE S-LIGHTV2 - 130 1 2 3
 □ 9 □ 0 □

180
 400W - CR190 3000K 30000 lm
 4000K 31500 lm

CODE S-LIGHTV2 - 180 1 2 3
 □ 9 □ 0 □

KIT

ROSONE PASSA CAVO
 CEILING CLIP

□ Bianco / White
 ■ Nero / Black

ROSPOB-01
 ROSPON-01

KIT SOSPENSIONE 3m
 SUSPENSION KIT 3m


ST14






GIOS custom

LUNGHEZZA MASSIMA / MAXIMUM LENGTH 3m



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



ON-OFF / DALI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m
Power cable length 3m

☐ Bianco / White
☒ Nero / Black



DIFFUSORE PRISMATIZZATO
PRISMATIC DIFFUSER

30W/mt - CRI90 3000K 3020 lm/m
4000K 3020 lm/m

CODE GEV2 - ☐ 1 ☐ 2 ☐ 0 ☐ 3

☒ EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE



INCLUSO / INCLUDED
- Tappi di chiusura / End caps
- Driver / Driver

ESCLUSO / EXCLUDED
- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Rosone / Ceiling cup

KIT

KIT SOSPENSIONE 3m
SUSPENSION KIT 3m ST3S-3

KIT SOSPENSIONE 5m
SUSPENSION KIT 5m ST3S-5

Interdistanza fissaggio 150 cm
Fixing distance 150 cm

KIT PLAFONE
CEILING BRACKET ST3P

Interdistanza fissaggio 150 cm
Fixing distance 150 cm

Variabili da inserire nel codice prodotto
Variables to insert into the product code

CODE	1	2	3
☐ B BIANCO / WHITE	☐ 3 3000K	☐ 0 ON-OFF	
☐ N NERO / BLACK	☐ 4 4000K	☐ D DALI	

Scegliere il KIT per la versione sospensione o plafone
Choose the KIT for the suspension or ceiling version

In fase d'ordine specificare la lunghezza della lampada
Specify the luminaire length when order it

DIFFUSORE OPALE
SATIN DIFFUSER

30W/mt - CRI90 3000K 2680 lm/m
4000K 2680 lm/m

CODE GEV2 - ☐ 1 ☐ 2 ☐ 0 ☐ 3

☒ EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE




INCLUSO / INCLUDED
- Tappi di chiusura / End caps
- Driver / Driver


ESCLUSO / EXCLUDED
- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Rosone / Ceiling cup

ROSONE PASSA CAVO
CEILING CUP

☐ Bianco / White ROSPOB-01
☒ Nero / Black ROSPON-01

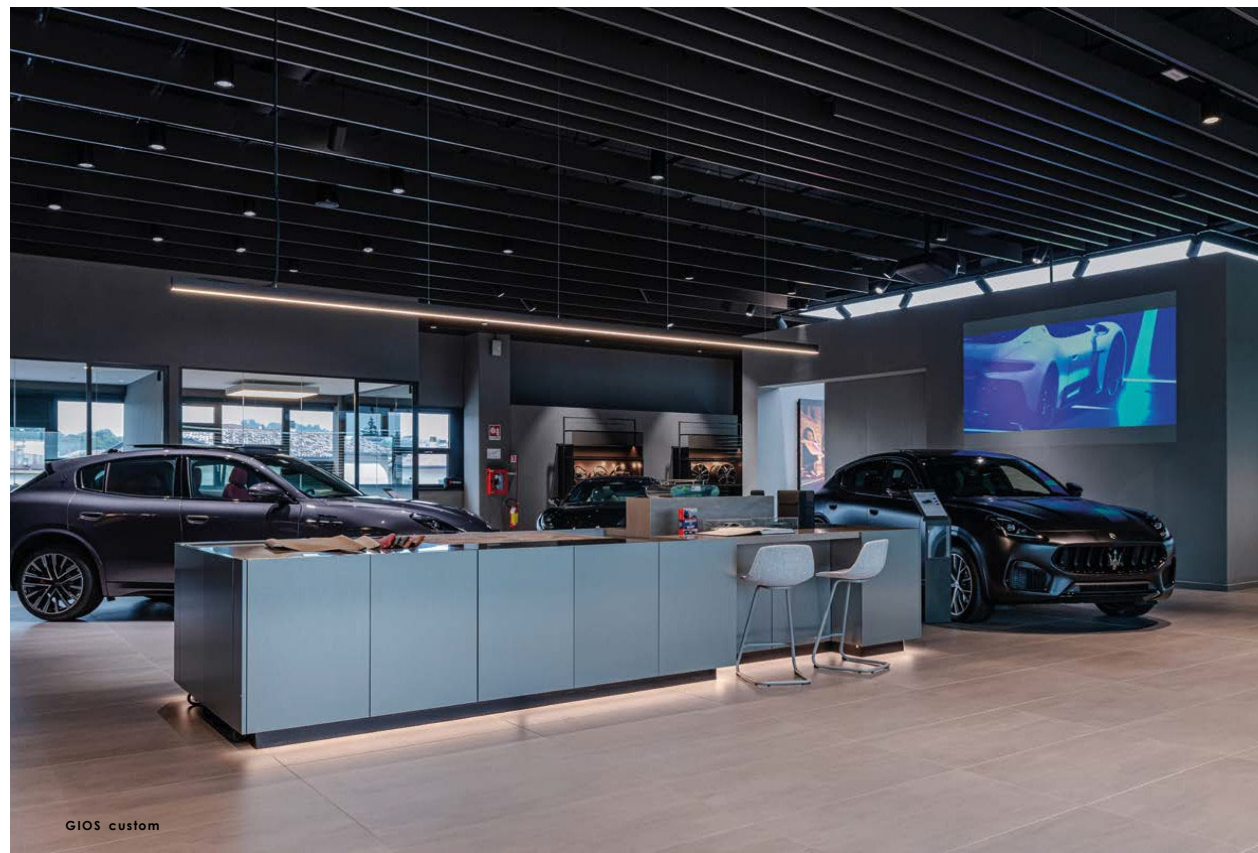

GIOS custom

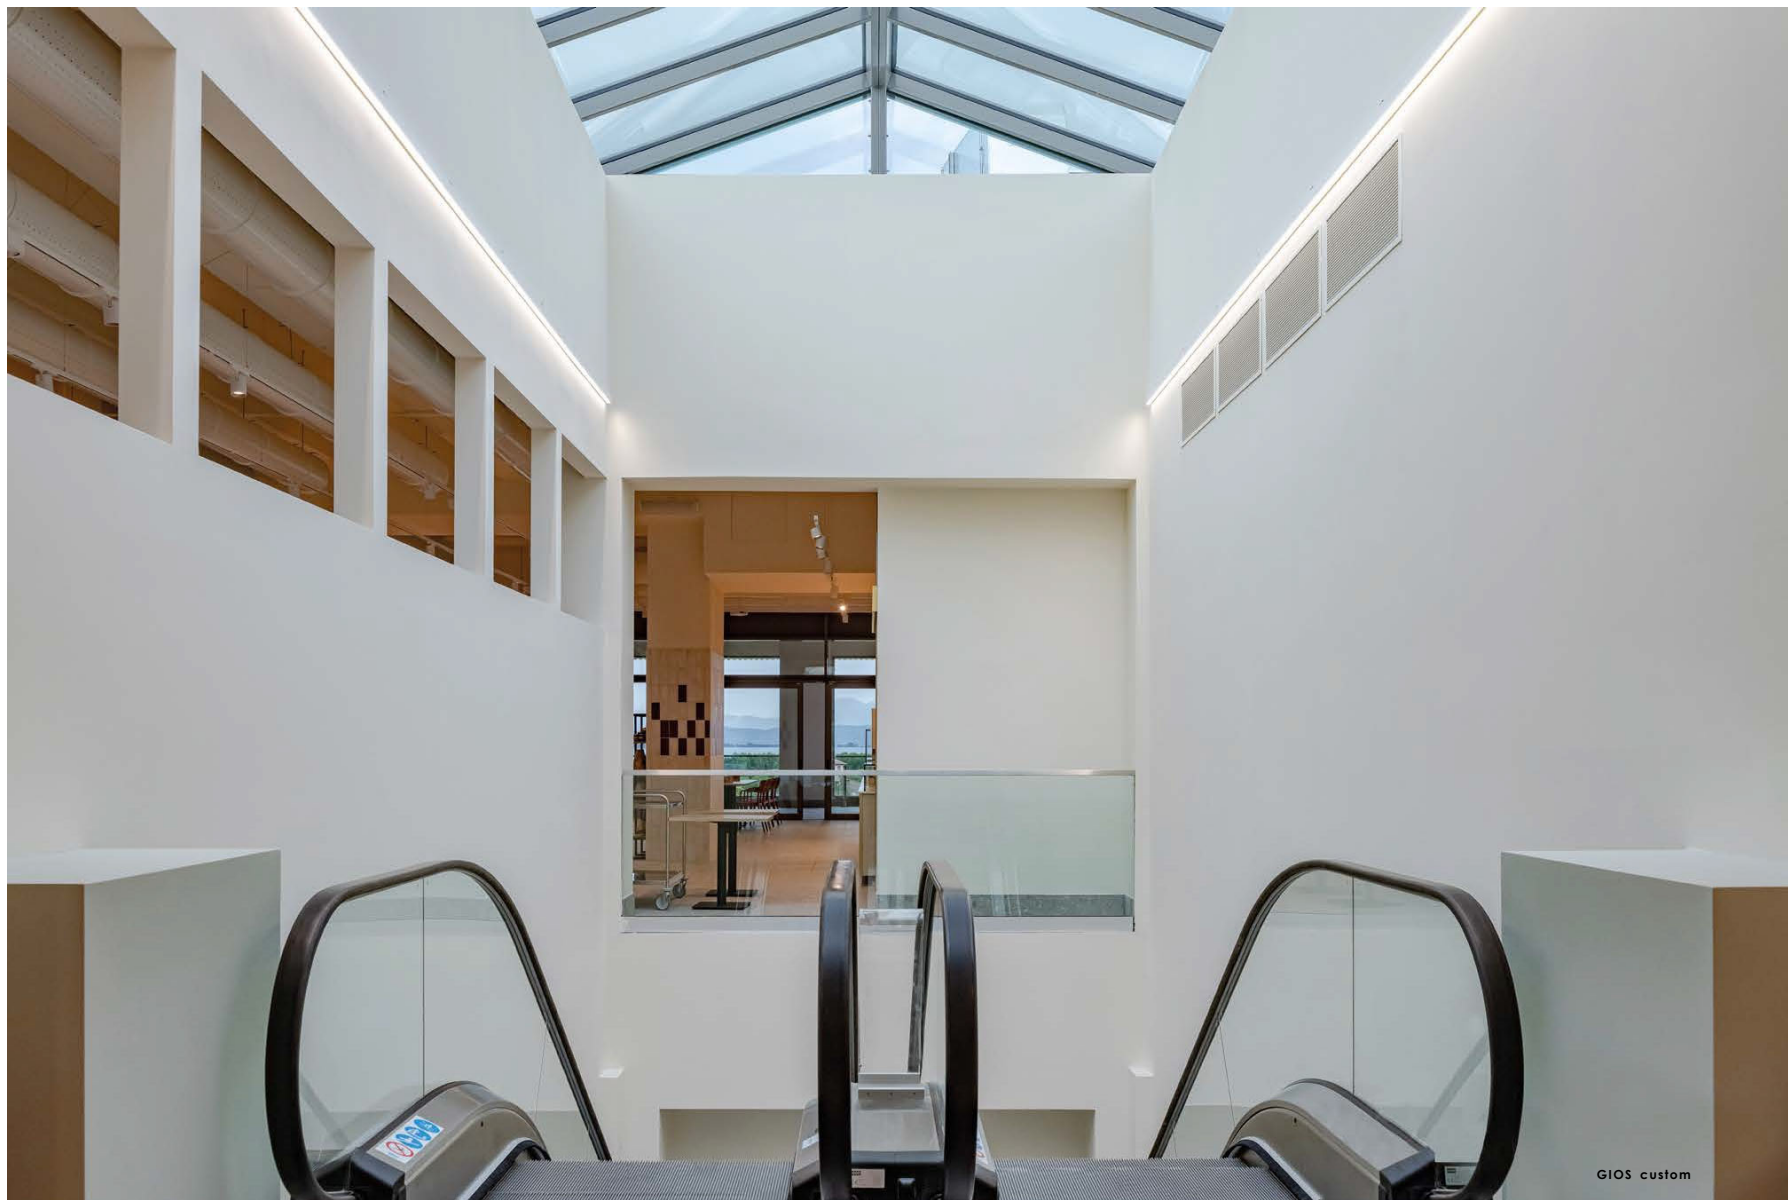



GIOS custom




ISA AC custom

LUNGHEZZA MASSIMA / MAXIMUM LENGTH 3m



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



ON-OFF / DALI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m
Power cable length 3m

☐ Bianco / White
☐ Nero / Black



Variables to insert into the product code
Variabili da inserire nel codice prodotto

CODE	1	2	3
☐ BIANCO / WHITE	☐ 3000K	☐ ON-OFF	
☐ NERO / BLACK	☐ 4000K	☐ DALI	

Scegliere il KIT per la versione sospensione o plafone
Choose the KIT for the suspension or ceiling version

In fase d'ordine specificare la lunghezza della lampada
Specify the luminaire length when order it

DIFFUSORE PRISMATIZZATO
PRISMATIC DIFFUSER

30W/mt - CRI90 3000K 3020 lm/m
4000K 3020 lm/m

CODE IBX ☐ P9 ☐ 0 ☐ 3

☐ EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE



INCLUSO / INCLUDED
- Tappi di chiusura / End caps
- Driver / Driver

ESCLUSO / EXCLUDED
- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Rosone / Ceiling cup

KIT

KIT SOSPENSIONE 3m
SUSPENSION KIT 3m ST3S-3
KIT SOSPENSIONE 5m
SUSPENSION KIT 5m ST3S-5
Interdistanza fissaggio 150 cm
Fixing distance 150 cm

KIT PLAFONE
CEILING BRACKET ST3P
Interdistanza fissaggio 150 cm
Fixing distance 150 cm

DIFFUSORE OPALE
SATIN DIFFUSER

30W/mt - CRI90 3000K 2680 lm/m
4000K 2680 lm/m

CODE IBX ☐ O9 ☐ 0 ☐ 3


☐ EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE



INCLUSO / INCLUDED
- Tappi di chiusura / End caps
- Driver / Driver

ESCLUSO / EXCLUDED
- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Rosone / Ceiling cup

ROSONE PASSA CAVO
CEILING CUP
☐ Bianco / White ROSPOB-01
☐ Nero / Black ROSPON-01

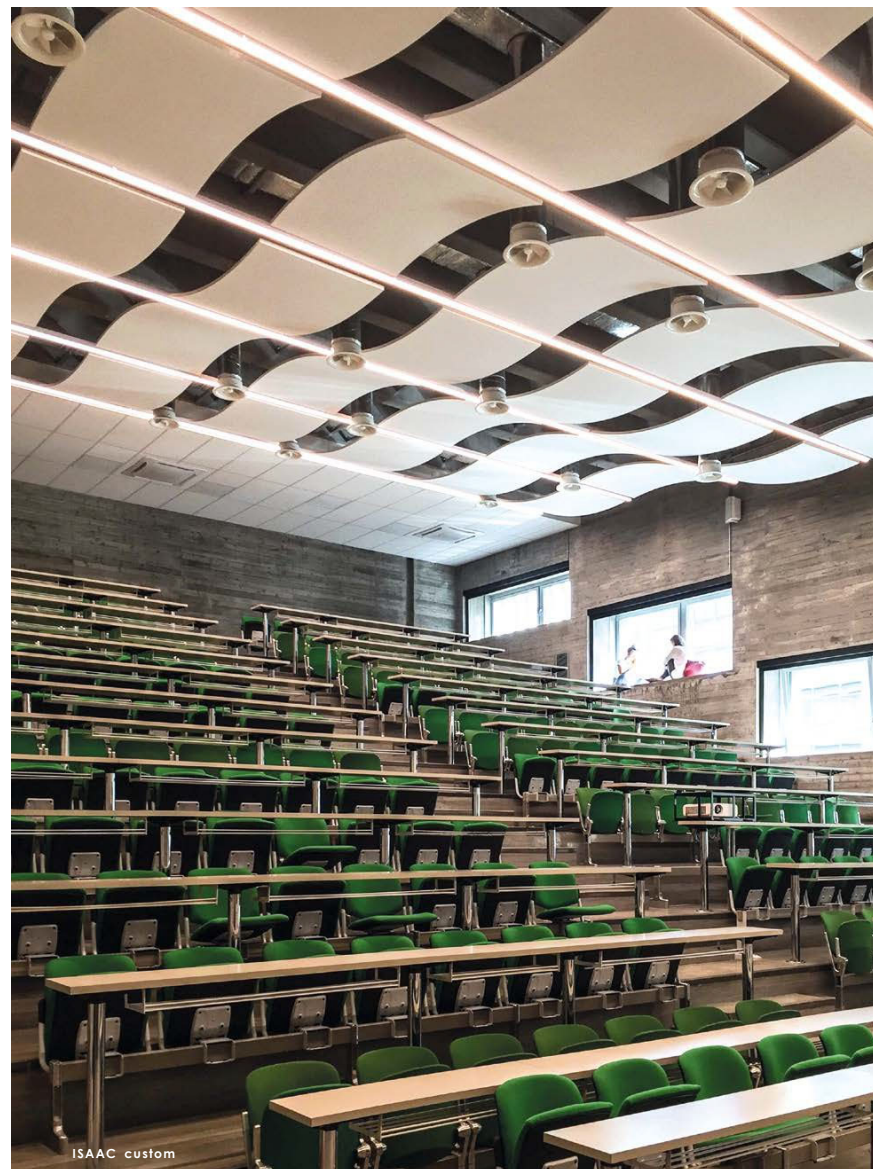


ISAAC custom




CEILING - SUSPENDED

ISA AC PLUS custom

LUNGHEZZA MASSIMA / MAXIMUM LENGTH 3m



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



ON-OFF / DALI

GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m

Power cable length 3m

Bianco / White

Nero / Black



DIFFUSORE PRISMATIZZATO

PRISMATIC DIFFUSER

LIGHT UP

15W/mt - CRI90 3000K 1344 lm/m

4000K 1344 lm/m


LIGHT DOWN

3000K 3020 lm/m

4000K 3020 lm/m

CODE IPX ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE



INCLUSO / INCLUDED

- Tappi di chiusura / End caps
- Driver / Driver

ESCLUSO / EXCLUDED

- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Rosone / Ceiling cup

KIT

KIT SOSPENSIONE 3m
SUSPENSION KIT 3m ST3S-3KIT SOSPENSIONE 5m
SUSPENSION KIT 5m ST3S-5Interdistanza fissaggio 150 cm
Fixing distance 150 cmKIT PLAFONE
CEILING BRACKET ST3PInterdistanza fissaggio 150 cm
Fixing distance 150 cm

Variabili da inserire nel codice prodotto
Variables to insert into the product code

CODE	1	2	3
BIANCO / WHITE	3	3000K	ON-OFF
NERO / BLACK	4	4000K	DALI

Scegliere il KIT per la versione sospensione o plafone
Choose the KIT for the suspension or ceiling version

In fase d'ordine specificare la lunghezza della lampada
Specify the luminaire length when order it

DIFFUSORE OPALE

SATIN DIFFUSER

LIGHT UP

15W/mt - CRI90 3000K 1344 lm/m

4000K 1344 lm/m

LIGHT DOWN

3000K 2680 lm/m

4000K 2680 lm/m

CODE IPX ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE



INCLUSO / INCLUDED


- Tappi di chiusura / End caps
- Driver / Driver

ESCLUSO / EXCLUDED

- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Rosone / Ceiling cupKIT ROSONE PASSA CAVO
CEILING CUP

Bianco / White ROSPOB-01

Nero / Black ROSPON-01

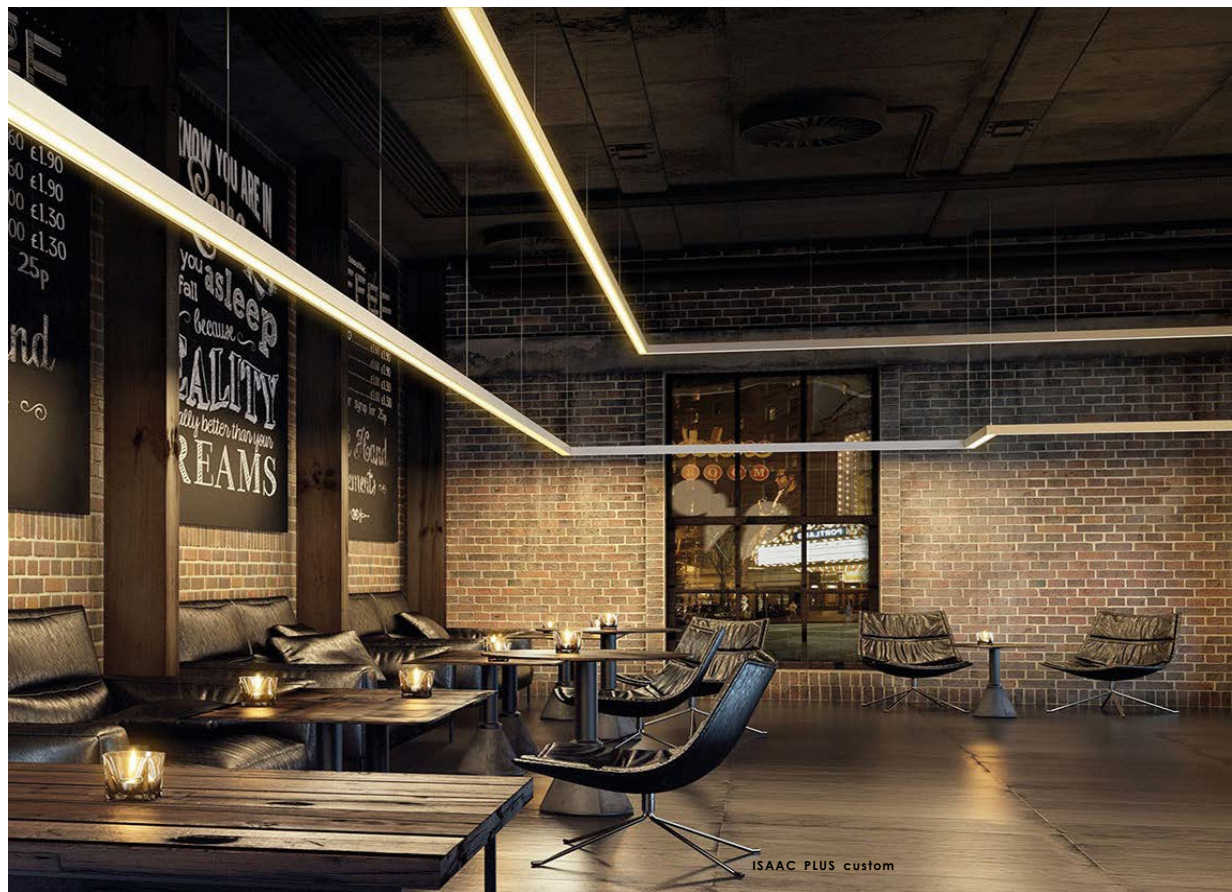

ISA AC PLUS custom



MATRIX C custom

LUNGHEZZA MASSIMA / MAXIMUM LENGTH 3m

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m
Power cable length 3m

☐ Bianco / White
☒ Nero / Black



DIFFUSORE PRISMATIZZATO PRISMATIC DIFFUSER

30W/mt - CRI90 3000K 3020 lm/m
4000K 3020 lm/m

CODE MXCX ☐ P9 ☐ 00HP

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE



INCLUSO / INCLUDED
- Tappi di chiusura / End caps

ESCLUSO / EXCLUDED
- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

KIT

KIT PLAFONE
CEILING BRACKET ST3P
Interdistanza fissaggio 150 cm
Fixing distance 150 cm

SCELTA DEL DRIVER PAG. 164
FOR DRIVER SEE PAGE 164

Variabili da inserire nel codice prodotto
Variables to insert into the product code

CODE	1	2
B BIANCO WHITE	3 3000K	
N NERO BLACK	4 4000K	

Scegliere il KIT per la versione a plafone
Choose the KIT for the ceiling version

In fase d'ordine specificare la lunghezza della lampada
Specify the luminaire length when order it

DIFFUSORE OPALE SATIN DIFFUSER

30W/mt - CRI90 3000K 2680 lm/m
4000K 2680 lm/m

CODE MXCX ☐ P9 ☐ 00HP

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE



INCLUSO / INCLUDED
- Tappi di chiusura / End caps

ESCLUSO / EXCLUDED
- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

ROSONE PASSA CAVO
CEILING CUP
☐ Bianco / White ROSP08-01
☒ Nero / Black ROSP08-01



MATRIX C custom




MATRIX R custom

LUNGHEZZA MASSIMA / MAXIMUM LENGTH 3m



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m
Power cable length 3m

□ Bianco / White
■ Nero / Black



DIFFUSORE PRISMATIZZATO PRISMATIC DIFFUSER

30W/mt - CRI90 3000K 3020 lm/m
4000K 3020 lm/m

CODE MXRX □ 1 P9 □ 2 00HP

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE



▲ **INCLUSO** / INCLUDED
- Tappi di chiusura / End caps
- Kit fissaggio / Fixing Kit

▲ **ESCLUSO** / EXCLUDED
- Driver / Driver

KIT



SCELTA DEL DRIVER PAG. 164
FOR DRIVER SEE PAGE 164

▲ Variabili da inserire nel codice prodotto
Variables to insert into the product code

CODE	1	2
BIANCO / WHITE	3	3000K
NERO / BLACK	4	4000K

In fase d'ordine specificare la lunghezza della lampada
Specify the luminaire length when order it

DIFFUSORE OPALE SATIN DIFFUSER

30W/mt - CRI90 3000K 2680 lm/m
4000K 2680 lm/m


CODE MXRX □ 1 O9 □ 2 00HP

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE



▲ **INCLUSO** / INCLUDED
- Tappi di chiusura / End caps
- Kit fissaggio / Fixing Kit

▲ **ESCLUSO** / EXCLUDED
- Driver / Driver

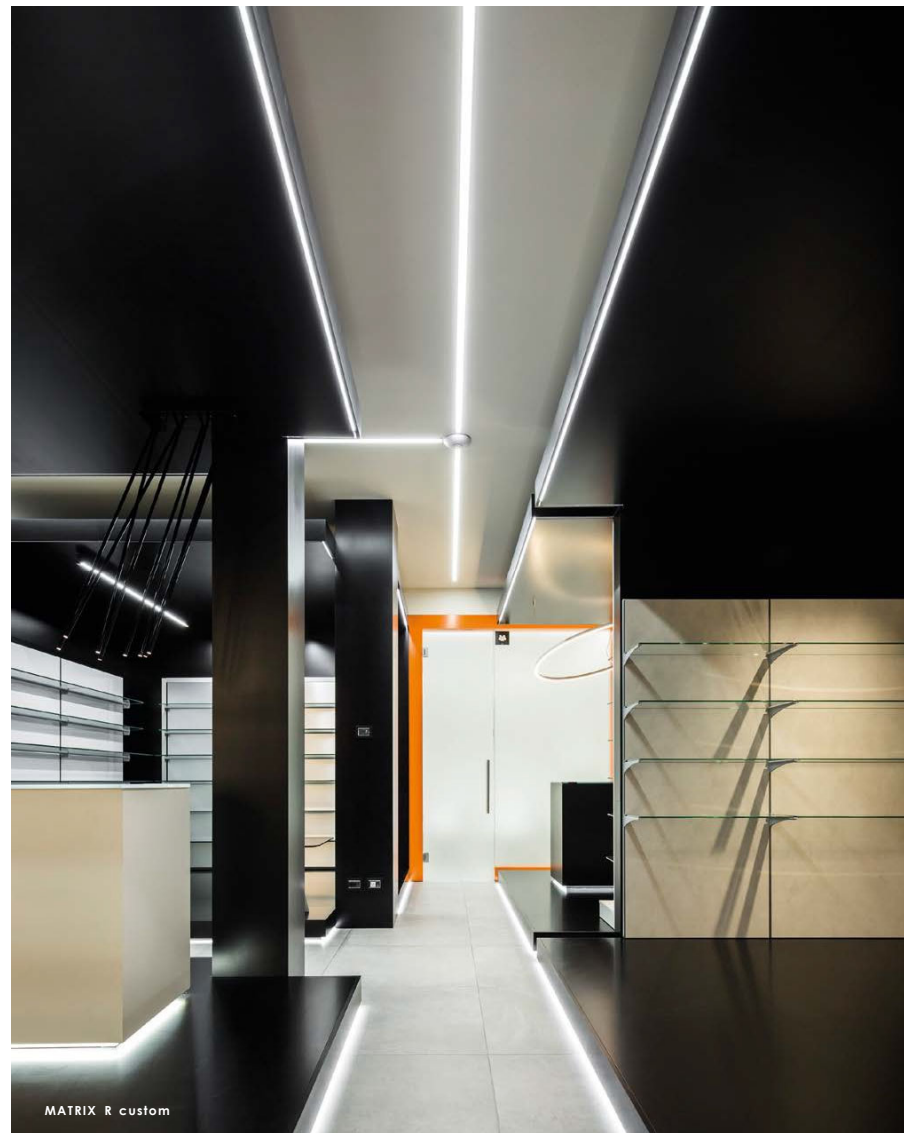


MATRIX R custom



LAPIS custom

LUNGHEZZA MASSIMA / MAXIMUM LENGTH 3m




INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m
Power cable length 3m

□ Bianco / White
■ Nero / Black



LAPIS STILO
SATIN DIFFUSER

23W/mt - CRI90 3000K 1400 lm/m
 4000K 1430 lm/m


CODE LPS ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 00HP9 ☐ 3

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE



▲ **INCLUSO** / INCLUDED
- Tappi di chiusura / End caps

▲ **ESCLUSO** / EXCLUDED
- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup



LAPIS LINEA
SATIN DIFFUSER

23W/mt - CRI90 3000K 1400 lm/m
 4000K 1430 lm/m


CODE LPL ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 00HP9 ☐ 3

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE



▲ **INCLUSO** / INCLUDED
- Tappi di chiusura / End caps

▲ **ESCLUSO** / EXCLUDED
- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup



LAPIS TRATTO
SATIN DIFFUSER

23W/mt - CRI90 3000K 1400 lm/m
 4000K 1430 lm/m

CODE LPT ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 00HP9 ☐ 3

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE



▲ **INCLUSO** / INCLUDED
- Tappi di chiusura / End caps

▲ **ESCLUSO** / EXCLUDED
- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

KIT

KIT SOSPENSIONE 3m ST3S-3
SUSPENSION KIT 3m
KIT SOSPENSIONE 5m ST3S-5
SUSPENSION KIT 5m
Interdistanza fissaggio 150 cm
Fixing distance 150 cm

KIT PLAFONE ST3P
CEILING BRACKET
Interdistanza fissaggio 150 cm
Fixing distance 150 cm

ROSONE RETTANGOLARE MEDIO
MEDIUM RECTANGULAR ROSE
30 x 8 x 15 cm
□ Bianco / White ROSPOB-01
■ Nero / Black ROSPON-01

SCELTA DEL DRIVER PAG. 164
FOR DRIVER SEE PAGE 164

ROSONE PASSA CAVO
CEILING CUP
□ Bianco / White ROSPOB-01
■ Nero / Black ROSPON-01



LAPIS custom

⚠ Variabili da inserire nel codice prodotto
Variables to insert into the product code

CODE ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

☐ 1 B BIANCO WHITE
☐ 2 N NERO BLACK
☐ 3 3 3000K
☐ 4 4 4000K

☐ Y X
Posizionedel'uscita del cavo di alimentazione o morsettera
Location of the power cable outlet or terminal block


Scegliere il KIT per la versione sospensione o plafone
Choose the KIT for the suspension or ceiling version

In fase d'ordine specificare la lunghezza della lampada
Specify the luminaire length when order it



LAPIS CUBE custom

LUNGHEZZA MASSIMA / MAXIMUM LENGTH 3m




INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

ON-OFF / DALI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m
Power cable length 3m

☐ Bianco / White
☐ Nero / Black



LAPIS STILO
SATIN DIFFUSER

23W/mt - CRI90 3000K 1400 lm/m
 4000K 1430 lm/m

CODE LCS ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ HP9 ☐ 4

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE




INCLUSO / INCLUDED
- Tappi di chiusura / End cap
- Driver / Driver

ESCLUSO / EXCLUDED
- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Rosone / Ceiling cup

KIT

KIT SOSPENSIONE 3m ST3S-3
SUSPENSION KIT 3m
 KIT SOSPENSIONE 5m ST3S-5
SUSPENSION KIT 5m
Interdistanza fissaggio 150 cm
Fixing distance 150 cm

KIT PLAFONE ST3P
CEILING BRACKET
Interdistanza fissaggio 150 cm
Fixing distance 150 cm



LAPIS LINEA
SATIN DIFFUSER

23W/mt - CRI90 3000K 1400 lm/m
 4000K 1430 lm/m


CODE LCL ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ HP9 ☐ 4

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE



INCLUSO / INCLUDED
- Tappi di chiusura / End cap
- Driver / Driver

ESCLUSO / EXCLUDED
- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Rosone / Ceiling cup



LAPIS TRATTO
SATIN DIFFUSER

23W/mt - CRI90 3000K 1400 lm/m
 4000K 1430 lm/m

CODE LCT ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ HP9 ☐ 4

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE




INCLUSO / INCLUDED
- Tappi di chiusura / End cap
- Driver / Driver

ESCLUSO / EXCLUDED
- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Rosone / Ceiling cup

ROSEONE RETTANGOLARE MEDIO
MEDIUM RECTANGULAR ROSE
30 x 8 x 15 cm
☐ Bianco / White ROSPOB-01
☐ Nero / Black ROSPON-01

ROSEONE PASSA CAVO
CEILING CUP
☐ Bianco / White ROSPOB-01
☐ Nero / Black ROSPON-01

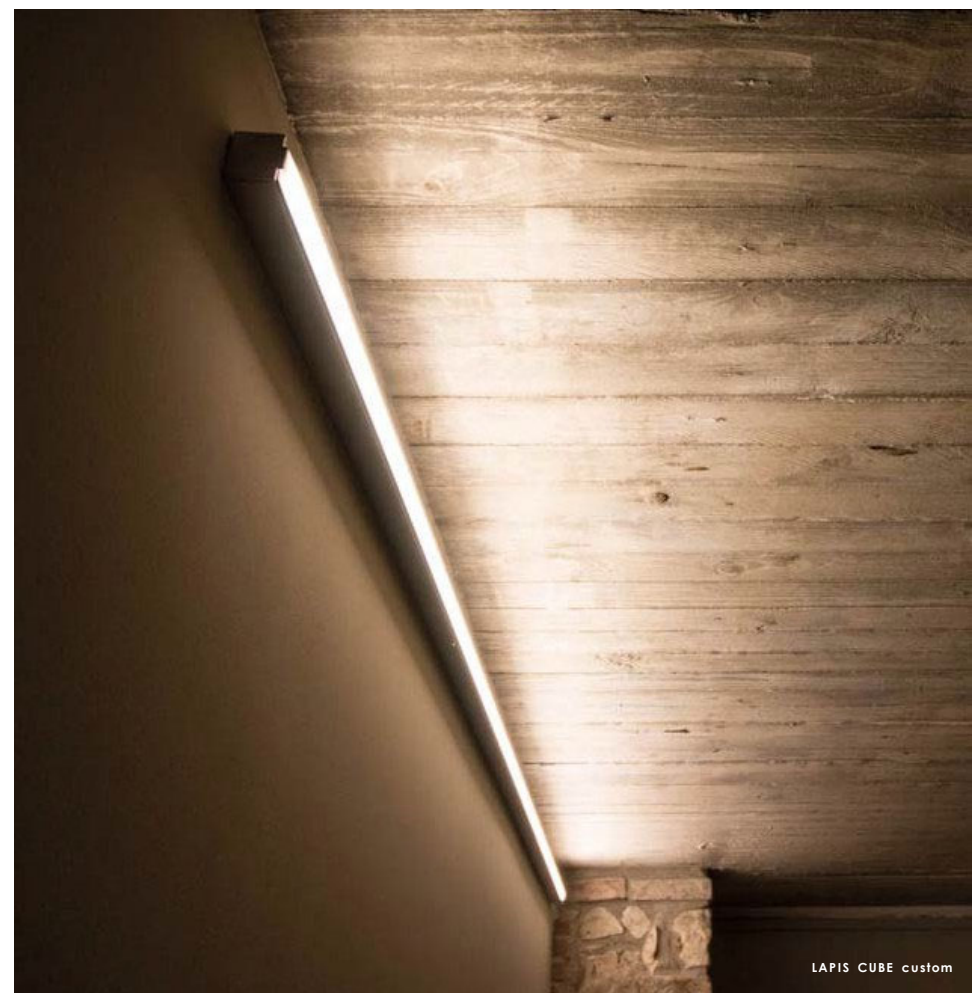

LAPIS CUBE custom

⚠ Variabili da inserire nel codice prodotto
Variables to insert into the product code

CODE 1 2 3 4

☐ B BIANCO / WHITE ☐ 3 3000K ☐ ON-OFF
☐ N NERO / BLACK ☐ 4 4000K ☐ DALI

Y **X**

Posizione dell'uscita del cavo di alimentazione o morsettiera
Location of the power cable outlet or terminal block

In fase d'ordine specificare la lunghezza della lampada
Specify the luminaire length when order it

Scegliere il KIT per la versione sospensione o plafone
Choose the KIT for the suspension or ceiling version




HS custom

LUNGHEZZA MASSIMA / MAXIMUM LENGTH 3m



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m
Power cable length 3m

☐ Bianco / White
☒ Nero / Black



HS DOWN

SATIN DIFFUSER

14W/mt - CRI90 3000K 870 lm/m
4000K 940 lm/m

CODE HSD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
☐ 9 ☐ OOLP ☐

23W/mt - CRI90 3000K 1430 lm/m
4000K 1460 lm/m

CODE HSD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
☐ 9 ☐ OOHF ☐



INCLUSO / INCLUDED
- Tappi di chiusura / End caps

ESCLUSO / EXCLUDED
- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Driver / Driver

HS UP - DOWN

SATIN DIFFUSER

LIGHT UP
14W/mt - CRI90 3000K 870 lm/m
4000K 940 lm/m

LIGHT DOWN
14W/mt - CRI90 3000K 870 lm/m
4000K 940 lm/m

CODE HSUD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
☐ 9 ☐ OOLP ☐

LIGHT UP
14W/mt - CRI90 3000K 870 lm/m
4000K 940 lm/m

LIGHT DOWN
23W/mt - CRI90 3000K 1430 lm/m
4000K 1460 lm/m

CODE HSUD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3
☐ 9 ☐ OCOMP ☐



INCLUSO / INCLUDED
- Tappi di chiusura / End caps

ESCLUSO / EXCLUDED
- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Driver / Driver

KIT

KIT SOSPENSIONE 3m ST3S-3
SUSPENSION KIT 3m

KIT SOSPENSIONE 5m ST3S-5
SUSPENSION KIT 5m

Interdistanza fissaggio 150 cm
Fixing distance 150 cm

KIT PLAFONE ST3P
CEILING BRACKET

Interdistanza fissaggio 150 cm
Fixing distance 150 cm

SCELTA DEL DRIVER PAG. 164
FOR DRIVER SEE PAGE 164

ROSONE RETTANGOLARE MEDIO
MEDIUM RECTANGULAR ROSE

30 x 8x 85 cm

☐ Bianco / White ROSP0B-01
☒ Nero / Black ROSP0N-01

ROSONE PASSA CAVO
CEILING CUP

☐ Bianco / White ROSP0B-01
☒ Nero / Black ROSP0N-01

Variazioni da inserire nel codice prodotto
Variables to insert into the product code


CODE ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

☐ B BIANCO / WHITE ☐ 3 3000K
☐ N NERO / BLACK ☐ 4 4000K

Posizione dell'uscita del cavo di alimentazione o morsettera
Location of the power cable outlet or terminal block

Scegliere il KIT per la versione sospensione o plafone
Choose the KIT for the suspension or ceiling version

In fase d'ordine specificare la lunghezza della lampada
Specify the luminaire length when order it

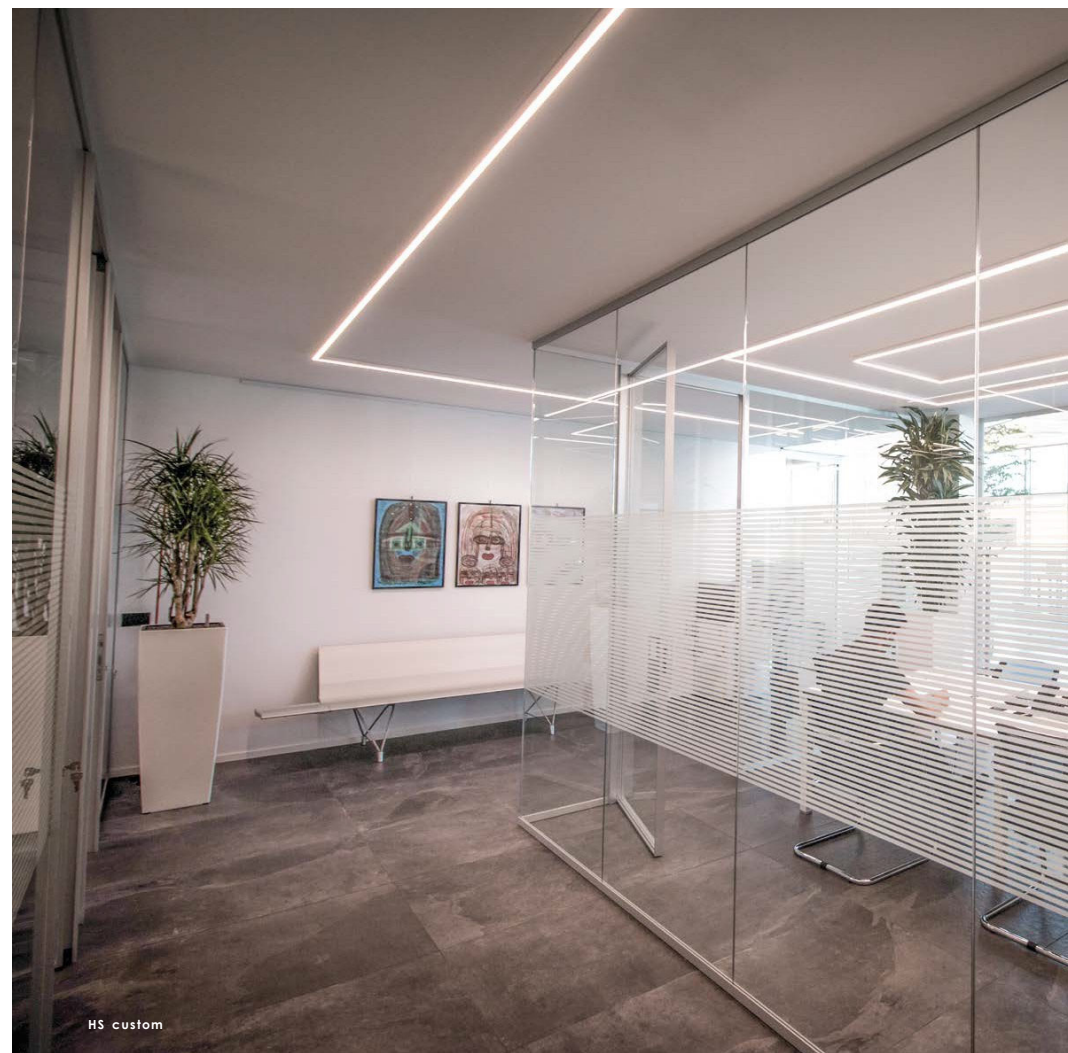

HS custom




SUNRAY custom

LUNGHEZZA MASSIMA / MAXIMUM LENGTH 3m



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m
Power cable length 3m

□ Bianco / White
■ Nero / Black




SUNRAY NAKED

SATIN - DIFFUSER

23W/m - CRI90 3000K 1768 lm/m
 4000K 1800 lm/m

CODE SNX9 ☐ 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE



- ▲ **INCLUSO** / INCLUDED
- Tappi di chiusura / End caps
- ▲ **ESCLUSO** / EXCLUDED
- Kit fissaggio / Fixing Kit
 - Driver / Driver

KIT

KIT SOSPENSIONE 3m ST6-3
SUSPENSION KIT 3m

KIT SOSPENSIONE 5m ST6-5
SUSPENSION KIT 5m
Interdistanza fissaggio 150 cm
Fixing distance 150 cm

KIT PLAFONE ST5
CEILING BRACKET
Interdistanza fissaggio 150 cm
Fixing distance 150 cm

SCELTA DEL DRIVER PAG. 164
FOR DRIVER SEE PAGE 164

ROSONE RETTANGOLARE MEDIO
MEDIUM RECTANGULAR ROSE
30 x 84 x 15 cm
□ Bianco / White ROSPOB-01
■ Nero / Black ROSPON-01

ROSONE PASSA CAVO
CEILING CUP
□ Bianco / White ROSPOB-01
■ Nero / Black ROSPON-01

Variabili da inserire nel codice prodotto
Variables to insert into the product code

CODE ☐

3000k
 4000k

Cavo trasparente 2,5 m

Scegliere il KIT per la versione sospensione o plafone
Choose the KIT for the suspension or ceiling version

In fase d'ordine specificare la lunghezza della lampada
Specify the luminaire length when order it



SUNRAY custom

LUCE IN LED

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS

ON-OFF / DALI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY



■ Anodizzato / Anodised
□ Bianco / White
■ Nero / Black



18,4 x 9,6 mm

LL1
SATIN / DIFFUSER

10W/mt - CRI80 3000K 840 lm/mt
4000K 920 lm/mt

CODE 1 2 3
L1 8 00LP8P 0

15W/mt - CRI80 3000K 1400 lm/mt
4000K 1510 lm/mt

CODE 1 2 3
L1 8 00HP8P 0

14W/mt - CRI90 3000K 860 lm/mt
4000K 920 lm/mt

CODE 1 2 3
L1 9 00LP9P 0

▲ **INCLUSO** / INCLUDED
- Tappi di chiusura / End caps

▲ **ESCLUSO** / EXCLUDED
- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Driver / Driver



18,4 x 9,6 mm

LL2
SATIN / DIFFUSER

10W/mt - CRI80 3000K 840 lm/mt
4000K 920 lm/mt

CODE 1 2 3
L2 8 00LP8PX

15W/mt - CRI80 3000K 1400 lm/mt
4000K 1510 lm/mt

CODE 1 2 3
L2 8 00HP8PX

14W/mt - CRI90 3000K 860 lm/mt
4000K 920 lm/mt

CODE 1 2 3
L2 9 00LP9PX

▲ **INCLUSO** / INCLUDED
- Tappi di chiusura / End caps

▲ **ESCLUSO** / EXCLUDED
- Driver / Driver



18,4 x 13 mm

LL3
SATIN / DIFFUSER

10W/mt - CRI80 3000K 840 lm/mt
4000K 920 lm/mt

CODE 1 2 3
L3 8 00LP8P 0

15W/mt - CRI80 3000K 1400 lm/mt
4000K 1510 lm/mt

CODE 1 2 3
L3 8 00HP8P 0

14W/mt - CRI90 3000K 860 lm/mt
4000K 920 lm/mt

CODE 1 2 3
L3 9 00LP9P 0

▲ **INCLUSO** / INCLUDED
- Tappi di chiusura / End caps

▲ **ESCLUSO** / EXCLUDED
- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Driver / Driver



19,5 x 19,5 mm

LL4
SATIN / DIFFUSER

10W/mt - CRI80 3000K 840 lm/mt
4000K 920 lm/mt

CODE 1 2 3
L4 8 00LP8P 0

15W/mt - CRI80 3000K 1400 lm/mt
4000K 1510 lm/mt

CODE 1 2 3
L4 8 00HP8P 0

14W/mt - CRI90 3000K 860 lm/mt
4000K 920 lm/mt

CODE 1 2 3
L4 9 00LP9P 0

▲ **INCLUSO** / INCLUDED
- Tappi di chiusura / End caps

▲ **ESCLUSO** / EXCLUDED
- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Driver / Driver

PROFILO PRIVO DI LED + DIFFUSORE OPALINO
PROFILE WITHOUT LED + OPAL DIFFUSER

■ Anodizzato / Anodised L1A000
□ Bianco / White L1B000
■ Nero / Black L1N000

PROFILO PRIVO DI LED + DIFFUSORE OPALINO
PROFILE WITHOUT LED + OPAL DIFFUSER

■ Anodizzato / Anodised L2A000
□ Bianco / White L2B000
■ Nero / Black L2N000

PROFILO PRIVO DI LED + DIFFUSORE OPALINO
PROFILE WITHOUT LED + OPAL DIFFUSER

■ Anodizzato / Anodised L3A000
□ Bianco / White L3B000
■ Nero / Black L3N000

PROFILO PRIVO DI LED + DIFFUSORE OPALINO
PROFILE WITHOUT LED + OPAL DIFFUSER

■ Anodizzato / Anodised L4A000
□ Bianco / White L4B000
■ Nero / Black L4N000

KIT

STAFFA DI FISSAGGIO
MOUNTING BRACKET ST1

STAFFA ORIENTABILE
ADJUSTABLE BRACKET ST2

SCelta DEL DRIVER PAG. 164
FOR DRIVER SEE PAGE 164

KIT

SCelta DEL DRIVER PAG. 164
FOR DRIVER SEE PAGE 164

KIT


STAFFA DI FISSAGGIO
MOUNTING BRACKET ST1

SCelta DEL DRIVER PAG. 164
FOR DRIVER SEE PAGE 164


KIT

STAFFA DI FISSAGGIO
MOUNTING BRACKET ST7


SCelta DEL DRIVER PAG. 164
FOR DRIVER SEE PAGE 164

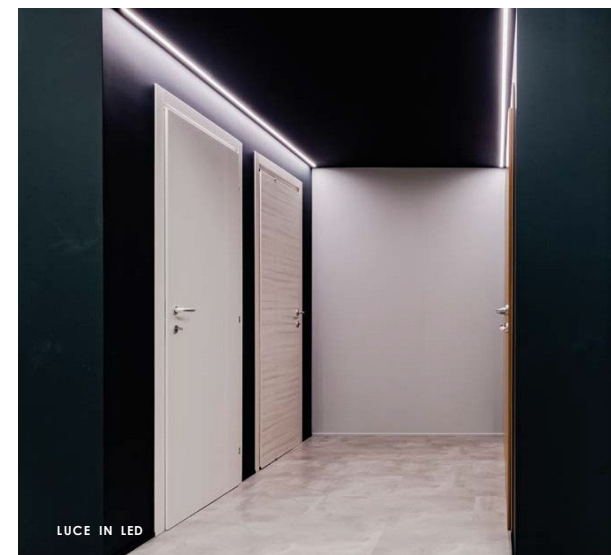

LL1

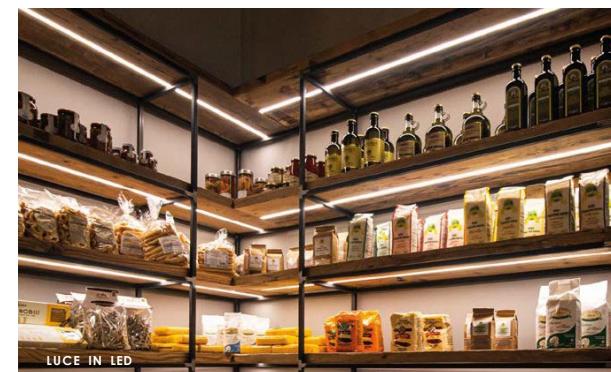

LL2



LUCE IN LED

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

ON-OFF / DALI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY



■ Anodizzato / Anodised
□ Bianco / White
■ Nero / Black



18 x 14 mm

LL5
SATIN DIFFUSER

10W/mt - CRI80 3000K 840 lm/mt
4000K 920 lm/mt

CODE 1 2 3
L5 □ □ 00LPBP □

15W/mt - CRI80 3000K 1400 lm/mt
4000K 1510 lm/mt

CODE 1 2 3
L5 □ □ 00HPBP □

14W/mt - CRI90 3000K 860 lm/mt
4000K 920 lm/mt

CODE 1 2 3
L5 □ □ 9 □ 00LP9P □

▲ **INCLUSO** / INCLUDED
- Tappi di chiusura / End caps

▲ **ESCLUSO** / EXCLUDED
- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Driver / Driver

PROFILO PRIVO DI LED + DIFFUSORE OPALINO
PROFILE WITHOUT LED + OPAL DIFFUSER

■ Anodizzato / Anodized L5A000
□ Bianco / White L5B000
■ Nero / Black L5N000

KIT
STAFFA DI FISSAGGIO MOUNTING BRACKET ST20
SCELTA DEL DRIVER PAG. 164 FOR DRIVER SEE PAGE 164



23,9 x 18,8 mm

LL6
SATIN DIFFUSER

10W/mt - CRI80 3000K 840 lm/mt
4000K 920 lm/mt

CODE 1 2 3
L6 □ □ 00LPBP □

15W/mt - CRI80 3000K 1400 lm/mt
4000K 1510 lm/mt

CODE 1 2 3
L6 □ □ 00HPBP □

14W/mt - CRI90 3000K 860 lm/mt
4000K 920 lm/mt

CODE 1 2 3
L6 □ □ 9 □ 00LP9P □

▲ **INCLUSO** / INCLUDED
- Tappi di chiusura / End caps

▲ **ESCLUSO** / EXCLUDED
- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Driver / Driver

PROFILO PRIVO DI LED + DIFFUSORE OPALINO
PROFILE WITHOUT LED + OPAL DIFFUSER

■ Anodizzato / Anodized L6A000
□ Bianco / White L6B000
■ Nero / Black L6N000

KIT
STAFFA DI FISSAGGIO MOUNTING BRACKET ST20
SCELTA DEL DRIVER PAG. 164 FOR DRIVER SEE PAGE 164



54 x 34 mm

LL7
SATIN DIFFUSER

15W/mt - CRI80 3000K 1404 lm/mt
4000K 1510 lm/mt

CODE 1 2 3
L7B8 □ □ 00HPBP □

23W/mt - CRI90 3000K 1404 lm/mt
4000K 1430 lm/mt

CODE 1 2 3
L7B8 □ □ 00HPBP □

▲ **INCLUSO** / INCLUDED
- Tappi di chiusura / End caps

▲ **ESCLUSO** / EXCLUDED
- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Driver / Driver

PROFILO PRIVO DI LED + DIFFUSORE OPALINO
PROFILE WITHOUT LED + OPAL DIFFUSER

□ Bianco / White L7B000

KIT
SCELTA DEL DRIVER PAG. 164 FOR DRIVER SEE PAGE 164



19,5 x 55 mm

LL9
SATIN DIFFUSER

10W/mt - CRI80 3000K 840 lm/mt
4000K 920 lm/mt

CODE 1 2 3
L9 □ □ 00LPBP □

15W/mt - CRI80 3000K 1400 lm/mt
4000K 1510 lm/mt

CODE 1 2 3
L9 □ □ 00HPBP □

14W/mt - CRI90 3000K 860 lm/mt
4000K 920 lm/mt

CODE 1 2 3
L9 □ □ 9 □ 00LP9P □


▲ **INCLUSO** / INCLUDED
- Tappi di chiusura / End caps

▲ **ESCLUSO** / EXCLUDED
- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Driver / Driver

PROFILO PRIVO DI LED + DIFFUSORE OPALINO
PROFILE WITHOUT LED + OPAL DIFFUSER

□ Bianco / White L9B000
■ Nero / Black L9N000


KIT
STAFFA DI FISSAGGIO MOUNTING BRACKET ST5
SCELTA DEL DRIVER PAG. 164 FOR DRIVER SEE PAGE 164

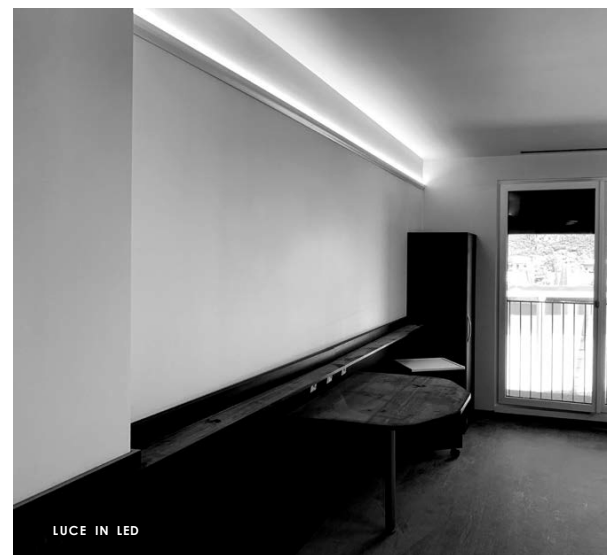

LL9



LL4






LUCE IN LED

LUCE IN LED



MINI TILLY

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



ON-OFF / DALI / CASAMBI
 GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY



□ Bianco / White
 ■ Nero / Black



MINI TILLY

	3000K	3240 lm
28W - CRI90	3500K	3350 lm
	4000K	3450 lm

CODE

MINI TILLY 24°	M-TLY	1	2	3
		□ 249	□ SW	□
MINI TILLY 36°	M-TLY	1	2	3
		□ 369	□ SW	□
MINI TILLY 60°	M-TLY	1	2	3
		□ 609	□ SW	□

Disponibile in tonalità Premium White (PW) su richiesta
 Available in Premium White (PW) on request

MINI TILLY MEAT

28W	MEAT	1520 lm
-----	------	---------

CODE

MINI TILLY MEAT 24°	M-TLY	1	3
		□ 24M	□
MINI TILLY MEAT 36°	M-TLY	1	3
		□ 36M	□
MINI TILLY MEAT 60°	M-TLY	1	3
		□ 60M	□

Meat per risaltare i colori della carne
 Meat to highlight the colors of the meat

! Variabili da inserire nel codice prodotto
Variables to insert into the product code


CODE	1	2	3
B BIANCO WHITE	30 3000K	O ON-OFF	
N NERO BLACK	35 3500K	D DALI	
	40 4000K	BT CASAMBI	





MINI JACOB

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



ON-OFF / DALI / CASAMBI
 GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY



□ Bianco / White
 ■ Nero / Black



MINI JACOB

	3000K	3240 lm
28W - CR190	3500K	3350 lm
	4000K	3450 lm

CODE

MINI JACOB 24°	M-JCB	1	2	3
		□ 249	□ SW	□
MINI JACOB 36°	M-JCB	1	2	3
		□ 369	□ SW	□
MINI JACOB 60°	M-JCB	1	2	3
		□ 609	□ SW	□

Disponibile in tonalità Premium White (PW) su richiesta
 Available in Premium White (PW) on request

MINI JACOB MEAT

28W	MEAT	1520 lm
-----	------	---------

CODE

MINI JACOB MEAT 24°	M-JCB	1	3
		□ 24M	□
MINI JACOB MEAT 36°	M-JCB	1	3
		□ 36M	□
MINI JACOB MEAT 60°	M-JCB	1	3
		□ 60M	□

Meat per risaltare i colori della carne
 Meat to highlight the colors of the meat

 Variabili da inserire nel codice prodotto
Variables to insert into the product code

CODE


	1	2	3
B BIANCO WHITE	30 3000K	D ON-OFF	
N NERO BLACK	35 3500K	D DALI	
	40 4000K	B CASAMBI	






MINI JACOB ZOOM

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



ON-OFF / DALI / CASAMBI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY



□ Bianco / White
■ Nero / Black



MINI JACOB ZOOM

	3000K	3240 lm
28W - CRI90	3500K	3350 lm
	4000K	3450 lm

CODE

MINI JACOB ZOOM M-JCB-Z 1 2 3
□ □ □

Disponibile in tonalità Premium White (PW) su richiesta
Available in Premium White (PW) on request

MINI JACOB ZOOM MEAT

28W MEAT 1310 lm

CODE

MINI JACOB ZOOM MEAT M-JCB-Z 1 3
□ □

Meat per risaltare i colori della carne
Meat to highlight the colors of the meat



Variabili da inserire nel codice prodotto Variables to insert into the product code					
CODE					
1	2	3			
5 BIANCO WHITE	3 3000K	0 ON-OFF			
1 NERO BLACK	5 3500K	0 DALI			
	4 4000K	0 CASAMBI			




MINI JACOB ZOOM

BINARY

MAXI JACOB

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



ON-OFF / DALI / CASAMBI
 GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY



□ Bianco / White
 ■ Nero / Black



MAXI JACOB

	3000K	5100 lm
40W - CR190	3500K	5140 lm
	4000K	5200 lm

CODE

MAXI JACOB 24°	MX-JCB	1	2	3
		□ 249	□ SW	□
MAXI JACOB 36°	MX-JCB	1	2	3
		□ 349	□ SW	□
MAXI JACOB 50°	MX-JCB	1	2	3
		□ 509	□ SW	□

Disponibile in tonalità Premium
 White (PW) su richiesta
 Available in Premium White (PW)
 on request

MAXI JACOB MEAT

40W	MEAT	2200 lm
-----	------	---------

CODE

MAXI JACOB 24°	MX-JCB	1	3
		□ 24M	□
MAXI JACOB 36°	MX-JCB	1	3
		□ 36M	□
MAXI JACOB 50°	MX-JCB	1	3
		□ 50M	□

Meat per risaltare i colori della
 carne
 Meat to highlight the colors of
 the meat

! Variabili da inserire nel codice prodotto
Variables to insert into the product code


CODE	1	2	3
B BIANCO WHITE	30 3000K	O ON-OFF	
N NERO BLACK	35 3500K	D DALI	
	40 4000K	BT CASAMBI	




MAXI JACOB

SHADOW

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



ON-OFF / DALI / CASAMBI
 GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY



□ Bianco / White
 ■ Nero / Black



SHADOW



26W - CRI90 3000K 850 lm

CODE

SHADOW 1 2 3
 SHD □ 15-259 □ □


Disponibile in versione Premium White (PW) su richiesta
 Available in Premium White (PW) version on request


Variabili da inserire nel codice prodotto Variables to insert into the product code			
CODE	1	2	3
B BIANCO WHITE	50 3000K	ON ON-OFF	
N NERO BLACK	40 4000K	DI DALI	
		BT CASAMBI	

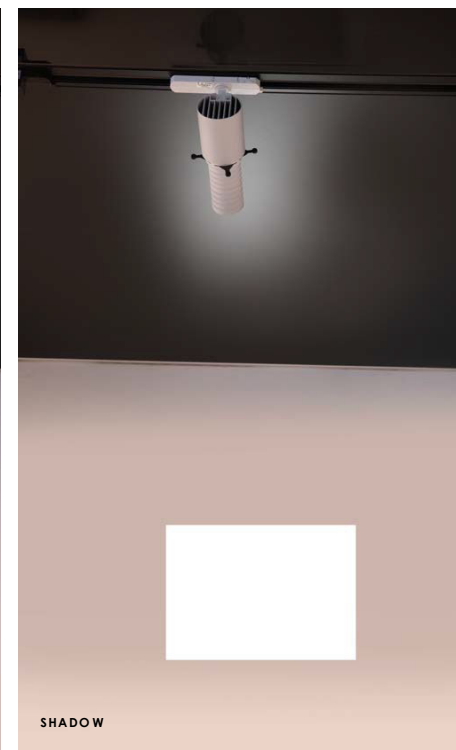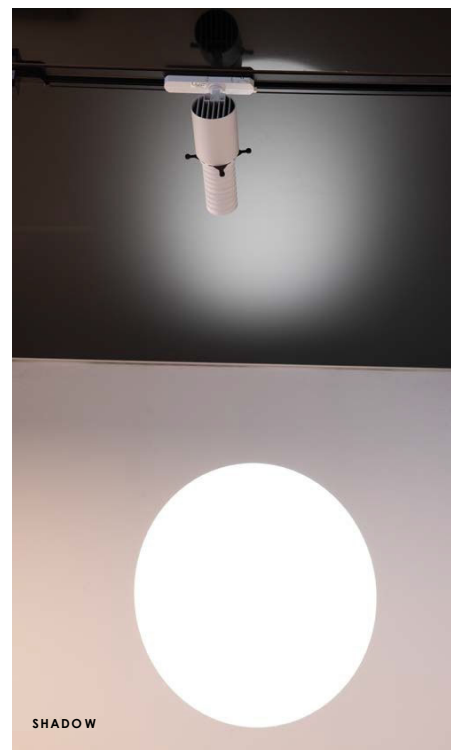


La sagomazione, conosciuta anche come l'illuminazione a contorni definiti, è una forma di illuminazione che i curatori e i progettisti di illuminazione utilizzano per creare fasci di luce con bordi ben definiti. Questo metodo è usato per illuminare accuratamente le opere d'arte esposte nei musei e nelle gallerie.

Shaping, also known as sharp edge lighting, is a form of lighting that curators and lighting designers use to create beams of light with well-defined edges. This method is used to accurately illuminate works of art displayed in museums and galleries.






INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



ON-OFF / DALI / CASAMBI
 GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY



□ Bianco / White
 ■ Nero / Black



ORBIT

28W - CR190	3000K	2180 lm
	3500K	2240 lm
	4000K	2300 lm

CODE

ORBIT 24° ORB 249 2 3

ORBIT 40° ORB 409 2 3

ORBIT 60° ORB 609 2 3

Disponibile in tonalità Premium White (PW) su richiesta
 Available in Premium White (PW) on request

ORBIT MEAT

30W MEAT 1950 lm



CODE

ORBIT 24° ORB 24M 3

ORBIT 40° ORB 40M 3

ORBIT 60° ORB 60M 3

Meat per risaltare i colori della carne
 Meat to highlight the colors of the meat

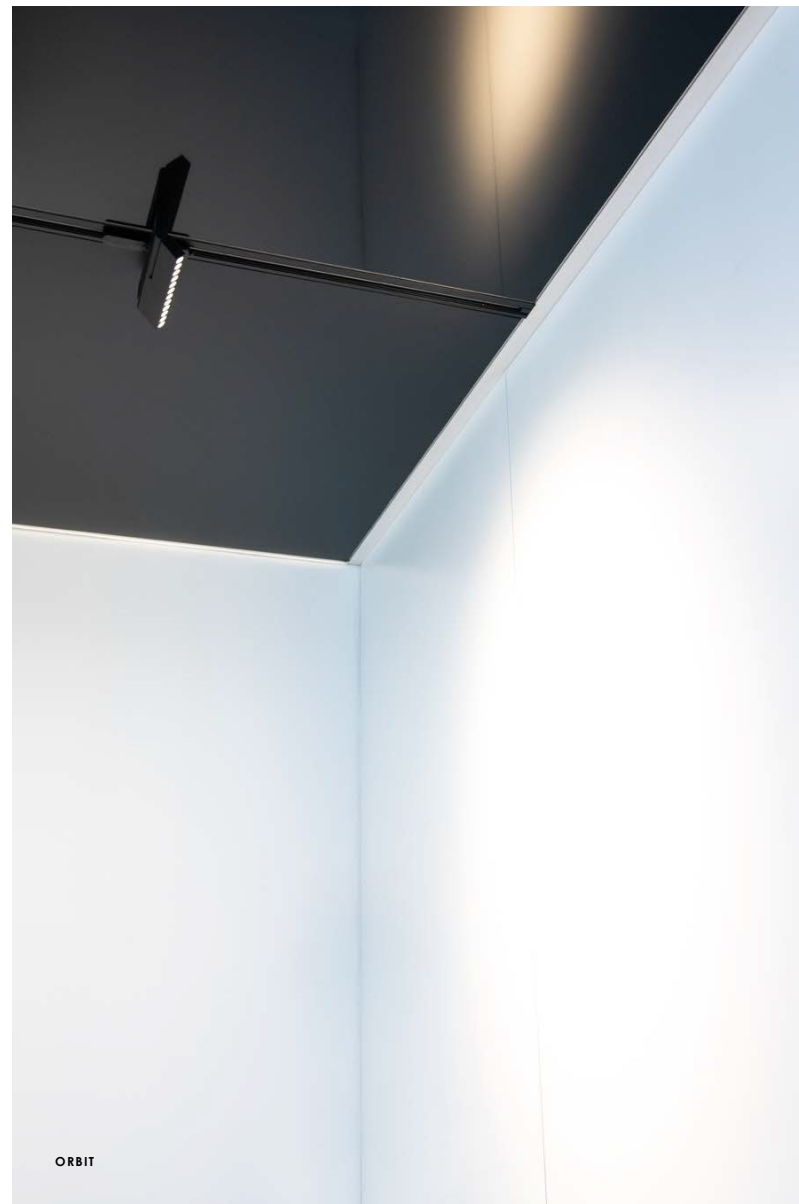


ORBIT

ORBIT



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



ON-OFF
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Temperatura di colore selezionabile da interruttore
CCT selectable by switch

☐ Bianco / White
☐ Nero / Black




LINEAR
OPAL - DIFFUSER

40W/ - CRI90 3000K 3120 lm
 4000K 3320 lm

CODE
LINEAR 1 LNR ☐ 0930-9400

⚠ Temperatura di colore selezionabile da interruttore
CCT selectable by switch




LINEAR

GIOS BIN




INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION




ON-OFF / DALI

GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

□ Bianco / White
■ Nero / Black



Variabili da inserire nel codice prodotto Variables to insert into the product code			
CODE	1	2	3
BIANCO WHITE	3	3000K	ON-OFF
NERO BLACK	4	4000K	ON-OFF + EM
			DALI

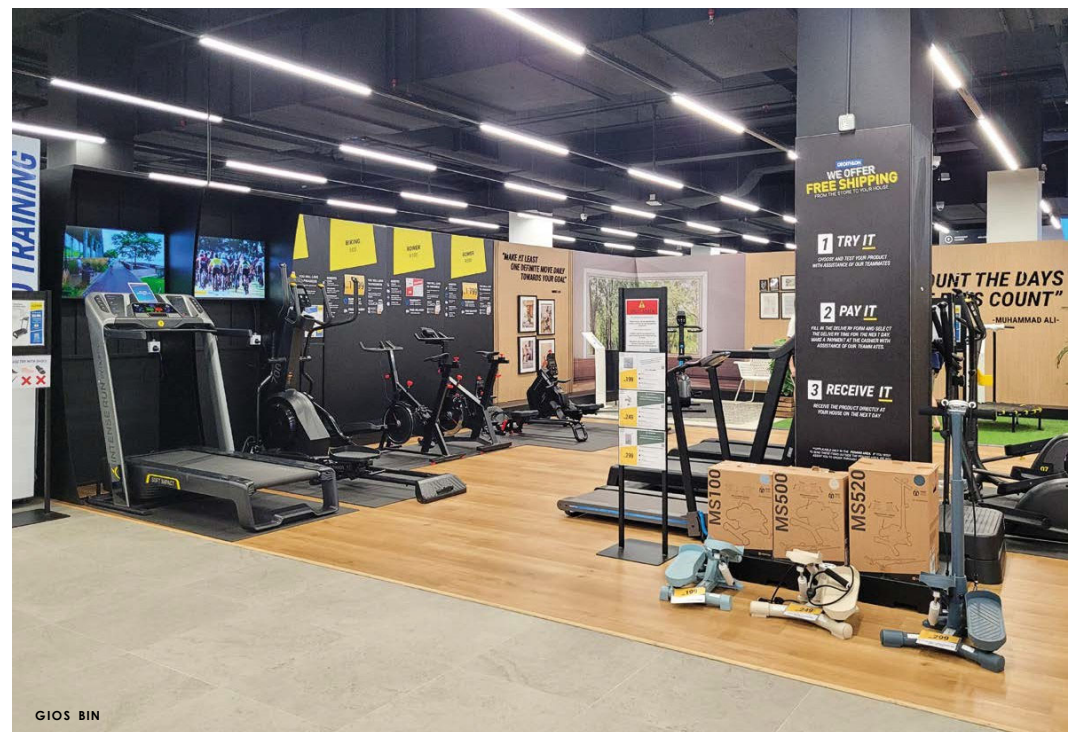

GIOS BIN

LENTE BATWING BATWING LENS

GIOS BIN 112
34W - CRI90 3000K 4900 lm
4000K 5000 lm

CODE MGBIN112 1 2 3
89 0 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS BIN 168
51W - CRI90 3000K 7340 lm
4000K 7500 lm

CODE MGBIN168 1 2 3
89 0 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS BIN 224
68W - CRI90 3000K 9780 lm
4000K 10000 lm

CODE MGBIN224 1 2 3
89 0 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE



LENTE ASIMMETRICA ASYMMETRIC LENS

GIOS BIN 112
34W - CRI90 3000K 4900 lm
4000K 5000 lm

CODE MGBIN112 1 2 3
A9 0 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS BIN 168
51W - CRI90 3000K 7340 lm
4000K 7500 lm

CODE MGBIN168 1 2 3
A9 0 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS BIN 224
68W - CRI90 3000K 9780 lm
4000K 10000 lm

CODE MGBIN224 1 2 3
A9 0 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE



LENTE 60° 60° LENS

GIOS BIN 112
34W - CRI90 3000K 4900 lm
4000K 5000 lm

CODE MGBIN112 1 2 3
69 0 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS BIN 168
51W - CRI90 3000K 7340 lm
4000K 7500 lm

CODE MGBIN168 1 2 3
69 0 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS BIN 224
68W - CRI90 3000K 9780 lm
4000K 10000 lm

CODE MGBIN224 1 2 3
69 0 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE



DIFFUSORE PRISMATIZZATO PRISMATIC DIFFUSER

GIOS BIN 112
34W - CRI90 3000K 3920 lm
4000K 4010 lm

CODE MGBIN112 1 2 3
P9 0 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS BIN 168
51W - CRI90 3000K 5870 lm
4000K 6000 lm

CODE MGBIN168 1 2 3
P9 0 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS BIN 224
68W - CRI90 3000K 7830 lm
4000K 8040 lm

CODE MGBIN224 1 2 3
P9 0 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE



DIFFUSORE OPALE SATIN DIFFUSER

GIOS BIN 112
34W - CRI90 3000K 3480 lm
4000K 3560 lm

CODE MGBIN112 1 2 3
O9 0 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS BIN 168
51W - CRI90 3000K 5220 lm
4000K 5350 lm

CODE MGBIN168 1 2 3
O9 0 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS BIN 224
68W - CRI90 3000K 6960 lm
4000K 7120 lm

CODE MGBIN224 1 2 3
O9 0 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE



OFFICE UGR<19

GIOS BIN 112
28W - CRI90 3000K 3300 lm
4000K 3510 lm

CODE MGBIN112 1 2 3
U8 0 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS BIN 168
42W - CRI90 3000K 5000 lm
4000K 5270 lm

CODE MGBIN168 1 2 3
U8 0 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS BIN 224
56W - CRI90 3000K 6660 lm
4000K 7020 lm

CODE MGBIN224 1 2 3
U8 0 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE



RECESSED

SIRIO

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION


ON-OFF
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

36°

□ Bianco / White
■ Nero / Black



SIRIO



35 mm


5W - CR190 3000K 400 lm

CODE

SIRIO 36° 1
SR □ 369300

⚠ **INCLUSO / INCLUDED**
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver

Variabili da inserire nel codice prodotto Variables to insert into the product code	
CODE	1
1 BIANCO WHITE	
2 NERO BLACK	

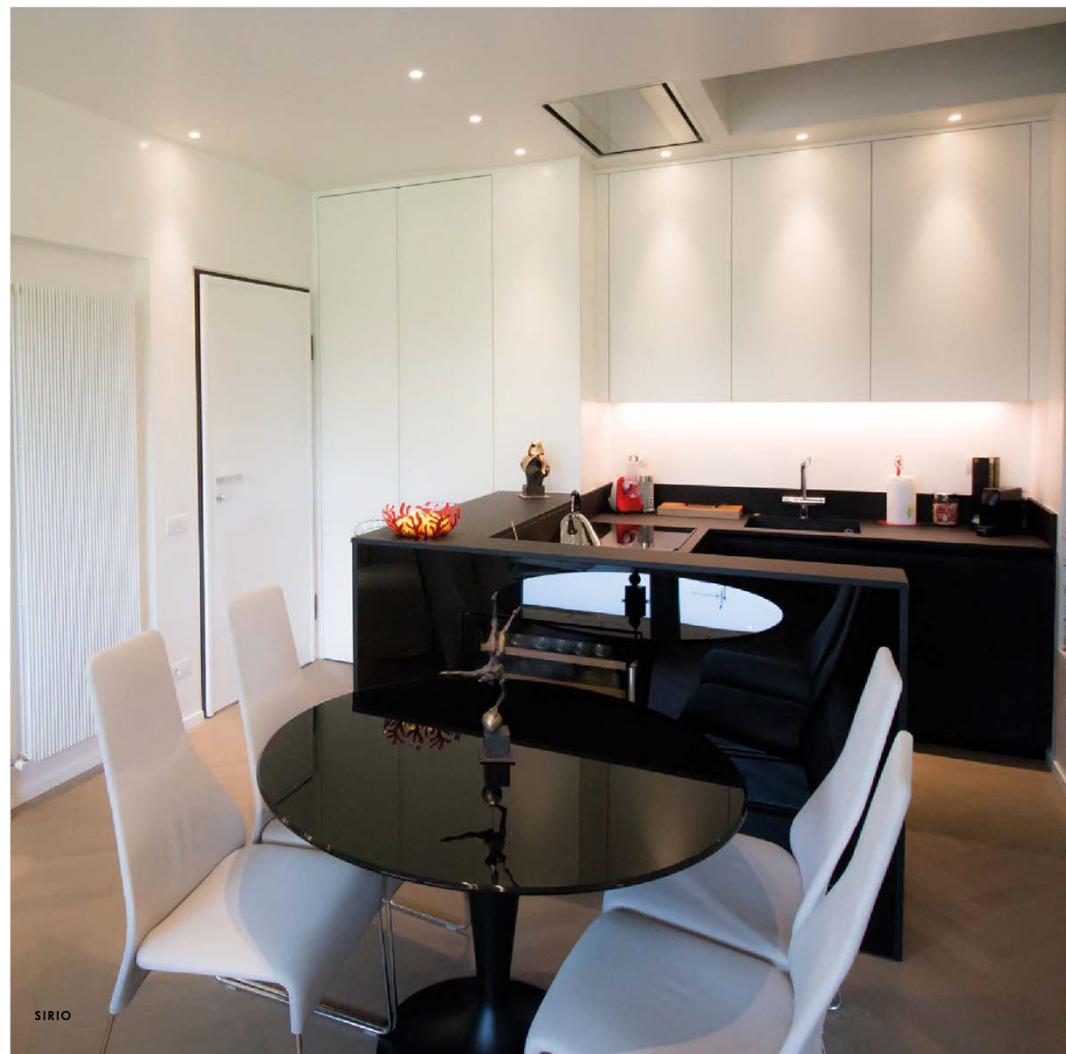

SIRIO



ATLAS

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION


ON-OFF
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY



□ Bianco / White
■ Nero / Black



ATLAS



8W - CR190 3000K 640 lm

CODE


ATLAS 36° 1 ATL 369300

INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver

▲ Variabili da inserire nel codice prodotto
Variables to insert into the product code

CODE

□ BIANCO
WHITE
■ NERO
BLACK

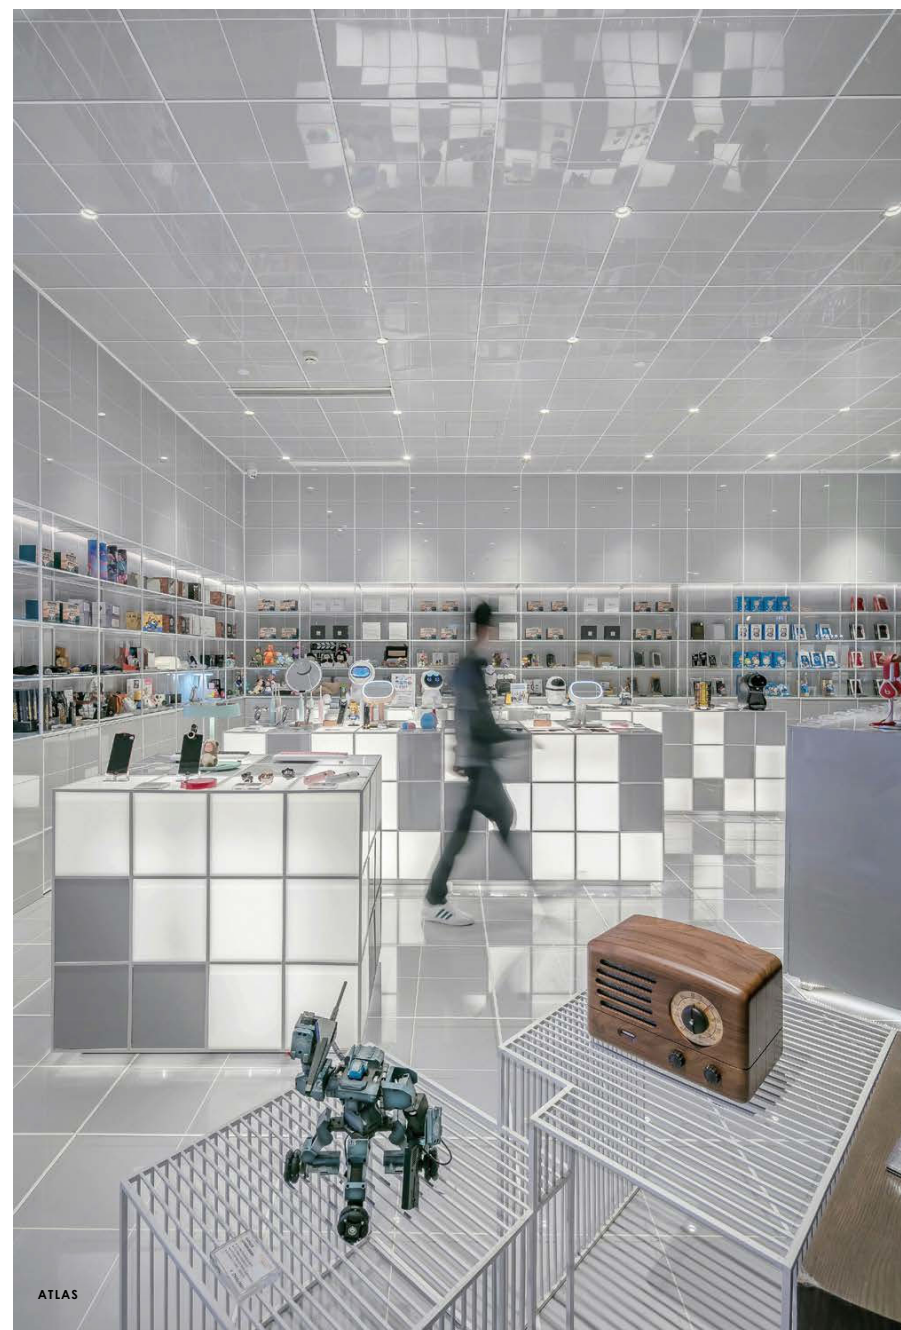

ATLAS

ATLAS

RECESSED

VEGA

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

ON-OFF


GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY



☐ Bianco / White
☒ Nero / Black



VEGA 82



75 mm


8W - CRI90 3000K 640 lm

CODE

VEGA 82 36° VG82 ☐ 36930

INCLUSO / INCLUDED
 - Kit di fissaggio / Fixing kit
 - Driver / Driver

VEGA 110



100 mm


10W - CRI90 3000K 800 lm

CODE

VEGA 110 36° VG110 ☐ 36930

INCLUSO / INCLUDED
 - Kit di fissaggio / Fixing kit
 - Driver / Driver

VEGA 135




125 mm

25W - CRI90 3000K 2200 lm

CODE

VEGA 135 36° VG135 ☐ 36930

INCLUSO / INCLUDED
 - Kit di fissaggio / Fixing kit
 - Driver / Driver

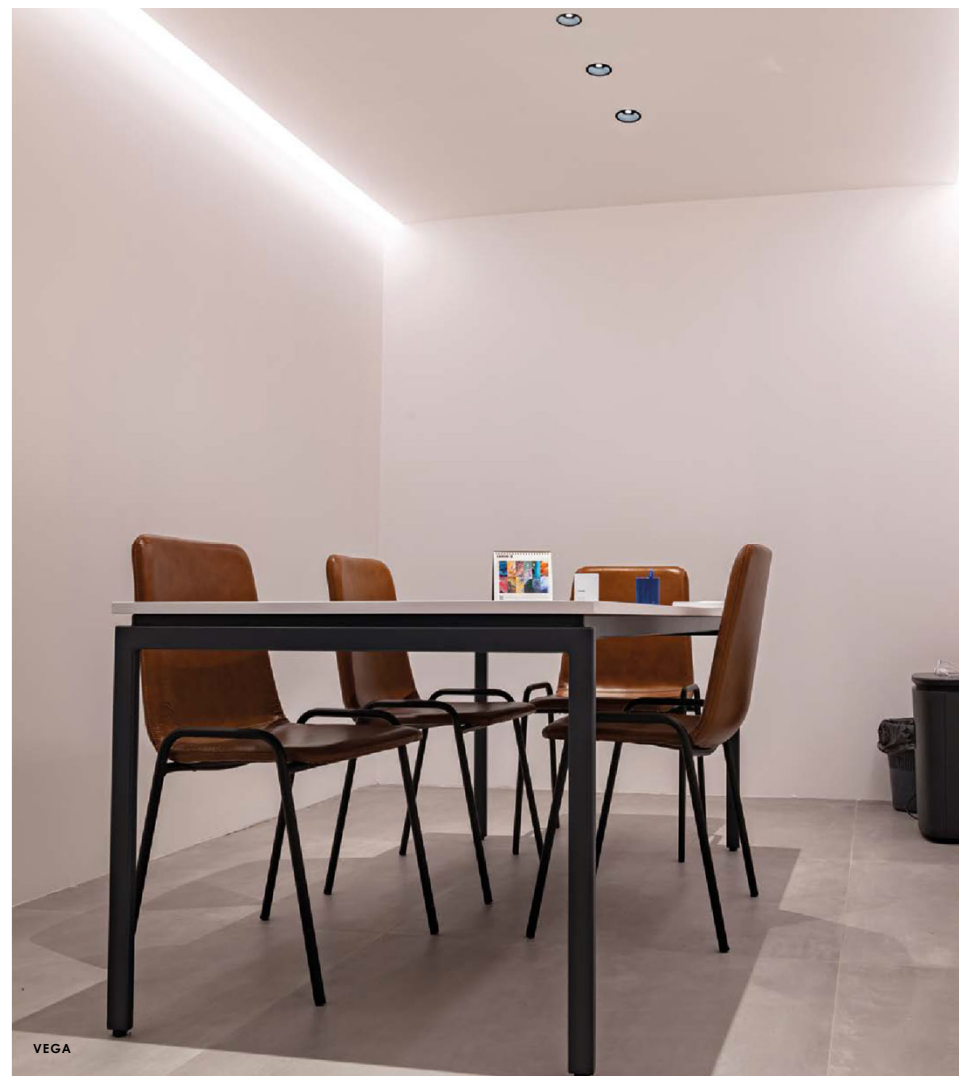

Variabili da inserire nel codice prodotto
 Variables to insert into the product code


CODE ☐

☒ BIANCO
 WHITE
☐ NERO
 BLACK



SIMPLY

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



ON-OFF / DALI / CASAMBI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY



□ Bianco / White
■ Nero / Black



SIMPLY

28W - CR190	3000K	3240 lm
	3500K	3350 lm
	4000K	3450 lm

150 mm

CODE

SIMPLY 24°	SMP	1	2	3
		□ 249	□ SW	□
SIMPLY 36°	SMP	1	2	3
		□ 369	□ SW	□
SIMPLY 50°	SMP	1	2	3
		□ 509	□ SW	□

Disponibile in tonalità Premium White (PW) su richiesta
Available in Premium White (PW) on request

SIMPLY MEAT

28W MEAT 1520 lm

150 mm

CODE

SIMPLY MEAT 24°	SMP	1	2	3
		□ 24M	□	□
SIMPLY MEAT 36°	SMP	1	2	3
		□ 36M	□	□
SIMPLY MEAT 50°	SMP	1	2	3
		□ 50M	□	□


Meat per risaltare i colori della carne
Meat to highlight the colors of the meat

Variabili da inserire nel codice prodotto
Variables to insert into the product code

CODE

```
graph LR; CODE[CODE] -.-> 1[1]; CODE -.-> 2[2]; CODE -.-> 3[3]; 1 -.-> B1[BIANCO WHITE]; 1 -.-> N1[NERO BLACK]; 2 -.-> 3000K[3000K]; 2 -.-> 3500K[3500K]; 2 -.-> 4000K[4000K]; 3 -.-> ONOFF[ON-OFF]; 3 -.-> DALI[DALI]; 3 -.-> CASAMBI[CASAMBI];
```

B	BIANCO WHITE	3	3000K	O	ON-OFF
N	NERO BLACK	3	3500K	D	DALI
		4	4000K	B	CASAMBI

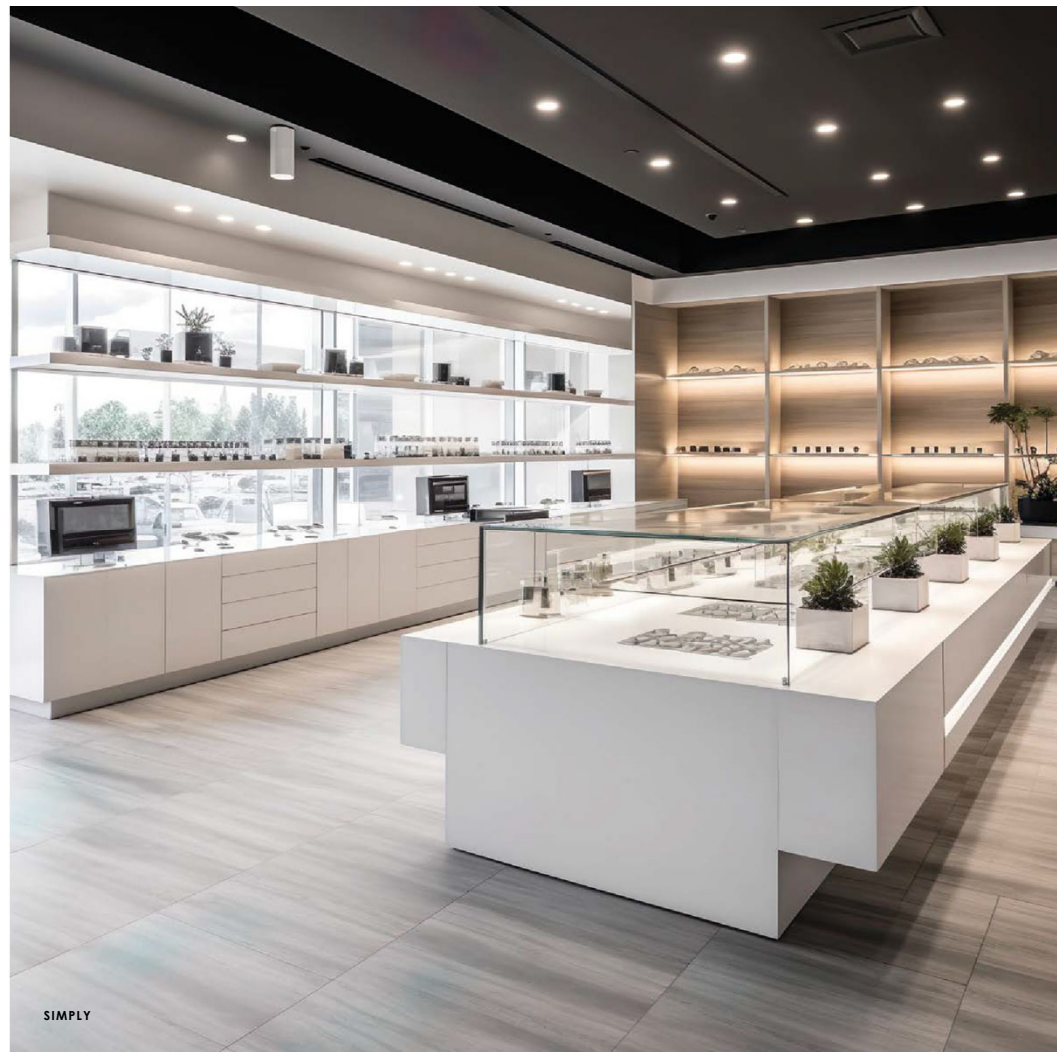


SIMPLY



JACOB IN

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



ON-OFF / DALI / CASAMBI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY



□ Bianco / White
■ Nero / Black



JACOB IN

28W - CR190	3000K	3240 lm
	3500K	3350 lm
	4000K	3450 lm

140 mm

CODE

JACOB IN 24° JCB-IN 1 249 2 SW 3

JACOB IN 36° JCB-IN 1 369 2 SW 3

JACOB IN 50° JCB-IN 1 509 2 SW 3

Disponibile in tonalità Premium White (PW) su richiesta
Available in Premium White (PW) on request

JACOB IN MEAT

28W MEAT 1520 lm

140 mm

CODE

JACOB IN MEAT 24° JCB-IN 1 24M 3

JACOB IN MEAT 36° JCB-IN 1 36M 3

JACOB IN MEAT 50° JCB-IN 1 50M 3


Meat per risaltare i colori della carne
Meat to highlight the colors of the meat

Variabili da inserire nel codice prodotto Variables to insert into the product code			
CODE	1	2	3
 BIANCO WHITE	 3000K	 ON-OFF	
 NERO BLACK	 3500K	 DALI	
	 4000K	 CASAMBI	






KIT




CORNICE INCASSO 1 RECESSED FRAME 1

- Blanco / White CORNB1JCB-IN
- Nero / Black CORNN1JCB-IN
- 170x170 mm



CORNICE INCASSO 2 RECESSED FRAME 2

- Blanco / White CORNB2JCB-IN
- Nero / Black CORNN2JCB-IN
- 170x330 mm



CORNICE INCASSO 3 RECESSED FRAME 3

- Blanco / White CORNB3JCB-IN
- Nero / Black CORNN3JCB-IN
- 170x495 mm


JACOB IN

JACOB IN



LEIF IN

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



ON-OFF / DALI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY




Blanco/White


Nero/Black



Variabili da inserire nel codice prodotto Variables to insert into the product code			
CODE	1	2	3
BIANCO WHITE	01	02	03
NERO BLACK	04	05	06
ON-OFF	07	08	09
DALI	10	11	12

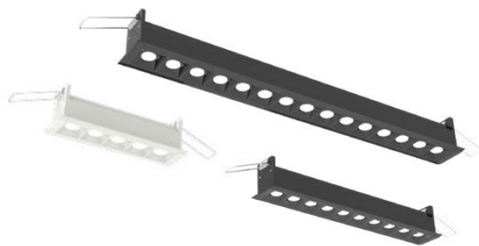

LEIF IN 5




11W - CRI90 3000K 1150 lm
4000K 1220 lm

CODE			
LEIF IN 5°	1	2	3
LFIS	01	02	03
LEIF IN 30°	04	05	06
LEIF IN 45°	07	08	09

INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver

LEIF IN 10




22W - CRI90 3000K 2300 lm
4000K 2440 lm

CODE			
LEIF IN 10°	1	2	3
LF10	01	02	03
LEIF IN 30°	04	05	06
LEIF IN 45°	07	08	09

INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver

LEIF IN 15



33W - CRI90 3000K 3450 lm
4000K 3660 lm

CODE			
LEIF IN 15°	1	2	3
LF15	01	02	03
LEIF IN 30°	04	05	06
LEIF IN 45°	07	08	09


INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver





MAXI JACOB S

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



ON-OFF
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY



□ Bianco / White
■ Nero / Black



MAXI JACOB S

	3000K	3240 lm
28W - CRI90	3500K	3350 lm
	4000K	3450 lm

CODE

MAXI JACOB S
24° MX-JCB-S 12249 SWO

MAXI JACOB S
30° MX-JCB-S 12309 SWO

MAXI JACOB S
50° MX-JCB-S 12609 SWO

Disponibile in tonalità Premium
White (PW) su richiesta
Available in Premium White (PW)
on request

MAXI JACOB S MEAT

28W MEAT 1520 lm

CODE

MAXI JACOB S
MEAT 24° MX-JCB-S 1224MO


MAXI JACOB S
MEAT 30° MX-JCB-S 1230MO

MAXI JACOB S
MEAT 50° MX-JCB-S 1260MO



Meat per risaltare i colori della
carne
Meat to highlight the colors of
the meat

⚠ Variabili da inserire nel codice prodotto Variables to insert into the product code			
CODE		1	2
BIANCO WHITE	3	3000K	
NERO BLACK	4	3500K	
		4000K	

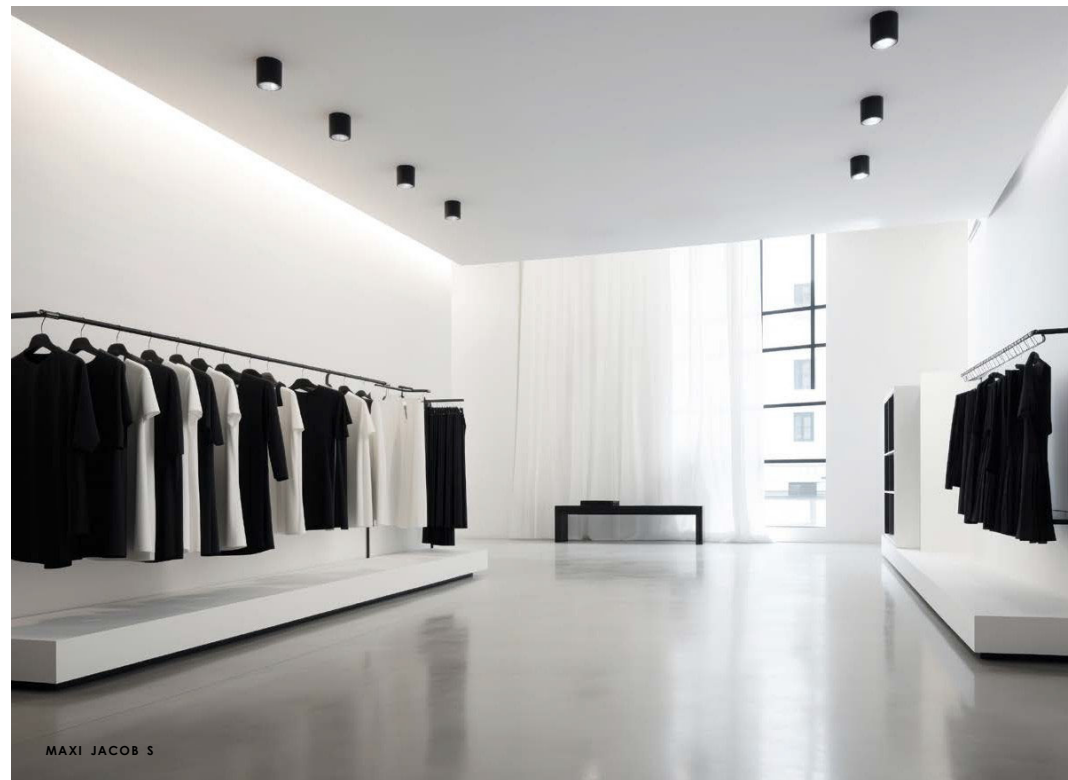

MAXI JACOB S



lighting and acoustic – valo ja akustiikka

A lighting fixture that illuminates and at the same time dampens sound. The Eclipse and Square lighting fixtures are available with acoustic fabric, which effectively dampens noise in the room while providing even and high-quality light. The perfect solution for restaurant spaces where you want to combine acoustics and lighting in a discreet and stylish way. Product can be ordered in different colours and sizes.

Valaisin, joka valaisee ja samalla vaimentaa ääntä. Eclipse sekä Square valaisimiin on saatavilla akustisoiva kangas, joka vaimentaa tehokkaasti tilan hälyä tarjoten samalla tasaista ja laadukasta valoa. Täydellinen ratkaisu ravintolatiloihin, joissa halutaan yhdistää akustiikka ja valaistus huomaamattomasti ja tyylikkäästi. Tuote on saatavilla eri väreillä ja eri kokoisina.



CEILING SUSPENDED


ECLIPSE

ACOUSTIC

Versione NURIEL: illuminazione e benessere acustico.

NURIEL version: lighting and acoustic.

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



ON-OFF

GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m

Lunghezza cavi di sospensione 3m

Power cable length 3m

Suspension cable length 3m

□ Bianco / White


■ Nero / Black

Ask for more colours



▲ INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit

▲ ESCLUSO / EXCLUDED
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup



ECLIPSE UP - DOWN

SATIN DIFFUSER

90

90W - CRI90 - 3000K 3710 lm UP
3710 lm DOWN

90W - CRI90 - 4000K 3960 lm UP
3960 lm DOWN

CODE EUD9 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 0

130

128W - CRI90 - 3000K 5300 lm UP
5300 lm DOWN

128W - CRI90 - 4000K 5600 lm UP
5600 lm DOWN

CODE EUD13 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 0

180

180W - CRI90 - 3000K 7400 lm UP
7400 lm DOWN

180W - CRI90 - 4000K 8000 lm UP
8000 lm DOWN

CODE EUD18 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 0

ECLIPSE IN - OUT

SATIN DIFFUSER

90

105W - CRI90 - 3000K 2440 lm IN
4000 lm OUT

105W - CRI90 - 4000K 2600 lm IN
4100 lm OUT

CODE EIO9 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 0

130

150W - CRI90 - 3000K 3450 lm IN
5720 lm OUT

150W - CRI90 - 4000K 3730 lm IN
5830 lm OUT

CODE EIO13 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 0

180

210W - CRI90 - 3000K 4830 lm IN
8000 lm OUT

210W - CRI90 - 4000K 5220 lm IN
8160 lm OUT

CODE EIO18 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 0

ECLIPSE DOWN

SATIN DIFFUSER

90

45W - CRI90 - 3000K 3710 lm
4000K 3960 lm

CODE EDW9 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 0

130

64W - CRI90 - 3000K 5300 lm
4000K 5600 lm

CODE EDW13 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 0

180

90W - CRI90 - 3000K 7400 lm
4000K 8000 lm

CODE EDW18 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 0

KIT

ROSONE PASSA CAVO
CEILING CUP
1PZ
□ Bianco / White ROSPOB-01
■ Nero / Black ROSPON-01


ROSONE PICCOLO ROTONDO 3 TAGU
SMALL ROUND CUP 3 CUT
27xH5 cm
□ Bianco / White ROST3-01B
■ Nero / Black ROST3-01N

ROSONE GRANDE ROTONDO 3 TAGU
LARGE ROUND CUP 3 CUT
35xH5 cm
□ Bianco / White ROST3-02B
■ Nero / Black ROST3-02N

SCELTA DEL DRIVER PAG. 164
FOR DRIVER SEE PAGE 164

FOR ECLIPSE Ø 90 - Ø 130

FOR ECLIPSE Ø 180

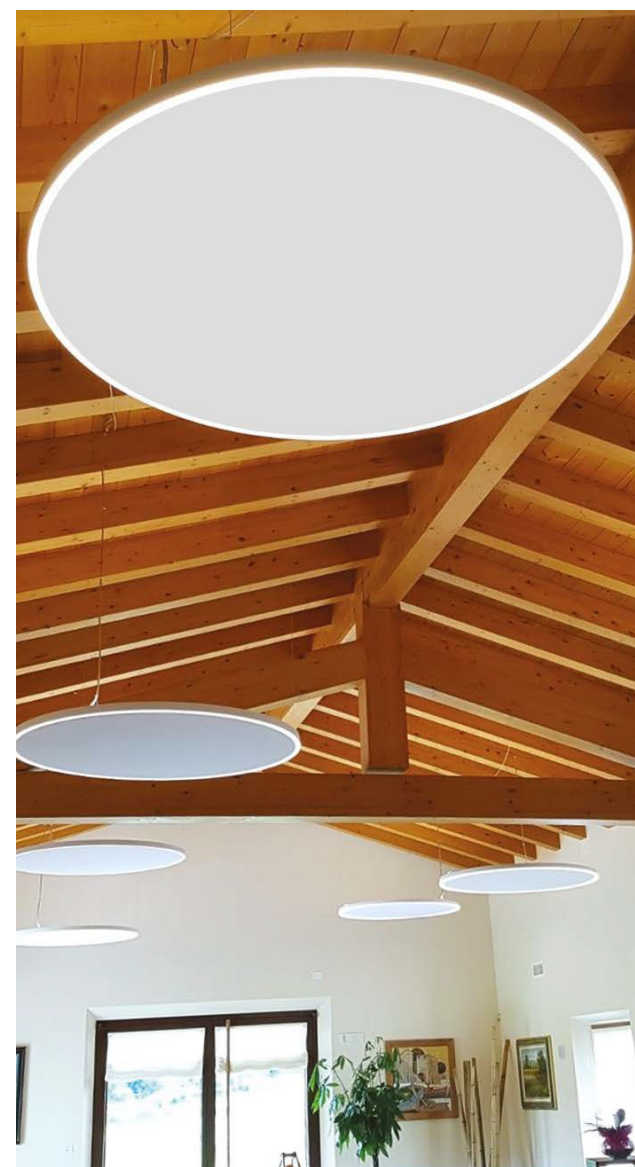

LIGHT ACOUSTIC



SQUARE


ACOUSTIC



Versione NURIEL: illuminazione e benessere acustico.

NURIEL version: lighting and acoustic.

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION



ON-OFF

GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m

Lunghezza cavi di sospensione 3m


Power cable length 3m

Suspension cable length 3m

□ Bianco / White

■ Nero / Black

Ask for more colours



▲ INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit

▲ ESCLUSO / EXCLUDED
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

Variabili da inserire nel codice prodotto Variables to insert into the product code				
CODE	1	2	3	SOLO VERSIONE DOWN ONLY DOWN VERSION
□ BIANCO WHITE	□ 3000K	□ PLAFONE CEILING	□ SOSPENSIONE SUSPENDED	
■ NERO BLACK	□ 4000K			

SQUARE DOWN

SATIN - DIFFUSER

42x42

37W - CRI90 3000K 2080 lm
4000K 2120 lm

CODE SQD.42X42. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

42x122

74W - CRI90 3000K 4160 lm
4000K 4240 lm

CODE SQD.122X42. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

102x102

92W - CRI90 3000K 5200 lm
4000K 5300 lm

CODE SQD.102X102. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

SQUARE UP - DOWN

SATIN - DIFFUSER

42x42

59W - CRI90 - 3000K 1280 lm UP
2080 lm DOWN

59W - CRI90 - 4000K 1360 lm UP
2120 lm DOWN

CODE SQUD.42X42. ☐ 1 ☐ 2

▲ SOLO VERSIONE SOSPENSIONE
ONLY SUSPENSION VERSION

42x122

118W - CRI90 - 3000K 2560 lm UP
4160 lm DOWN

118W - CRI90 - 4000K 2720 lm UP
4240 lm DOWN

CODE SQUD.122X42. ☐ 1 ☐ 2

▲ SOLO VERSIONE SOSPENSIONE
ONLY SUSPENSION VERSION

102x102

148W - CRI90 - 3000K 3200 lm UP
5200 lm DOWN

148W - CRI90 - 4000K 3400 lm UP
5300 lm DOWN

CODE SQUD.102X102. ☐ 1 ☐ 2

▲ SOLO VERSIONE SOSPENSIONE
ONLY SUSPENSION VERSION

KIT

ROSONE PASSA CAVO CEILING CUP

□ Bianco / White ROSPOB-01
■ Nero / Black ROSPON-01

ROSONE QUADRATO SQUARE CUP

□ Bianco / White ROSQ4-01B
■ Nero / Black ROSQ4-01N

SCelta DEL DRIVER PAG. 144
FOR DRIVER SEE PAGE 144



Su richiesta a progetto è possibile personalizzare le dimensioni della lampada dalle misure standard.

It is possible on request on a project basis customize the size of the lamp from the standard measurements.



FORALL offre una copertura di garanzia di 5 anni. La garanzia è valida esclusivamente per i guasti del prodotto dovuti a difetti del materiale, costruttivi o di produzione, nonché per le percentuali di guasto che eccedono quelle nominali (2/1000 ogni 1000h). La garanzia non copre eventuali difetti o danni causati dall'utilizzo errato del prodotto o da installazione non conforme a quanto previsto nelle istruzioni fornite con l'apparecchio. Resta inteso che i costi di disinstallazione/installazione/spedizione dei prodotti sono a carico dell'acquirente. FORALL si riserva la possibilità nel rispetto delle norme in vigore, di apportare senza preavviso modifiche tecniche atte a migliorare le caratteristiche dei prodotti.

FORALL offers a 5-year warranty coverage. The warranty is only valid for product failures due to material, construction or production defects, as well as for failure rates exceeding the nominal ones (2/1000 every 1000h). The warranty does not cover any defects or damage caused by incorrect use of the product or by any installation that does not comply with the instructions supplied with the appliance. It is understood that the costs for product removal/installation/shipment are charged to the buyer. FORALL reserves the right to make technical changes to improve the product features without prior notice, in compliance with the regulations in force.

SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi

SKILUX – palveleva valaisintekniikka. Yksityinen, 1998 perustettu, suomalainen valaisintekniikka palvelee kaikessa valaistukseen liittyvässä niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Skilux Oy on valaistuksen ammattilainen, joka auttaa kaikissa valotarpeissasi täsmällisesti ja luotettavasti. Monipuolinen tuotevalikoimamme koostuu huolella valituista, laadukkaista Euroopassa valmistetuista valaisintuotteista. Kosketinkiskot sekä osa edustamistamme valaisimista valmistetaan Suomessa. Vuosien kokemus ja toimiva logistiikka takaa täsmälliset toimitukset sekä parhaan lopputuloksen juuri sinun kohteesi tarpeisiin.

Skilux Oy - Ruosilantie 10 - 00390 Helsinki - asiakaspalvelu@skilux.fi - Puh. 020 743 4484