

CRAFT



SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi



CRAFT

Heijastinkulmat:

COB 1206: 10°, 24°, 30°, 50°


COB 1212: 20°, 40°, 60°

Teho 10W-55W

Valovirta 1150lm-7225lm

CASAMBI

DALI

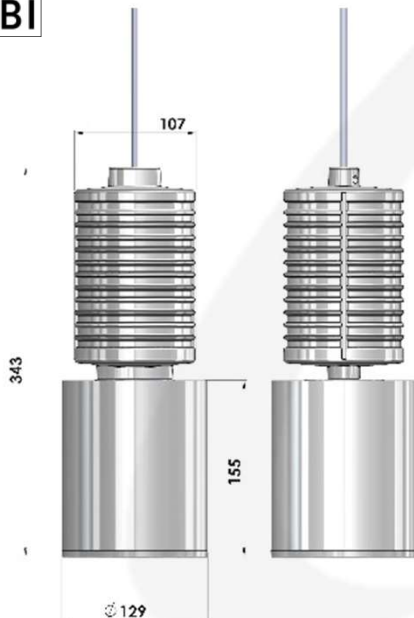

Craft on tyylikäs ja tehokas, suomalainen roikkuva LED -syväsiteilijä. Tuote sopii hyvin myymälä- ja liiketilavalaisutukseen. Tällä valaisimella olemme toteuttaneet julkisen tilan yleisvalaistuksia, käytävävalaistuksia sekä neuvotteluhuoneen valaistuksia. Tuotteen saa myös tilattua räätälöitynä erityisellä valonlähteellä valaistustarkoituksen mukaisesti. Laajan heijastinvalikoiman myötä valaisin mukautuu monenlaiseen tilaan ja erilaisten alueiden valaistukseen. Craft on saatavilla myös Dali himmennyksellä tai Casambi -valaistuksenohjauksella. Valon värin yhtenäisyys: MacAdams 2 SDCM.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot

CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K

CRI 90+ ON BLL 2700K

CRI 90+ BLL 3000K, 3500K, 4000K

Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K

Meat 2000K, Bakery 2400K

Valon värin yhtenäisyys

MacAdams 2 SDCM

Valovirta

1150lm-7225lm

Teho

10W-55W

Valovirran ylläpito

50 000h (L80 B10)

Materiaali

Runko pulverimaalattua alumiinia

Asennus

Ripustusiinnitys

Jäähdytys

Passiivijäähdytys

Kotelointiluokka

IP20

Väri

Valkoinen (RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (RAL 9005)

SKILUX VALAISTUS


www.skilux.fi




CRAFT

Valonjakokäyrät

COB1206

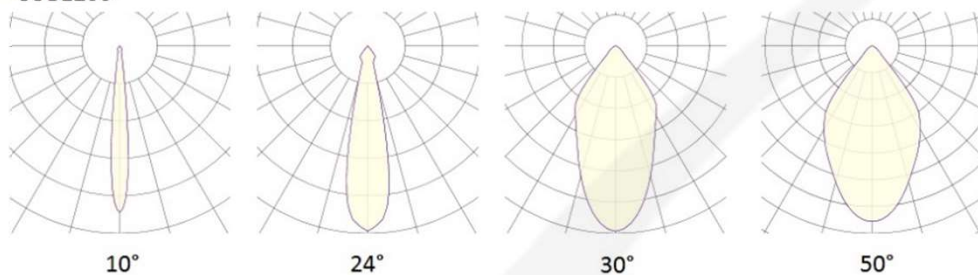

COB1212

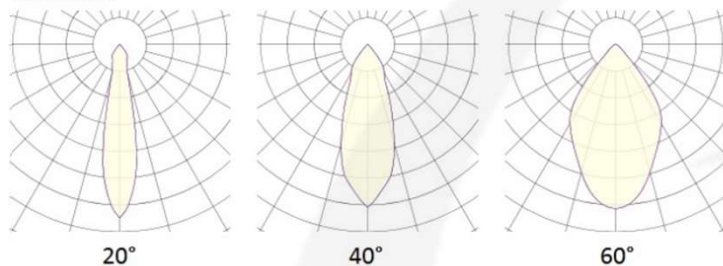

LED Module: Samsung LED - COB luminous flux:

300mA-1200mA

Output Current	Module Wattage	System Wattage	CRI 80+ 3000K	CRI 80+ 4000K	CRI 80+ 5000K	CRI 90+ 2700K	CRI 90+ 3000K	CRI 90+ 3500K	CRI 90+ 4000K
						Below BBL	Below BBL	Below BBL	
650mA	23W	25W	3450Lm	3525Lm	3575Lm	2700Lm	2800Lm	2850Lm	3000Lm
900mA	33W	35W	4450Lm	4575Lm	4625Lm	3500Lm	3625Lm	3675Lm	3875Lm
1050mA	39W	43W	5025Lm	5150Lm	5200Lm	3925Lm	4075Lm	4150Lm	4350Lm

LED Module: Samsung LED - COB luminous flux:

300mA-1400mA

650mA	22W	25W	3700Lm	3800Lm	3825Lm	2900Lm	3000Lm	3050Lm	3225Lm
1050mA	36W	40W	5625Lm	5775Lm	5850Lm	4400Lm	4575Lm	4650Lm	4900Lm
1400mA	49W	55W	7050Lm	7225Lm	7325Lm	5525Lm	5750Lm	5825Lm	6125Lm



Kauppakeskuksen
käytävävalaistus
toteutettiin
suomalaisilla LIVAL
CRAFT valaisimilla

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi



Sähkönumero	Tekninen nimi	Väri	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (W)
4262617	2843lm/830 34W 3m 24° Ho	Hopea	2483	34
4262618	2843lm/830 34W 3m 24° Mu	Musta	2483	34
4262619	2843lm/830 34W 3m 24° Va	Valkoinen	2483	34
4262629	2916lm/840 34W 3m 24° Ho	Hopea	2916	34
4262630	2916lm/840 34W 3m 24° Mu	Musta	2916	34
4262631	2916lm/840 34W 3m 24° Va	Valkoinen	2916	34
4262614	3155lm/830 34W 3m 30° Ho	Hopea	3155	34
4262615	3155lm/830 34W 3m 30° Mu	Musta	3155	34
4262616	3155lm/830 34W 3m 30° Va	Valkoinen	3155	34
4262623	3223lm/830 34W 3m 50° Ho	Hopea	3223	34
4262624	3223lm/830 34W 3m 50° Mu	Musta	3223	34
4262625	3223lm/830 34W 3m 50° Va	Valkoinen	3223	34
4262626	3237lm/840 34W 3m 30° Ho	Hopea	3237	34
4262627	3237lm/840 34W 3m 30° Mu	Musta	3237	34
4262628	3237lm/840 34W 3m 30° Va	Valkoinen	3237	34
4262620	3306lm/830 34W 3m 10° Ho	Hopea	3306	34
4262621	3306lm/830 34W 3m 10° Mu	Musta	3306	34
4262622	3306lm/830 34W 3m 10° Va	Valkoinen	3306	34
4262635	3306lm/840 34W 3m 50° Ho	Hopea	3306	34
4262636	3306lm/840 34W 3m 50° Mu	Musta	3306	34
4262637	3306lm/840 34W 3m 50° Va	Valkoinen	3306	34
4262632	3391lm/840 34W 3m 10° Ho	Hopea	3391	34
4262633	3391lm/840 34W 3m 10° Mu	Musta	3391	34
4262634	3391lm/840 34W 3m 10° Va	Valkoinen	3391	34
4262593	3513lm/830 42W 3m 24° Ho	Hopea	3513	42
4262594	3513lm/830 42W 3m 24° Mu	Musta	3513	42
4262595	3513lm/830 42W 3m 24° Va	Valkoinen	3513	42
4262605	3604lm/840 42W 3m 24° Ho	Hopea	3604	42
4262606	3604lm/840 42W 3m 24° Mu	Musta	3604	42
4262607	3604lm/840 42W 3m 24° Va	Valkoinen	3604	42
4262590	3898lm/830 42W 3m 30° Ho	Hopea	3898	42
4262591	3898lm/830 42W 3m 30° Mu	Musta	3898	42
4262592	3898lm/830 42W 3m 30° Va	Valkoinen	3898	42
4262599	3982lm/830 42W 3m 50° Ho	Hopea	3982	42
4262600	3982lm/830 42W 3m 50° Mu	Musta	3982	42
4262601	3982lm/830 42W 3m 50° Va	Valkoinen	3982	42
4262602	3999lm/840 42W 3m 30° Ho	Hopea	3999	42
4262603	3999lm/840 42W 3m 30° Mu	Musta	3999	42
4262604	3999lm/840 42W 3m 30° Va	Valkoinen	3999	42
4262596	4085lm/830 42W 3m 10° Ho	Hopea	4085	42
4262597	4085lm/830 42W 3m 10° Mu	Musta	4085	42
4262598	4085lm/830 42W 3m 10° Va	Valkoinen	4085	42
4262611	4085lm/840 42W 3m 50° Ho	Hopea	4085	42
4262612	4085lm/840 42W 3m 50° Mu	Musta	4085	42
4262613	4085lm/840 42W 3m 50° Va	Valkoinen	4085	42
4262608	4191lm/840 42W 3m 10° Ho	Hopea	4191	42
4262609	4191lm/840 42W 3m 10° Mu	Musta	4191	42
4262610	4191lm/840 42W 3m 10° Va	Valkoinen	4191	42

CRAFT


Sähkönumerot

Sähkönumero	Tekninen nimi	Väri	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (W)
4262641	7664lm/830 55W 3m 20° Ho	Hopea	7664	55
4262642	7664lm/830 55W 3m 20° Mu	Musta	7664	55
4262643	7664lm/830 55W 3m 20° Va	Valkoinen	7664	55
4262644	7787lm/830 55W 3m 60° Ho	Hopea	7787	55
4262645	7787lm/830 55W 3m 60° Mu	Musta	7787	55
4262646	7787lm/830 55W 3m 60° Va	Valkoinen	7787	55
4262638	7788lm/830 55W 3m 40° Ho	Hopea	7788	55
4262639	7788lm/830 55W 3m 40° Mu	Musta	7788	55
4262640	7788lm/830 55W 3m 40° Va	Valkoinen	7788	55
4262650	7863lm/840 55W 3m 20° Ho	Hopea	7863	55
4262651	7863lm/840 55W 3m 20° Mu	Musta	7863	55
4262652	7863lm/840 55W 3m 20° Va	Valkoinen	7863	55
4262653	7989lm/840 55W 3m 60° Ho	Hopea	7989	55
4262654	7989lm/840 55W 3m 60° Mu	Musta	7989	55
4262655	7989lm/840 55W 3m 60° Va	Valkoinen	7989	55
4262647	7990lm/840 55W 3m 40° Ho	Hopea	7990	55
4262648	7990lm/840 55W 3m 40° Mu	Musta	7990	55
4262649	7990lm/840 55W 3m 40° Va	Valkoinen	7990	55

Kysy muut Lumen ja Watti arvot teknisestä tuestamme: tekninentuki@skilux.fi

Kiinteistömaailman
liiketila valaistiin
suomalaisilla LIVAL
CRAFT valaisimilla

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

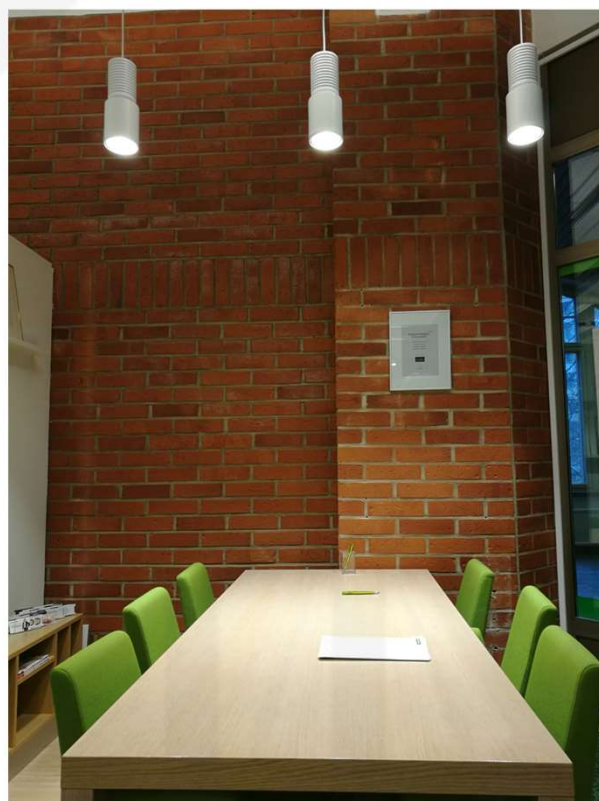

Yleisnimi	Ripustusvalaisin
Tuotenimi	CRAFT
Kosketinkiskoasennus	Kyllä
Suunnattavuus	suora - EV000090
Sisältää lampun	Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä - EV011515
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Kotelon materiaali	alumiini - EV000072
Nimellisjännitealue (V)	230
Pinnan suojaus	pinnoitettu jauhemaalauksella - EV008895
Rungon väri	valkoinen - EV000202 hopea - EV000205 musta - EV000206
Järjestelmän teho (W)	12W-42W
Suojuksen materiaali	läpinäkyvä lasi - EV006800
Värilämpötila-alue (K)	CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K CRI 90+ BLL 2700K, CRI 90+ BLL 3000K, 3500K, 4000K Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K Meat 2000K, Bakery 2400K
Harjattu pinta	Ei
LED-nimellisjännite vakiovirralla (mA)	850
Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte - EV011530
Heijastin	matta - EV000146
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen - EV000181
Pituus (mm)	228
Leveys (mm)	100
Himmennys DALI	Optiona
Himmennys ohjelmoitavissa	Optiona Casambi
Korkeus/syvyys (mm)	98
Suojausluokka	II - EV000583
Kotelointiluokka (IP)	IP20 - EV006405
Jännitetyyppi	AC - EV000460
Valon väri	valkoinen - EV000202 keltainen - EV000234 punainen - EV000233
Värintoistoindeksi	80-89 - EV003581
Valonjako	heijastin - EV000278
Avauskulma (määritelty alue)	keskileveä säde 20-40° - EV011536
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora - EV000090
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED) - EV014986
Valaisimen elinikä L80B10 (h)	50000
Valovirta (lm)	1368-5125
Valotehokkuus (lm/W)	85-125
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM2 - EV014015

CRAFT

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi



Yhteydenotot:
tukku@skilux.fi



**Yli 20 –vuotta
suomalaista
valoa**
www.skilux.fi

Yhteyshenkilönne:
Teemu Kekkonen
 **040 5455 051**

Valaistuksen ammattilainen