

GA-016 CAFETERIA



- VAATIVAAN VÄRINTOISTOON



GA-016 CAFETERIA

Heijastinkulmat:

COB 1206: 15°, 20°, 30°, 50°

3D: 24°, 36°, 55°


Teho 12W-42W

Valovirta 1368lm-5125lm

CASAMBI



Tuote on saatavilla sekä varrellisena että varrettomana

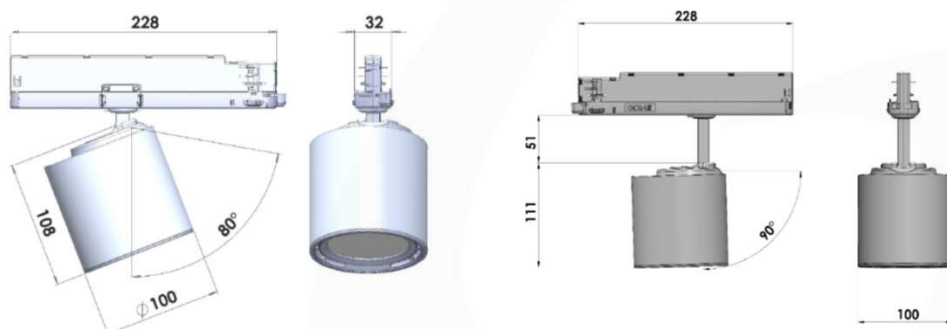

GA-016 Cafeteria on tyylikäs ja kompakti kohdevalaisin. Tämä suomalainen tuote kuuluu Livalin GA-LED -valaisinsarjaan, jossa valaisimen liitäntälaite on rakennettu sisään kiskoadapteriin, valaisimet sopivat asennettavaksi 3-vaihekiskoon.

GA-sarjan valaisimet ovat pieniä ja tehokkaita, jotka sopivat hyvin myymälä- ja liiketilavalaisuuteen. Tuotteen saa räätälöitynä erilaisilla heijastimilla sekä erityisellä valonlähteellä valaistustarkoituksen mukaan, esimerkiksi liha, kala ja leipomotuotteille. GA-016 Cafeteria on saatavilla myös Dali himmennyksellä tai Casambi -valaistuksenohjauksella.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot

CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K

CRI 90+ ON BLL 2700K

CRI 90+ BLL 3000K, 3500K, 4000K

Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K

Meat 2000K, Bakery 2400K

MacAdams 2 SDCM

1368lm-5125lm

12W-42W

50 000h (L80 B10)

Runko pulverimaalattua alumiinia

3-vaihe kiskokiinnitys

Passiivijäähdytys

IP20

Valkoinen (~RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (~RAL 9005)

Valon värin yhtenäisyys

Valovirta

Teho

Valovirran ylläpito

Materiaali

Asennus

Jäähdytys

Kotelointiluokka

Väri

SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi

Valonjakokäyrät 3D



Valonjakokäyrät



						CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+	
Output	Module	System	CRI 80+	CRI 80+	CRI 80+	2700K	3000K	3500K	CRI 90+
Current	Wattage	Wattage	3000K	4000K	5000K	On BBL	Below BBL	Below BBL	4000K
550mA	19W	21W	2950Lm	3025Lm	3075Lm	2300Lm	2400Lm	2450Lm	2575Lm
700mA	24W	27W	3600Lm	3700Lm	3750Lm	2825Lm	2925Lm	2975Lm	3125Lm
900mA	32W	35W	4425Lm	4525Lm	4575Lm	3450Lm	3600Lm	3650Lm	3850Lm
1050mA	38W	42W	4925Lm	5050Lm	5125Lm	3850Lm	4000Lm	4075Lm	4300Lm



Noblessa Espoon
myymälä toteutettiin
LIVAL
GA-016 Cafeteria
valaisimilla

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

GA-016 CAFETERIA

Sähkönumerot

Sähkönumero	Tekninen nimi	Väri	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (W)
4135814	1115lm/930BBL 13W 3D 24° Ho	Hopea	1115	13
4135816	1115lm/930BBL 13W 3D 24° Mu	Musta	1115	13
4135815	1115lm/930BBL 13W 3D 24° Va	Valkoinen	1115	13
4135817	1190lm/940 13W 3D 24° Ho	Hopea	1190	13
4135819	1190lm/940 13W 3D 24° Mu	Musta	1190	13
4135818	1190lm/940 13W 3D 24° Va	Valkoinen	1190	13
4135820	1972lm/930BBL 23W 3D 24° Ho	Hopea	1972	23
4135822	1972lm/930BBL 23W 3D 24° Mu	Musta	1972	23
4135821	1972lm/930BBL 23W 3D 24° Va	Valkoinen	1972	23
4135823	2106lm/940 23W 3D 24° Ho	Hopea	2106	23
4135825	2106lm/940 23W 3D 24° Mu	Musta	2106	23
4135824	2106lm/940 23W 3D 24° Va	Valkoinen	2106	23
4135826	2915lm/930BBL 34W 3D 24° Ho	Hopea	2915	34
4135828	2915lm/930BBL 34W 3D 24° Mu	Musta	2915	34
4135827	2915lm/930BBL 34W 3D 24° Va	Valkoinen	2915	34
4135829	3113lm/940 34W 3D 24° Ho	Hopea	3113	34
4135831	3113lm/940 34W 3D 24° Mu	Musta	3113	34
4135830	3113lm/940 34W 3D 24° Va	Valkoinen	3113	34
4135808	3182lm/830 34W 3D 24° Ho	Hopea	3182	34
4135810	3182lm/830 34W 3D 24° Mu	Musta	3182	34
4135809	3182lm/830 34W 3D 24° Va	Valkoinen	3182	34
4135811	3265lm/840 34W 3D 24° Ho	Hopea	3265	34
4135813	3265lm/840 34W 3D 24° Mu	Musta	3265	34
4135812	3265lm/840 34W 3D 24° Va	Valkoinen	3265	34
4135832	3601lm/930BBL 42W 3D 24° Ho	Hopea	3601	42
4135834	3601lm/930BBL 42W 3D 24° Mu	Musta	3601	42
4135833	3601lm/930BBL 42W 3D 24° Va	Valkoinen	3601	42
4135835	3845lm/940 42W 3D 24° Ho	Hopea	3845	42
4135837	3845lm/940 42W 3D 24° Mu	Musta	3845	42
4135836	3845lm/940 42W 3D 24° Va	Valkoinen	3845	42

Kysy muut Lumen ja Watti arvot teknisestä tuestamme: tekninentuki@skilux.fi



Parturikampaamo Hovikamman
tilat valaistiin suomalaisilla LIVAL
GA-016 Cafeteria valaisimilla.
Tuote sopii erinomaisesti
vaativaan värintoistoon.

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

Yleisnimi	Kohdevalaisin
Tuotenimi	GA16 Cafeteria
Kosketinkiskoasennus	Kyllä
Suunnattavuus	pyörivä ja kääntyvä - EV011544
Sisältää lampun	Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumaara	1
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä - EV011515
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Kotelon materiaali	alumiini - EV000072
Nimellisjännitealue (V)	230
Pinnan suojaus	pinnoitettu jauhemaalauksella - EV008895
Rungon väri	valkoinen - EV000202 hopea - EV000205 musta - EV000206
Järjestelmän teho (W)	12W-42W
Suojausmateriaali	läpinäkyvä lasi - EV006800
Väriämpötila-alue (K)	CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K CRI 90+ ON BLL 2700K, CRI 90+ BELOW BLL 3000K, 3500K, 4000K Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K Meat 2000K, Bakery 2400K
Harjattu pinta	Ei
LED-nimellisjännite vakiovirralla (mA)	850
Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite - EV011530
Heijastin	matta - EV000146
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen - EV000181
Pituus (mm)	228
Leveys (mm)	100
Himmennys DALI	Optiona
Himmennys ohjelmoitavissa	Optiona Casambi
Korkeus/syvyys (mm)	98
Suojausluokka	II - EV000583
Kotelointiluokka (IP)	IP20 - EV006405
Jännitetyyppi	AC - EV000460
Valon väri	valkoinen - EV000202 keltainen - EV000234 punainen - EV000233
Värintoistoindeksi	80-89 - EV003581
Valonjako	heijastin - EV000278
Avauskulma (määritelty alue)	säde 15° -55°
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora - EV000090
Kiinteään lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED) - EV014986
Valaisimen elinikä L80B10 (h)	50000
Valovirta (lm)	1368-5125
Valotehokkuus (lm/W)	85-125
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM2 - EV014015

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi



Yhteydenotot:
tukku@skilux.fi



**Yli 20 –vuotta
suomalaista
valoa**
www.skilux.fi

Yhteyshenkilönne:
Teemu Kekkonen
 **040 5455 051**

Valaistuksen ammattilainen