


GLIDER

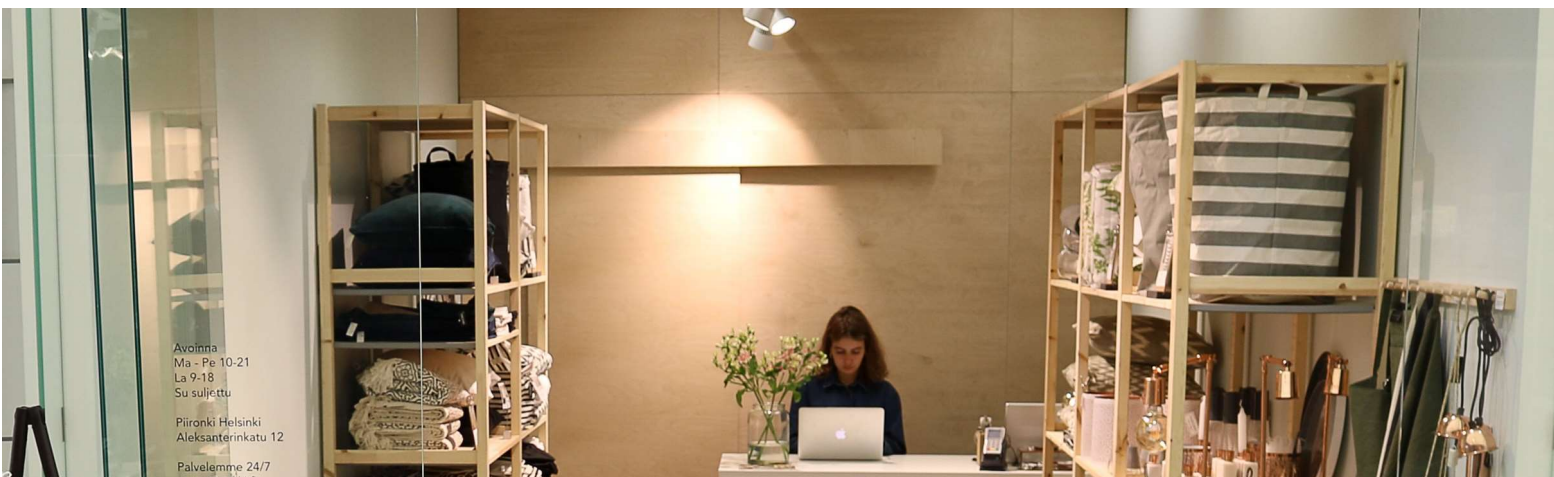

Avoimna
Ma - Pe 10-21
La 9-18
Su suljettu

Pironki Helsinki
Aleksanterinkatu 12

Palvelemme 24/7
www.pironki.fi



GLIDER

Heijastinkulmat:

COB 1206: 10°, 24°, 30°, 50°

COB 1212: 20°, 40°, 60°


Teho 10W-55W

Valovirta 1150lm-7225lm

CASAMBI



LIVAL

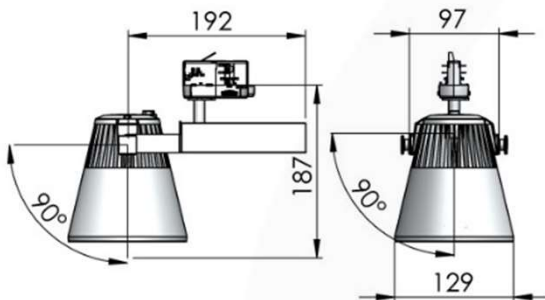

Glider on korkeatasoinen, passiivijäähdytyksellä varustettu kiskokiinnitteinen kohdevalaisin, joka teknisten ominaisuuksien puolesta sopii myös vaativaan värintoiston omaaviin kohteisiin. Suomessa valmistettu Glider on tehokas ja erittäin laadukas, metallirunkoinen valaisin, jonka käyttöikä on n. 50 000h (L80 B10). Tämä tuote sopii hyvin mm. myymälävalaistukseen sekä näyteikkuna valaistukseen. Olemme toteuttaneet tällä tuotteella useita kohteita, kuten elektroniikka myymäliä, kenkämyymäliä, päivittäistavarakaupan sekä tuore tuotteiden valaistuksia. Glider on saatavilla myös Dali himmennyksellä tai Casambi valaistuksenohjauksella. Valon värin yhtenäisyys: MacAdams 2 SDCM.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot

CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K

CRI 90+ ON BLL 2700K

CRI 90+ BLL 3000K, 3500K, 4000K

Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K

Meat 2000K, Bakery 2400K

Valon värin yhtenäisyys

MacAdams 2 SDCM

Valovirta

1150lm-7225lm

Teho

10W-55W

Valovirran ylläpito

50 000h (L80 B10)

Materiaali

Runko pulverimaalattua alumiinia

Asennus

Kiskokiinnitys

Jäähdytys

Passiivijäähdytys

Kotelointiluokka

IP20

Väri


Valkoinen (~RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (~RAL 9005)

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi


GLIDER

Valonjakokäyrät

COB1206

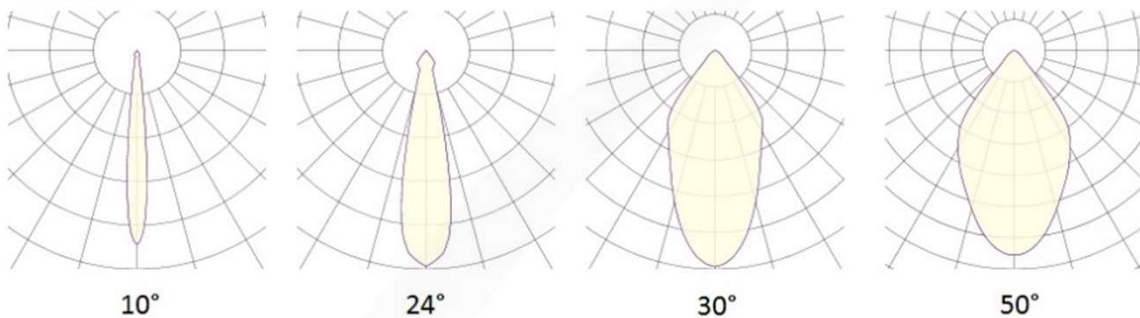

COB1212

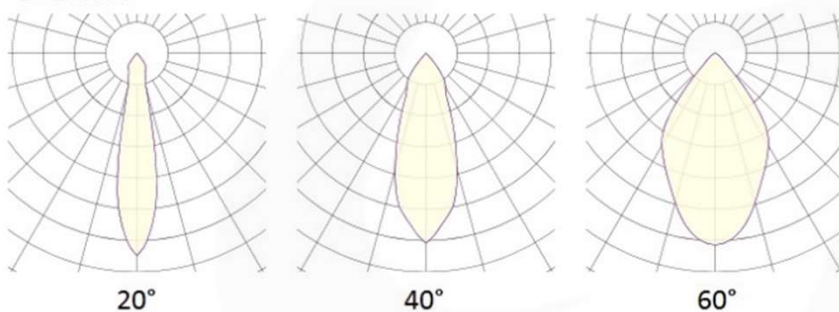

LED Module: Samsung LED - COB luminous flux:

250mA-1200mA

Output Current	Module Wattage	System Wattage	CRI 80+ 3000K	CRI 80+ 4000K	CRI 80+ 5000K	CRI 90+ 2700K	CRI 90+ 3000K	CRI 90+ 3500K	CRI 90+ 4000K
						On BBL	Below BBL	Below BBL	
650mA	23W	25W	3450Lm	3525Lm	3575Lm	2700Lm	2800Lm	2850Lm	3000Lm
900mA	33W	35W	4450Lm	4575Lm	4625Lm	3500Lm	3625Lm	3675Lm	3875Lm
1050mA	39W	43W	5025Lm	5150Lm	5200Lm	3925Lm	4075Lm	4150Lm	4350Lm

LED Module: Samsung LED - COB luminous flux:

300mA-1400mA

650mA	22W	25W	3700Lm	3800Lm	3825Lm	2900Lm	3000Lm	3050Lm	3225Lm
1050mA	36W	40W	5625Lm	5775Lm	5850Lm	4400Lm	4575Lm	4650Lm	4900Lm
1400mA	49W	55W	7050Lm	7225Lm	7325Lm	5525Lm	5750Lm	5825Lm	6125Lm

SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi



GLIDER

Sähkönumerot

Sähkönumero	Tekninen nimi	Väri	Valovirta (lm)	Valoteho (W)
4261240	2139lm/920 42W 3v kisko 30° Ho	Hopea	2139	42
4261241	2139lm/920 42W 3v kisko 30° Mu	Musta	2139	42
4261242	2139lm/920 42W 3v kisko 30° Va	Valkoinen	2139	42
4261234	2652lm/924 42W 3v kisko 30° Ho	Hopea	2652	42
4261235	2652lm/924 42W 3v kisko 30° Mu	Musta	2652	42
4261236	2652lm/924 42W 3v kisko 30° Va	Valkoinen	2652	42
4261243	2853lm/920 55W 3v kisko 40° Ho	Hopea	2853	55
4261244	2853lm/920 55W 3v kisko 40° Mu	Musta	2853	55
4261245	2853lm/920 55W 3v kisko 40° Va	Valkoinen	2853	55
4261237	3537lm/924 55W 3v kisko 40° Ho	Hopea	3537	55
4261238	3537lm/924 55W 3v kisko 40° Mu	Musta	3537	55
4261239	3537lm/924 55W 3v kisko 40° Va	Valkoinen	3537	55
4261246	3898lm/830 42W 3v kisko 30° Ho	Hopea	3898	42
4261247	3898lm/830 42W 3v kisko 30° Mu	Musta	3898	42
4261248	3898lm/830 42W 3v kisko 30° Va	Valkoinen	3898	42
4261249	3999lm/840 42W 3v kisko 30° Ho	Hopea	3999	42
4261250	3999lm/840 42W 3v kisko 30° Mu	Musta	3999	42
4261251	3999lm/840 42W 3v kisko 30° Va	Valkoinen	3999	42
4261252	5858lm/830 55W 3v kisko 40° Ho	Hopea	5858	55
4261253	5858lm/830 55W 3v kisko 40° Mu	Musta	5858	55
4261254	5858lm/830 55W 3v kisko 40° Va	Valkoinen	5858	55
4261255	6010lm/840 55W 3v kisko 40° Ho	Hopea	6010	55
4261256	6010lm/840 55W 3v kisko 40° Mu	Musta	6010	55
4261257	6010lm/840 55W 3v kisko 40° Va	Valkoinen	6010	55

Kysy muut Lumen ja Watti arvot teknisestä tuestamme: tekninentuki@skilux.fi



Elintarvikemyymälä
toteutettiin
suomalaisilla LIVAL
GLIDER valaisimilla

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

Yleisnimi	Kohdevalaisin
Tuotenimi	GLIDER
Kosketinkiskoasennus	Kyllä
Suunnattavuus	pyörivä ja kääntyvä - EV011544
Sisältää lampun	Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä - EV011515
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Kotelon materiaali	alumiini - EV000072
Nimellisjännitealue (V)	230
Pinnan suojaus	pinnoitettu jauhemaalauksella - EV008895
Rungon väri	valkoinen - EV000202 hopea - EV000205 musta - EV000206
Järjestelmän teho (W)	10W-55W
Suojuksen materiaali	läpinäkyvä lasi - EV006800
Värilämpötila-alue (K)	CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K CRI 90+ ONBLL 2700K, BLL 3000K, 3500K, 4000K Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K Meat 2000K, Bakery 2400K
Harjattu pinta	Ei
LED-nimellisjännite vakiovirralla (mA)	850
Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite - EV011530
Heijastin	matta - EV000146
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen - EV000181
Pituus (mm)	255
Leveys (mm)	130
Himmennys DALI	Optiona
Himmennys ohjelmoitavissa	Optiona Casambi
Korkeus/syvyys (mm)	185
Suojausluokka	II - EV000583
Kotelointiluokka (IP)	IP20 - EV006405
Jännitetyyppi	AC - EV000460
Valon väri	valkoinen - EV000202 keltainen - EV000234 punainen - EV000233
Värintoistoindeksi	80-89 - EV003581
Valonjako	heijastin - EV000278
Avauskulma (määritelty alue)	keskileveä säde 10°-60°
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora - EV000090
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED) - EV014986
Valaisimen elinikä L80B10 (h)	50000
Valovirta (lm)	1150-7225
Valotehokkuus (lm/W)	85-125
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM2 - EV014015

GLIDER



20 –vuotta
suomalaista
valoa
www.skilux.fi

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi



Yhteyshenkilönne:
Mikko Nuutinen

 050 539 9163
mikko.nuutinen@skilux.fi

Valaistuksen ammattilainen