

HONY-R



Värit: ○ ● ●

HONY-R

Heijastinkulmat: 160°


Teho 22W-34W

Valovirta 2243lm-3874lm


CASAMBI



LIVAL

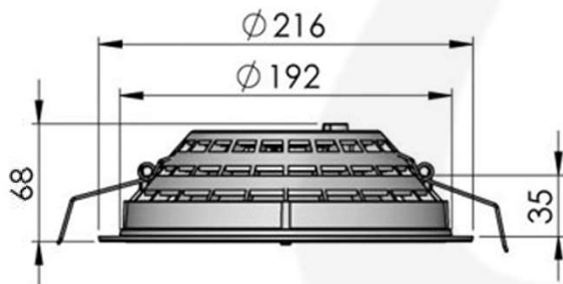

Valonjakokäyrät



Hony-R LED alasvalo on erinomainen julkisen tilan yleisvalaisin. Tuote asennetaan uppoasennuksena. Asennusreikä tulee olla 200mm ja katon paksuus maksimissaan 25mm. Asennukseen ei tarvita työkaluja. Tämän tuotteen täysin alumiinisella rungolla toteutettu passiivijäähdytys takaa LED-moduulin pitkän käyttöiän. Valaisin toimitetaan suojalasilla. Tuote on saatavilla myös Dali himmennyksellä tai Casambi -valaistuksenohjauksella. Valon värin yhtenäisyys: MacAdams 2 SDCM.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot	CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K CRI 90+ ON BLL 2700K CRI 90+ BLL 3000K, 3500K, 4000K Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K
Valon värin yhtenäisyys	MacAdams 2 SDCM
Valovirta	2243lm-3874lm
Teho	22W-34W
Valovirran ylläpito	50 000h (L80 B10)
Materiaali	Runko pulverimaalattua alumiinia
Asennus	Uppoasennus
Jäähdytys	Passiivijäähdytys
Kotelointiluokka	IP20
Väri	Valkoinen (~RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (~RAL 9005)


SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

HONY-R

Sähkönumerot

Sähkönumero	Tekninen nimi	Väri	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (W)	Väriämpötila
4262500	2103lm/830 22W Ho	Hopea	2103	22	3000/3000
4262501	2103lm/830 22W Mu	Musta	2103	22	3000/3000
4262502	2103lm/830 22W Va	Valkoinen	2103	22	3000/3000
4262503	3015lm/830 34W Ho	Hopea	3015	34	3000/3000
4262504	3015lm/830 34W Mu	Musta	3015	34	3000/3000
4262505	3015lm/830 34W Va	Valkoinen	3015	34	3000/3000
4262506	2157lm/840 22W Ho	Hopea	2157	22	4000/4000
4262507	2157lm/840 22W Mu	Musta	2157	22	4000/4000
4262508	2157lm/840 22W Va	Valkoinen	2157	22	4000/4000
4262509	3093lm/840 34W Ho	Hopea	3093	34	4000/4000
4262510	3093lm/840 34W Mu	Musta	3093	34	4000/4000
4262511	3093lm/840 34W Va	Valkoinen	3093	34	4000/4000
4262512	1952lm/930BBL 22W Ho	Hopea	1952	22	3000/3000
4262513	1952lm/930BBL 22W Mu	Musta	1952	22	3000/3000
4262514	1952lm/930BBL 22W Va	Valkoinen	1952	22	3000/3000
4262515	2797lm/930BBL 34W Ho	Hopea	2797	34	3000/3000
4262516	2797lm/930BBL 34W Mu	Musta	2797	34	3000/3000
4262517	2797lm/930BBL 34W Va	Valkoinen	2797	34	3000/3000

Kysy muut Lumen ja Watti arvot teknisestä tuestamme: tekninentuki@skilux.fi

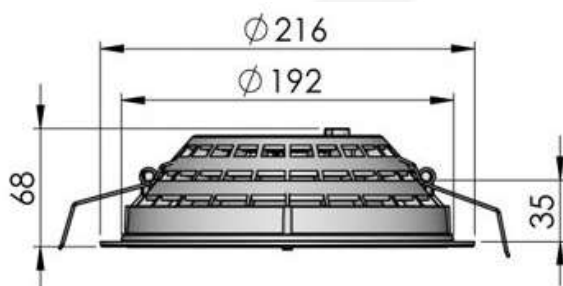

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

HONY-R


SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi



**Yhteydenotot:
tukku@skilux.fi**



Yli 20 –vuotta
suomalaista
valoa
www.skilux.fi

Yhteyshenkilönne:
Teemu Kekkonen
 040 5455 051

Valaistuksen ammattilainen