

HUB



HUB

Heijastinkulmat:

COB 1206: 15°, 20°, 30°, 50°

3D: 24°, 36°, 55°


Teho 10W-42W

Valovirta 1150lm-5050lm

CASAMBI



LIVAL

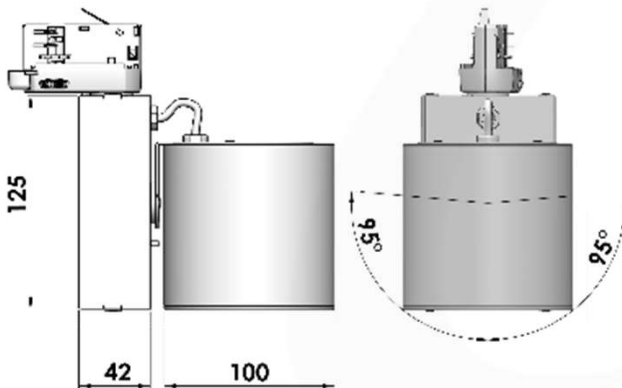

HUB on kompakti ja tyylikäs kohdevalaisin liiketilan valaistukseen. Tuote on saatavissa joko 1- tai 3-vaihe kiskokiinnityksellä. Valaisin on kestävä metallirunkoinen kohdevalaisin, jonka käyttöikä on n. 50 000h (L80 B10). HUB kohdevalaisimella olemme toteuttaneet esimerkiksi liiketilan kohdevalaistuksia, näyteikkunavalaisuksia, apteekkivalaistuksia sekä sisustusliikkeen valaistuksia. Tuote on saatavilla Dali himmennyksellä tai Casambi valaistuksenohjaukseen sopivana. Valon värin yhtenäisyys: MacAdams 2 SDCM.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot

CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K

CRI 90+ ON BLL 2700K

CRI 90+ BLL 3000K, 3500K, 4000K

Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K

Meat 2000K, Bakery 2400K

Valon värin yhtenäisyys

MacAdams 2 SDCM

Valovirta

1150lm-5050lm

Teho

10W-42W

Valovirran ylläpito

50 000h (L80 B10)

Materiaali

Runko pulverimaalattua alumiinia

Asennus

Kiskokiinnitys

Jäähdytys

Passiivijäähdytys

Koteloitiluokka

IP20

Väri


Valkoinen (~RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (~RAL 9005)

SKILUX VALAISTUS


www.skilux.fi

HUB


Valonjakokäyrät 3D



24°




36°




55°



Valonjakokäyrät



15°



20°

 30° 

50°

LED Module: Samsung LED - COB luminous flux:

300mA-1050mA

Output Current	Module Wattage	System Wattage	CRI 80+ 3000K	CRI 80+ 4000K	CRI 80+ 5000K	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+	
						2700K	3000K	3500K	
						On BBL	Below BBL	Below BBL	CRI 90+ 4000K
450mA	15W	17W	2475Lm	2550Lm	2575Lm	1950Lm	2025Lm	2050Lm	2150Lm
900mA	32W	35W	4425Lm	4525Lm	4575Lm	3450Lm	3600Lm	3650Lm	3850Lm
1050mA	38W	43W	4925Lm	5050Lm	5125Lm	3850Lm	4000Lm	4075Lm	4300Lm



Moda Broncon
näyteikkunavalaistus
toteutettiin
suomalaisilla LIVAL
HUB valaisimilla

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi




HUB

Sähkönumerot

Sähkönumero	Tekninen nimi	Väri	Valovirta (lm)	Valoteho (W)
4262200	3372lm/930 42W 3v kisko 30° Ho	Hopea	3372	42
4262202	3372lm/930 42W 3v kisko 30° Mu	Musta	3372	42
4262201	3372lm/930 42W 3v kisko 30° Va	Valkoinen	3372	42
4262203	3601lm/940 42W 3v kisko 30° Ho	Hopea	3601	42
4262205	3601lm/940 42W 3v kisko 30° Mu	Musta	3601	42
4262204	3601lm/940 42W 3v kisko 30° Va	Valkoinen	3601	42
4261294	3915lm/830 42W 3v kisko 30° Ho	Hopea	3915	42
4261296	3915lm/830 42W 3v kisko 30° Mu	Musta	3915	42
4261295	3915lm/830 42W 3v kisko 30° Va	Valkoinen	3915	42
4261297	4016lm/840 42W 3v kisko 30° Ho	Hopea	4016	42
4261299	4016lm/840 42W 3v kisko 30° Mu	Musta	4016	42
4261298	4016lm/840 42W 3v kisko 30° Va	Valkoinen	4016	42

Kysy muut Lumen ja Watti arvot teknisestä tuestamme: tekninentuki@skilux.fi

Studio Dekosolin
näyttelytilan valaistus
toteutettiin
suomalaisilla LIVAL
HUB valaisimilla

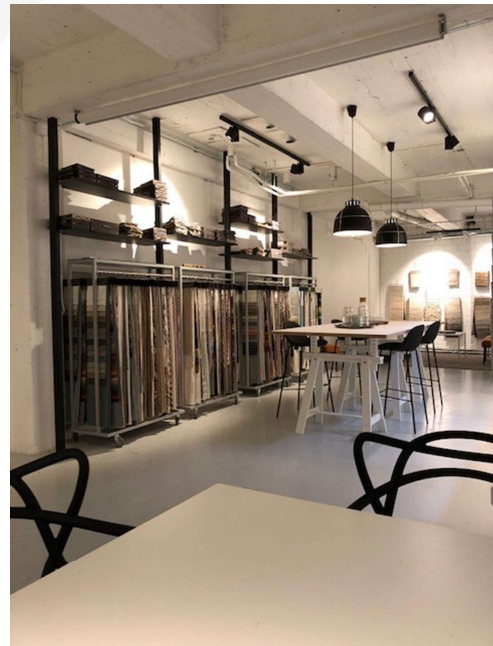

Tekniset tiedot

Yleisnimi

Tuotenimi

Kosketinkiskoasennus

Suunnattavuus

Sisältää lampun

Lamppujen/moduulien lukumäärä

Valonlähteen tyyppi

Sisältää ohjauslaitteen

Kotelon materiaali

Nimellisjännitealue (V)

Pinnan suojaus

Rungon väri

Järjestelmän teho (W)

Suojausten materiaali

Väri-alue (K)

Harjattu pinta

LED-nimellisjännite vakiovirralla (mA)

Liitäntälaitteen tyyppi

Heijastin

Valon jakautuminen

(symmetrinen/epäsymmetrinen)

Pituus (mm)

Leveys (mm)

Himmennys DALI

Himmennys ohjelmoitavissa

Korkeus/syvyys (mm)

Suojausluokka

Koteloitusluokka (IP)

Jännitetyyppi

Valon väri

Värintoistoindeksi

Valonjako

Avauskulma (määritelty alue)

Valon suunta (suora/epäsuora)

Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka

Valaisimen elinikä L80B10 (h)

Valovirta (lm)

Valotehokkuus (lm/W)

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)

Kohdevalaisin

HUB

Kyllä

pyörivä ja kääntyvä - EV011544

Kyllä

1

LED, kiinteä - EV011515

Kyllä

alumiini - EV000072

230

pinnoitettu jauhemaalauksella - EV008895

valkoinen - EV000202

hopea - EV000205

musta - EV000206

10W-42W

läpinäkyvä lasi - EV006800

CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K

CRI 90+ BLL 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K

Meat 2000K, Bakery 2400K

Ei

850

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite - EV011530

matta - EV000146

symmetrinen - EV000181

147

101

Optiona

Optiona Casambi

127

II - EV000583

IP20 - EV006405

AC - EV000460

valkoinen - EV000202

keltainen - EV000234

punainen - EV000233

80-89 - EV003581

heijastin - EV000278

keskileveä säde 15°-55°

suora - EV000090

A++, A+, A (LED) - EV014986

50000

1150-5050

85-125

SDCM2 - EV014015

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi



Yhteydenotot:
tukku@skilux.fi


SKILUX
Yli 20 –vuotta
suomalaista
valoa
www.skilux.fi

Yhteyshenkilönne:
Teemu Kekkonen
 040 5455 051

Valaistuksen ammattilainen