

MINI LEAN DL



MINI LEAN DL

Heijastinkulmat:

COB 1206: 15°, 20°, 30°, 50°


3D: 24°, 36°, 55°

Teho 10W-36W

Valovirta 3525lm-4250lm

CASAMBI

DALI

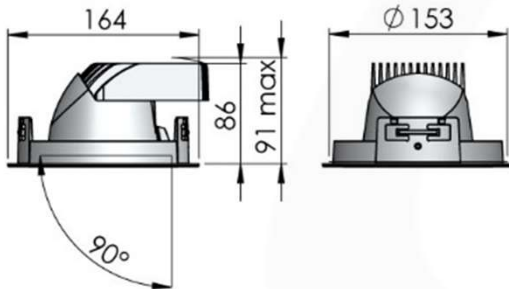

LIVAL

Mini Lean DL LED on pieni ja elegantti alasvalo, passiivijäähdytyksellä varustettuna. Tämä tuote on helposti suunnattavissa ja sopii joko matalan tilan yleisvalaistukseen tai kohdevalaistukseen. Tällä tuotteella olemme toteuttaneet mm. pienen urheiluliikkeen valaistuksen. Tuotteen käyttöikä on n.50 000h (L80 B10). Tuote on saatavilla myös Dali himmennyksellä tai Casambi -valaistuksenohjauksella.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.


Valonlähde vaihtoehdot	CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K CRI 90+ ON BLL 2700K CRI 90+ BLL 3000K, 3500K, 4000K Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K Meat 2000K, Bakery 2400K
Valon värin yhtenäisyys	MacAdams 2 SDCM
Valovirta	3525lm-4250lm
Teho	10W-36W
Valovirran ylläpito	50 000h (L80 B10)
Materiaali	Runko pulverimaalattua alumiinia
Asennus	Uppoasennus
Jäähdytys	Passiivijäähdytys
Kotelointiluokka	IP20
Väri	Valkoinen (~RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (~RAL 9005)

SKILUX VALAISTUS


www.skilux.fi

MINI LEAN DL


Valonjakokäyrät 3D



24°




36°




55°


Valonjakokäyrät




15°



20°



30°



50°

LED Module: Samsung LED - COB luminous flux:

300mA-900mA

	Module	System	CRI 80+	CRI 80+	CRI 80+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+
Output Current	Wattage	Wattage	3000K	4000K	5000K	2700K	3000K	3500K	4000K
450mA	15W	17W	2475Lm	2550Lm	2525Lm	1900Lm	1975Lm	2000Lm	2125Lm
600mA	23W	25W	3350Lm	3450Lm	3475Lm	2625Lm	2725Lm	2750Lm	2925Lm
900mA	32W	35W	4300Lm	4425Lm	4475Lm	3375Lm	3500Lm	3550Lm	3750Lm



SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi



MINI LEAN DL Sähkönumerot

Sähkönumero	Tekninen nimi	Väri	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (W)
4262251	2931lm/930BBL 36W 50° Ho	Hopea	2931	36
4262252	2931lm/930BBL 36W 50° Mu	Musta	2931	36
4262253	2931lm/930BBL 36W 50° Va	Valkoinen	2931	36
4262245	3050lm/930BBL 36W 20° Ho	Hopea	3050	36
4262246	3050lm/930BBL 36W 20° Mu	Musta	3050	36
4262247	3050lm/930BBL 36W 20° Va	Valkoinen	3050	36
4262242	3064lm/930BBL 36W 30° Ho	Hopea	3064	36
4262243	3064lm/930BBL 36W 30° Mu	Musta	3064	36
4262244	3064lm/930BBL 36W 30° Va	Valkoinen	3064	36
4262248	3100lm/930BBL 36W 15° Ho	Hopea	3100	36
4262249	3100lm/930BBL 36W 15° Mu	Musta	3100	36
4262250	3100lm/930BBL 36W 15° Va	Valkoinen	3100	36
4262263	3130lm/940 36W 50° Ho	Hopea	3130	36
4262264	3130lm/940 36W 50° Mu	Musta	3130	36
4262265	3130lm/940 36W 50° Va	Valkoinen	3130	36
4262257	3257lm/940 36W 20° Ho	Hopea	3257	36
4262258	3257lm/940 36W 20° Mu	Musta	3257	36
4262259	3257lm/940 36W 20° Va	Valkoinen	3257	36
4262254	3272lm/940 36W 30° Ho	Hopea	3272	36
4262255	3272lm/940 36W 30° Mu	Musta	3272	36
4262256	3272lm/940 36W 30° Va	Valkoinen	3272	36
4262260	3310lm/940 36W 15° Ho	Hopea	3310	36
4262261	3310lm/940 36W 15° Mu	Musta	3310	36
4262262	3310lm/940 36W 15° Va	Valkoinen	3310	36
4262227	3329lm/830 36W 50° Ho	Hopea	3329	36
4262228	3329lm/830 36W 50° Mu	Musta	3329	36
4262229	3329lm/830 36W 50° Va	Valkoinen	3329	36
4262239	3415lm/840 36W 50° Ho	Hopea	3415	36
4262240	3415lm/840 36W 50° Mu	Musta	3415	36
4262241	3415lm/840 36W 50° Va	Valkoinen	3415	36
4262221	3464lm/830 36W 20° Ho	Hopea	3464	36
4262222	3464lm/830 36W 20° Mu	Musta	3464	36
4262223	3464lm/830 36W 20° Va	Valkoinen	3464	36
4262218	3480lm/830 36W 30° Ho	Hopea	3480	36
4262219	3480lm/830 36W 30° Mu	Musta	3480	36
4262220	3480lm/830 36W 30° Va	Valkoinen	3480	36
4262224	3520lm/830 36W 15° Ho	Hopea	3520	36
4262225	3520lm/830 36W 15° Mu	Musta	3520	36
4262226	3520lm/830 36W 15° Va	Valkoinen	3520	36
4262233	3554lm/840 36W 20° Ho	Hopea	3554	36
4262234	3554lm/840 36W 20° Mu	Musta	3554	36
4262235	3554lm/840 36W 20° Va	Valkoinen	3554	36
4262230	3570lm/840 36W 30° Ho	Hopea	3570	36
4262231	3570lm/840 36W 30° Mu	Musta	3570	36
4262232	3570lm/840 36W 30° Va	Valkoinen	3570	36
4262236	3611lm/840 36W 15° Ho	Hopea	3611	36
4262237	3611lm/840 36W 15° Mu	Musta	3611	36
4262238	3611lm/840 36W 15° Va	Valkoinen	3611	36

Kysy muut Lumen ja Watti arvot teknisestä tuestamme: tekninentuki@skilux.fi

SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi

MINI LEAN DL

Tekniset tiedot

SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi

Yleisnimi	Alasvalo
Tuotenimi	MINI LEAN DL
Kattoasennus	Kyllä
Suunnattavuus	pyörivä ja kääntyvä - EV011544
Sisältää lampun	Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä - EV011515
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Kotelon materiaali	alumiini - EV000072
Nimellisjännitealue (V)	230
Pinnan suojaus	pinnoitettu jauhemaalauksella - EV008895
Rungon väri	valkoinen - EV000202 hopea - EV000205 musta - EV000206
Järjestelmän teho (W)	10W-36W
Suojuksen materiaali	läpinäkyvä lasi - EV006800
Väriämpötila-alue (K)	CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K CRI 90+ ON BLL 2700K CRI 90+ BLL 3000K, 3500K, 4000K Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K Meat 2000K, Bakery 2400K
Harjattu pinta	Ei
LED-nimellisjännite vakiovirralla (mA)	9000
Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte - EV011530
Heijastin	matta - EV000146
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen - EV000181
Pituus (mm)	174
Leveys (mm)	164
Himmennys DALI	Optiona
Himmennys ohjelmoitavissa	Optiona Casambi
Korkeus/syvyys (mm)	86
Suojausluokka	II - EV000583
Kotelointiluokka (IP)	IP20 - EV006405
Jännitetyyppi	AC - EV000460
Valon väri	valkoinen - EV000202 keltainen - EV000234 punainen - EV000233
Värintoistoindeksi	80-89 - EV003581
Valonjako	heijastin - EV000278
Avauskulma (määritelty alue)	säde 15°-55°
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora - EV000090
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED) - EV014986
Valaisimen elinikä L80B10 (h)	50000
Valovirta (lm)	3525-4250
Valotehokkuus (lm/W)	85-125
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM2 - EV014015

MINI LEAN DL


SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi



**Yhteydenotot:
tukku@skilux.fi**



Yli 20 –vuotta
suomalaista
valoa
www.skilux.fi

Yhteyshenkilönne:
Teemu Kekkonen
 040 5455 051

Valaistuksen ammattilainen