



NANO 800-1200

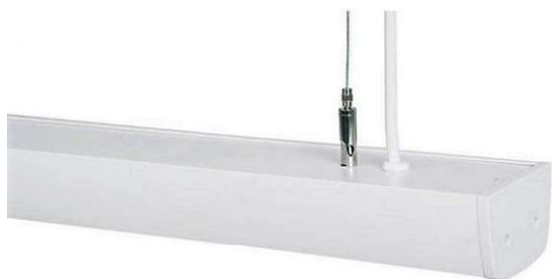

VÄRIT:   

NANO 800-1200

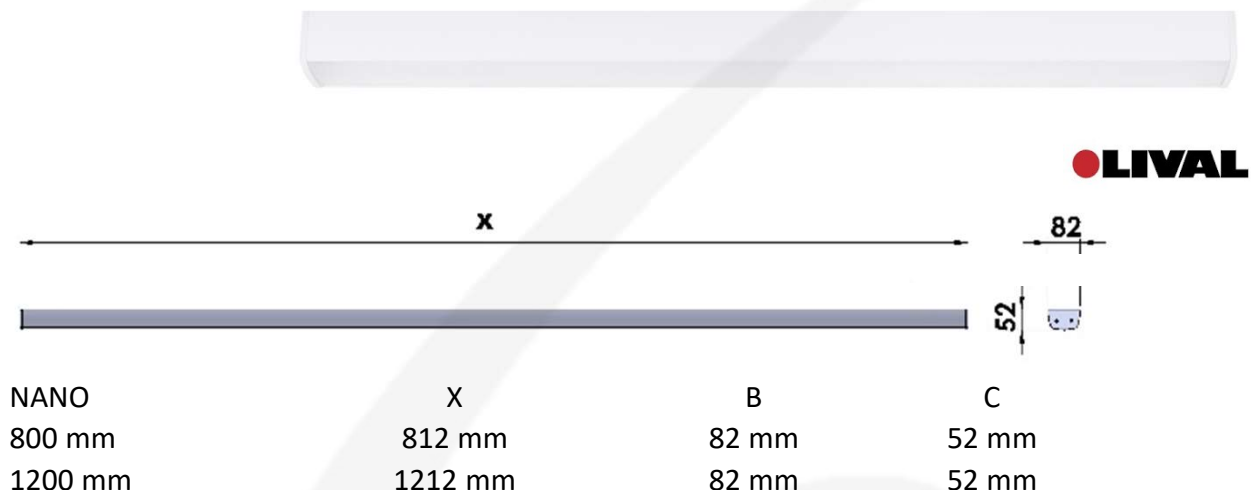

Teho 54W - 81W
Valovirta 3 766lm-10 903lm
Valovirran ylläpito 65000h (L70 B10)
Värit ● ○ ●

Valaisimeen on saatavilla Dali-himmennys sekä Casambi-valaistuksenohjaus.

CASAMBI



Laadukas ja monipuolinen, Suomessa valmistettu lineaarinen valaisin kaikkeen yleisvalaistukseen. NANO VALAISINSARJA koostuu kahdesta eri pituisesta valaisimesta; 800mm, 1200mm. Valaisimet voidaan kiinnittää suoraan kosketinkiskoon.

Tuotteet ovat saatavilla kolmella eri valonjaolla; opaali, mikroprisma tai asymmetrinen valonjako. Nano valaisinsarja on erittäin energiatehokas ja käy erinomaisesti kaikkeen yleisvalaistukseen tilasta riippumatta. Valaisimet ovat kestäviä, metallirunkoisia valaisimia, joiden käyttöikä on 50 000h (L80 B10). Tuote on saatavilla myös Dali himmennyksellä tai Casambi -valaistuksenohjauksella.


Valon värin yhtenäisyys: MacAdams 3 SDCM.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.


Valonlähde vaihtoehdot	CRI 80+ 3000K, 4000K
Valon värin yhtenäisyys	MacAdams 3 SDCM
Valovirta	3 766lm-10 903lm
Teho	54W - 81W
Valovirran ylläpito	50 000h (L80 B10)
Materiaali	Runko pulverimaalattua alumiinia
Asennus	Kosketinkiskokiinnitys
Jäähdytys	Passiivijäähdytys
Kotelointiluokka	IP20
Väri	Valkoinen (~RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (~RAL 9005)

NANO 800-1200

Valonjakokäyrät

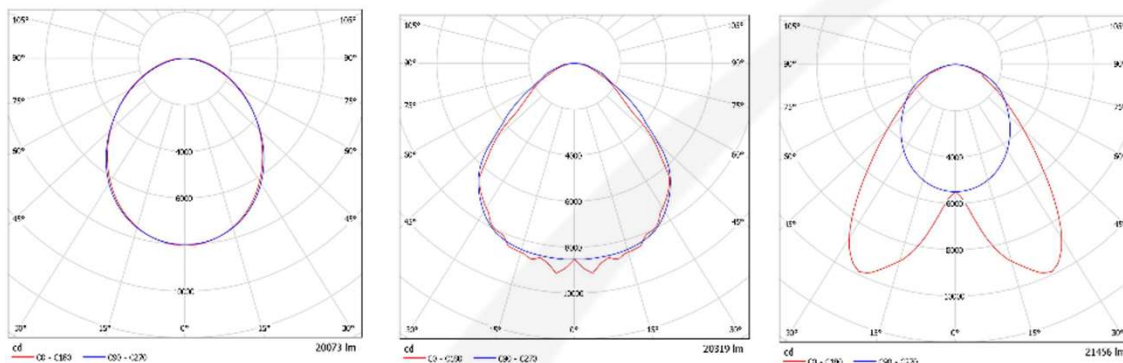

Valonjaot;
Opaali, Mikroprisma, Tupla-asymmetrinen

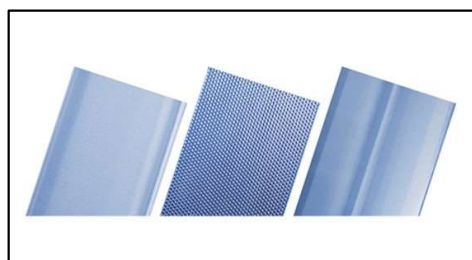

PROFIILIN PITUUS

VALONLÄHDE

TEHO

	LED	mA	Väri l ämpötila		CRI	Maximi Lm	W	Lm/W
800 mm	LM800/830	350	3000K	CRI80+	6 875 Lm	54W	127Lm/W	
800 mm	LM800/840	350	4000K	CRI80+	7 275 Lm	55W	132Lm/W	
1200 mm	LM1200/830	350	3000K	CRI80+	10 300 Lm	81W	129Lm/W	
1200 mm	LM1200/840	350	4000K	CRI80+	10 900 Lm	81W	135Lm/W	



Urheilumuseon
yleisvalaistus
toteutettiin
suomalaisilla
LIVAL - Nano
valaisimilla



Kun tarvitset valoa,
me olemme oikea taho
toteuttamaan
valaistuksesi laadulla
ja ammattitaidolla



SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

NANO 800-1200

SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi

Tekniset tiedot

Yleisnimi

Tuotenimi

Asennus

Sisältää lampun

Valonlähteen tyyppi

Sisältää ohjauslaitteen

Kotelon materiaali

Nimellisjännitealue (V)

Pinnan suojaus

Rungon väri

Järjestelmän teho (W)

Suojausten materiaali

Väriämpötila-alue (K)

Harjattu pinta

LED-nimellisjännite vakiovirralla (mA)

Liitäntälaitteen tyyppi

Heijastin

Valon jakautuminen

(symmetrinen/epäsymmetrinen)

Pituus (mm)

Leveys (mm)

Himmennys DALI

Himmennys ohjelmoitavissa

Korkeus/syvyys (mm)

Suojausluokka

Kotelointiluokka (IP)

Jännitetyyppi

Valon väri

Värintoistoindeksi

Valonjako

Avauskulma (määritelty alue)

Valon suunta (suora/epäsuora)

Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka

Valaisimen elinikä L80B10 (h)

Valovirta (lm)

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)

Yleisvalaisin

Nano

Ripustusasennus, Kattoasennus, Pinta-asennus

Kyllä

LED, kiinteä - EV011515

Kyllä

alumiini - EV000072

230

pinnoitettu jauhemaalauksella - EV008895

valkoinen - EV000202

hopea - EV000205

musta - EV000206

54W-81W

läpinäkyvä lasi - EV006800

CRI 80+ 3000K, 4000K

Ei

850

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaitte - EV011530

matta - EV000146

symmetrinen - EV000181

Valitun moduulin mukaan

82

Optiona

Optiona Casambi

52

II - EV000583

IP23 - EV006407

AC - EV000460

valkoinen - EV000202

keltainen - EV000234

punainen - EV000233

80-89 - EV003581

hajottava linssi/optiikka/paneeli - EV014410

erittäin leveä säde >80° - EV011538

suora - EV000090

A++, A+, A (LED) - EV014986

50000

3 766-10 903

SDCM2 - EV014015

NANO 800-1200

Sähkönumerot


Sähkönumero	Tekninen nimi	Moduulien lukumäärä	Valovirta (lm)	Valoteho (W)	Väriämpötila	Nimellisjännite (mA)
4261203	1200 10572/830 81W VA	1	10572	81	3000	350/350
4261202	1200 11206lm/840 81W VA	1	11206	81	4000	350/350
4261201	1200 7551lm/830 58W VA	1	7551	58	3000	250/250
4261200	1200 8004lm/840 58W VA	1	8004	58	4000	250/250

Tarvikkeet

Sähkönumero	Yleisnimi	Tekninen nimi
4261224	Päätykannake	PKKPRR300/45°
4261226	Päätykannake	PKKPRR300/90°
4261225	Päätykannake	PKKPRR600/45°
4261227	Päätykannake	PKKPRR600/90°

Tuotteet saatavilla:
valkoisena, mustana tai hopeana

Kysy muut Lumen ja Watti arvot
teknisestä tuestamme:
tekninentuki@skilux.fi

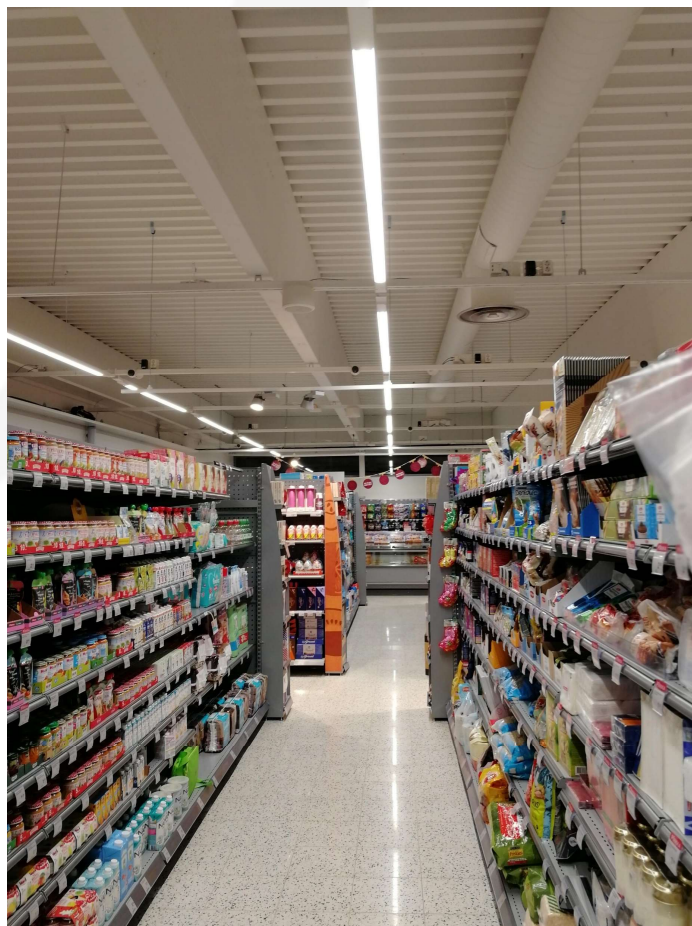

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi



NANO 800-1200

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi



Yhteydenotot:
tukku@skilux.fi



**Yli 20 –vuotta
suomalaista
valoa**
www.skilux.fi

Yhteyshenkilönne:
Teemu Kekkonen
 **040 5455 051**

Valaistuksen ammattilainen