


SECUR

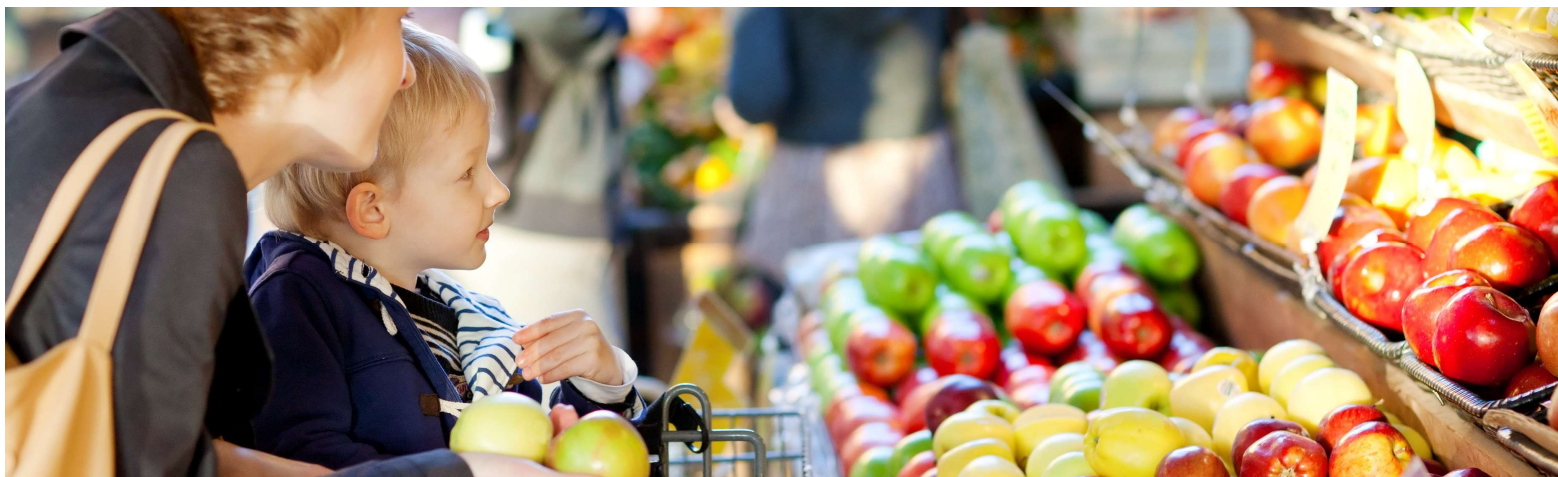

SECUR

Heijastinkulmat:


COB 1206: 10°, 24°, 30°, 50°

COB 1212: 20°, 40°, 60°

Teho 10W-55W

Valovirta 1150lm-7050lm

CASAMBI

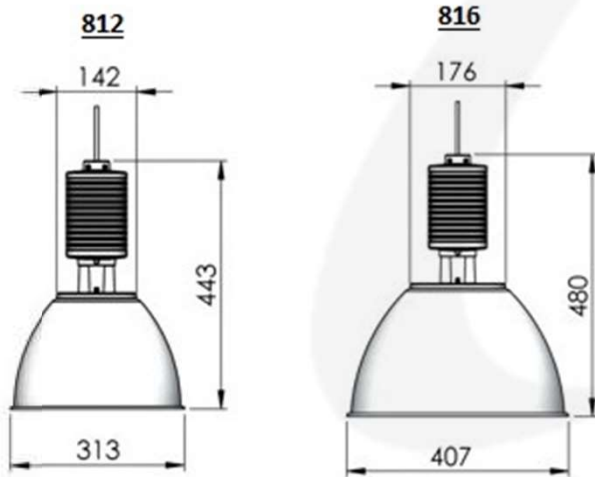

LIVAL

Secur on tehokas ja monipuolinen, passiivijäähdytteinen roikkuva syväsäteilijä. Tämä suomalainen valaisin on erittäin laadukas ja pitkäikäinen tuote, joka sopii hyvin myymälä- ja liiketilavalaisuuteen. Tuotteen saa tilattua kahdella eri kokoisella kuvulla (812,816) sekä räätälöitynä erityisillä valonlähteellä valaistustarkoituksen mukaisesti. Laaja heijastinvalikoima mahdollistaa valaisimen käytön monenlaisissa tiloissa ja erilaisten alueiden valaistuksessa. Secur-valaisimia käytetään usein kauppakeskuksissa, liiketiloissa, marketeissa sekä tavarataloissa tuotealueiden, käytävien sekä myymälöiden yleisvalaistukseen. Secur on saatavilla myös Dali himmennyksellä tai Casambi -valaistuksenohjauksella.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot

CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K

CRI 90+ ON BLL 2700K

CRI 90+ BLL 3000K, 3500K, 4000K

Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K

Meat 2000K, Bakery 2400K

Valon värin yhtenäisyys

MacAdams 2 SDCM

Valovirta

1150lm-7050lm

Teho

10W-55W

Valovirran ylläpito

50 000h (L80 B10)

Materiaali

Runko pulverimaalattua alumiinia

Asennus

Ripustuskiinnitys

Jäähdytys

Passiivijäähdytys

Kotelointiluokka

IP20

Väri

Valkoinen (RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (RAL 9005)


SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi


SECUR

Valonjakokäyrät

COB1206

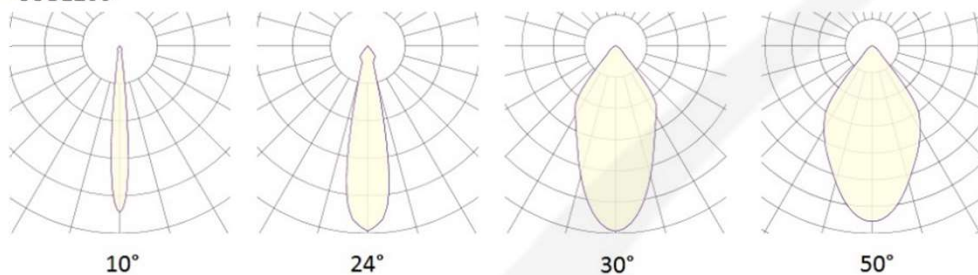

COB1212

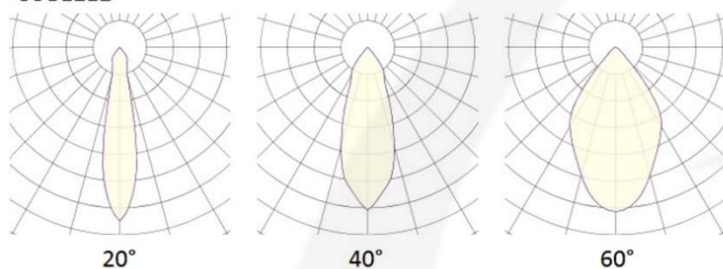

SECUR 816

LED Module: Samsung LED - COB luminous flux: 300mA-1200mA

Output Current	Module Wattage	System Wattage	CRI 80+	CRI 80+	CRI 80+	CRI 90+ 2700K	CRI 90+ 3000K	CRI 90+ 3500K	CRI 90+ 4000K
			3000K	4000K	5000K	On BBL	Below BBL	Below BBL	
650mA	23W	25W	3450Lm	3525Lm	3575Lm	2700Lm	2800Lm	2850Lm	3000Lm
900mA	33W	35W	4450Lm	4575Lm	4625Lm	3500Lm	3625Lm	3675Lm	3875Lm
1050mA	39W	43W	5025Lm	5150Lm	5200Lm	3925Lm	4075Lm	4150Lm	4350Lm

LED Module: Samsung LED - COB luminous flux: 300mA-1400mA

650mA	22W	25W	3700Lm	3800Lm	3825Lm	2900Lm	3000Lm	3050Lm	3225Lm
1050mA	36W	40W	5625Lm	5775Lm	5850Lm	4400Lm	4575Lm	4650Lm	4900Lm
1400mA	49W	55W	7050Lm	7225Lm	7325Lm	5525Lm	5750Lm	5825Lm	6125Lm

SECUR 812

LED Module: Samsung LED- COB luminous flux: 300mA-900mA

Output Current	Module Wattage	System Wattage	CRI 80+	CRI 80+	CRI 80+	CRI 90+ 2700K	CRI 90+ 3000K	CRI 90+ 3500K	CRI 90+ 4000K
			3000K	4000K	5000K	On BBL	Below BBL	Below BBL	
450mA	15W	17W	2475Lm	2550Lm	2525Lm	1900Lm	1975Lm	2000Lm	2125Lm
600mA	23W	25W	3350Lm	3450Lm	3475Lm	2625Lm	2725Lm	2750Lm	2925Lm
900mA	32W	35W	4300Lm	4425Lm	4475Lm	3375Lm	3500Lm	3550Lm	3750Lm

Yleisnimi	Ripustusvalaisin
Tuotenimi	SECUR 812,816
Kosketinkiskoasennus	Kyllä
Suunnattavuus	suora - EV000090
Sisältää lampun	Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä - EV011515
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Kotelon materiaali	alumiini - EV000072
Nimellisjännitealue (V)	230
Pinnan suojaus	pinnoitettu jauhemaalauksella - EV008895
Rungon väri	valkoinen - EV000202 hopea - EV000205 musta - EV000206
Järjestelmän teho (W)	10W-55W
Suojausmateriaali	läpinäkyvä lasi - EV006800
Värilämpötila-alue (K)	CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K CRI 90+ BLL 2700K, 3000K, 3500K, 4000K Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K Meat 2000K, Bakery 2400K
Harjattu pinta	Ei
LED-nimellisjännite vakiovirralla (mA)	850
Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite - EV011530
Heijastin	matta - EV000146
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	symmetrinen - EV000181
Pituus (mm)	142/176
Leveys (mm)	142
Himmennys DALI	Optiona
Himmennys ohjelmoitavissa	Optiona Casambi
Korkeus/syvyys (mm)	443,480
Suojausluokka	II - EV000583
Kotelointiluokka (IP)	IP20 - EV006405, IP23 - EV006407
Jännitetyyppi	AC - EV000460
Valon väri	valkoinen - EV000202 keltainen - EV000234 punainen - EV000233
Värintoistoindeksi	80-89 - EV003581
Valonjako	heijastin - EV000278
Avauskulma (määritelty alue)	keskileveä säde 20-40° - EV011536
Valon suunta (suora/epäsuora)	suora - EV000090
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED) - EV014986
Valaisimen elinikä L80B10 (h)	50000
Valovirta (lm)	1150-7050
Valotehokkuus (lm/W)	85-125
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM2 - EV014015

SECUR

Sähkönumerot/ Secur 816

Sähkönumero	Tekninen nimi	Väri	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (W)
4262551	3513lm/830 42W 3m 24° Ho	Hopea	3513	42
4262552	3513lm/830 42W 3m 24° Mu	Musta	3513	42
4262553	3513lm/830 42W 3m 24° Va	Valkoinen	3513	42
4262563	3604lm/840 42W 3m 24° Ho	Hopea	3604	42
4262564	3604lm/840 42W 3m 24° Mu	Musta	3604	42
4262565	3604lm/840 42W 3m 24° Va	Valkoinen	3604	42
4262548	3898lm/830 42W 3m 30° Ho	Hopea	3898	42
4262549	3898lm/830 42W 3m 30° Mu	Musta	3898	42
4262550	3898lm/830 42W 3m 30° Va	Valkoinen	3898	42
4262557	3982lm/830 42W 3m 50° Ho	Hopea	3982	42
4262559	3982lm/830 42W 3m 50° Mu	Musta	3982	42
4262558	3982lm/830 42W 3m 50° Va	Valkoinen	3982	42
4262560	3999lm/840 42W 3m 30° Ho	Hopea	3999	42
4262561	3999lm/840 42W 3m 30° Mu	Musta	3999	42
4262562	3999lm/840 42W 3m 30° Va	Valkoinen	3999	42
4262554	4085lm/830 42W 3m 10° Ho	Hopea	4085	42
4262555	4085lm/830 42W 3m 10° Mu	Musta	4085	42
4262556	4085lm/830 42W 3m 10° Va	Valkoinen	4085	42
4262569	4085lm/840 42W 3m 50° Ho	Hopea	4085	42
4262570	4085lm/840 42W 3m 50° Mu	Musta	4085	42
4262571	4085lm/840 42W 3m 50° Va	Valkoinen	4085	42
4262566	4191lm/840 42W 3m 10° Ho	Hopea	4191	42
4262567	4191lm/840 42W 3m 10° Mu	Musta	4191	42
4262568	4191lm/840 42W 3m 10° Va	Valkoinen	4191	42
4262578	5588lm/830 55W 3m 60° Ho	Hopea	5588	55
4262579	5588lm/830 55W 3m 60° Mu	Musta	5588	55
4262580	5588lm/830 55W 3m 60° Va	Valkoinen	5588	55
4262587	5709lm/840 55W 3m 60° Ho	Hopea	5709	55
4262588	5709lm/840 55W 3m 60° Mu	Musta	5709	55
4262589	5709lm/840 55W 3m 60° Va	Valkoinen	5709	55
4262575	5736lm/830 55W 3m 20° Ho	Hopea	5736	55
4262576	5736lm/830 55W 3m 20° Mu	Musta	5736	55
4262577	5736lm/830 55W 3m 20° Va	Valkoinen	5736	55
4262572	5761lm/830 55W 3m 40° Ho	Hopea	5761	55
4262573	5761lm/830 55W 3m 40° Mu	Musta	5761	55
4262574	5761lm/830 55W 3m 40° Va	Valkoinen	5761	55
4262584	5885lm/840 55W 3m 20° Ho	Hopea	5885	55
4262585	5885lm/840 55W 3m 20° Mu	Musta	5885	55
4262586	5885lm/840 55W 3m 20° Va	Valkoinen	5885	55
4262581	5910lm/840 55W 3m 40° Ho	Hopea	5910	55
4262582	5910lm/840 55W 3m 40° Mu	Musta	5910	55
4262583	5910lm/840 55W 3m 40° Va	Valkoinen	5910	55

SECUR

Sähkönumerot / Secur 812

Sähkönumero	Tekninen nimi	Väri	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (W)
4262527	3050lm/830 36W 3m 24° Ho	Hopea	3050	36
4262528	3050lm/830 36W 3m 24° Mu	Musta	3050	36
4262529	3050lm/830 36W 3m 24° Va	Valkoinen	3050	36
4262539	3129lm/840 36W 3m 24° Ho	Hopea	3129	36
4262540	3129lm/840 36W 3m 24° Mu	Musta	3129	36
4262541	3129lm/840 36W 3m 24° Va	Valkoinen	3129	36
4262533	3329lm/830 36W 3m 50° Ho	Hopea	3329	36
4262534	3329lm/830 36W 3m 50° Mu	Musta	3329	36
4262535	3329lm/830 36W 3m 50° Va	Valkoinen	3329	36
4262545	3415lm/840 36W 3m 50° Ho	Hopea	3415	36
4262546	3415lm/840 36W 3m 50° Mu	Musta	3415	36
4262547	3415lm/840 36W 3m 50° Va	Valkoinen	3415	36
4262524	3480lm/830 36W 3m 30° Ho	Hopea	3480	36
4262525	3480lm/830 36W 3m 30° Mu	Musta	3480	36
4262526	3480lm/830 36W 3m 30° Va	Valkoinen	3480	36
4262530	3520lm/830 36W 3m 10° Ho	Hopea	3520	36
4262531	3520lm/830 36W 3m 10° Mu	Musta	3520	36
4262532	3520lm/830 36W 3m 10° Va	Valkoinen	3520	36
4262536	3570lm/840 36W 3m 30° Ho	Hopea	3570	36
4262537	3570lm/840 36W 3m 30° Mu	Musta	3570	36
4262538	3570lm/840 36W 3m 30° Va	Valkoinen	3570	36
4262542	3611lm/840 36W 3m 10° Ho	Hopea	3611	36
4262543	3611lm/840 36W 3m 10° Mu	Musta	3611	36
4262544	3611lm/840 36W 3m 10° Va	Valkoinen	3611	36

Kysy muut Lumen ja Watti arvot teknisestä tuestamme: tekninentuki@skilux.fi



Korkean liiketilan
sisääntuloaula valaistiin
suomalaisilla LIVAL
Secur valaisimilla.

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi



Yhteydenotot:
tukku@skilux.fi



**Yli 20 –vuotta
suomalaista
valoa**
www.skilux.fi

Yhteyshenkilönne:
Teemu Kekkonen
 **040 5455 051**

Valaistuksen ammattilainen