

TRIGGER LEAN



TRIGGER LEAN

Heijastinkulmat:

COB 1206: 10°, 24°, 30°, 50°

COB 1212: 20°, 40°, 60°


Teho 10W-55W

Valovirta 1150lm-7225lm

CASAMBI



LIVAL

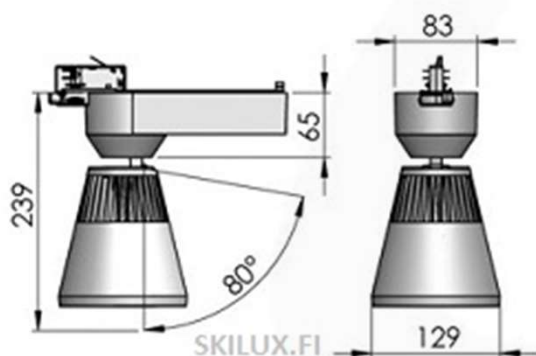

Trigger Lean on suomalainen, erittäin korkeatasoinen, passiivi jäähdytteinen kohdevalaisin. Tämä on alumiinirunkoinen, kompakti ja tyylikäs tuote, jonka runko myötäilee kosketinkiskoa. Trigger Lean on saatavissa joko 1-vaihe tai 3-vaihe kiskokiinnityksellä. Trigger Leanilla voidaan toteuttaa erinomaisesti esimerkiksi elintarvikeliikkeen tai vaatemyymälän kohdevalaistus. Tuote on saatavilla myös Dali himmennyksellä tai Casambi -valaistuksenohjauksella. Valaisimen valon värin yhtenäisyys: MacAdams 2 SDCM.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot

CRI 80+ 2700K, 3000K,, 4000K, 5000K

CRI 90+ ON BLL 2700K

CRI 90+ BLL 3000K, 3500K, 4000K

Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K

Meat 2000K, Bakery 2400K

MacAdams 2 SDCM

Valon värin yhtenäisyys

Valovirta

1150lm-7225lm

Teho

10W-55W

Valovirran ylläpito

50 000h (L80 B10)

Materiaali

Runko pulverimaalattua alumiinia

Asennus

Kiskokiinnitys

Jäähdytys

Passiivijäähdytys

Kotelointiluokka

IP20

Väri

Valkoinen (~RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (~RAL 9005)


SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi


TRIGGER LEAN

Valonjakokäyrät

COB1206

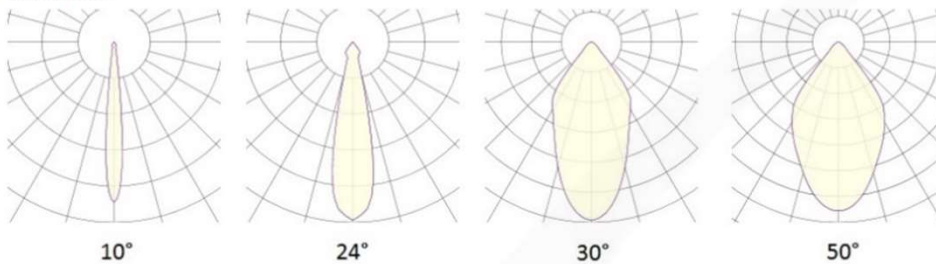

COB1212

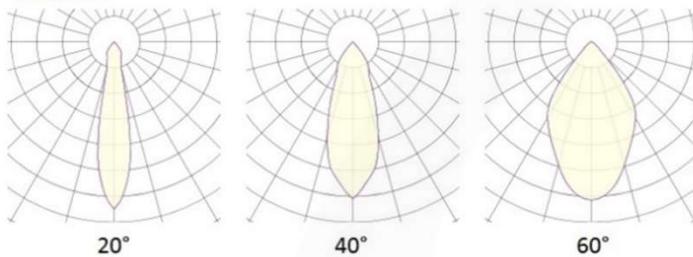

LED Module: Samsung LED - COB luminous flux:

300mA-1200mA

Output Current	Module Wattage	System Wattage	CRI 80+ 3000K	CRI 80+ 4000K	CRI 80+ 5000K	CRI 90+ 2700K On BBL	CRI 90+ 3000K	CRI 90+ 3500K	CRI 90+ 4000K
							Below BBL	Below BBL	
650mA	23W	25W	3450Lm	3525Lm	3575Lm	2700Lm	2800Lm	2850Lm	3000Lm
900mA	33W	35W	4450Lm	4575Lm	4625Lm	3500Lm	3675Lm	3675Lm	3875Lm
1050mA	39W	43W	5025Lm	5150Lm	5200Lm	3925Lm	4075Lm	4150Lm	4350Lm

LED Module: Samsung LED - COB luminous flux:

300mA-1400mA

650mA	22W	25W	3700Lm	3800Lm	3825Lm	2900Lm	3000Lm	3050Lm	3225Lm
900mA	36W	40W	5625Lm	5775Lm	4400Lm	4400Lm	4575Lm	4650Lm	4900Lm
1050mA	49W	55W	7050Lm	7225Lm	5525Lm	5525Lm	5750Lm	5825Lm	6125Lm



Elintarvikemyymälä
toteutettiin
suomalaisilla LIVAL
TRIGGER LEAN
valaisimilla

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi



TRIGGER LEAN

Sähkönumerot

Sähkönumero	Tekninen nimi	Väri	Valovirta (lm)	Valoteho (W)
4261279	2139lm/920 42W 3v kisko 30° Ho	Hopea	2139	42
4261281	2139lm/920 42W 3v kisko 30° Mu	Musta	2139	42
4261280	2139lm/920 42W 3v kisko 30° Va	Valkoinen	2139	42
4261276	2652lm/924 42W 3v kisko 30° Ho	Hopea	2652	42
4261278	2652lm/924 42W 3v kisko 30° Mu	Musta	2652	42
4261277	2652lm/924 42W 3v kisko 30° Va	Valkoinen	2652	42
4261285	2853lm/920 55W 3v kisko 40° Ho	Hopea	2853	55
4261287	2853lm/920 55W 3v kisko 40° Mu	Musta	2853	55
4261286	2853lm/920 55W 3v kisko 40° Va	Valkoinen	2853	55
4261282	3537lm/924 55W 3v kisko 40° Ho	Hopea	3537	55
4261284	3537lm/924 55W 3v kisko 40° Mu	Musta	3537	55
4261283	3537lm/924 55W 3v kisko 40° Va	Valkoinen	3537	55
4261260	3898lm/830 42W 3v kisko 30° Mu	Musta	3898	42
4261258	3898lm/830 42W 3v kisko 30° Ho	Hopea	3898	42
4261259	3898lm/830 42W 3v kisko 30° Va	Valkoinen	3898	42
4261264	3982lm/830 42W 3v kisko 50° Ho	Hopea	3982	42
4261266	3982lm/830 42W 3v kisko 50° Mu	Musta	3982	42
4261265	3982lm/830 42W 3v kisko 50° Va	Valkoinen	3982	42
4261261	3999lm/840 42W 3v kisko 30° Ho	Hopea	3999	42
4261263	3999lm/840 42W 3v kisko 30° Mu	Musta	3999	42
4261262	3999lm/840 42W 3v kisko 30° Va	Valkoinen	3999	42
4261267	4085lm/840 42W 3v kisko 50° Ho	Hopea	4085	42
4261269	4085lm/840 42W 3v kisko 50° Mu	Musta	4085	42
4261268	4085lm/840 42W 3v kisko 50° Va	Valkoinen	4085	42
4261270	5858lm/830 55W 3v kisko 40° Ho	Hopea	5858	55
4261272	5858lm/830 55W 3v kisko 40° Mu	Musta	5858	55
4261271	5858lm/830 55W 3v kisko 40° Va	Valkoinen	5858	55
4261273	6010lm/840 55W 3v kisko 40° Ho	Hopea	6010	55
4261275	6010lm/840 55W 3v kisko 40° Mu	Musta	6010	55
4261274	6010lm/840 55W 3v kisko 40° Va	Valkoinen	6010	55

Kysy muut Lumen ja Watti arvot teknisestä tuestamme: tekninentuki@skilux.fi

Tekniset tiedot

Yleisnimi

Tuotenimi

Kosketinkiskoasennus

Suunnattavuus

Sisältää lampun

Lamppujen/moduulien lukumäärä

Valonlähteen tyyppi

Sisältää ohjauslaitteen

Kotelon materiaali

Nimellisjännitealue (V)

Pinnan suojaus

Rungon väri

Järjestelmän teho (W)

Suojausten materiaali

Värilämpötila-alue (K)

Harjattu pinta

LED-nimellisjännite vakiovirralla (mA)

Liitäntälaitteen tyyppi

Heijastin

Valon jakautuminen

(symmetrinen/epäsymmetrinen)

Pituus (mm)

Leveys (mm)

Himmennys DALI

Himmennys ohjelmoitavissa

Korkeus/syvyys (mm)

Suojausluokka

Kotelointiluokka (IP)

Jännitetyyppi

Valon väri

Värintoistoindeksi

Valonjako

Avauskulma (määritelty alue)

Valon suunta (suora/epäsuora)

Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka

Valaisimen elinikä L80B10 (h)

Valovirta (lm)

Valotehokkuus (lm/W)

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)

Kohdevalaisin

TRIGGER LEAN

Kyllä

pyörivä ja kääntyvä - EV011544

Kyllä

1

LED, kiinteä - EV011515

Kyllä

alumiini - EV000072

230

pinnoitettu jauhemaalauksella - EV008895

valkoinen - EV000202

hopea - EV000205

musta - EV000206

10W-55W

läpinäkyvä lasi - EV006800

CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K

CRI 90+ ON BLL 2700K

CRI 90+ BLL 3000k, 3500k, 4000k

Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K

Meat 2000K, Bakery 2400K

Ei

850

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite - EV011530

matta - EV000146

symmetrinen - EV000181

194

129

Optiona

Optiona Casambi

188

II - EV000583

IP20 - EV006405

AC - EV000460

valkoinen - EV000202

keltainen - EV000234

punainen - EV000233

80-89 - EV003581

heijastin - EV000278

säde 10°-60°

suora - EV000090

A++, A+, A (LED) - EV014986

50000

1150-7225

85-125

SDCM2 - EV014015

TRIGGER LEAN

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi



**Yhteydenotot:
tukku@skilux.fi**



**Yli 20 –vuotta
suomalaista
valoa**
www.skilux.fi

**Yhteyshenkilönne:
Teemu Kekkonen**
 040 5455 051

Valaistuksen ammattilainen