


FIRST DL

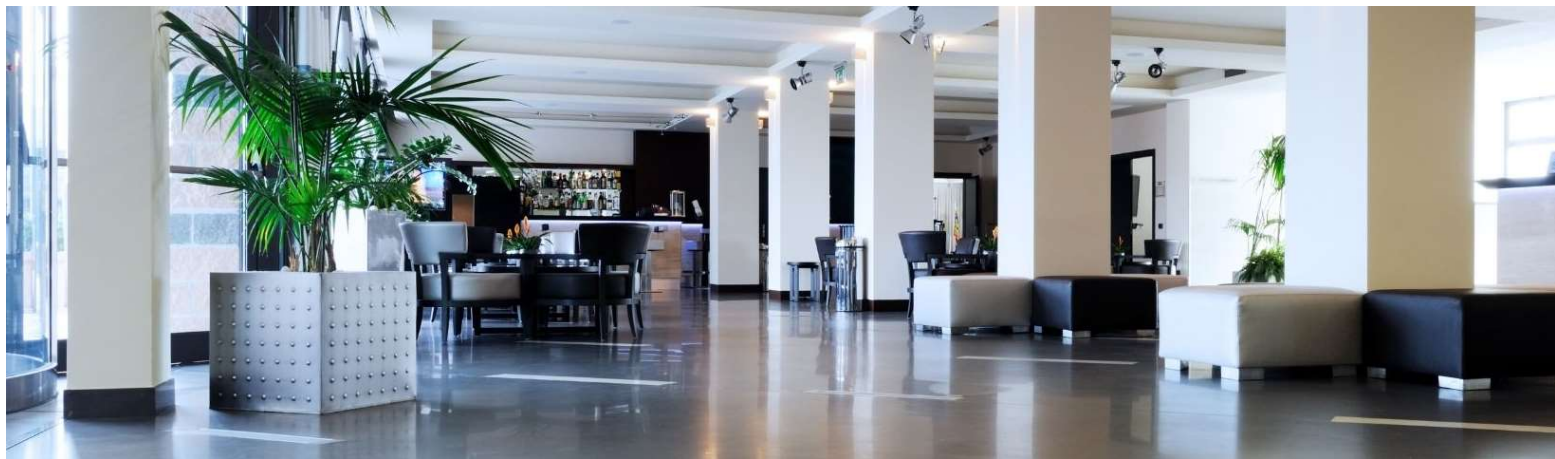

FIRST DL

Heijastinkulmat:


COB 1206: 10°, 24°, 30°, 50°

COB 1212: 20°, 40°, 60°

Teho 10W-55W

Valovirta 1150lm-7225lm

CASAMBI

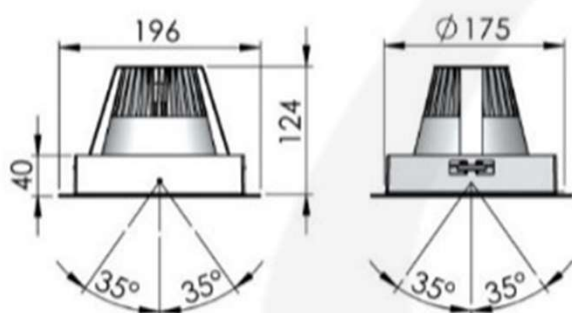

LIVAL

Tehokas, passiivijäähdytyksellä varustettu FIRST DL alasvalo, yleistilan ja kohteen valaisemiseen. First LED valaisin on helposti kohdennettavissa, jonka myötä valaisin sopii matalan tilan kohdevalaistukseen sekä myymälän yleisvalaistuksen. Tuote sopii hyvin myös seinien ja hyllyjen valaistukseen. Valaisimen käyttöikä on n.50 000h (L80 B10). Tällä tuotteella olemme toteuttaneet mm. liiketilan yleisvalaistuksen. Tuote on saatavilla Dali himmennyksellä tai Casambi -valaistuksenohjauksella.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot

CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K

CRI 90+ ON BLL 2700K

CRI 90+ BLL 3000K, 3500K, 4000K

Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K

Meat 2000K, Bakery 2400K

Valon värin yhtenäisyys

MacAdams 2 SDCM

Valovirta

1150lm-7225lm

Teho

10W-55W

Valovirran ylläpito

50 000h (L80 B10)

Materiaali

Runko pulverimaalattua alumiinia

Asennus

Uppoasennus

Jäähdytys

Passiivijäähdytys

Kotelointiluokka

IP20

Väri

Valkoinen (~RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (~RAL 9005)

SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi

FIRST DL SARJA

Heijastinkulmat:

COB 1206: 10°, 24°, 30°, 50°

COB 1212: 20°, 40°, 60°



Teho 10W-55W

Valovirta 1150lm-7225lm



CASAMBI



Single





Circle





LIVAL

Duo

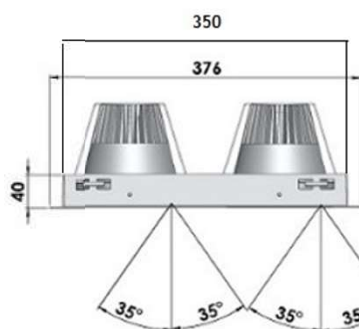

Trio

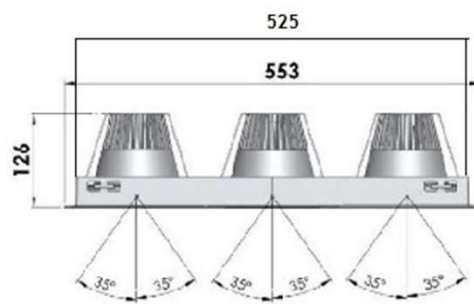


SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi


FIRST DL

Valonjakokäyrät

COB1206

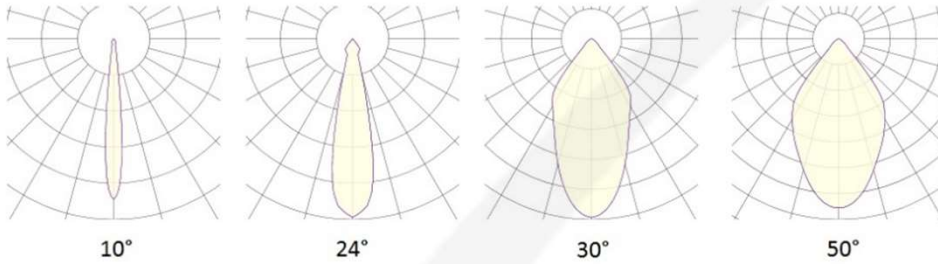

COB1212

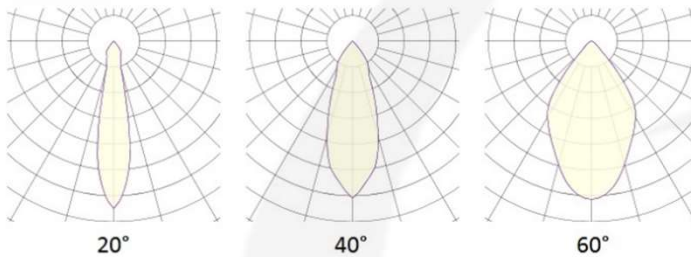

Kahvilan valaistus
toteutettiin
suomalaisilla LIVAL
FIRST DL valaisimilla



Vaatemyymälän valaistus
toteutettiin suomalaisilla
LIVAL
FIRST DUO DL valaisimilla

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi