



S T A N D A R D C U S T O M T R A C K

GIOS
ISAAC
ISAAC PLUS
MATRIX R
MATRIX S
LEIF LINE
LEIF R
LEIF P
NAD
ECLIPSE
ROUND
P-GRECO
LINEAR TUBE
TINY LIGHT
P - LIGHT
S - LIGHT

GIOS
ISAAC
ISAAC PLUS
MATRIX C
MATRIX R
LAPIS
LAPIS CUBE
HS
SUNRAY
LUCE IN LED

MINI TILLY
MINI JACOB
MINI JACOB ZOOM
MAXI JACOB
ORBIT
SHADOW
LINEAR
GIOS BIN

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

FOR ALL



FORALL COMPANY

CENNI STORICI

FORALL è un'azienda di Verona fondata nel 1987 e specializzata nella produzione di corpi illuminanti prevalentemente tecnici. Il motore trainante di ForAll è il proprio dipartimento di ricerca e sviluppo che, grazie al suo staff tecnico, dispone di molteplici soluzioni illuminotecniche sia standard che custom, con particolare attenzione al mondo Office, Retail e Gdo.

Il continuo impegno verso la qualità, ha permesso di certificare l'azienda ISO 9001 in modo che tutti i processi produttivi possano, non solo essere controllati minuziosamente, ma garantiti da un ciclo produttivo condiviso da tutti i collaboratori.

FORALL is a company based in Verona, founded in 1987 and specialized in the production of predominantly technical lighting bodies. The driving force of ForAll is its own research and development department which, thanks to its technical staff, has multiple standard and custom lighting solutions, with particular attention to the Office, Retail and Gdo world. The continuous commitment to quality has allowed the company to certify ISO 9001 so that all production processes can not only be meticulously controlled, but guaranteed by a production cycle shared by all collaborators.

PROFILE

MISSION

La mission di ForAll è vivere la luce come supporto al benessere dell'uomo. Ambisce infatti a creare un'impresa di comunità per l'economia circolare, nella quale ognuno valorizzi il proprio talento e lo metta a servizio del prossimo. Un'impresa di comunità è il luogo dove tutti gli stakeholder dell'azienda, a seconda della loro mansione e ruolo, possono trarre dal proprio lavoro quotidiano il frutto per la costruzione della loro vita familiare e, nello stesso tempo, grazie alle logiche operative introdotte in azienda, creino una comunità aziendale che sia a servizio del cliente e sia riconosciuta per l'alta professionalità resa alla collettività.

The mission of ForAll is to live light as a support to human well-being. It aspires to create a community enterprise for the circular economy, in which everyone values their own talent and puts it at the service of others. A community enterprise is the place where all the company's stakeholders, depending on their task and role, can draw from their daily work the fruit for the construction of their family life and, at the same time, thanks to the operational logics introduced in the company, create a corporate community that is at the service of the customer and is recognized for the high professionalism rendered to the community.

VISION

ForAll vuole proporre nuove idee per l'illuminazione sia in territorio nazionale che internazionale, garantendo prezzi accessibili per una distribuzione su larga scala. La nostra ambizione è garantire una sostenibilità aziendale che si orienti al rispetto dell'ambiente sfruttando le risorse rinnovabili ed il risparmio energetico, pertanto, si è creato un comitato di gestione che ogni settimana affronta con una riunione strutturata questi temi. Il lavoro in team porta continui spunti di riflessione e la risoluzione di criticità, trasforma ogni problema in opportunità di crescita, formazione continua per l'azienda e tutti i suoi collaboratori.

ForAll wants to propose new ideas for lighting both in national and international territory, guaranteeing affordable prices for large-scale distribution. Our ambition is to guarantee a corporate sustainability that is oriented to respect for the environment by exploiting renewable resources and energy saving, therefore, a management committee has been created that every week faces these issues with a structured meeting. Teamwork brings continuous food for thought and the resolution of critical issues, transforms every problem into an opportunity for growth, continuous training for the company and all its collaborators.

assil



MS 0015
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

SISTEMA DI GESTIONE CASAMBI

CASAMBI MANAGEMENT SYSTEM

La gestione della luce è diventata elemento imprescindibile per scolpire scenografie luminose che contribuiscono a disegnare e personalizzare l'ambiente luminoso attorno alla persona.

E' noto da tempo il grande contributo che la luce offre al benessere della persona, per farle trovare il giusto equilibrio con gli spazi e trarne il massimo beneficio fisico che si riverbera in una maggiore produttività ed in un migliore coinvolgimento. Le tecnologie moderne consentono di modulare gli scenari luminosi utilizzando strumenti di uso comune come un telefono cellulare o un tablet, ormai integrati nel tessuto quotidiano delle persone.

FOR ALL, da sempre sensibile all'innovazione tecnologica, introduce nelle proprie soluzioni la tecnologia wireless CASAMBI, che adotta il Bluetooth, universalmente implementato in tutti i moderni Smartphone e tablet, come vettore di comunicazione fra la persona e gli apparecchi di illuminazione.

La tecnologia CASAMBI è integrata nei modelli denominati BT, creando quindi le condizioni ottimali d'uso, di installazione e funzionalità con dispositivi semplici a costi ridotti.

I componenti CASAMBI stabiliscono una rete di comunicazione Mesh dove tutta l'intelligenza del sistema è replicata in ogni singolo nodo, questo significa che non vi sono singoli punti di guasto tali da pregiudicare l'intera struttura della comunicazione. Il sistema è autoriparante ed in costante sincronizzazione; in questa architettura distribuita e simmetrica ogni unità/apparecchio può essere spenta e riprendere a funzionare non appena viene ripristinata l'alimentazione, ricordando l'ultimo stato di accensione.

Una semplice APP consente di gestire l'impianto, lavorando come interfaccia utente per il controllo puntuale o a gruppi degli apparecchi di illuminazione, come strumento per la messa in servizio dell'impianto e come gateway remoto per la connessione con il Cloud. Il sistema è intuitivo, non necessita di connessioni elettriche tra gli apparecchi (linea bus), interruttori e non richiede una connessione Internet per operare. E' il sistema ideale per ammodernare un impianto di illuminazione già esistente senza interventi strutturali.

The management of light has become an essential element to sculpt luminous scenarios that contribute to designing and personalizing the luminous environment around the person.

It has long been known the great contribution that light offers to the well-being of the person, to make them find the right balance with spaces and derive the maximum physical benefit that is reflected in greater productivity and better involvement.

Modern technologies allow to modulate the luminous scenarios using common tools such as a mobile phone or a tablet, now integrated into the daily life of people.

FOR ALL, always sensitive to technological innovation, introduces in its solutions the CASAMBI wireless technology, which adopts Bluetooth, universally implemented in all modern smartphones and tablets, as a communication vector between the person and the lighting devices. CASAMBI technology is integrated into the models called SMART, thus creating optimal conditions of use, installation and functionality with simple devices at reduced costs. CASAMBI components establish a Mesh communication network where all the intelligence of the system is replicated in each single node, this means that there are no single points of failure that can prejudice the entire structure of communication. The system is self-repairing and in constant synchronization; in this distributed and symmetrical architecture each unit/device can be turned off and resume functioning as soon as its power supply is restored, remembering the last state of ignition.

A simple APP allows to manage the system, working as a user interface for the punctual or group control of the lighting devices, as a tool for the commissioning of the system and as a remote gateway for the connection with the Cloud. The system is intuitive, does not require electrical connections between the devices (bus line), switches and does not require an Internet connection to operate. It is the ideal system to modernize an existing lighting system without structural interventions.



SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

GIOS

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS



ON-OFF / ON-OFF + EM / DALI / DALI + EM / CASAMBI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m
Lunghezza cavi di sospensione 3m
Power cable length 3m
Suspension cable length 3m

 Bianco / White
 Nero / Black

IP20 I CE

LENTE BATWING
BATWING LENS

GIOS 112
34W - CRI90 3000K 4900 lm
4000K 5000 lm

CODE GEV2 - 112 1 2 3 4 89 0


 EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS 168
51W - CRI90 3000K 7340 lm
4000K 7500 lm

CODE GEV2 - 168 1 2 3 4 89 0

GIOS 224
68W - CRI90 3000K 9780 lm
4000K 10000 lm

CODE GEV2 - 224 1 2 3 4 89 0



INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

⚠ Variabili da inserire nel codice prodotto Variables to insert into the product code				
CODE	1	2	3	4
<input type="checkbox"/> BIANCO WHITE	<input type="checkbox"/> 3000K	<input type="checkbox"/> ON-OFF	<input type="checkbox"/> PLAFONE CEILING	
<input type="checkbox"/> NERO BLACK	<input type="checkbox"/> 4000K	<input type="checkbox"/> ON-OFF + EM	<input type="checkbox"/> SOSPENSIONE SUSPENDED	
<input type="checkbox"/> DALI	<input type="checkbox"/> DALI + EM	<input type="checkbox"/> CASAMBI	<input type="checkbox"/> DALI + EM	

 Bianco / White
 Nero / Black

IP20 I CE

LENTE ASIMMETRICA
ASYMMETRIC LENS

GIOS 112
34W - CRI90 3000K 4900 lm
4000K 5000 lm

CODE GEV2 - 112 1 2 3 4 A9 0

 EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS 168
51W - CRI90 3000K 7340 lm
4000K 7500 lm

CODE GEV2 - 168 1 2 3 4 A9 0

GIOS 224
68W - CRI90 3000K 9780 lm
4000K 10000 lm

CODE GEV2 - 224 1 2 3 4 A9 0



INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

LENTE 60°
60° LENS

GIOS 112
34W - CRI90 3000K 4900 lm
4000K 5000 lm

CODE GEV2 - 112 1 2 3 4 69 0

 EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS 168
51W - CRI90 3000K 7340 lm
4000K 7500 lm

CODE GEV2 - 168 1 2 3 4 69 0

GIOS 224
68W - CRI90 3000K 9780 lm
4000K 10000 lm

CODE GEV2 - 224 1 2 3 4 69 0



INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

DIFFUSORE PRISMATIZZATO
PRISMATIC DIFFUSER

GIOS 112
34W - CRI90 3000K 3920 lm
4000K 4010 lm

CODE GEV2 - 112 1 2 3 4 P9 0

 EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS 168
51W - CRI90 3000K 5870 lm
4000K 6000 lm

CODE GEV2 - 168 1 2 3 4 P9 0

GIOS 224
68W - CRI90 3000K 7830 lm
4000K 8040 lm

CODE GEV2 - 224 1 2 3 4 P9 0



INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

DIFFUSORE OPALE
SATIN DIFFUSER

GIOS 112
34W - CRI90 3000K 3480 lm
4000K 3560 lm

CODE GEV2 - 112 1 2 3 4 O9 0

 EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS 168
51W - CRI90 3000K 5220 lm
4000K 5350 lm

CODE GEV2 - 168 1 2 3 4 O9 0

GIOS 224
68W - CRI90 3000K 6960 lm
4000K 7120 lm

CODE GEV2 - 224 1 2 3 4 O9 0



INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

OFFICE UGR<19

GIOS 112
28W - CRI90 3000K 3300 lm
4000K 3310 lm

CODE GEV2 - 112 1 2 3 4 U9 0

 EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS 168
42W - CRI90 3000K 5000 lm
4000K 5270 lm

CODE GEV2 - 168 1 2 3 4 U9 0

GIOS 224
56W - CRI90 3000K 6660 lm
4000K 7020 lm

CODE GEV2 - 224 1 2 3 4 U9 0



INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup





GIOS



GIOS

ISAAC

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS




ON-OFF / ON-OFF + EM / DALI / DALI + EM / CASAMBI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m
Lunghezza cavi di sospensione 3m
Power cable length 3m
Suspension cable length 3m

□ Bianco / White
■ Nero / Black

IP20 I CE

LENTE BATWING
BATWING LENS

ISAAC 112
34W - CR190 3000K 4900 lm
4000K 5000 lm

CODE IB112 1 2 3 4


□ EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

ISAAC 168
51W - CR190 3000K 7340 lm
4000K 7500 lm

CODE IB168 1 2 3 4

ISAAC 224
68W - CR190 3000K 9780 lm
4000K 10000 lm

CODE IB224 1 2 3 4

**INCLUSO / INCLUDED**

- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

LENTE ASIMMETRICA
ASYMMETRIC LENS

ISAAC 112
34W - CR190 3000K 4900 lm
4000K 5000 lm

CODE IB112 1 2 3 4

□ EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

ISAAC 168
51W - CR190 3000K 7340 lm
4000K 7500 lm

CODE IB168 1 2 3 4

ISAAC 224
68W - CR190 3000K 9780 lm
4000K 10000 lm

CODE IB224 1 2 3 4

**INCLUSO / INCLUDED**

- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

LENTE 60°
60° LENS

ISAAC 112
34W - CR190 3000K 4900 lm
4000K 5000 lm

CODE IB112 1 2 3 4

□ EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

ISAAC 168
51W - CR190 3000K 7340 lm
4000K 7500 lm

CODE IB168 1 2 3 4

ISAAC 224
68W - CR190 3000K 9780 lm
4000K 10000 lm

CODE IB224 1 2 3 4

**INCLUSO / INCLUDED**

- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

DIFFUSORE PRISMATIZZATO
PRISMATIC DIFFUSER

ISAAC 112
34W - CR190 3000K 3920 lm
4000K 4010 lm

CODE IB112 1 2 3 4

□ EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

ISAAC 168
51W - CR190 3000K 5870 lm
4000K 6000 lm

CODE IB168 1 2 3 4

ISAAC 224
68W - CR190 3000K 7830 lm
4000K 8040 lm

CODE IB224 1 2 3 4

**INCLUSO / INCLUDED**

- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

DIFFUSORE OPALE
SATIN DIFFUSER

ISAAC 112
34W - CR190 3000K 3480 lm
4000K 3560 lm

CODE IB112 1 2 3 4

□ EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

ISAAC 168
51W - CR190 3000K 5220 lm
4000K 5350 lm

CODE IB168 1 2 3 4

ISAAC 224
68W - CR190 3000K 6960 lm
4000K 7120 lm

CODE IB224 1 2 3 4

**INCLUSO / INCLUDED**

- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

OFFICE UGR<19

ISAAC 112
28W - CR190 3000K 3300 lm
4000K 3510 lm

CODE IB112 1 2 3 4

□ EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

ISAAC 168
42W - CR190 3000K 5000 lm
4000K 5270 lm

CODE IB168 1 2 3 4

ISAAC 224
56W - CR190 3000K 6660 lm
4000K 7020 lm

CODE IB224 1 2 3 4

**INCLUSO / INCLUDED**

- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup






ISAAC

ISAAC PLUS

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS



ON-OFF / ON-OFF + EM / DALI / DALI + EM / CASAMBI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

■ Bianco / White
■ Nero / Black

Lunghezza cavo di alimentazione 3m / Power cable length 3m
Lunghezza cavi di sospensione 3m / Suspension cable length 3m

IP20 I CE

Variabili da inserire nel codice prodotto Variables to insert into the product code			
CODE	1	2	3
■ BIANCO ■ NERO	■ 3000K ■ 4000K	■ ON-OFF ■ ON-OFF + EM ■ DALI ■ CASAMBI ■ DAU + EM	
■ BLACK			

LENTE BATWING
BATWING LENS

ISAAC PLUS 112

LIGHT UP	3000K	2000 lm
25W - CR190	4000K	2040 lm
LIGHT DOWN		
34W - CR190	4000K	4900 lm
	4000K	5000 lm

CODE IP112 □ B9 □ 0 □ S



ISAAC PLUS 168

LIGHT UP	3000K	3060 lm
38W - CR190	4000K	3120 lm
LIGHT DOWN		
51W - CR190	4000K	7340 lm
	4000K	7500 lm

CODE IP168 □ B9 □ 0 □ S

ISAAC PLUS 224

LIGHT UP	3000K	4000 lm
51W - CR190	4000K	4080 lm
LIGHT DOWN		
68W - CR190	3000K	9780 lm
	4000K	10000 lm

CODE IP224 □ B9 □ 0 □ S



- ▲ INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

LENTE ASIMMETRICA
ASYMMETRIC LENS

ISAAC PLUS 112

LIGHT UP	3000K	2000 lm
25W - CR190	4000K	2040 lm
LIGHT DOWN		
34W - CR190	4000K	4900 lm
	4000K	5000 lm

CODE IP112 □ A9 □ 0 □ S

ISAAC PLUS 168

LIGHT UP	3000K	3060 lm
38W - CR190	4000K	3120 lm
LIGHT DOWN		
51W - CR190	3000K	7340 lm
	4000K	7500 lm

CODE IP168 □ A9 □ 0 □ S

ISAAC PLUS 224

LIGHT UP	3000K	4000 lm
51W - CR190	4000K	4080 lm
LIGHT DOWN		
68W - CR190	3000K	9780 lm
	4000K	10000 lm

CODE IP224 □ A9 □ 0 □ S



- ▲ INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

LENTE 60°
60° LENS

ISAAC PLUS 112

LIGHT UP	3000K	2000 lm
25W - CR190	4000K	2040 lm
LIGHT DOWN		
34W - CR190	4000K	4900 lm
	4000K	5000 lm

CODE IP112 □ 69 □ 0 □ S

ISAAC PLUS 168

LIGHT UP	3000K	3060 lm
38W - CR190	4000K	3120 lm
LIGHT DOWN		
51W - CR190	3000K	7340 lm
	4000K	7500 lm

CODE IP168 □ 69 □ 0 □ S

ISAAC PLUS 224

LIGHT UP	3000K	4000 lm
51W - CR190	4000K	4080 lm
LIGHT DOWN		
68W - CR190	3000K	9780 lm
	4000K	10000 lm

CODE IP224 □ 69 □ 0 □ S



- ▲ INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

DIFFUSORE PRISMATIZZATO
PRISMATIC DIFFUSER

ISAAC PLUS 112

LIGHT UP	3000K	2000 lm
25W - CR190	4000K	2040 lm
LIGHT DOWN		
34W - CR190	3000K	3920 lm
	4000K	4010 lm

CODE IP112 □ P9 □ 0 □ S

DIFFUSORE OPALE
SATIN DIFFUSER

ISAAC PLUS 112

LIGHT UP	3000K	2000 lm
25W - CR190	4000K	2040 lm
LIGHT DOWN		
34W - CR190	3000K	3480 lm
	4000K	3560 lm

CODE IP112 □ O9 □ 0 □ S

OFFICE UGR<19
OFFICE UGR<19

ISAAC PLUS 112

LIGHT UP	3000K	2000 lm
25W - CR190	4000K	2040 lm
LIGHT DOWN		
34W - CR190	3000K	3300 lm
	4000K	3510 lm

CODE IP112 □ U9 □ 0 □ S

ISAAC PLUS 168
ISAAC PLUS 168

LIGHT UP	3000K	3060 lm
38W - CR190	4000K	3120 lm
LIGHT DOWN		
51W - CR190	3000K	5220 lm
	4000K	5350 lm

CODE IP168 □ O9 □ 0 □ S

ISAAC PLUS 224
ISAAC PLUS 224

LIGHT UP	3000K	4000 lm
51W - CR190	4000K	4080 lm
LIGHT DOWN		
68W - CR190	3000K	6960 lm
	4000K	7120 lm


CODE IP224 □ O9 □ 0 □ S



- ▲ INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

MATRIX R

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS



ON-OFF / DALI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY



Variazioni da inserire nel codice prodotto
Variables to insert into the product code

CODE	1	2	3
BIANCO WHITE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NERO BLACK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3000K	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4000K	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ON-OFF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DALI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LENTE BATWING
BATWING LENS

MATRIX R 112	3000K 24W - CR190	4000K 4000K	2760 lm 2880 lm
		38x1120 mm	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3


CODE MXR112 B9 0

MATRIX R 168	3000K 34W - CR190	4000K 4000K	4150 lm 4350 lm
		38x1688 mm	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3

CODE MXR168 B9 0

MATRIX R 224	3000K 46W - CR190	4000K 4000K	5500 lm 5800 lm
		38x2248 mm	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3

CODE MXR224 B9 0



- INCLUSO / INCLUDED**
- Kit di fissaggio / Fixing kit
 - Driver / Driver

LENTE ASIMMETRICA
ASYMMETRIC LENS

MATRIX R 112	3000K 24W - CR190	4000K 4000K	2760 lm 2880 lm
		38x1120 mm	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3

CODE MXR112 A9 0

MATRIX R 168	3000K 34W - CR190	4000K 4000K	4150 lm 4350 lm
		38x1688 mm	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3

CODE MXR168 A9 0

MATRIX R 224	3000K 46W - CR190	4000K 4000K	5500 lm 5800 lm
		38x2248 mm	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3

CODE MXR224 A9 0



- INCLUSO / INCLUDED**
- Kit di fissaggio / Fixing kit
 - Driver / Driver

LENTE 60°
60° LENS

MATRIX R 112	3000K 24W - CR190	4000K 4000K	2760 lm 2880 lm
		38x1120 mm	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3

CODE MXR112 69 0

MATRIX R 168	3000K 34W - CR190	4000K 4000K	4150 lm 4350 lm
		38x1688 mm	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3

CODE MXR168 69 0

MATRIX R 224	3000K 46W - CR190	4000K 4000K	5500 lm 5800 lm
		38x2248 mm	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3

CODE MXR224 69 0



- INCLUSO / INCLUDED**
- Kit di fissaggio / Fixing kit
 - Driver / Driver

DIFFUSORE PRISMATIZZATO
PRISMATIC DIFFUSER

MATRIX R 112	3000K 24W - CR190	4000K 4000K	2200 lm 2300 lm
		38x1120 mm	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3

CODE MXR112 P9 0

MATRIX R 168	3000K 34W - CR190	4000K 4000K	3300 lm 3500 lm
		38x1688 mm	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3

CODE MXR168 P9 0

MATRIX R 224	3000K 46W - CR190	4000K 4000K	4400 lm 4600 lm
		38x2248 mm	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3

CODE MXR224 P9 0



- INCLUSO / INCLUDED**
- Kit di fissaggio / Fixing kit
 - Driver / Driver

DIFFUSORE OPALE
SATIN DIFFUSER

MATRIX R 112	3000K 24W - CR190	4000K 4000K	1960 lm 2050 lm
		38x1120 mm	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3

CODE MXR112 O9 0

MATRIX R 168	3000K 34W - CR190	4000K 4000K	2950 lm 3100 lm
		38x1688 mm	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3

CODE MXR168 O9 0

MATRIX R 224	3000K 46W - CR190	4000K 4000K	3920 lm 4100 lm
		38x2248 mm	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3

CODE MXR224 O9 0



- INCLUSO / INCLUDED**
- Kit di fissaggio / Fixing kit
 - Driver / Driver

OFFICE UGR<19

MATRIX R 112	3000K 24W - CR190	4000K 4000K	2900 lm 3170 lm
		38x1120 mm	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3

CODE MXR112 U9 0

MATRIX R 168	3000K 34W - CR190	4000K 4000K	4490 lm 4750 lm
		38x1688 mm	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3

CODE MXR168 U9 0

MATRIX R 224	3000K 46W - CR190	4000K 4000K	5980 lm 6340 lm
		38x2248 mm	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3

CODE MXR224 U9 0



- INCLUSO / INCLUDED**
- Kit di fissaggio / Fixing kit
 - Driver / Driver



MATRIX R

MATRIX R



Skilux Oy - Ruosilantie 10 - 00390 Helsinki - asiakaspalvelu@skilux.fi - Puh. 020 743 4484

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

MATRIX R FC

FILA CONTINUA / LINE OF LIGHT

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS



ON-OFF / DALI

GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Bianco / White
 Nero / Black

IP20 CE

Variazioni da inserire nel codice prodotto
Variables to insert into the product code

CODE	1	2	3
BIANCO / WHITE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 300K	<input type="checkbox"/> ON-OFF
NERO / BLACK	<input type="checkbox"/> 400K	<input type="checkbox"/> 4000K	<input type="checkbox"/> DALI



PER REALIZZARE LA FILA CONTINUA LA LAMPADA DEVE ESSERE MESSA IN APPOGGIO CON L'ALTRA SENZA NESSUN TIPO DI ACCESSORIO PER L'UNIONE DELLE STESE. LA PRIMA LAMPADA E L'ULTIMA DEVONO ESSERE COMPLETATE CON IL TAPPO DI CHIUSURA.

TO CREATE THE CONTINUOUS LINE, THE LAMP MUST BE PLACED IN AGAINST WITH THE OTHER WITHOUT ANY TYPE OF ACCESSORY FOR THE CONJUNCTION OF THE SAME. THE FIRST LAMP AND THE LAST ONE MUST BE COMPLETED WITH THE END CAP.

LENTE BATWING
BATWING LENS

MATRIX R 112 FC
24W - CR190 3000K 2760 lm
4000K 2880 lm

1 2 3
CODE SYS-MXR112 B9 0

MATRIX R 168 FC
34W - CR190 3000K 4150 lm
4000K 4350 lm

1 2 3
CODE SYS-MXR168 B9 0

MATRIX R 224 FC
46W - CR190 3000K 5500 lm
4000K 5800 lm

1 2 3
CODE SYS-MXR224 B9 0



INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver

ESCLUSO / EXCLUDED
- Tappo di chiusura / Closing Cap

LENTE ASIMMETRICA
ASYMMETRIC LENS

MATRIX R 112 FC
24W - CR190 3000K 2760 lm
4000K 2880 lm

1 2 3
CODE SYS-MXR112 A9 0

MATRIX R 168 FC
34W - CR190 3000K 4150 lm
4000K 4350 lm

1 2 3
CODE SYS-MXR168 A9 0

MATRIX R 224 FC
46W - CR190 3000K 5500 lm
4000K 5800 lm

1 2 3
CODE SYS-MXR224 A9 0



INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver

ESCLUSO / EXCLUDED
- Tappo di chiusura / Closing Cap

LENTE 60°
60° LENS

MATRIX R 112 FC
24W - CR190 3000K 2760 lm
4000K 2880 lm

1 2 3
CODE SYS-MXR112 69 0

MATRIX R 168 FC
34W - CR190 3000K 4150 lm
4000K 4350 lm

1 2 3
CODE SYS-MXR168 69 0

MATRIX R 224 FC
46W - CR190 3000K 5500 lm
4000K 5800 lm

1 2 3
CODE SYS-MXR224 69 0



INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver

ESCLUSO / EXCLUDED
- Tappo di chiusura / Closing Cap

DIFFUSORE PRISMATIZZATO
PRISMATIC DIFFUSER

MATRIX R 112 FC
24W - CR190 3000K 2200 lm
4000K 2300 lm

1 2 3
CODE SYS-MXR112 P9 0

MATRIX R 168 FC
34W - CR190 3000K 3300 lm
4000K 3500 lm

1 2 3
CODE SYS-MXR168 P9 0

MATRIX R 224 FC
46W - CR190 3000K 4400 lm
4000K 4600 lm

1 2 3
CODE SYS-MXR224 P9 0



INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver

ESCLUSO / EXCLUDED
- Tappo di chiusura / Closing Cap

DIFFUSORE OPALE
SATIN DIFFUSER

MATRIX R 112 FC
24W - CR190 3000K 1960 lm
4000K 2050 lm

1 2 3
CODE SYS-MXR112 O9 0

MATRIX R 168 FC
34W - CR190 3000K 2950 lm
4000K 3100 lm

1 2 3
CODE SYS-MXR168 O9 0

MATRIX R 224 FC
46W - CR190 3000K 3920 lm
4000K 4100 lm

1 2 3
CODE SYS-MXR224 O9 0



INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver

ESCLUSO / EXCLUDED
- Tappo di chiusura / Closing Cap

OFFICE UGR<19

MATRIX R 112 FC
24W - CR190 3000K 2900 lm
4000K 3170 lm

1 2 3
CODE SYS-MXR112 U9 0

MATRIX R 168 FC
34W - CR190 3000K 4490 lm
4000K 4750 lm

1 2 3
CODE SYS-MXR168 U9 0

MATRIX R 224 FC
46W - CR190 3000K 5980 lm
4000K 6340 lm

1 2 3
CODE SYS-MXR224 U9 0



INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver

ESCLUSO / EXCLUDED
- Tappo di chiusura / Closing Cap

KIT


TAPPO DI CHIUSURA
CLOSING CAP
IP20
 Bianco / White
 Nero / Black

MXRTCB
MXRTCN

MATRIX S



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS

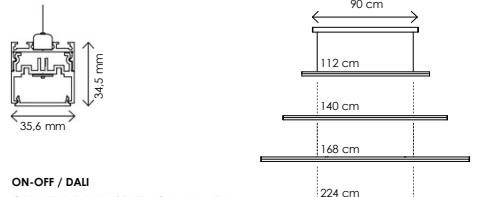

ON-OFF / DALI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m
Lunghezza cavi di sospensione 3m
Power cable length 3m
Suspension cable length 3m



Variabili da inserire nel codice prodotto Variables to insert into the product code			
CODE	1	2	3
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BIANCO WHITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NERO BLACK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4000K	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DALI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

DIFFUSORE PRISMATIZZATO
PRISMATIC DIFFUSER

MATRIX S 112	3000K - CR90	1650 lm
16W - CR90	3000K	1650 lm
4000K	4000K	1750 lm
CODE	MXS112 <input type="checkbox"/> P9 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3

MATRIX S 140	3000K - CR90	2050 lm
20W - CR90	3000K	2050 lm
4000K	4000K	2200 lm
CODE	MXS140 <input type="checkbox"/> P9 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3

MATRIX S 168	3000K - CR90	2500 lm
27W - CR90	3000K	2500 lm
4000K	4000K	2600 lm
CODE	MXS168 <input type="checkbox"/> P9 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3

MATRIX S 224	3000K - CR90	3300 lm
32W - CR90	3000K	3300 lm
4000K	4000K	3500 lm
CODE	MXS224 <input type="checkbox"/> P9 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3



- INCLUSO / INCLUDED**
- Kit di fissaggio / Fixing kit
 - Driver / Driver
 - Rosone / Ceiling cup



- INCLUSO / INCLUDED**
- Kit di fissaggio / Fixing kit
 - Driver / Driver
 - Rosone / Ceiling cup



- INCLUSO / INCLUDED**
- Kit di fissaggio / Fixing kit
 - Driver / Driver
 - Rosone / Ceiling cup



LEIF LINE DOWN



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS

LEIF 60 / 343 cm	
LEIF 40 / 234 cm	
LEIF 30 / 179 cm	
LEIF 20 / 125 cm	



ON-OFF / ON-OFF + EM / DALI / CASAMBI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m
Lunghezza cavi di sospensione 3m
Power cable length 3m
Suspension cable length 3m



Bianco / White

Nero / Black



LENTE 15°
LENS 15°

LEIF LINE DOWN 20
44W - CR190 3000K 4600 lm
4000K 4900 lm
CODE LFLD20 □159 □0 □□ □

LENTE 30°
LENS 30°

LEIF LINE DOWN 20
44W - CR190 3000K 4600 lm
4000K 4900 lm
CODE LFLD20 □309 □0 □□ □

LENTE 45°
LENS 45°

LEIF LINE DOWN 20
44W - CR190 3000K 4600 lm
4000K 4900 lm
CODE LFLD20 □459 □0 □□ □

LEIF LINE DOWN 30

66W - CR190 3000K 6900 lm
4000K 7300 lm
CODE LFLD30 □159 □0 □□ □

LEIF LINE DOWN 30

66W - CR190 3000K 6900 lm
4000K 7300 lm
CODE LFLD30 □309 □0 □□ □

LEIF LINE DOWN 30

66W - CR190 3000K 6900 lm
4000K 7300 lm
CODE LFLD30 □459 □0 □□ □

LEIF LINE DOWN 40

88W - CR190 3000K 9200 lm
4000K 9720 lm
CODE LFLD40 □159 □0 □□ □

LEIF LINE DOWN 40

88W - CR190 3000K 9200 lm
4000K 9720 lm
CODE LFLD40 □309 □0 □□ □

LEIF LINE DOWN 40

88W - CR190 3000K 9200 lm
4000K 9720 lm
CODE LFLD40 □459 □0 □□ □

LEIF LINE DOWN 60

132W - CR190 3000K 13700 lm
4000K 14600 lm
CODE LFLD60 □159 □0 □□ □

LEIF LINE DOWN 60

132W - CR190 3000K 13700 lm
4000K 14600 lm
CODE LFLD60 □309 □0 □□ □

LEIF LINE DOWN 60

132W - CR190 3000K 13700 lm
4000K 14600 lm
CODE LFLD60 □459 □0 □□ □

■ INCLUSO / INCLUDED

- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

■ INCLUSO / INCLUDED

- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

LEIF LINE UP-DOWN




INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS

LEIF 60 / 343 cm




LEIF 40 / 234 cm



LEIF 30 / 179 cm



LEIF 20 / 125 cm



ON-OFF / ON-OFF + EM / DALI / CASAMBI

GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m

Lunghezza cavi di sospensione 3m

Power cable length 3m

Suspension cable length 3m



Bianco / White

Nero / Black



⚠ Variabili da inserire nel codice prodotto
Variables to insert into the product code

CODE	1	2	3
■ BIANCO WHITE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ NERO BLACK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ 3000K	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ 4000K	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ ON-OFF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ ON-OFF + EM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ DALI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
■ CASAMBI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

LEIF LINE UP-DOWN 20 15°

LIGHT UP

24W - CR190 3000K 3060 lm

4000K 3120 lm

LIGHT DOWN

44W - CR190 3000K 4600 lm

4000K 4900 lm

CODE LFLUD20 159 0 S

LEIF LINE UP-DOWN 30

LIGHT UP

34W - CR190 3000K 3440 lm

4000K 3510 lm

LIGHT DOWN

66W - CR190 3000K 6900 lm

4000K 7300 lm

CODE LFLUD30 159 0 S

LEIF LINE UP-DOWN 40

LIGHT UP

45W - CR190 3000K 5865 lm

4000K 5980 lm

LIGHT DOWN

88W - CR190 3000K 9200 lm

4000K 9720 lm

CODE LFLUD40 159 0 S

LEIF LINE UP-DOWN 60

LIGHT UP


68W - CR190 3000K 8160 lm

4000K 8320 lm

LIGHT DOWN

132W - CR190 3000K 13700 lm

4000K 14600 lm

CODE LFLUD40 159 0 S

⚠ INCLUSO / INCLUDED

- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

LEIF LINE UP-DOWN 20 30°

LIGHT UP

24W - CR190 3000K 3060 lm

4000K 3120 lm

LIGHT DOWN

44W - CR190 3000K 4600 lm

4000K 4900 lm

CODE LFLUD20 309 0 S

LEIF LINE UP-DOWN 30

LIGHT UP

34W - CR190 3000K 3440 lm

4000K 3510 lm

LIGHT DOWN

66W - CR190 3000K 6900 lm

4000K 7300 lm

CODE LFLUD30 309 0 S

LEIF LINE UP-DOWN 40

LIGHT UP

45W - CR190 3000K 5865 lm

4000K 5980 lm

LIGHT DOWN

88W - CR190 3000K 9200 lm

4000K 9720 lm

CODE LFLUD40 459 0 S

LEIF LINE UP-DOWN 60

LIGHT UP


68W - CR190 3000K 8160 lm

4000K 8320 lm

LIGHT DOWN

132W - CR190 3000K 13700 lm

4000K 14600 lm

CODE LFLUD40 459 0 S

⚠ INCLUSO / INCLUDED



- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup



LEIF LINE R



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS



ON-OFF / ON-OFF + EM / DALI / CASAMBI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY



Bianco / White
 Nero / Black



LEIF LINE R DOWN 20
44W - CR190 3000K 4600 lm
44W - CR190 4000K 4900 lm
36x3425 mm
CODE LFLDR20 159 0

LEIF LINE R DOWN 30
66W - CR190 3000K 6900 lm
66W - CR190 4000K 7300 lm
36x1785 mm
CODE LFLDR30 159 0

LEIF LINE R DOWN 40
88W - CR190 3000K 9200 lm
88W - CR190 4000K 9720 lm
36x2335 mm
CODE LFLDR40 159 0



LEIF LINE R DOWN 20
44W - CR190 3000K 4600 lm
44W - CR190 4000K 4900 lm
36x3425 mm
CODE LFLDR20 309 0

LEIF LINE R DOWN 30
66W - CR190 3000K 6900 lm
66W - CR190 4000K 7300 lm
36x1785 mm
CODE LFLDR30 309 0

LEIF LINE R DOWN 40
88W - CR190 3000K 9200 lm
88W - CR190 4000K 9720 lm
36x2335 mm
CODE LFLDR40 309 0



LEIF LINE R DOWN 20
44W - CR190 3000K 4600 lm
44W - CR190 4000K 4900 lm
36x3425 mm
CODE LFLDR20 459 0

LEIF LINE R DOWN 30
66W - CR190 3000K 6900 lm
66W - CR190 4000K 7300 lm
36x1785 mm
CODE LFLDR30 459 0


LEIF LINE R DOWN 40
88W - CR190 3000K 9200 lm
88W - CR190 4000K 9720 lm
36x2335 mm
CODE LFLDR40 459 0



INCLUSO / INCLUDED

- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver

Skilux Oy - Ruosilantie 10 - 00390 Helsinki - asiakaspalvelu@skilux.fi - Puh. 020 743 4484




INCLUSO / INCLUDED

- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver



LEIF P

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS




ON-OFF / DALI

GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY




Variabili da inserire nel codice prodotto Variables to insert into the product code			
CODE	1	2	3
BIANCO WHITE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NERO BLACK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3000K	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ON-OFF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DALI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

LEIF 5

11W - CRI90 3000K 1150 lm
4000K 1220 lm

LEIF 10

22W - CRI90 3000K 2300 lm
4000K 2440 lm

LEIF 15

33W - CRI90 3000K 3450 lm
4000K 3660 lm

CODE

LEIF 5 15°	1	2	3
LFP5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
159	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LEIF 5 30°	1	2	3
LFP5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
309	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LEIF 5 45°	1	2	3
LFP5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
459	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CODE

LEIF 10 15°	1	2	3
LFP10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
159	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LEIF 10 30°	1	2	3
LFP10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
309	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LEIF 10 45°	1	2	3
LFP10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
459	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CODE

LEIF 15 15°	1	2	3
LFP15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
159	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LEIF 15 30°	1	2	3
LFP15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
309	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LEIF 15 45°	1	2	3
LFI15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
459	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INCLUSO / INCLUDED

- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver

INCLUSO / INCLUDED

- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver




INCLUSO / INCLUDED

- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver



NAD

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS

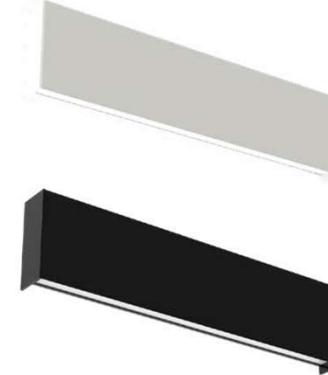


ON-OFF / DALI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Bianco / White
 Nero / Black

IP40 I CE

INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit
- Driver / Driver



NAD ASYMMETRIC LENS

NAD 24
11W - CRI90 3000K 4000K — 1300 lm

CODE NAD24 1 2 0 00

⚠ DALI VERSION NOT AVAILABLE

NAD 164
90W - CRI90 3000K 4000K — 10370 lm

CODE NAD164 1 2 0 00

NAD 44
22W - CRI90 3000K 4000K — 2590 lm

CODE NAD44 1 2 0 00

NAD 204
112W - CRI90 3000K 4000K — 12960 lm

CODE NAD204 1 2 0 00

NAD 84
45W - CRI90 3000K 4000K — 5190 lm

CODE NAD84 1 2 0 00

NAD 244
134W - CRI90 3000K 4000K — 15550 lm


CODE NAD244 1 2 0 00

NAD 124
67W - CRI90 3000K 4000K — 7780 lm

CODE NAD84 1 2 0 00

284
157W - CRI90 3000K 4000K — 18140 lm

CODE NAD284 1 2 0 00

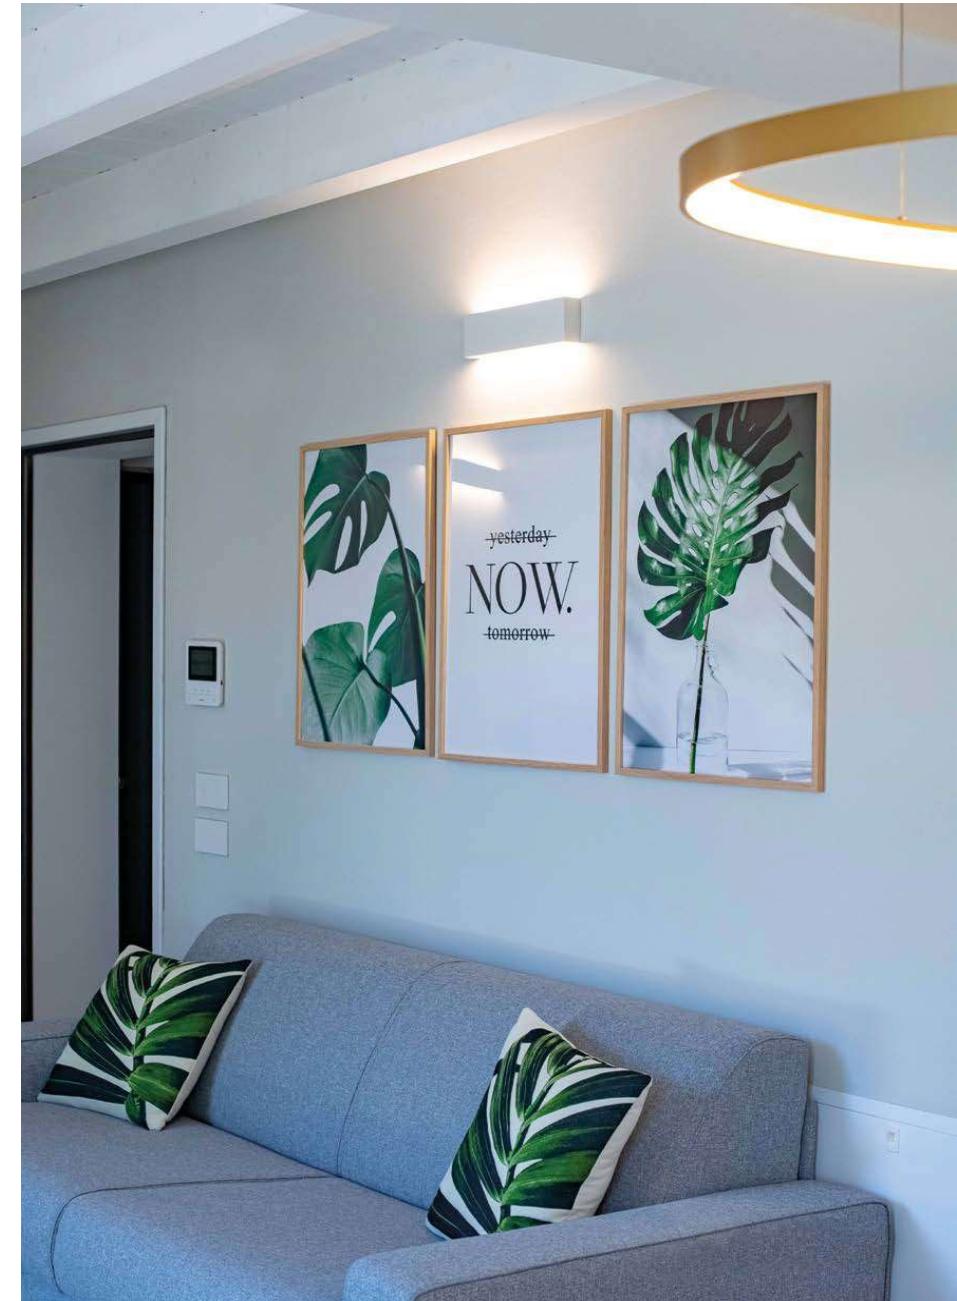




NAD

ECLIPSE



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS




ON-OFF
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m
Lunghezza cavi di sospensione 3m
Power cable length 3m
Suspension cable length 3m


■ Bianco / White
■ Nero / Black

IP20 CE



INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit

ESCLUSO / EXCLUDED
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

ECLIPSE UP - DOWN
SATIN DIFFUSER

90	90W - CRI90 - 3000K	3710 lm UP 3710 lm DOWN	105W - CRI90 - 3000K	2440 lm IN 4000 lm OUT
CODE	EUD9 □ 9 □ 0	1 2	CODE	EIO9 □ 9 □ 0

130	128W - CRI90 - 3000K	5300 lm UP 5300 lm DOWN	150W - CRI90 - 3000K	3450 lm IN 5720 lm OUT
CODE	EUD13 □ 9 □ 0	1 2	CODE	EIO13 □ 9 □ 0

180	180W - CRI90 - 3000K	7400 lm UP 7400 lm DOWN	210W - CRI90 - 3000K	4830 lm IN 8000 lm OUT
CODE	EUD18 □ 9 □ 0	1 2	CODE	EIO18 □ 9 □ 0

KIT

ROSONE PASSA CAVO
CEILING CUP

IP20

■ Bianco / White
■ Nero / Black

ROSONE PICCOLO ROTONDO 3 TAGLI
SMALL ROUND CUP 3 CUT

cm

■ Bianco / White
■ Nero / Black


ECLIPSE DOWN
SATIN DIFFUSER

90	45W - CR90 - 3000K	3000K 4000K	3710 lm 3960 lm
CODE	EDW9 □ 9 □ 0	1 2	


130	64W - CRI90	3000K 4000K	5300 lm 5600 lm
CODE	EDW13 □ 9 □ 0	1 2	

180	90W - CRI90	3000K 4000K	7400 lm 8000 lm
CODE	EDW18 □ 9 □ 0	1 2	



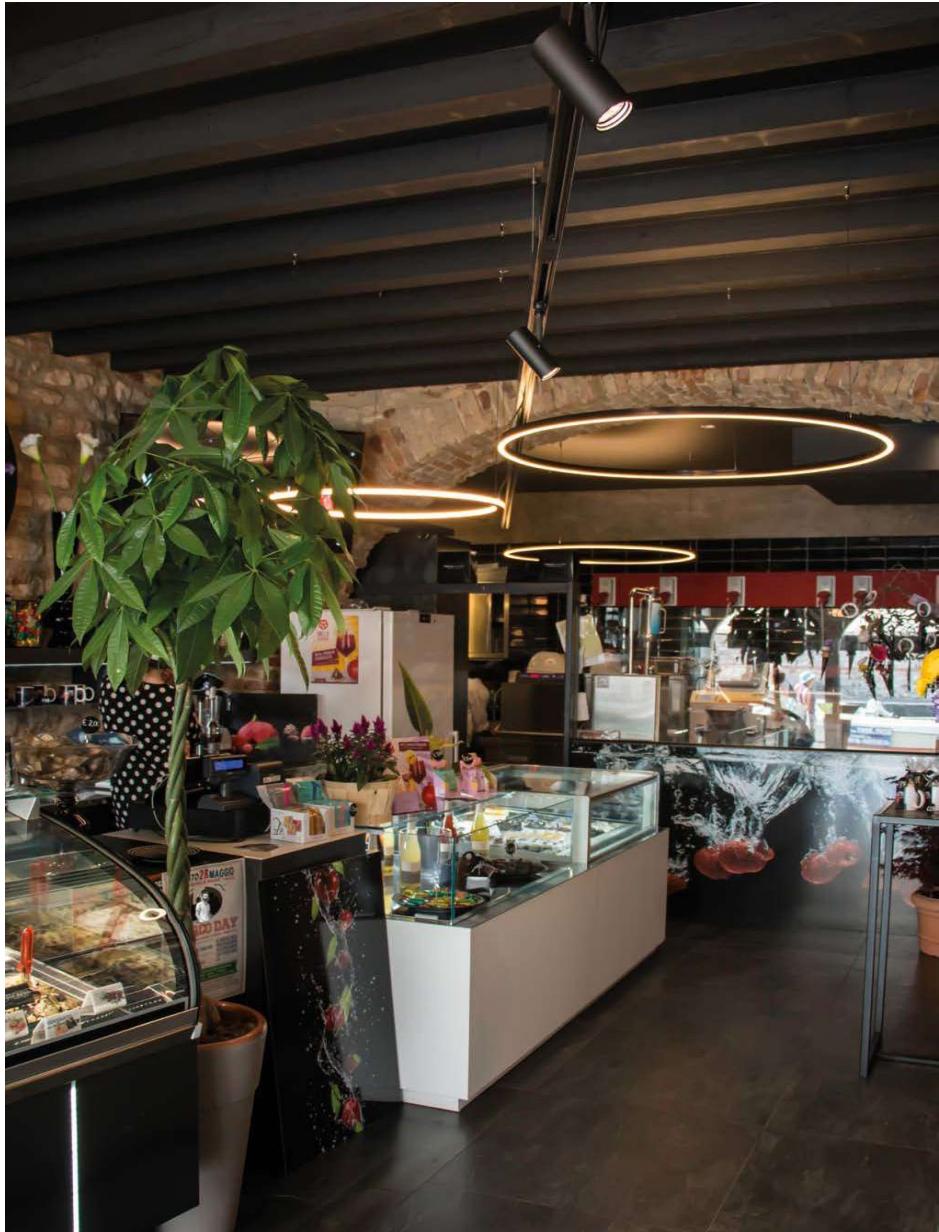

ECLIPSE

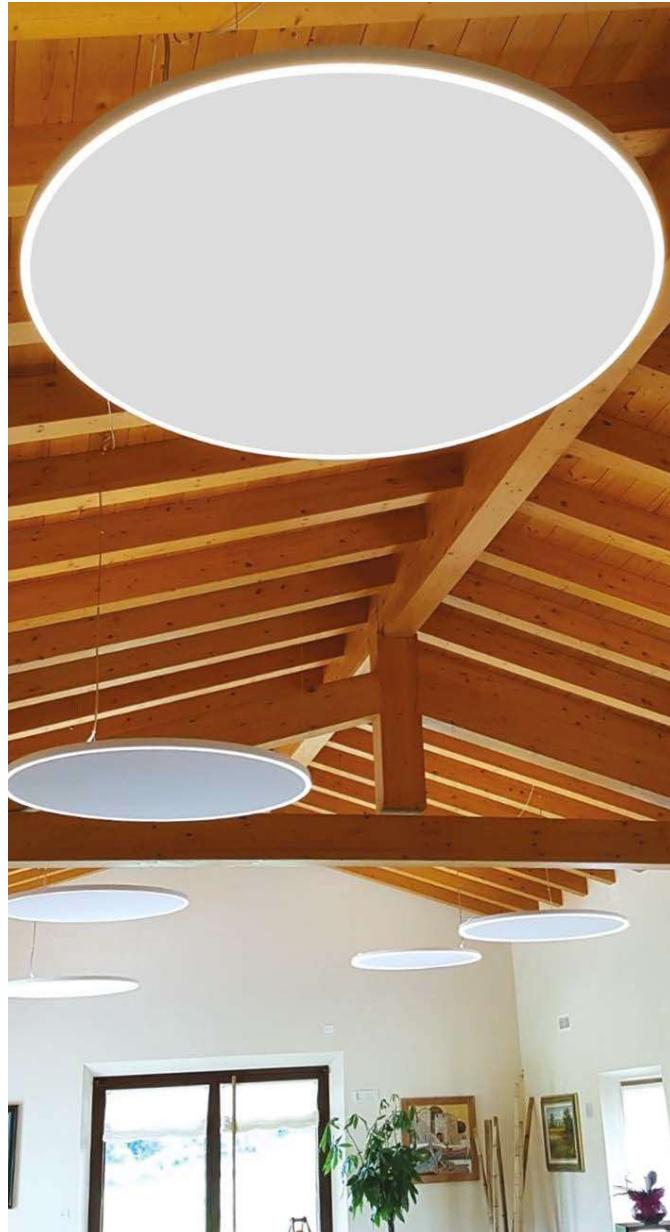

LIGHT ACOUSTIC

Versione NURIEL: illuminazione e benessere acustico.

NURIEL version: lighting and acoustic.

Su richiesta / On request


ECLIPSE

SQUARE

CEILING SUSPENDED CEILING SURFACE



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS




ON-OFF
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m
Lunghezza cavi di sospensione 3m
Power cable length 3m
Suspension cable length 3m

■ Bianco / White
■ Nero / Black

IP20 CE



INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit

ESCLUSO / EXCLUDED
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

	Varibili da inserire nel codice prodotto Variables to insert into the product code
CODE	1 2 3
	SOLO VERSIONE DOWN ONLY DOWN VERSION
B BIANCO N NERO	3000K 4000K
P PIANONE CEILING	F ROSONE SUSPENDED

SQUARE DOWN
SATIN DIFFUSER

42x42
37W - CRI90 3000K 2080 lm
4000K 2120 lm

SQUARE UP -DOWN
SATIN DIFFUSER

42x42
59W - CRI90 - 3000K 1280 lm UP
2080 lm DOWN
59W - CRI90 - 4000K 1360 lm UP
2120 lm DOWN

42x122
CODE SQD.42X42. 9 0

42x122
CODE SQUD.42X42. 9

SOLO VERSIONE SOSPENSIONE
ONLY SUSPENSION VERSION

42x122
74W - CRI90 3000K 4160 lm
4000K 4240 lm

42x122
118W - CRI90 - 3000K 2560 lm UP
4160 lm DOWN
118W - CRI90 - 4000K 2720 lm UP
4240 lm DOWN

102x102
CODE SQD.102X102. 9 0

102x102
CODE SQUD.102X102. 9

SOLO VERSIONE SOSPENSIONE
ONLY SUSPENSION VERSION

102x102
92W - CRI90 3000K 5200 lm
4000K 5300 lm

102x102
148W - CRI90 - 3000K 3200 lm UP
5200 lm DOWN
148W - CRI90 - 4000K 3400 lm UP
5300 lm DOWN

KIT
CODE 1 2 3

KIT
CODE 1 2




ROSONE PASSA CAVO
CEILING CUP

ROSONE QUADRATO
SQUARE CUP

SCELTA DEL DRIVER PAG. 164
DRIVER

ROSPOB-01
ROSPOB-01
ROSPOB-01
R Bianco / White
N Nero / Black

ROSQ4-01B
ROSQ4-01B
ROSQ4-01B
R Bianco / White
N Nero / Black

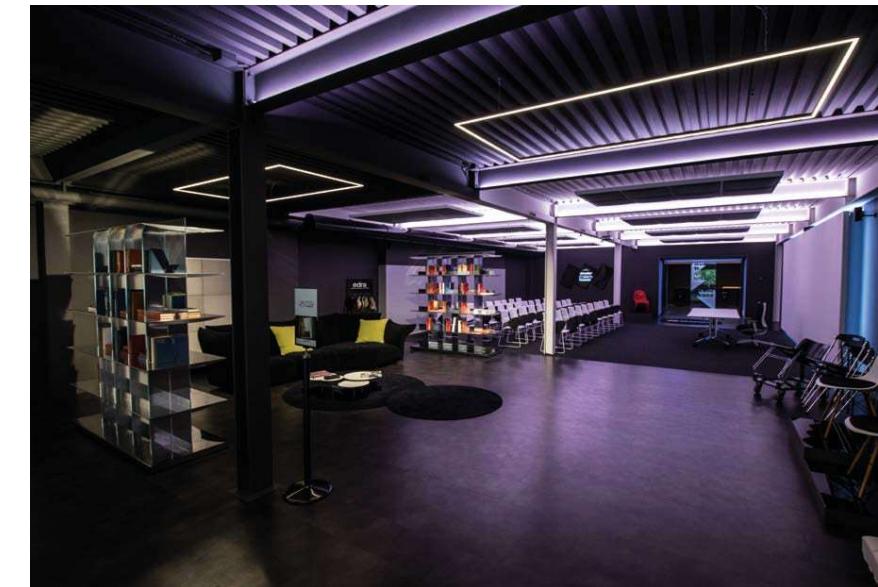


Su richiesta a progetto è possibile personalizzare le dimensioni della lampada dalle misure standard.

It is possible on request on a project basis customize the size of the lamp from the standard measurements.



L I G H T A C O U S T I C

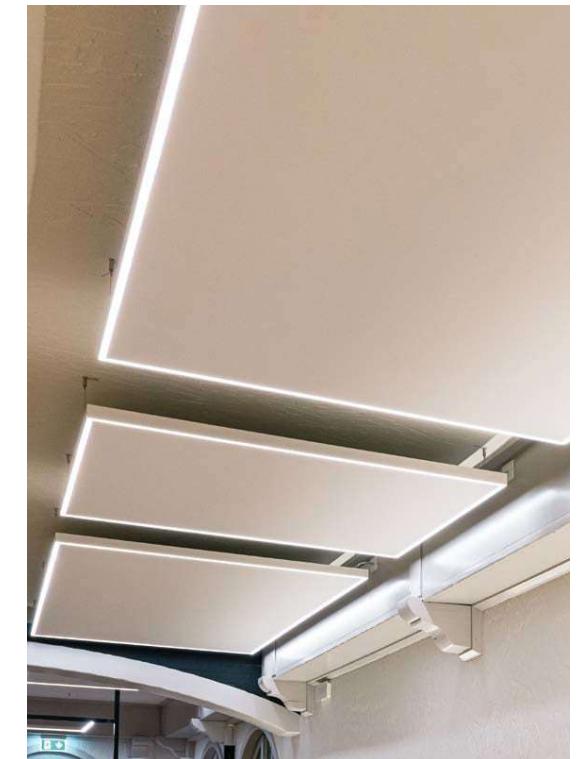

S Q U A R E

Versone NURIEL: illuminazione e
benessere acustico.

NURIEL version: lighting and acoustic.


Su richiesta / On request

S Q U A R E

ROUND



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS



ON-OFF
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m
Lunghezza cavi di sospensione 3m
Power cable length 3m
Suspension cable length 3m

Bianco / White
 Nero / Black

IP20 III CE



INCLUSO / INCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit

ESCLUSO / EXCLUDED
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

Varibili da inserire nel codice prodotto Variables to insert into the product code	
CODE	1 2
<input type="checkbox"/> BIANCO / WHITE	<input type="checkbox"/> 3000K
<input checked="" type="checkbox"/> NERO / BLACK	<input type="checkbox"/> 4000K

ROUND IN
SATIN DIFFUSER

90
65W - CRI90 3000K 3680 lm
4000K 3750 lm

CODE RI9□A9□0

130
94W - CRI90 3000K 5300 lm
4000K 5400 lm

CODE RI13□A9□0

180
130W - CRI90 3000K 7350 lm
4000K 7490 lm

CODE RI18□A9□0

KIT

ROSONE PASSA CAVO
CEILING CUP
1P7

Bianco / White
 Nero / Black

ROSPB-01
ROSPN-01

DRIVER
SCELTA DEL DRIVER PAG. 164
FOR DRIVER SEE PAGE 164

ROSONE PICCOLO ROTONDO 3 TAGLI
SMALL ROUND CUP 3 CUT


27xH5 cm
 Nero / Black

ROST3-01B
ROST3-01N

ROSONE GRANDE ROTONDO 3 TAGLI
LARGE ROUND CUP 3 CUT

35xH5 cm
 Nero / Black

ROST3-02B
ROST3-02N

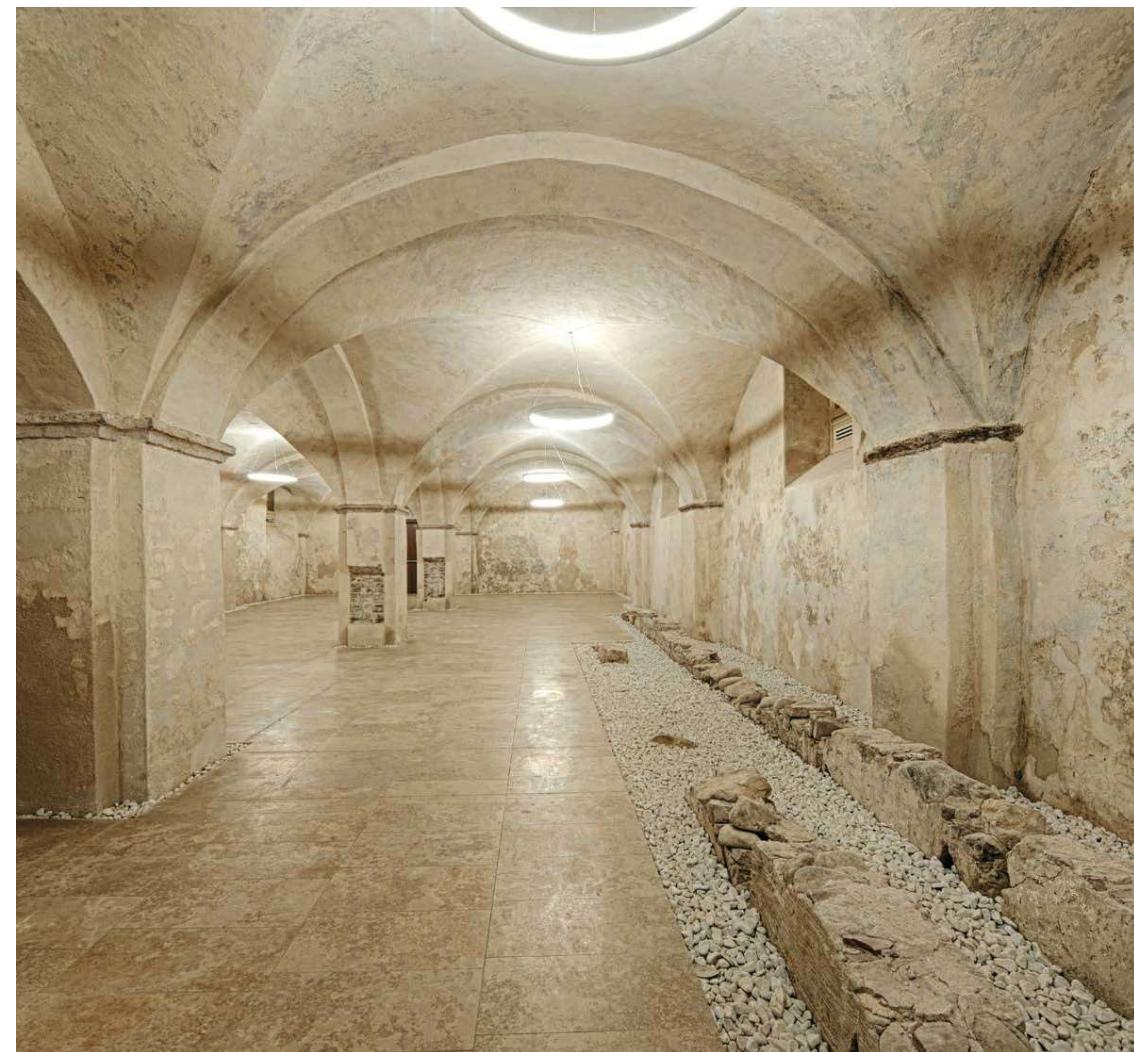




ROUND

ROUND

P-GRECO

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS

80 mm

ON-OFF / ON-OFF + EM / DALI / DALI + EM / CASAMBI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m

Lunghezza cavi di sospensione 3m

Power cable length 3m

Suspension cable length 3m

 Bianco / White Nero / Black

IP54

I

CE

P-GRECO
FLEX SUSPENDEDP-GRECO
CEILINGP-GRECO
RECESSED

	45	45	45
31W - CR180	3000K 2700 lm	3000K 2700 lm	3000K 2700 lm
4000K	2800 lm	2800 lm	2800 lm
	5180 lm	5180 lm	5180 lm
5450 lm			
	CODE	PGFS45	PGC45
	1 2 3	1 2 3	1 2 3
	□ □ □	□ □ □	□ □ □

	60	60	60
57W - CR180	3000K 5180 lm	3000K 5180 lm	3000K 5180 lm
4000K	5450 lm	5450 lm	5450 lm
	CODE	PGFS60	PGC60
	1 2 3	1 2 3	1 2 3
	□ □ □	□ □ □	□ □ □

	90	90	90
81W - CR180	3000K 8700 lm	3000K 8700 lm	3000K 8700 lm
4000K	9500 lm	9500 lm	9500 lm
	CODE	PGFS90	PGC90
	1 2 3	1 2 3	1 2 3
	□ □ □	□ □ □	□ □ □

⚠ Variabili da inserire nel codice prodotto
Variables to insert into the product code

CODE	1	2	3
<input type="checkbox"/> BIANCO / WHITE	<input type="checkbox"/> 3000K	<input checked="" type="checkbox"/> ON-OFF	
<input type="checkbox"/> NERO / BLACK	<input type="checkbox"/> 4000K	<input type="checkbox"/> EM	<input type="checkbox"/> DALI
		<input type="checkbox"/> CASambi	<input type="checkbox"/> DALI + EM

KIT

ROSONE PICCOLO ROTONDO 4 TAGLI	ROSNE GRANDE ROTONDO 4 TAGLI
Ø 27xH5 cm	Ø 35xH5 cm
<input type="checkbox"/> Bianco / White	<input type="checkbox"/> Bianco / White
<input checked="" type="checkbox"/> Nero / Black	<input type="checkbox"/> Nero / Black

FOR P-GRECO Ø 45 - Ø 60

- ⚠ INCLUSO / INCLUDED**
- Kit di fissaggio / Fixing kit
 - Driver / Driver
 - Rosone / Ceiling cup

- ⚠ INCLUSO / INCLUDED**
- Kit di fissaggio / Fixing kit
 - Driver / Driver
 - Rosone / Ceiling cup

- ⚠ INCLUSO / INCLUDED**
- Kit di fissaggio / Fixing kit
 - Driver / Driver
 - Rosone / Ceiling cup






P-GRECO

LINEAR TUBE



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS



ON-OFF
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m
Lunghezza cavi di sospensione 3m
Power cable length 3m
Suspension cable length 3m

LINEAR TUBE
SATIN TUBULAR DIFFUSER

67	11W - CRI80	3000K 4000K	1080 lm 1140 lm
CODE	LT678	1 2 3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

123	22W - CRI80	3000K 4000K	2160 lm 2280 lm
CODE	LT1238	1 2 3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

179	33W - CRI80	3000K 4000K	3250 lm 3420 lm
CODE	LT1798	1 2 3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

A ESCLUSO / EXCLUDED

- river / Driver
- R
- osone / Ceiling cup
- K
- it di fissaggio / Fixing kit

KIT

KIT SOSP. SINGOLO 3m LT1
SUSP. KIT SINGLE 3m



CONNETTORE M+F
M+F JOINT CONNECTOR LTCON
Per giunzione lampada lampada
For lamp to lamp junction

KIT PIAFONE
CEILING BRACKET LTP

CAVO DI COLLEGAMENTO
CONNECTING CABLE LTCAVO
Per giunzione lampada lampada
Specify for lamp connection
For lamp to lamp connection
Specify linear meters of cable


SPINA+CAVO ALIM.
PLUG+POWER CABLE LTSTART
Specificare mt lineari di cavo
Specify linear meters of cable

ROSONE PASSA CAVO
CEILING CUP
Bianco / White ROSPOB-01
Nero / Black ROSPON-01



LINEAR TUBE OFFICE

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS






ON-OFF
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m
Lunghezza cavi di sospensione 3m
Power cable length 3m
Suspension cable length 3m

**⚠ ESCLUSO / EXCLUDED**

- river / Driver
- R
- osone / Ceiling cup
- K
- it di fissaggio / Fixing kit

KIT



TINY LIGHT



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS

61 cm

92 cm

126 cm

ON-OFF

GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

CORPO / BODY

- Trasparente / Transparent
- Bianco / White
- Nero / Black



INCLUSO / INCLUDED

- Kit di fissaggio / Fixing kit

ESCLUSO / EXCLUDED

- Driver / Driver

TINY LIGHT

SATIN DIFFUSER

TINY LIGHT

TRANSPARENT DIFFUSER

61

2700K	530 lm
3000K	540 lm
4000K	580 lm

CODE	TL61S	1	2	<input type="checkbox"/>
------	-------	---	---	--------------------------

61

2700K	340 lm
3000K	350 lm
4000K	380 lm

CODE	TL61T	1	2	<input type="checkbox"/>
------	-------	---	---	--------------------------

92

2700K	820 lm
3000K	830 lm
4000K	900 lm

CODE	TL92	1	2	<input type="checkbox"/>
------	------	---	---	--------------------------

92

2700K	530 lm
3000K	540 lm
4000K	590 lm

CODE	TL92	1	2	<input type="checkbox"/>
------	------	---	---	--------------------------

126

2700K	1150 lm
3000K	1180 lm
4000K	1270 lm


CODE	TL126S	1	2	<input type="checkbox"/>
------	--------	---	---	--------------------------

126

2700K	750 lm
3000K	770 lm
4000K	830 lm

CODE	TL126T	1	2	<input type="checkbox"/>
------	--------	---	---	--------------------------

KIT

CAVO ALIMENTAZIONE
POWER CORD

TLSTART5	5m
TLSTART3	3m
TLSTART1	1m

CAVO PONTE 90°
CABLE BRIDGE 90°

TLG90	1,5m
-------	------

CAVO PONTE DIRETTO
STRAIGHT BRIDGE CABLE

TLGD	15 cm
------	-------

GIUNTO RIGIDO
RIGID JOINT

TLGR	
------	--

BINARIO ELETTRIFICATO
ELECTRIFIED SUPPLY TRACK

TLBA	180 cm
------	--------

ADATTATORE PER BINARIO ELETTRIFICATO
ELECTRIFIED TRACK ADAPTER


TLAA	NERO/BLACK
------	------------



TINY LIGHT

P-LIGHT V2

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS




ON-OFF / ON-OFF + EM / DALI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavi di sospensione 3m
Suspension cable length 3m

Bianco / White
 Nero / Black

IP50 I CE



INCLUSO / INCLUDED
- Driver / Driver

ESCLUSO / EXCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit

Variabili da inserire nel codice prodotto Variables to insert into the product code						
CODE	1	2	3			
<input type="checkbox"/> BIANCO / WHITE	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3000K	<input type="checkbox"/> ON-OFF			
<input checked="" type="checkbox"/> NERO / BLACK	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4000K	<input type="checkbox"/> ON-OFF + EM	<input type="checkbox"/> DALI		



P-LIGHT V2
BARRISOL DIFFUSER

115x115

100W - CRI90 3000K 8800 lm
4000K 9300 lm

170x170

226W - CRI90 3000K 20300 lm
4000K 21360 lm

CODE
P-LIGHTV2 - 115x115 1 2 3

CODE
P-LIGHTV2 - 170x170 1 2 3

115x170

150W - CRI90 3000K 13400 lm
4000K 14200 lm

225x225

400W - CRI90 3000K 36000 lm
4000K 37980 lm

CODE
P-LIGHTV2 - 115x170 1 2 3

CODE
P-LIGHTV2 - 225x225 1 2 3

115x225

200W - CRI90 3000K 18040 lm
4000K 18990 lm

CODE
P-LIGHTV2 - 115x225 1 2 3


KIT

ROSONE PASSA CAVO
CEILING CUP

Bianco / White
 Nero / Black

KIT SOSPENSIONE 3m
SUSPENSION KIT 5m

Bianco / White
 Nero / Black

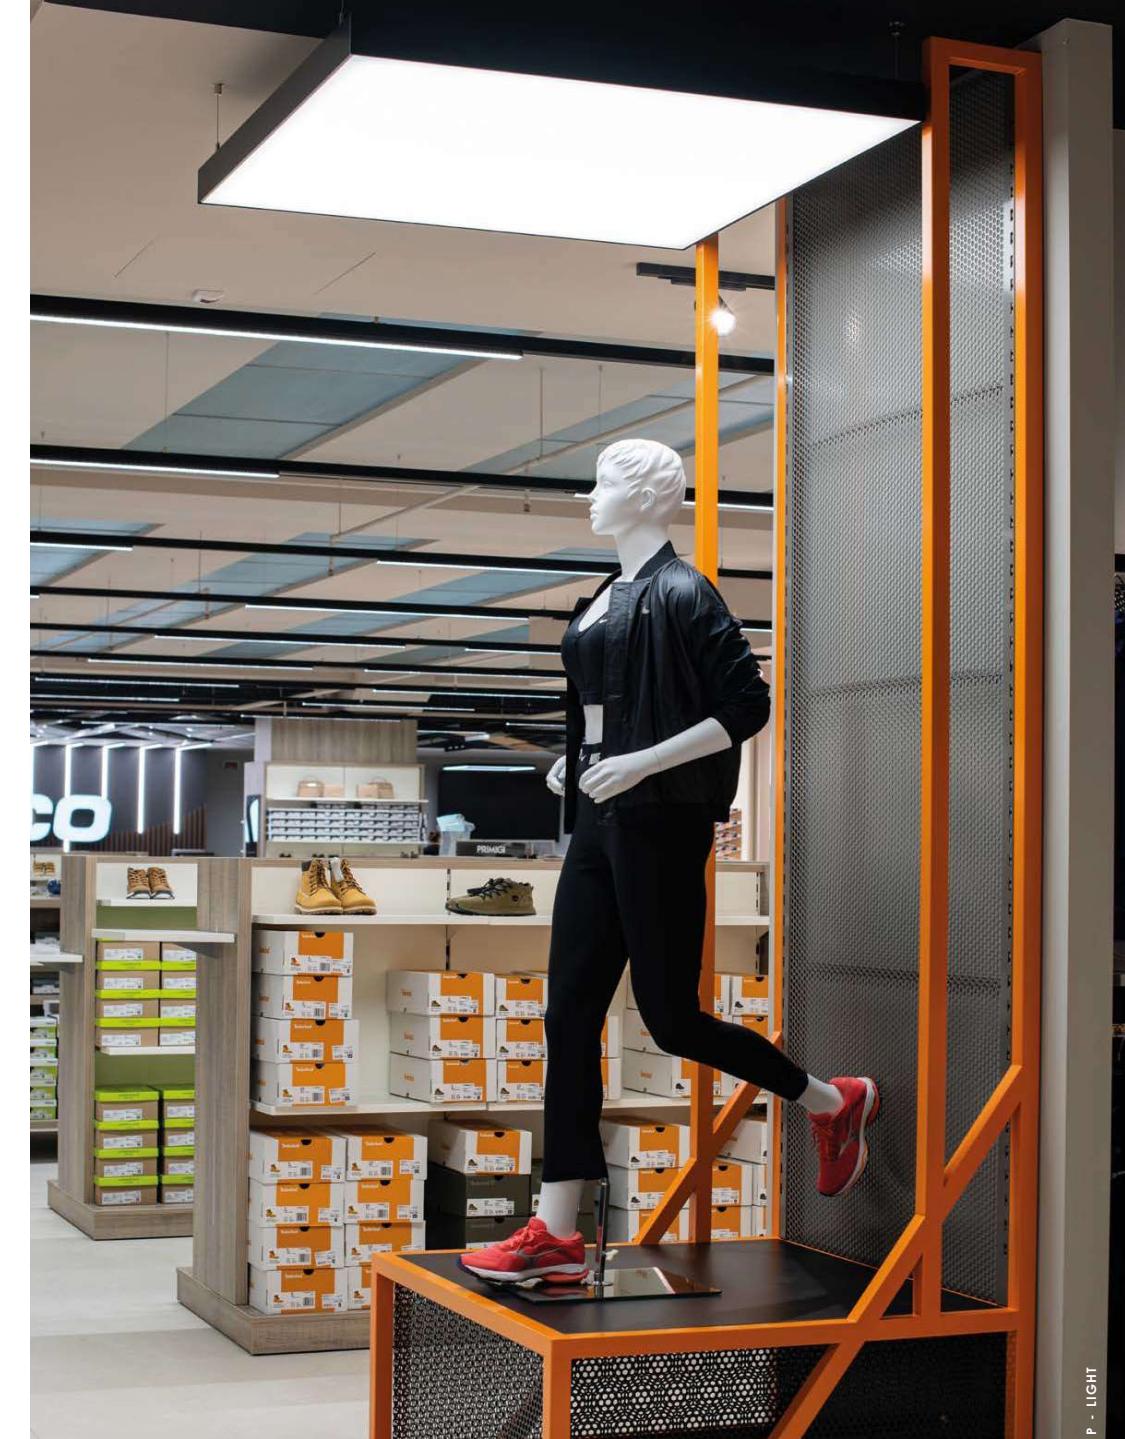




P - LIGHT



P - LIGHT

Skilux Oy - Ruosilantie 10 - 00390 Helsinki - asiakaspalvelu@skilux.fi - Puh. 020 743 4484

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

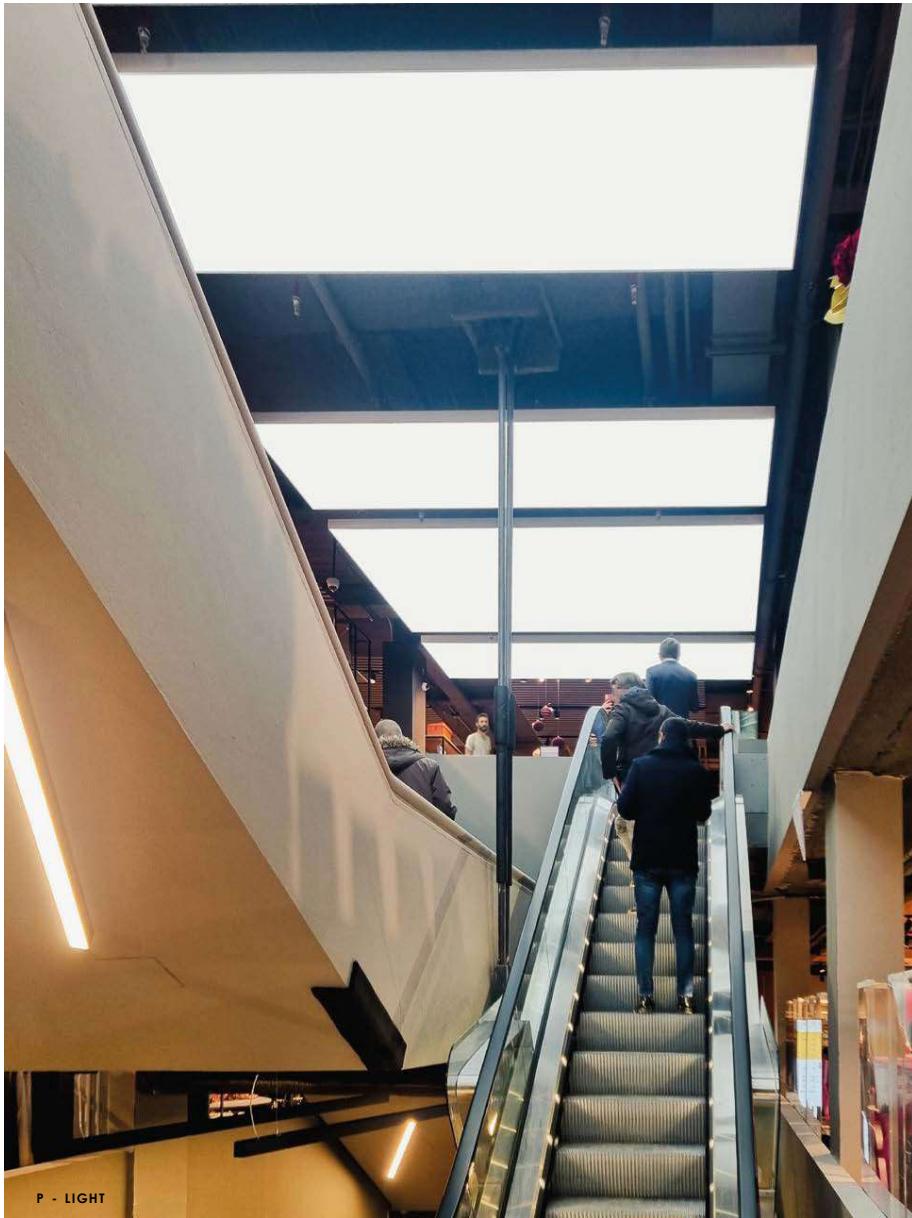

P - LIGHT




Possibilità di personalizzare il telo di diffusione con serigrafia a piacere.

Possibility of customizing the diffusion sheet with picare silk-screen printing.

P - LIGHT

S-LIGHT V2

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS




ON-OFF / ON-OFF + EM / DALI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m
Lunghezza cavi di sospensione 3m
Power cable length 3m
Suspension cable length 3m

Bianco / White
 Nero / Black

IP50 I CE



INCLUSO / INCLUDED
- Driver / Driver

ESCLUSO / EXCLUDED
- Kit di fissaggio / Fixing kit

Varibili da inserire nel codice prodotto Variables to insert into the product code			
CODE	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
<input type="checkbox"/> BIANCO / WHITE	<input type="checkbox"/> 3000K	<input type="checkbox"/> ON-OFF	
<input checked="" type="checkbox"/> NERO / BLACK	<input type="checkbox"/> 4000K	<input type="checkbox"/> ON-OFF + EM	
	<input type="checkbox"/> DALI		

S-LIGHT V2 BARRISOL DIFFUSER

90
81W - CRI90 3000K 6100 lm
4000K 6400 lm

CODE S-LIGHTV2 - 90 1 2 3
 9 0

130
192W - CRI90 3000K 14400 lm
4000K 15150 lm

CODE S-LIGHTV2 - 130 1 2 3
 9 0

180
400W - CRI90 3000K 30000 lm
4000K 31500 lm

CODE S-LIGHTV2 - 180 1 2 3
 9 0

KIT

ROSONE PASSA CAVO CEILING CUP

Bianco / White
 Nero / Black

ROSPOB-01
ROSPON-01

KIT SOSPENSIONE 3m SUSPENSION KIT 5m


Bianco / White
 Nero / Black

ST14




GIOS custom

LUNGHEZZA MASSIMA / MAXIMUM LENGTH 3m



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS



ON-OFF / DAU

GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m
Power cable length 3m

Bianco / White
 Nero / Black

P20 I CE

⚠ Variabili da inserire nel codice prodotto
Variables to insert into the product code

CODE	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
BIANCO / WHITE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 3000K	<input checked="" type="checkbox"/> ON-OFF
NERO / BLACK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 4000K	<input type="checkbox"/> DAU

Scegliere il KIT per la versione sospensione o plafone
 Choose the KIT for the suspension or ceiling version

In fase d'ordine specificare la lunghezza della lampada
 Specify the luminaire length when order it

DIFFUSORE PRISMATIZZATO
PRISMATIC DIFFUSER30W/mt - CR190 3000K 3020 lm/m
4000K 3020 lm/mCODE GEXV2 - P9 0 3 EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

⚠ INCLUSO / INCLUDED

- Tappi di chiusura / End caps
- Driver / Driver

⚠ ESCLUSO / EXCLUDED

- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Rosone / Ceiling cup

KIT

KIT SOSPENSIONE 3m ST3S-3
 1PZ SUSPENSION KIT 3m

KIT SOSPENSIONE 5m ST3S-5
 1PZ SUSPENSION KIT 5m

Interdistanza fissaggio 150 cm
 Fixing distance 150 cm

KIT PLAFONE ST3P
 1PZ CEILING BRAKET

Interdistanza fissaggio 150 cm
 Fixing distance 150 cm

DIFFUSORE OPALE
SATIN DIFFUSER30W/mt - CR190 3000K 2680 lm/m
4000K 2680 lm/mCODE GEXV2 - P9 0 3 EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

⚠ INCLUSO / INCLUDED

- Tappi di chiusura / End caps
- Driver / Driver

⚠ ESCLUSO / EXCLUDED

- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Rosone / Ceiling cup

ROSONE PASSA CAVO
CEILING CUP

ROSP08-01
 1PZ

Bianco / White
 Nero / Black





GIOS custom

GIOS custom

Skilux Oy - Ruosilantie 10 - 00390 Helsinki - asiakaspalvelu@skilux.fi - Puh. 020 743 4484

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi




GIOS custom


Skilux Oy - Ruosilantie 10 - 00390 Helsinki - asiakaspalvelu@skilux.fi - Puh. 020 743 4484

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

ISAAC custom



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS



ON-OFF / DALI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m
Power cable length 3m

Bianco / White
 Nero / Black

IP20 I CE

DIFFUSORE PRISMATIZZATO
PRISMATIC DIFFUSER

30W/m² - CR190 3000K 3020 lm/m
4000K 3020 lm/m

CODE IBX P9 0 3

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE



DIFFUSORE OPALE
SATIN DIFFUSER

30W/m² - CR190 3000K 2680 lm/m
4000K 2680 lm/m

CODE IBX O9 0 3

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE



INCLUSO / INCLUDED

- Tappi di chiusura / End caps
- Driver / Driver

ESCLUSO / EXCLUDED

- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Rosone / Ceiling cup

KIT


KIT SOSPENSIONE 3m ST3S-3
SUSPENSION KIT 3m
IP20

KIT SOSPENSIONE 5m ST3S-5
SUSPENSION KIT 5m
Interdistanza fissaggio 150 cm

KIT PLAFONE ST3P
CEILING BRACKET
IP20
Fixing distance 150 cm


KIT ROSONE PASSA CAVO
CEILING CUP
IP20

ROSP08-01
ROSPON-01
 Bianco / White
 Nero / Black

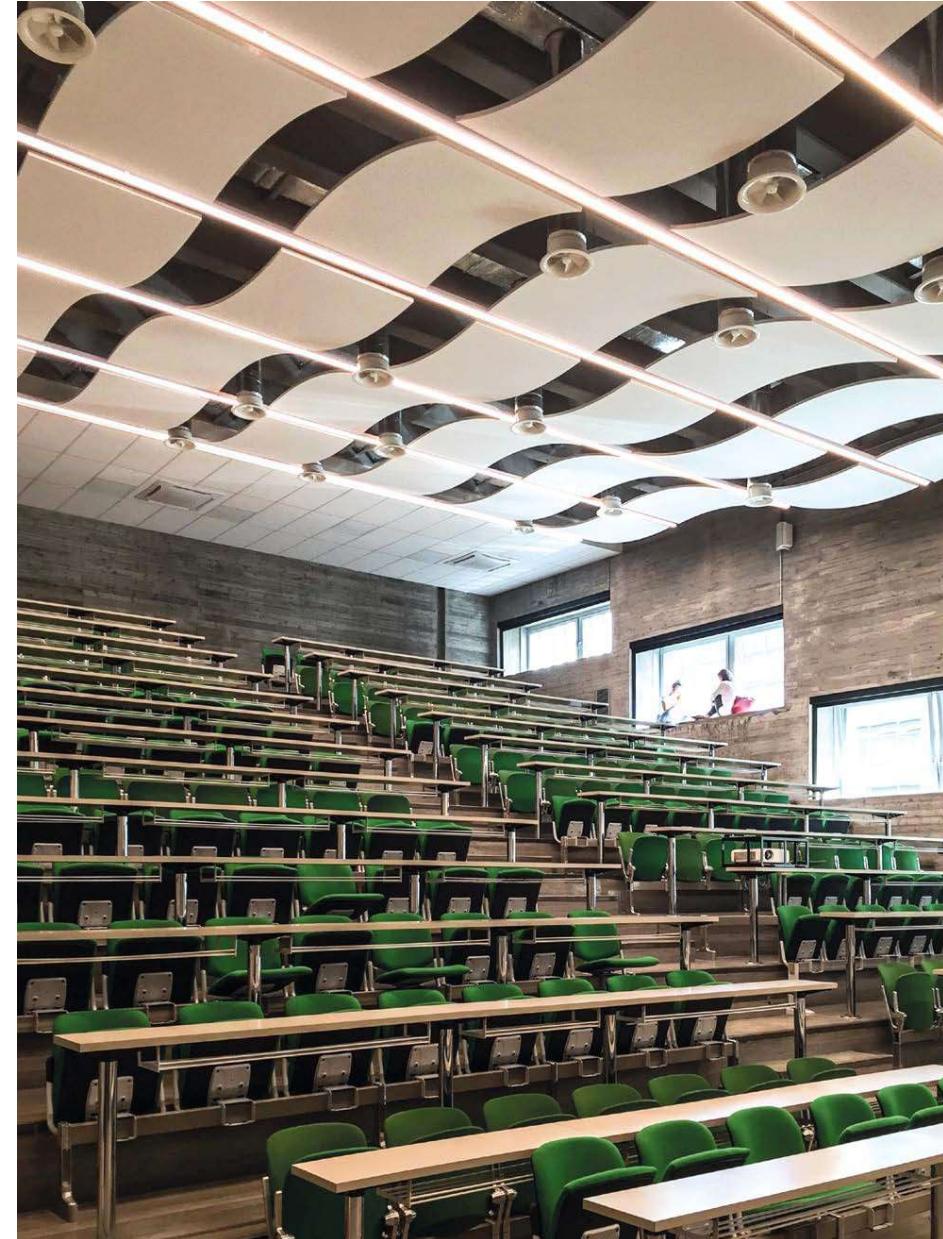


ISAAC PLUS custom

LUNGHEZZA MASSIMA / MAXIMUM LENGTH 3m



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS



ON-OFF / DALI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m
Power cable length 3m

Bianco / White
 Nero / Black

IP20 I CE

DIFFUSORE PRISMATIZZATO
PRISMATIC DIFFUSER

LIGHT UP
15W/mt - CR90 3000K 1344 lm/m
4000K 1344 lm/m

LIGHT DOWN
30W/mt - CR90 3000K 3020 lm/m
4000K 3020 lm/m

CODE 1 2 3
IPX P9 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE



INCLUSO / INCLUDED

- Tappi di chiusura / End caps
- Driver / Driver

ESCLUSO / EXCLUDED

- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Rosone / Ceiling cup

KIT

KIT SOSPENSIONE 3m ST3S-3
1PZ SUSPENSION KIT 3m

KIT SOSPENSIONE 5m ST3S-5
1PZ SUSPENSION KIT 5m

Interdistanza fissaggio 150 cm
Fixing distance 150 cm

KIT PLAFONE ST3P
1PZ CEILING BRACKET

Interdistanza fissaggio 150 cm
Fixing distance 150 cm

CODE 1 2 3

<input type="checkbox"/> BIANCO / WHITE	<input type="checkbox"/> 3000K	<input type="checkbox"/> ON-OFF
<input type="checkbox"/> NERO / BLACK	<input type="checkbox"/> 4000K	<input type="checkbox"/> DALI

Scegliere il KIT per la versione sospensione o plafone
Choose the KIT for the suspension or ceiling version

In fase d'ordine specificare la lunghezza della lampada
Specify the luminaire length when order it!

DIFFUSORE OPALE
SATIN DIFFUSER

LIGHT UP
15W/mt - CR90 3000K 1344 lm/m
4000K 1344 lm/m

LIGHT DOWN
30W/mt - CR90 3000K 2680 lm/m
4000K 2680 lm/m

CODE 1 2 3
IPX O9 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE



INCLUSO / INCLUDED

- Tappi di chiusura / End caps
- Driver / Driver

ESCLUSO / EXCLUDED

- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Rosone / Ceiling cup




MATRIX C custom

LUNGHEZZA MASSIMA / MAXIMUM LENGTH 3m



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS



GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m
Power cable length 3m■ Bianco / White
■ Nero / BlackDIFFUSORE PRISMATIZZATO
PRISMATIC DIFFUSER30W/m² - CR190 3000K 3020 lm/m
4000K 3020 lm/mCODE MXCX P9 OHP

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

INCLUSO / INCLUDED
- Tappi di chiusura / End capsESCLUSO / EXCLUDED
- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cupVariabili da inserire nel codice prodotto
Variables to insert into the product codeCODE 1 2 BIANCO / WHITE 3 3000K
NERO / BLACK 4 4000KScegliere il KIT per la versione a plafone
Choose the KIT for the ceiling versionIn fase d'ordine specificare la lunghezza della lampada
Specify the luminaire length when order itDIFFUSORE OPALE
SATIN DIFFUSER30W/m² - CR190 3000K 2680 lm/m
4000K 2680 lm/mCODE MXCX O9 OHP

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE



KIT


KIT PLAFONE
CEILING BRACKET ST3P
IP20
Interdistanza fissaggio 150 cm
Fixing distance 150 cmROSONE PASSA CAVO
CEILING CUP
IP20
■ Bianco / White ROSP08-01
■ Nero / Black ROSPON-01SCELTA DEL DRIVER PAG. 164
FOR DRIVER SEE PAGE 164

MATRIX R custom

LUNGHEZZA MASSIMA / MAXIMUM LENGTH 3m



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS



GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m
Power cable length 3m

Bianco / White
 Nero / Black

DIFFUSORE PRISMATIZZATO
PRISMATIC DIFFUSER30W/mt - CR190 3000K 3020 lm/m
4000K 3020 lm/mCODE MXRX P9 DOHP EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

INCLUSO / INCLUDED
- Tappi di chiusura / End caps
- Kit fissaggio / Fixing Kit

ESCLUSO / EXCLUDED
- Driver / Driver

KIT

SCELTA DEL DRIVER PAG. 164
FOR DRIVER SEE PAGE 164

⚠ Variabili da inserire nel codice prodotto
Variables to insert into the product code


CODE	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
	<input type="checkbox"/> BIANCO WHITE	<input type="checkbox"/> 3000K
	<input type="checkbox"/> NERO BLACK	<input type="checkbox"/> 4000K

In fase d'ordine specificare la lunghezza della lampada
Specify the luminaire length when order it

DIFFUSORE OPALE
SATIN DIFFUSER30W/mt - CR190 3000K 2680 lm/m
4000K 2680 lm/mCODE MXRX O9 DOHP EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE


INCLUSO / INCLUDED
- Tappi di chiusura / End caps
- Kit fissaggio / Fixing Kit

ESCLUSO / EXCLUDED
- Driver / Driver

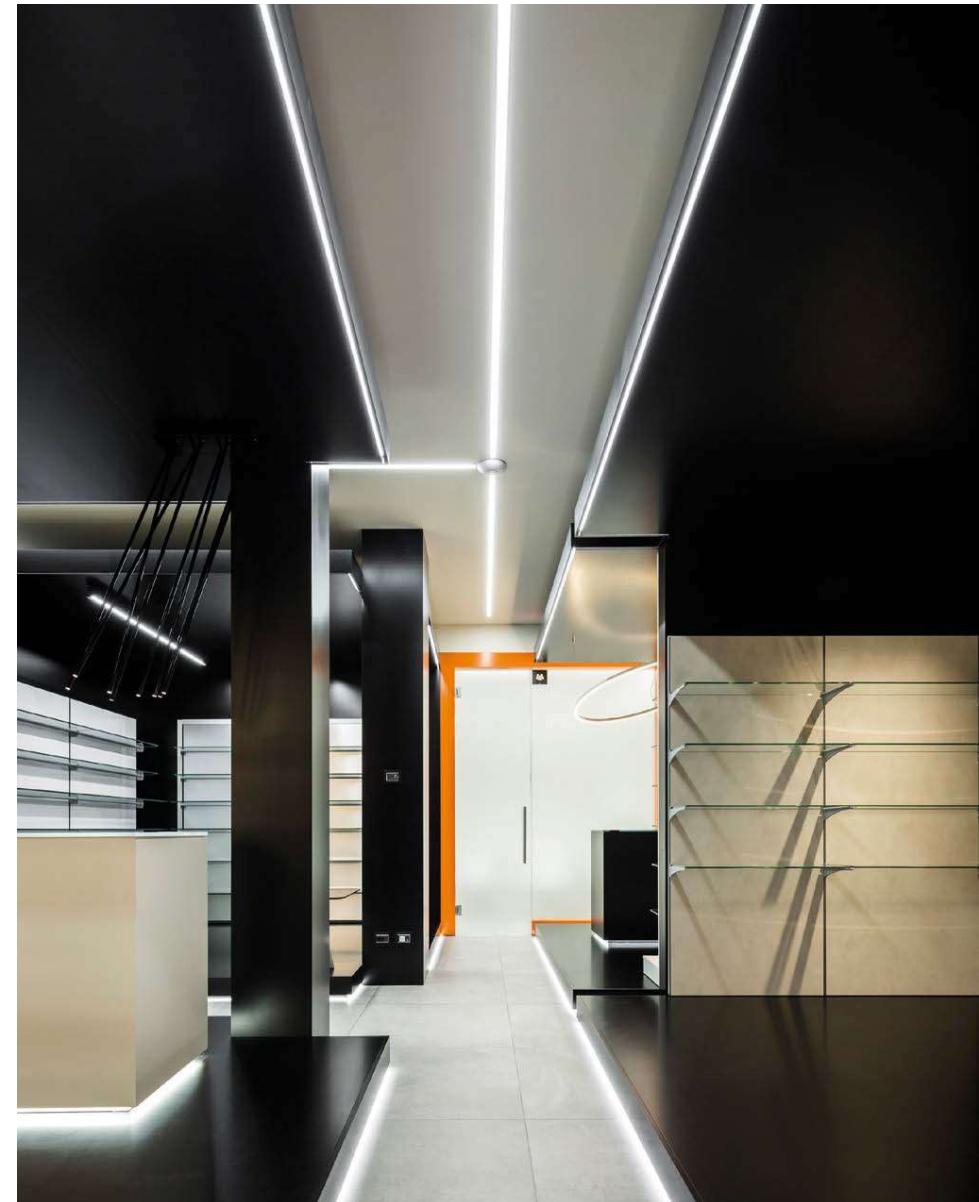

LAPIS custom

LUNGHEZZA MASSIMA / MAXIMUM LENGTH 3m




INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS

GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m

Power cable length 3m

Bianco / White
 Nero / Black



LAPIS STILO

SATIN DIFFUSER

23W/mt - CR190 3000K 1400 lm/m
4000K 1430 lm/mCODE LPS 1 2 3 OHP9 **INCLUSO / INCLUDED**

- Tappi di chiusura / End caps

ESCLUSO / EXCLUDED


- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

KIT

KIT SOSPENSIONE 3m IP2 ST3S-3 SUSPENSION KIT 3m

KIT SOSPENSIONE 5m IP2 ST3S-5 SUSPENSION KIT 5m

Interdistanza fissaggio 150 cm Fixing distance 150 cm



LAPIS LINEA


SATIN DIFFUSER

23W/mt - CR190 3000K 1400 lm/m
4000K 1430 lm/mCODE LPL 1 2 3 OHP9 **INCLUSO / INCLUDED**

- Tappi di chiusura / End caps

ESCLUSO / EXCLUDED

- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup



LAPIS TRATTO

SATIN DIFFUSER

23W/mt - CR190 3000K 1400 lm/m
4000K 1430 lm/mCODE LPT 1 2 3 OHP9 **INCLUSO / INCLUDED**

- Tappi di chiusura / End caps

ESCLUSO / EXCLUDED

- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Driver / Driver
- Rosone / Ceiling cup

**Variazioni da inserire nel codice prodotto**

Variabili da inserire nel codice prodotto

1 2 3

CODE

B BIANCO WHITE

N NERO BLACK

3 3000K

4 4000K

Posizione dell'uscita del cavo di alimentazione o morsettiera

location of the power cable outlet or terminal block

Scopri il KIT per la versione sospensione o plafone

Choose the KIT for the suspension or ceiling version

In fase d'ordine specificare la lunghezza della lampada

Specify the luminaire length when order it

KIT PLAFONE IP2 CEILING BRACKET ST3P

Interdistanza fissaggio 150 cm Fixing distance 150 cm

ROSONE RETTANGOLARE MEDIO MEDIUM RECTANGULAR ROSE IP2 30 x 8 x 5 cm

CODE ROSP08-01

Bianco / White

Nero / Black

ROSONE PASSA CAVO CEILING CUP IP2

CODE ROSP08-01

Bianco / White


Nero / Black

SCELTA DEL DRIVER PAG. 164

FOR DRIVER SEE PAGE 164

LAPIS CUBE custom

LUNGHEZZA MASSIMA / MAXIMUM LENGTH 3m



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS

ON-OFF / DAU




GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m

Power cable length 3m

Bianco / White
 Nero / Black

IP20 I CE

LAPIS STILO
SATIN DIFFUSER23W/mt - CR90 3000K 1400 lm/m
4000K 1430 lm/mCODE 1 2 3 4
LCS OHP9 EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLELAPIS LINEA
SATIN DIFFUSER23W/mt - CR90 3000K 1400 lm/m
4000K 1430 lm/mCODE 1 2 3 4
LCL OHP9 EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLELAPIS TRATTO
SATIN DIFFUSER23W/mt - CR90 3000K 1400 lm/m
4000K 1430 lm/mCODE 1 2 3 4
LCT OHP9 EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

⚠ INCLUSO / INCLUDED

- Tappi di chiusura / End cap
- Driver / Driver

⚠ EXCLUSO / EXCLUDED

- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Rosone / Ceiling cup

⚠ INCLUSO / INCLUDED

- Tappi di chiusura / End cap
- Driver / Driver

⚠ ESCLUSO / EXCLUDED

- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Rosone / Ceiling cup

⚠ INCLUSO / INCLUDED

- Tappi di chiusura / End cap
- Driver / Driver

⚠ ESCLUSO / EXCLUDED

- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Rosone / Ceiling cup


KIT

KIT SOSPENSIONE 3m
SUSPENSION KIT 3m ST3S-3
IP20

ROSONE RETTANGOLARE MEDIO
MEDIUM RECTANGULAR ROSE
30 x 8x h5 cm
 Bianco / White ROSP08-01
 Nero / Black ROSP08-01

ROSONE PASSA CAVO
CEILING CUP
1PZ
 Bianco / White ROSP08-01
 Nero / Black ROSP08-01

KIT PLAFONE
CEILING BRACKET ST3P
IP20
Interdistanza fissaggio 150 cm
Fixing distance 150 cm

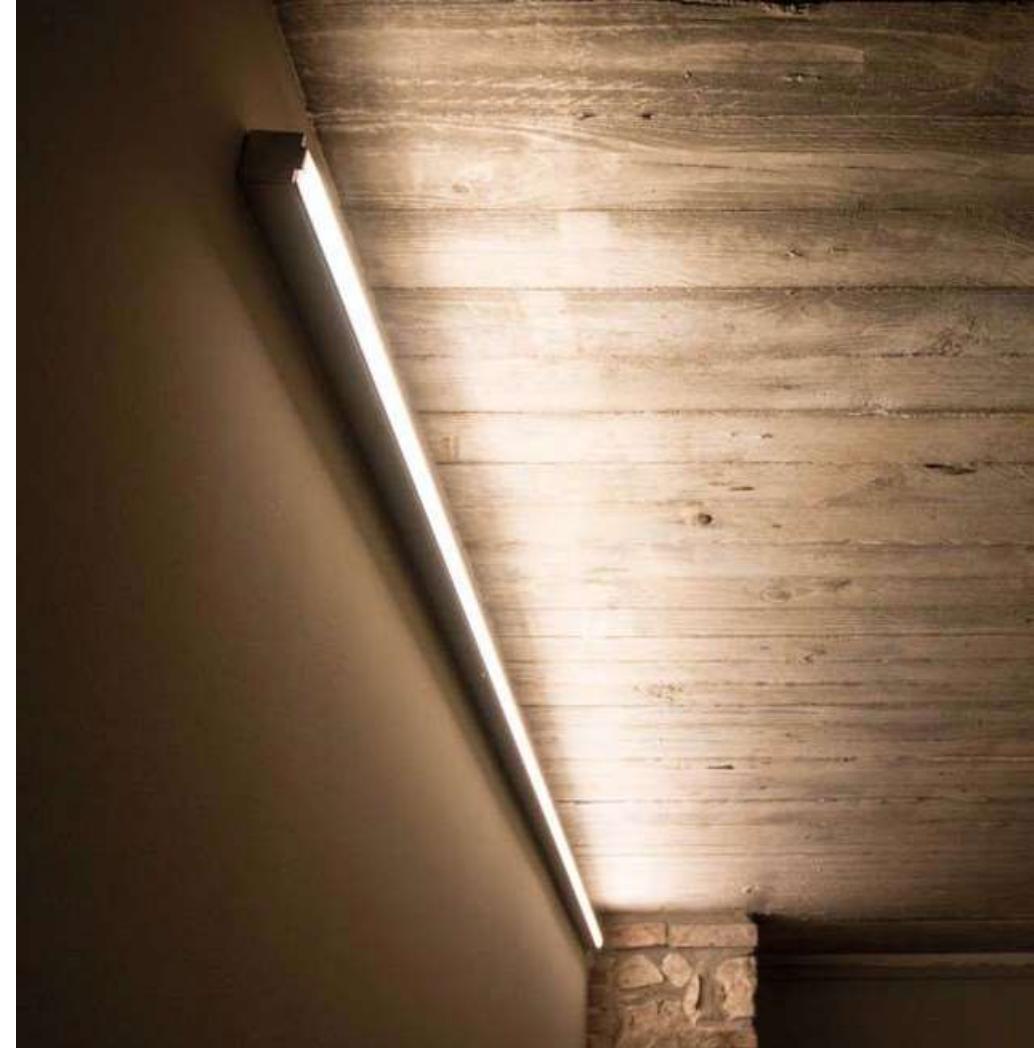


⚠ Variabili da inserire nel codice prodotto
Variables to insert into the product code


CODE	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
<input type="checkbox"/> BIANCO WHITE	<input type="checkbox"/> 3	3000K	<input type="checkbox"/> ON-OFF	
<input checked="" type="checkbox"/> NERO BLACK	<input type="checkbox"/> 4	4000K	<input type="checkbox"/> DALI	
<input type="checkbox"/> Posizione dell'uscita del cavo di alimentazione o morsetta Location of the power cable outlet or terminal block				
In fase d'ordine specificare la lunghezza della lampada Specify the luminaire length when ordering				
Scegliere il KIT per la versione sospensione o plafone Choose the KIT for the suspension or ceiling version				

HS custom

LUNGHEZZA MASSIMA / MAXIMUM LENGTH 3m



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS



GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m

Power cable length 3m

Bianco / White
 Nero / Black



HS DOWN		
SATIN DIFFUSER		
14W/mf - CRI90	3000K	870 lm/m
	4000K	940 lm/m
CODE	HSD <input type="checkbox"/> 9 <input checked="" type="checkbox"/> 00LP <input type="checkbox"/>	1 2 3

23W/mf - CRI90	3000K	1430 lm/m
	4000K	1460 lm/m
CODE	HSD <input type="checkbox"/> 9 <input checked="" type="checkbox"/> 00HP <input type="checkbox"/>	1 2 3

**INCLUSO / INCLUDED**

- Tappi di chiusura / End caps

ESCLUSO / EXCLUDED

- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Driver / Driver

HS UP - DOWN		
SATIN DIFFUSER		
LIGHT UP	3000K	870 lm/m
14W/mf - CRI90	4000K	940 lm/m
LIGHT DOWN	3000K	870 lm/m
14W/mf - CRI90	4000K	940 lm/m
CODE	HSUD <input type="checkbox"/> 9 <input checked="" type="checkbox"/> 00LP <input type="checkbox"/>	1 2 3

LIGHT UP	3000K	870 lm/m
14W/mf - CRI90	4000K	940 lm/m
LIGHT DOWN	3000K	1430 lm/m
23W/mf - CRI90	4000K	1460 lm/m
CODE	HSUD <input type="checkbox"/> 9 <input checked="" type="checkbox"/> 00MP <input type="checkbox"/>	1 2 3

**INCLUSO / INCLUDED**

- Tappi di chiusura / End caps


ESCLUSO / EXCLUDED

- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Driver / Driver

⚠️ Variabili da inserire nel codice prodotto Variables to insert into the product code			
CODE	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
<input type="checkbox"/> BIANCO / WHITE	<input type="checkbox"/> 3	3000K	
<input checked="" type="checkbox"/> NERO / BLACK	<input type="checkbox"/> 4	4000K	
Posizione dell'uscita del cavo di alimentazione o morsettiera Location of the power cable outlet or terminal block			
Selezionare il KIT per la versione sospensione o plafone Choose the KIT for the suspension or ceiling version			
In fase d'ordine specificare la lunghezza della lampada Specify the luminaire length when order it			

KIT


KIT SOSPENSIONE 3m SUSPENSION KIT 3m	ST3S-3	KIT SOSPENSIONE 5m SUSPENSION KIT 5m	ST3S-5
Interdistanza fissaggio 150 cm Fixing distance 150 cm		Interdistanza fissaggio 150 cm Fixing distance 150 cm	
KIT PLAFONE CEILING BRACKET	ST3P	KIT ROSONE CEILING ROSE	ROSP08-01
Interdistanza fissaggio 150 cm Fixing distance 150 cm		Interdistanza fissaggio 150 cm Fixing distance 150 cm	ROSPON-01
SCELTA DEL DRIVER PAG. 164 FOR DRIVER SEE PAGE 164		ROSONE PASSA CAVO CEILING CUP	ROSP08-01
DRIVER			ROSPON-01

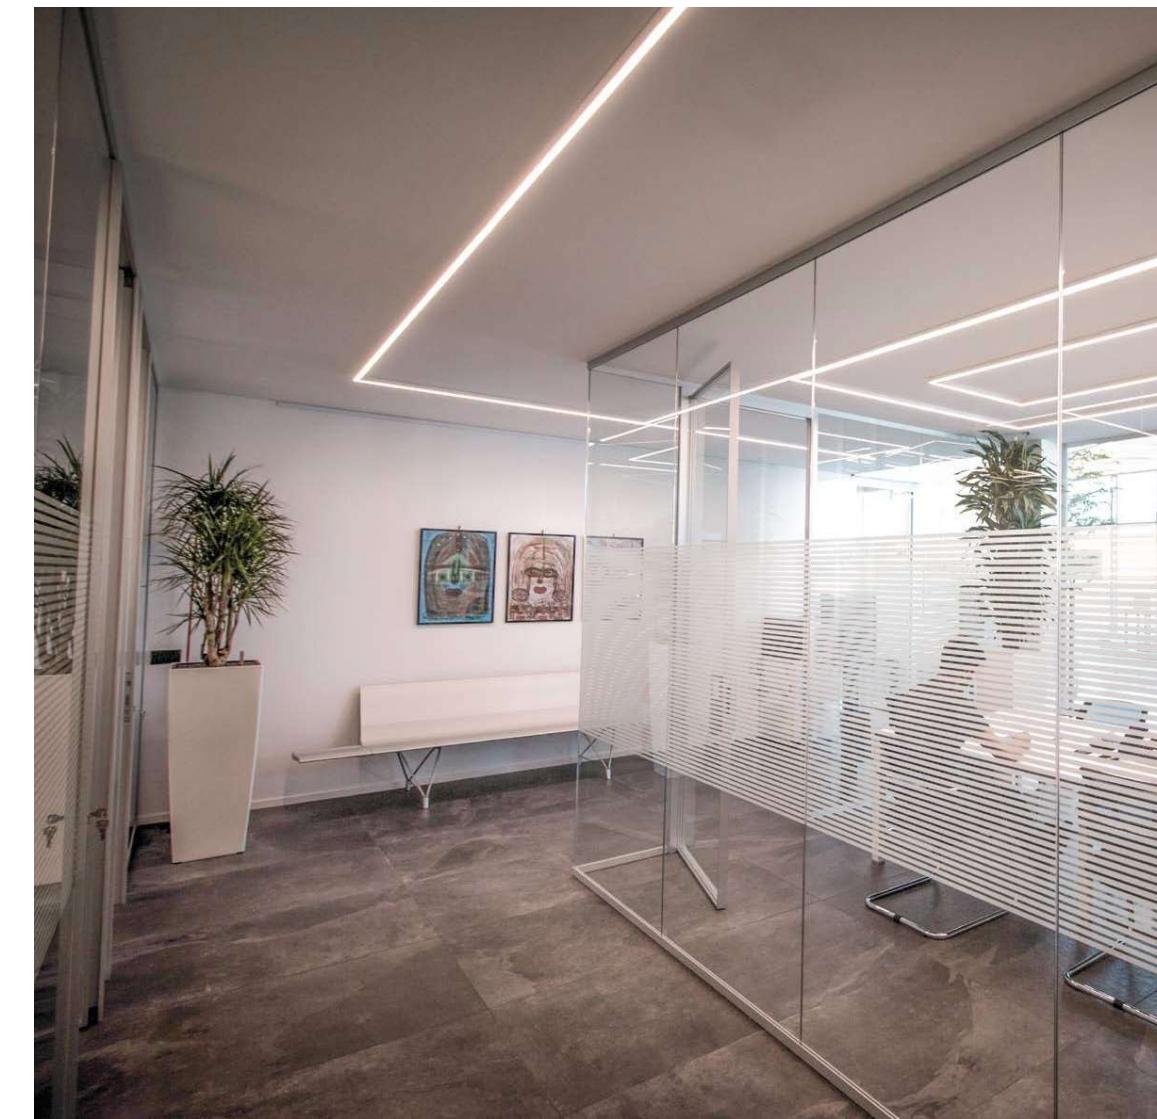


CEILING SUSPENDED CEILING SURFACE

SUNRAY custom

LUNGHEZZA MASSIMA / MAXIMUM LENGTH 3m



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS



GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Lunghezza cavo di alimentazione 3m
Power cable length 3m

Bianco / White

Nero / Black



SUNRAY NAKED
SATIN DIFFUSER


23W/m - CRI90 3000K 1768 lm/m
4000K 1800 lm/m

CODE SNX9 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

▲ INCLUSO / INCLUDED
- Tappi di chiusura / End caps

▲ ESCLUSO / EXCLUDED
- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Driver / Driver



KIT

KIT SOSPENSIONE 3m ST6-3
SUSPENSION KIT 3m

KIT SOSPENSIONE 5m ST6-5
SUSPENSION KIT 5m

Interdistanza fissaggio 150 cm
Fixing distance 150 cm

KIT PLAFONE ST5
CEILING BRACKET

Interdistanza fissaggio 150 cm
Fixing distance 150 cm

SCELTA DEL DRIVER PAG. 164
FOR DRIVER SEE PAGE 164

ROSONE RETTANGOLARE MEDIO
MEDIUM RECTANGULAR ROSE

IP20
30 x 8 x 15 cm

Bianco / White
 Nero / Black

ROSP0B-01
ROSPON-01

ROSONE PASSA CAVO
CEILING CUP

IP20
15 cm

Bianco / White
 Nero / Black

ROSP0B-01
ROSPON-01

⚠ Variabili da inserire nel codice prodotto
Variables to insert into the product code

CODE 1

3000k

4000k

Cavo trasparente 2,5 m

Scegliere il KIT per la versione sospensione o plafone
Choose the KIT for the suspension or ceiling version

In fase d'ordine specificare la lunghezza della lampada
Specify the luminaire length when order it



LUCE IN LED

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS

ON-OFF / DALI

GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY



Anodizzato / Anodised

Bianco / White

Nero / Black



18,4 x 9,6 mm



18,4 x 9,6 mm



18,4 x 13 mm



19,5 x 19,5 mm

LL1
SATIN DIFFUSER

10W/mt - CRI80 3000K 840 lm/mt

4000K 920 lm/mt

CODE L1 8 00LPBP
LL2
SATIN DIFFUSER

10W/mt - CRI80 3000K 840 lm/mt

4000K 920 lm/mt

CODE L2 8 00LPBP
LL3
SATIN DIFFUSER

10W/mt - CRI80 3000K 840 lm/mt

4000K 920 lm/mt

CODE L3 8 00LPBP
LL4
SATIN DIFFUSER

10W/mt - CRI80 3000K 840 lm/mt

4000K 920 lm/mt

CODE L4 8 00LPBP

15W/mt - CRI80 3000K 1400 lm/mt

4000K 1510 lm/mt

CODE L1 8 00HPBP

15W/mt - CRI80 3000K 1400 lm/mt

4000K 1510 lm/mt

CODE L2 8 00HPBP

15W/mt - CRI80 3000K 1400 lm/mt

4000K 1510 lm/mt

CODE L3 8 00HPBP

15W/mt - CRI80 3000K 1400 lm/mt

4000K 1510 lm/mt

CODE L4 8 00HPBP

14W/mt - CR90 3000K 860 lm/mt

4000K 920 lm/mt

CODE L1 9 00LP9P

14W/mt - CR90 3000K 860 lm/mt

4000K 920 lm/mt

CODE L2 9 00LP9P

14W/mt - CR90 3000K 860 lm/mt

4000K 920 lm/mt

CODE L3 9 00LP9P

14W/mt - CR90 3000K 860 lm/mt

4000K 920 lm/mt

CODE L4 9 00LP9P
INCLUSO / INCLUDED

- Tappi di chiusura / End caps

ESCLUSO / EXCLUDED

- Kit fissaggio / Fixing Kit

- Driver / Driver

INCLUSO / INCLUDED

- Tappi di chiusura / End caps

ESCLUSO / EXCLUDED

- Driver

INCLUSO / INCLUDED

- Tappi di chiusura / End caps

ESCLUSO / EXCLUDED

- Kit fissaggio / Fixing Kit

- Driver / Driver

PROFILO PRIVO DI LED + DIFFUSORE OPALINO
PROFILE WITHOUT LED + OPAL DIFFUSER

Anodizzato / Anodised L1A000

Bianco / White L1B000

Nero / Black L1N000

PROFILO PRIVO DI LED + DIFFUSORE OPALINO
PROFILE WITHOUT LED + OPAL DIFFUSER

Anodizzato / Anodised L2A000

Bianco / White L2B000

Nero / Black L2N000

PROFILO PRIVO DI LED + DIFFUSORE OPALINO
PROFILE WITHOUT LED + OPAL DIFFUSER

Anodizzato / Anodised L3A000

Bianco / White L3B000

Nero / Black L3N000

PROFILO PRIVO DI LED + DIFFUSORE OPALINO
PROFILE WITHOUT LED + OPAL DIFFUSER

Anodizzato / Anodised L4A000

Bianco / White L4B000

Nero / Black L4N000

KIT

 STAFFA DI FISSAGGIO
MOUNTING BRACKET ST1
IP20

 STAFFA ORIENTABILE
ADJUSTABLE BRACKET ST2
IP20

 SCEGLTA DEL DRIVER PAG. 164
FOR DRIVER SEE PAGE 164
DRIVER

KIT

 STAFFA DI FISSAGGIO
MOUNTING BRACKET ST1
IP20

 SCEGLTA DEL DRIVER PAG. 164
FOR DRIVER SEE PAGE 164
DRIVER


KIT

 STAFFA DI FISSAGGIO
MOUNTING BRACKET ST1
IP20

 SCEGLTA DEL DRIVER PAG. 164
FOR DRIVER SEE PAGE 164
DRIVER

KIT

 STAFFA DI FISSAGGIO
MOUNTING BRACKET ST7
IP20

 SCEGLTA DEL DRIVER PAG. 164
FOR DRIVER SEE PAGE 164
DRIVER


LUCE IN LED

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS

ON-OFF / DALI

GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY



Anodizzato / Anodised

Bianco / White

Nero / Black



18 x 14 mm



23.9 x 18.8 mm



54 x 34 mm



19.5 x 55 mm

LL5
SATIN DIFFUSER
10W/mt - CRI80 3000K 840 lm/mt
4000K 920 lm/mtCODE L5 8 0OLP8P 3
LL6
SATIN DIFFUSER
10W/mt - CRI80 3000K 840 lm/mt
4000K 920 lm/mtCODE L6 8 0OLP8P 3
LL7
SATIN DIFFUSER
15W/mt - CRI80 3000K 1404 lm/mt
4000K 1510 lm/mtCODE L788 0OHP8P 3
LL9
SATIN DIFFUSER
10W/mt - CRI80 3000K 840 lm/mt
4000K 920 lm/mtCODE L9 8 0OLP8P 315W/mt - CRI80 3000K 1400 lm/mt
4000K 1510 lm/mtCODE L5 8 0OHP8P 315W/mt - CRI80 3000K 1400 lm/mt
4000K 1510 lm/mtCODE L6 8 0OHP8P 323W/mt - CRI90 3000K 1404 lm/mt
4000K 1430 lm/mtCODE L788 2 0OHP8P 315W/mt - CRI80 3000K 1400 lm/mt
4000K 1510 lm/mtCODE L9 8 0OHP8P 314W/mt - CRI90 3000K 860 lm/mt
4000K 920 lm/mtCODE L5 9 0OLP9P 314W/mt - CRI90 3000K 860 lm/mt
4000K 920 lm/mtCODE L6 9 0OLP9P 314W/mt - CRI90 3000K 860 lm/mt
4000K 920 lm/mtCODE L788 2 0OHP8P 314W/mt - CRI90 3000K 860 lm/mt
4000K 920 lm/mtCODE L9 9 0OLP8P 3
▲ INCLUSO / INCLUDED
- Tappi di chiusura / End caps

▲ ESCLUSO / EXCLUDED
- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Driver / Driver
▲ INCLUSO / INCLUDED
- Tappi di chiusura / End caps

▲ ESCLUSO / EXCLUDED
- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Driver / Driver
▲ INCLUSO / INCLUDED
- Tappi di chiusura / End caps

▲ ESCLUSO / EXCLUDED
- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Driver / Driver
▲ INCLUSO / INCLUDED
- Tappi di chiusura / End caps

▲ ESCLUSO / EXCLUDED
- Kit fissaggio / Fixing Kit
- Driver / Driver
PROFILO PRIVO DI LED + DIFFUSORE OPALINO
PROFILE WITHOUT LED + OPAL DIFFUSER

Anodizzato / Anodized L5A000

Bianco / White L5B000

Nero / Black L5N000

PROFILO PRIVO DI LED + DIFFUSORE OPALINO
PROFILE WITHOUT LED + OPAL DIFFUSER

Anodizzato / Anodized L6A000

Bianco / White L6B000

Nero / Black L6N000

PROFILO PRIVO DI LED + DIFFUSORE OPALINO
PROFILE WITHOUT LED + OPAL DIFFUSER

Bianco / White L7B000

PROFILO PRIVO DI LED + DIFFUSORE OPALINO
PROFILE WITHOUT LED + OPAL DIFFUSER

Bianco / White L9B000

Nero / Black L9N000

KIT
STAFFA DI FISSAGGIO
MOUNTING BRACKET ST20SCELTA DEL DRIVER PAG. 164
FOR DRIVER SEE PAGE 164
KIT
STAFFA DI FISSAGGIO
MOUNTING BRACKET ST20SCELTA DEL DRIVER PAG. 164
FOR DRIVER SEE PAGE 164
KIT
SCELTA DEL DRIVER PAG. 164
FOR DRIVER SEE PAGE 164
KIT
STAFFA DI FISSAGGIO
MOUNTING BRACKET ST5SCELTA DEL DRIVER PAG. 164
FOR DRIVER SEE PAGE 164

LL9



LL4

Variabili da inserire nel codice prodotto
Variables to insert into the product code

CODE	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
BIANCO WHITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 3000K	
NERO BLACK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 4000K	
ANODIZZATO ANODIZED	<input type="checkbox"/>		
Y	X	Z	
Posizione dell'uscita del cavo di alimentazione o morsellina Location of the power cable outlet or terminal block			
In fase d'ordine specificare la lunghezza della lampada Specify the luminaire length when order it			




LUCE IN LED



LUCE IN LED

MINI TILLY

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS



ON-OFF / DALI / CASAMBI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY



Bianco / White
 Nero / Black

IP40 CE



MINI TILLY

26W - CR190	3000K 3500K 4000K	3240 lm 3350 lm 3450 lm
-------------	-------------------------	-------------------------------

MINI TILLY MEAT

26W	MEAT	1520 lm
-----	------	---------

CODE


MINI TILLY 24°	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3W	<input type="checkbox"/>
MINI TILLY 36°	<input type="checkbox"/> M-TLY	<input type="checkbox"/> 36°	<input type="checkbox"/> SW	<input type="checkbox"/>
MINI TILLY 60°	<input type="checkbox"/> M-TLY	<input type="checkbox"/> 60°	<input type="checkbox"/> SW	<input type="checkbox"/>

⚠️ Disponibile in tonalità Premium White (PW) su richiesta
Available in Premium White (PW)
on request

CODE


MINI TILLY MEAT 24°	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3M	<input type="checkbox"/>
MINI TILLY MEAT 36°	<input type="checkbox"/> M-TLY	<input type="checkbox"/> 36°	<input type="checkbox"/> 36M	<input type="checkbox"/>
MINI TILLY MEAT 60°	<input type="checkbox"/> M-TLY	<input type="checkbox"/> 60°	<input type="checkbox"/> 60M	<input type="checkbox"/>

⚠️ Meat per risaltare i colori della carne
Meat to highlight the colors of the meat



MINI JACOB

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS



ON-OFF / DALI / CASAMBI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY



Bianco / White
 Nero / Black

IP40 CE



MINI JACOB

26W - CR190	3000K	3240 lm
	3500K	3350 lm
	4000K	3450 lm

MINI JACOB MEAT


26W	MEAT	1520 lm
-----	------	---------

CODE	1	2	3
MINI JACOB 24°	M-JCB <input type="checkbox"/>	24° <input type="checkbox"/>	SW <input type="checkbox"/>
MINI JACOB 36°	M-JCB <input type="checkbox"/>	36° <input type="checkbox"/>	SW <input type="checkbox"/>
MINI JACOB 60°	M-JCB <input type="checkbox"/>	60° <input type="checkbox"/>	SW <input type="checkbox"/>

⚠ Disponibile in tonalità Premium White (PW) su richiesta
Available in Premium White (PW)
on request


Meat per risaltare i colori della carne
Meat to highlight the colors of the meat

CODE	1	2	3
MINI JACOB MEAT 24°	M-JCB <input type="checkbox"/>	24M <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MINI JACOB MEAT 36°	M-JCB <input type="checkbox"/>	36M <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MINI JACOB MEAT 60°	M-JCB <input type="checkbox"/>	60M <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



MINI JACOB ZOOM

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS



ON-OFF / DALI / CASAMBI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Fascio regolabile da 15° a 45°
Beam adjustable from 15° to 45°

Bianco / White
 Nero / Black

IP40 CE

MINI JACOB ZOOM

3000K	3240 lm
3500K	3350 lm
4000K	3450 lm

MINI JACOB ZOOM MEAT


28W	MEAT	1310 lm
-----	------	---------

CODE
MINI JACOB ZOOM M-JCB-Z 1 2 3

Disponibile in tonalità Premium White (PW) su richiesta
⚠ Available in Premium White (PW)
on request


CODE
MINI JACOB ZOOM MEAT M-JCB-Z 1 2 3

Meat per risaltare i colori della carne
Meat to highlight the colors of the meat



MAXI JACOB

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS



ON-OFF / DALI / CASAMBI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

24° 36° 50°

Bianco / White
 Nero / Black

IP40 CE

MAXI JACOB

40W - CR190	3000K 3500K 4000K	5100 lm 5140 lm 5200 lm
-------------	-------------------------	-------------------------------

MAXI JACOB MEAT

40W	MEAT	2200 lm
-----	------	---------

CODE

MAXI JACOB 24°	MX-JCB <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3W <input type="checkbox"/>
MAXI JACOB 36°	MX-JCB <input type="checkbox"/> 36° <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/>
MAXI JACOB 50°	MX-JCB <input type="checkbox"/> 50° <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/>

Disponibile in tonalità Premium White (PW) su richiesta
Available in Premium White (PW)
on request

Meat per risaltare i colori della carne
Meat to highlight the colors of the meat

CODE

MAXI JACOB 24°	MX-JCB <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3W <input type="checkbox"/>
MAXI JACOB 36°	MX-JCB <input type="checkbox"/> 36° <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/>
MAXI JACOB 50°	MX-JCB <input type="checkbox"/> 50° <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/>


Variabili da inserire nel codice prodotto
Variables to insert into the product code

CODE	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
<input type="checkbox"/> BIANCO WHITE	<input type="checkbox"/> 3000K	<input type="checkbox"/> ON-OFF
<input type="checkbox"/> NERO BLACK	<input type="checkbox"/> 3500K	<input type="checkbox"/> DALI
	<input type="checkbox"/> 4000K	<input type="checkbox"/> CASAMBI



SHADOW

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS



ON-OFF / DALI / CASAMBI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Fascio regolabile da 15° a 45°
 Beam adjustable from 15° to 45°

IP40
 CE




SHADOW

26W - CRI90 3000K 850 lm

CODE
 SHADOW SHD 15-25° 30° 45°


Disponibile in versione Premium White (PW) su richiesta
 Available in Premium White (PW) version on request

Variabili da inserire nel codice prodotto Variables to insert into the product code			
CODE	1	2	3
SHD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SHADOW	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BIANCO WHITE			
NERO BLACK			
3000K			
4000K			
ON-OFF			
DALI			
CASAMBI			

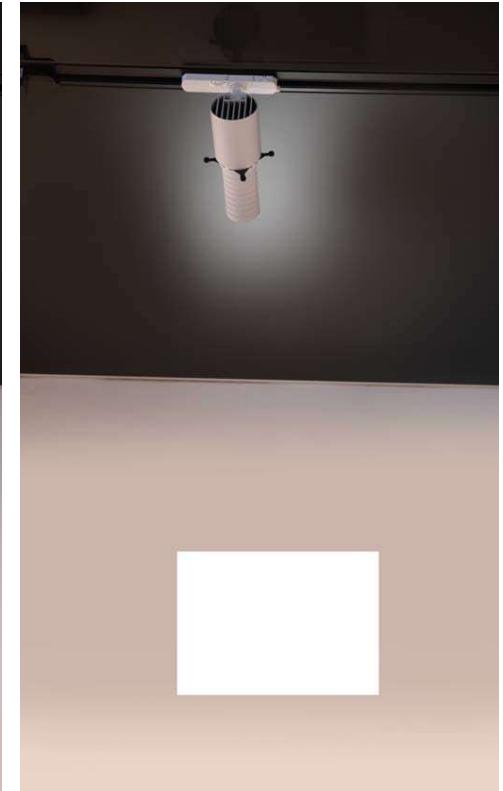


La sagomazione, conosciuta anche come illuminazione a contorni definiti, è una forma di illuminazione che i curatori e i progettisti di illuminazione utilizzano per creare fasci di luce con bordi ben definiti. Questo metodo è usato per illuminare accuratamente le opere d'arte esposte nei musei e nelle gallerie.

Shaping, also known as sharp edge lighting, is a form of lighting that curators and lighting designers use to create beams of light with well-defined edges. This method is used to accurately illuminate works of art displayed in museums and galleries.



ORBIT

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS



ON-OFF / DALI / CASAMBI
GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY



Bianco / White
 Nero / Black

IP40 CE



ORBIT

28W - CRI90 3000K 2180 lm
3500K 2240 lm
4000K 2300 lm

CODE	1	2	3
ORBIT 24°	ORB □	249	□ □
ORBIT 40°	ORB □	409	□ □
ORBIT 60°	ORB □	609	□ □



⚠ Disponibile in tonalità Premium White (PW) su richiesta
Available in Premium White (PW)
on request

ORBIT MEAT

30W MEAT 1950 lm


CODE	1	2	3
ORBIT 24°	ORB □	24M	□
ORBIT 40°	ORB □	40M	□
ORBIT 60°	ORB □	60M	□

⚠ Meat per risaltare i colori della carne
Meat to highlight the colors of the meat

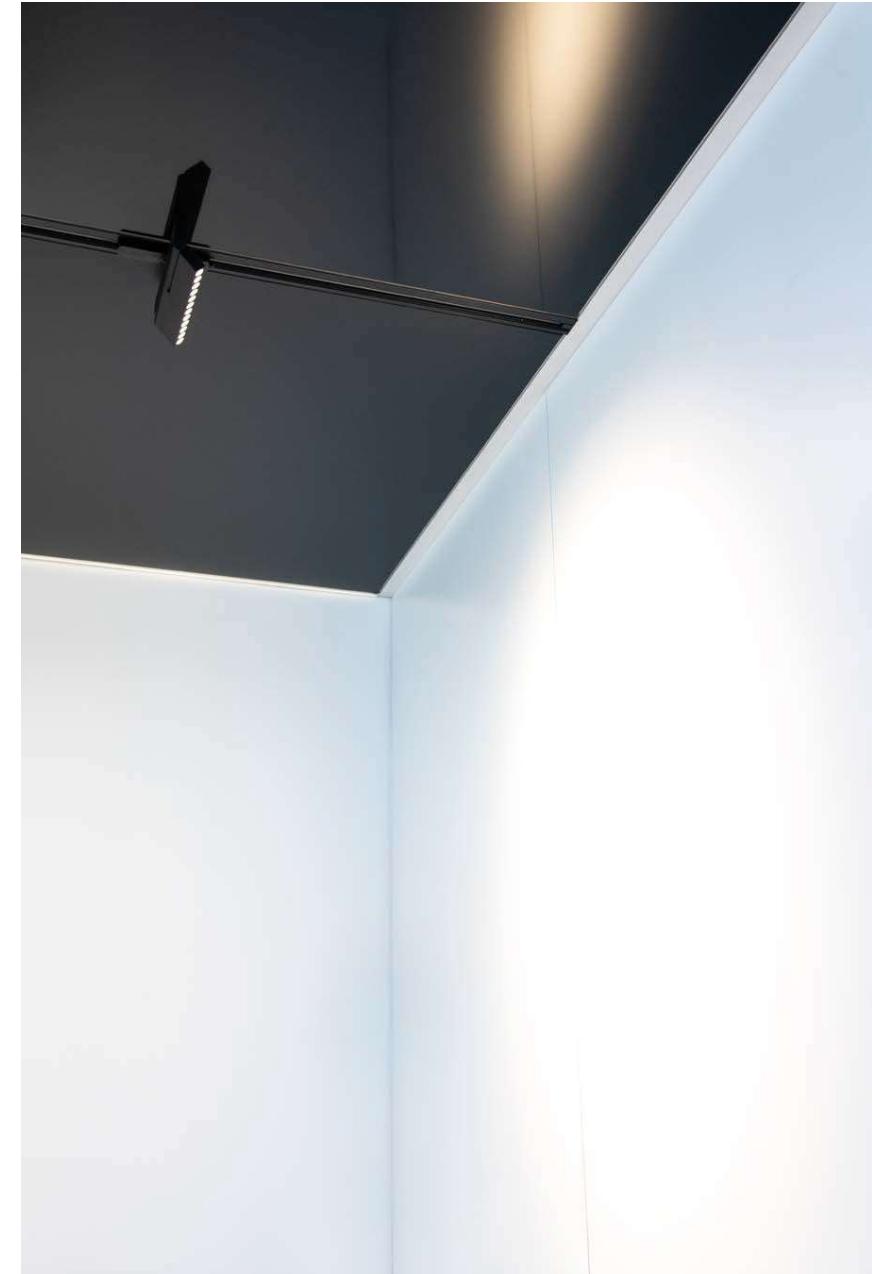

LINEAR

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS



ON-OFF

GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Temperatura di colore selezionabile da interruttore
CCT selectable by switch

■ Bianco / White
■ Nero / Black





LINEAR
OPAL DIFFUSER

40W / - CR900 3000K 3120 lm
4000K 3320 lm

CODE
LINEAR
LNR 1
LNR 0930-9400


Temperatura di colore selezionabile da interruttore
CCT selectable by switch

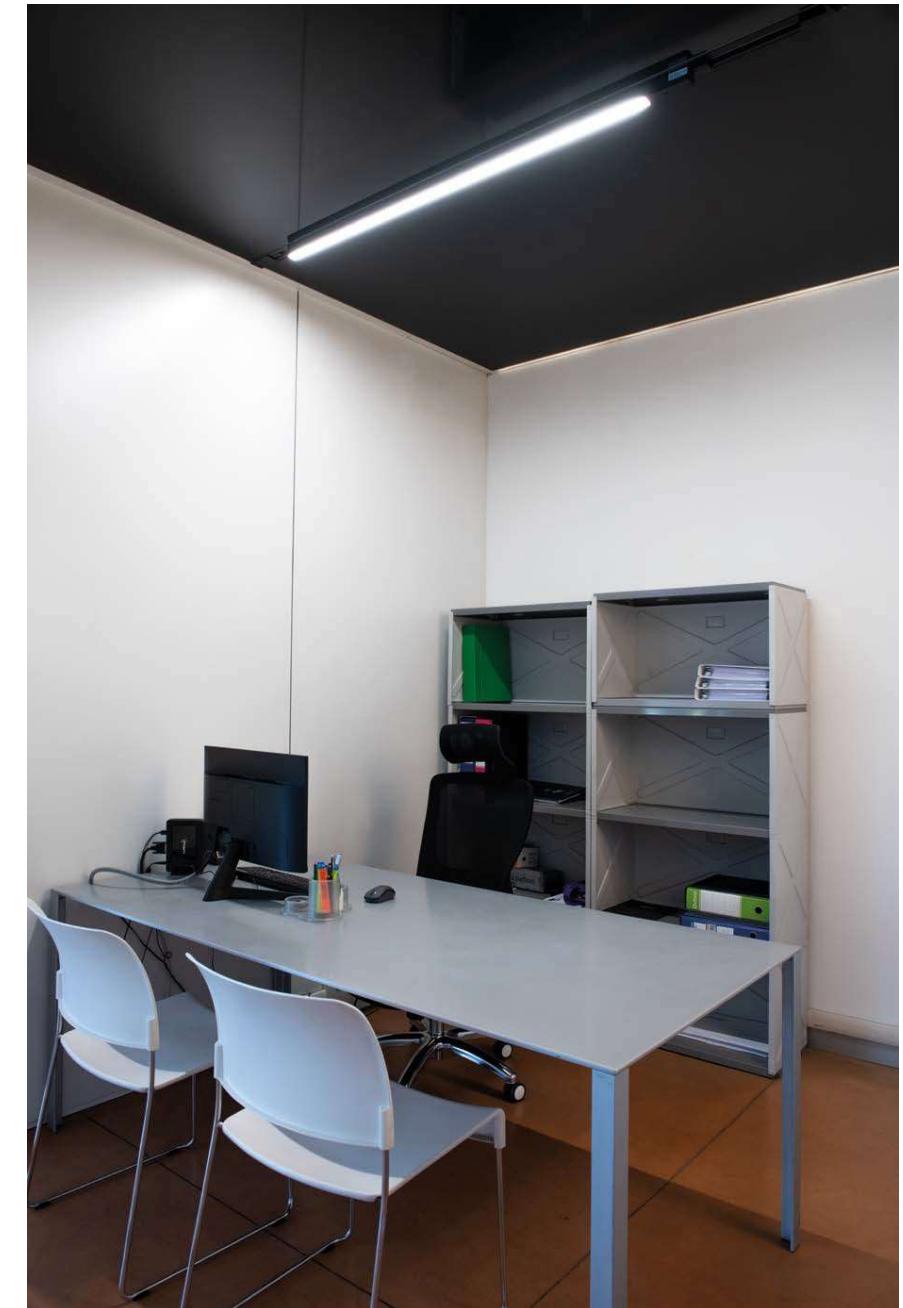

GIOS BIN



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONS

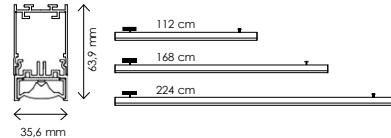

ON-OFF / DAU

GARANZIA 5 ANNI / 5 YEARS WARRANTY

Bianco / White

Nero / Black

IP20

I

CE

Variazioni da inserire nei codice prodotto
Variables to insert into the product code

CODE	1	2	3
BIANCO WHITE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 3000K	<input type="checkbox"/> ON-OFF
NERO BLACK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 4000K	<input type="checkbox"/> ON-OFF + EM
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> DAU

LENTE BATWING

BATWING LENS

GIOS BIN 112
34W - CR190 3000K 4900 lm
4000K 5000 lmCODE MGBIN112 B9 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS BIN 168
51W - CR190 3000K 7340 lm
4000K 7500 lmCODE MGBIN168 B9 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS BIN 224
68W - CR190 3000K 9780 lm
4000K 10000 lmCODE MGBIN224 B9 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

LENTE ASIMMETRICA

ASYMMETRIC LENS

GIOS BIN 112
34W - CR190 3000K 4900 lm
4000K 5000 lmCODE MGBIN112 A9 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS BIN 168
51W - CR190 3000K 7340 lm
4000K 7500 lmCODE MGBIN168 A9 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS BIN 224
68W - CR190 3000K 9780 lm
4000K 10000 lmCODE MGBIN224 A9 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

LENTE 60°

60° LENS

GIOS BIN 112
34W - CR190 3000K 4900 lm
4000K 5000 lmCODE MGBIN112 69 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS BIN 168
51W - CR190 3000K 7340 lm
4000K 7500 lmCODE MGBIN168 69 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS BIN 224
68W - CR190 3000K 9780 lm
4000K 10000 lmCODE MGBIN224 69 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

DIFFUSORE PRISMATIZZATO

PRISMATIC DIFFUSER

GIOS BIN 112
34W - CR190 3000K 3920 lm
4000K 4010 lmCODE MGBIN112 P9 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS BIN 168
51W - CR190 3000K 5870 lm
4000K 6000 lmCODE MGBIN168 P9 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS BIN 224
68W - CR190 3000K 7830 lm
4000K 8040 lmCODE MGBIN224 P9 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

DIFFUSORE OPALE

SATIN DIFFUSER

GIOS BIN 112
34W - CR190 3480 lm
4000K 3560 lmCODE MGBIN112 O9 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS BIN 168
51W - CR190 5220 lm
4000K 5350 lmCODE MGBIN168 O9 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS BIN 224
68W - CR190 6960 lm
4000K 7120 lmCODE MGBIN224 O9 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

OFFICE UGR<19

GIOS BIN 112
28W - CR190 3000K 3300 lm
4000K 3510 lmCODE MGBIN112 U8 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS BIN 168



42W - CR190 3000K 5000 lm
4000K 5270 lmCODE MGBIN168 U8 0


EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

GIOS BIN 224

56W - CR190 3000K 6660 lm
4000K 7020 lmCODE MGBIN224 U8 0

EMERGENCY VERSION NOT AVAILABLE

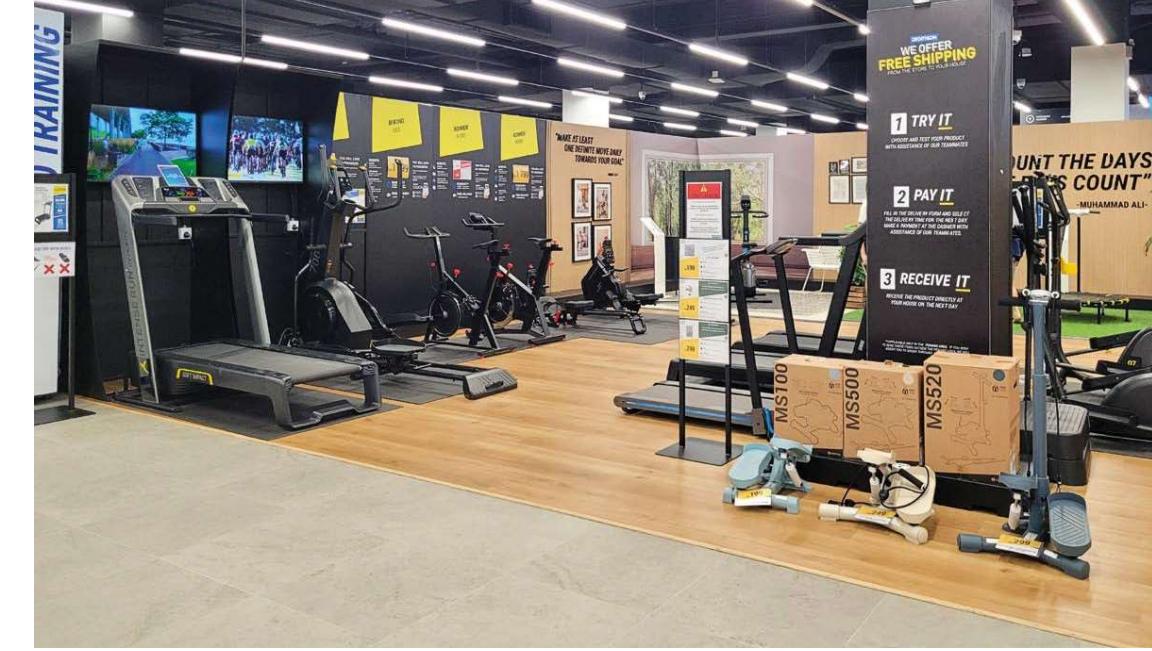

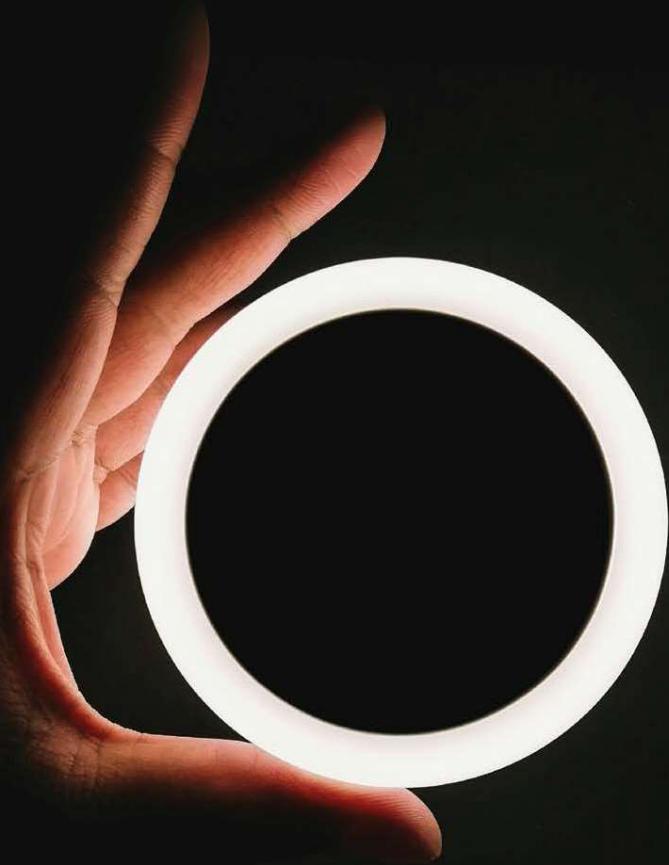

Ö

FOR ALL
LL LUCE PER TUTTI

FORALL offre una copertura di garanzia di 5 anni. La garanzia è valida esclusivamente per i guasti del prodotto dovuto a difetti del materiale, costruttivi o di produzione, nonché per le percentuali di guasto che eccedono quelle nominali (2/1000 ogni 1000h). La garanzia non copre eventuali difetti o danni causati dall'utilizzo errato del prodotto o da installazione non conforme a quanto previsto nelle istruzioni fornite con l'apparecchio. Resta inteso che i costi di disinstallazione/installazione/spedizione dei prodotti sono a carico dell'acquirente. FORALL si riserva la possibilità nel rispetto delle norme in vigore, di apportare senza preavviso modifiche tecniche atte a migliorare le caratteristiche dei prodotti.

FORALL offers a 5-year warranty coverage. The warranty is only valid for product failures due to material, construction or production defects, as well as for failure rates exceeding the nominal ones (2/1000 every 1000h). The warranty does not cover any defects or damage caused by incorrect use of the product or by any installation that does not comply with the instructions supplied with the appliance. It is understood that the costs for product removal/installation/shipment are charged to the buyer. FORALL reserves the right to make technical changes to improve the product features without prior notice, in compliance with the regulations in force.

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

SKILUX – palveleva valaisintukku. Yksityinen, 1998 perustettu, suomalainen valaisintukku palvelee kaikessa valaistukseen liittyvässä niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Skilux Oy on valaistuksen ammattilainen, joka auttaa kaikissa valotarpeissasi täsmällisesti ja luotettavasti. Monipuolinen tuotevalikoimamme koostuu huolella valitusta, laadukkaasta Euroopassa valmistetusta valaisintuotteesta. Kosketinkiskot sekä osa edustamistamme valaisimista valmistetaan Suomessa. Vuosien kokemus ja toimiva logistiikka takaa täsmälliset toimitukset sekä parhaan lopputuloksen juuri sinun kohteesi tarpeisiin.