

GA-016 CAFETERIA



- VAATIVAAN VÄRINTOISTOON



GA-016 CAFETERIA

Heijastinkulmat:

COB 1206: 15°, 20°, 30°, 50°

3D: 24°, 36°, 55°

Teho 12W-42W


Valovirta 1368lm-5125lm

CASAMBI

DALI



Tuote on saatavilla sekä varrellisena että varrettomana

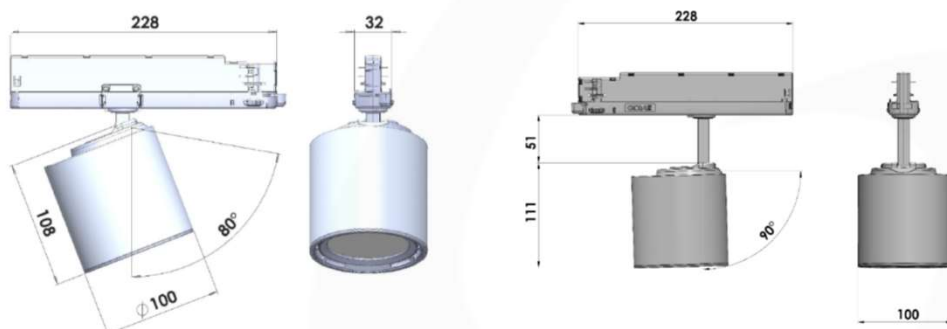

GA-016 Cafeteria on tyylikäs ja kompakti kohdevalaisin. Tämä suomalainen tuote kuuluu Livalin GA-LED -valaisinsarjaan, jossa valaisimen liitäntälaitte on rakennettu sisään kiskoadapteriin, valaisimet sopivat asennettavaksi 3-vaihekiskoon.

GA-sarjan valaisimet ovat pieniä ja tehokkaita, jotka sopivat hyvin myymälä- ja liiketilavalaisuuteen. Tuotteen saa räätälöitynä erilaisilla heijastimilla sekä erityisellä valonlähteellä valaistustarkoituksen mukaan, esimerkiksi liha, kala ja leipomotuotteille. GA-016 Cafeteria on saatavilla myös Dali himmennyksellä tai Casambi -valaistuksenohjauksella.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot

CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K

CRI 90+ ON BLL 2700K

CRI 90+ BLL 3000K, 3500K, 4000K

Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K

Meat 2000K, Bakery 2400K

MacAdams 2 SDCM

1368lm-5125lm

12W-42W

50 000h (L80 B10)

Runko pulverimaalattua alumiinia

3-vaihe kiskokiinnitys

Passiivijäähdytys

IP20

Valkoinen (~RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (~RAL 9005)

Valon värin yhtenäisyys

Valovirta

Teho

Valovirran ylläpito

Materiaali

Asennus

Jäähdytys

Kotelointiluokka


Väri

SKILUX VALAISTUS


www.skilux.fi

GA-016 CAFETERIA


Valonjakokäyrät 3D



24°




36°




55°


Valonjakokäyrät




15°



20°




30°



50°

LED Module: Samsung LED- COB luminous flux:

Output	Module	System	CRI 80+	CRI 80+	CRI 80+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+
Current	Wattage	Wattage	3000K	4000K	5000K	2700K	3000K	3500K	4000K
550mA	19W	21W	2950Lm	3025Lm	3075Lm	On BBL	Below BBL	Below BBL	Below BBL
700mA	24W	27W	3600Lm	3700Lm	3750Lm	2300Lm	2400Lm	2450Lm	2575Lm
900mA	32W	35W	4425Lm	4525Lm	4575Lm	2825Lm	2925Lm	2975Lm	3125Lm
1050mA	38W	42W	4925Lm	5050Lm	5125Lm	3450Lm	3600Lm	3650Lm	3850Lm
						3850Lm	4000Lm	4075Lm	4300Lm

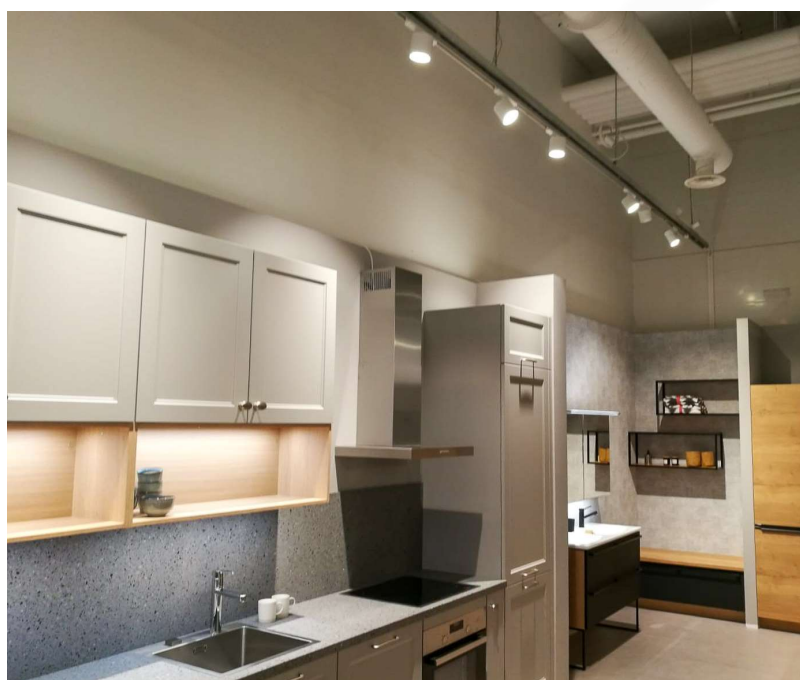

Noblessa Espoon
myymälä toteutettiin
LIVAL
GA-016 Cafeteria
valaisimilla

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi