


GA-016 DINGO



GA-016 DINGO

Heijastinkulmat:
COB 1206: 15°, 35°
3D: 18°, 28°, 50°
Teho 13W-42W
Valovirta 1368lm-5400lm

CASAMBI

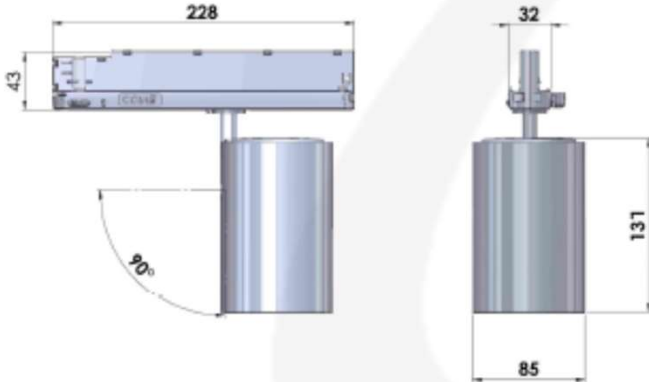

LIVAL

Tyylikäs varrellinen LED -valaisin, jossa liitántälaite on rakennettu sisään kiskoadapteriin. Lival GA-sarjan kohdevalaisimet ovat pieniä ja tehokkaita valaisimia, jotka sopivat hyvin myymälä- ja liiketilavalaisutukseen. Tuotteen saa tilattua räätälöitynä erityisellä valonlähteellä valaistustarkoituksen mukaan. Laajan heijastinvalikoiman myötä valaisin mukautuu monenlaiseen tilaan ja erilaisten kohteiden valaistukseen. GA-016 Dingo on saatavilla myös Dali himmennyksellä tai Casambi -valaistuksenohjauksella

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.


Valonlähde vaihtoehdot	CRI 80+ 3000K, 4000K, 5000K CRI 90+ BLL 2700K, 3000K, 3500K, 4000K Meat 2000K, Bakery 2400K
Valon värin yhtenäisyys	MacAdams 2 SDCM
Valovirta	1368lm-5400lm
Teho	13W-42W
Valovirran ylläpito	55 000h (L80 B10)
Materiaali	Runko pulverimaalattua alumiinia
Asennus	Kiskokiinnitys
Jäähdytys	Passiivijäähdytys
Kotelointiluokka	IP20
Väri	Valkoinen (~RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (~RAL 9005)

SKILUX VALAISTUS


www.skilux.fi

GA-016 DINGO


Valonjakokäyrät 3D

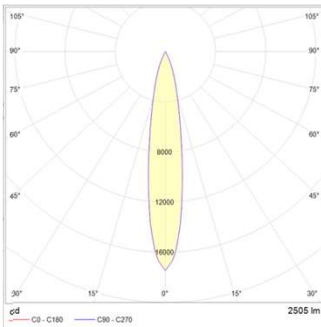

18°

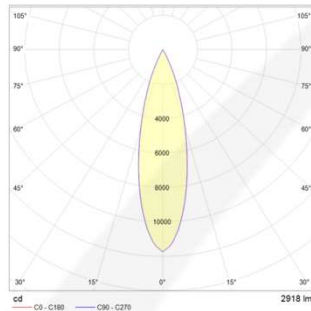


28°

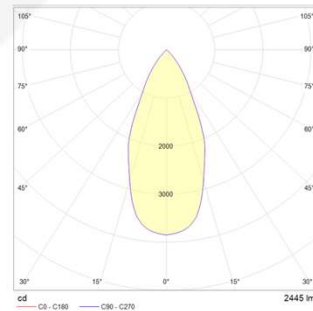


50°

Valonjakokäyrät

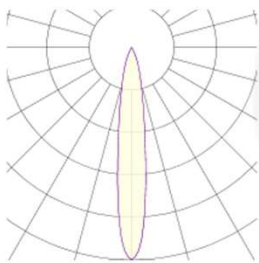

15°

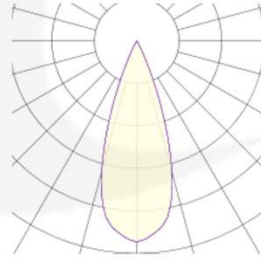

35°

LED Module: Samsung LED COB luminous flux:

Output	Module	System	CRI 80+	CRI 80+	CRI 80+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+
Current	Wattage	Wattage	3000K	4000K	5000K	2700K	3000K	3500K	4000K
550mA	19W	22W	3025Lm	3175Lm	3200Lm	2450Lm	2425Lm	2525Lm	2725Lm
700mA	25W	28W	3700Lm	3875Lm	3925Lm	3000Lm	2975Lm	3100Lm	3325Lm
850mA	31W	35W	4275Lm	4500Lm	4550Lm	3450Lm	3450Lm	3600Lm	3850Lm
1050mA	39W	45W	5075Lm	5350Lm	5400Lm	4125Lm	4125Lm	4325Lm	4575Lm

SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi

