

# GA-016 DYNAMO



- VAATIVAAN VÄRINTOISTOON

# GA-016 DYNAMO

Heijastinkulmat:

COB 1208: Asymmetrinen 30°

Teho 12W-40W

Valovirta 1950lm-4550lm

CASAMBI

DALI



GA-016/ 12-40W 228mm  
GA-017/ 9-31W 162mm

GA-016 Dynamo on asymmetrisellä heijastinkulmalla varustettu uuden teknologian valaisin. Tämä yksinkertaisen tyylikäs kohdevalaisin sopii erinomaisesti myymälä ja liiketilavaistaistukseen. Tuotteen täysin uuden linsiteknologian ansiosta, valaisimella pystytään vähentämään myymälässä tarvittavien valaisimien määrää n. 33%, saavuttaen edelleen tasainen valaistus myymälään. GA-016 Dynamo sopii 3-vaihekiskoon, jonka optimikorkeus tälle tuotteelle on noin. 3-4metriä. Valaisimen runko on kevyt ja sen liitäntälaitte on rakennettu sisään kiskoadapteriin. Tuotetta on saatavilla kahdella eri liitäntälaitteella GA-016 ja GA-017

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.


Valonlähde vaihtoehdot	CRI 90+ 3000K, 4000K / Asymmetrinen
Valon värin yhtenäisyys	MacAdams 2 SDCM
Valovirta	1950lm-4550lm
Teho	12W-40W
Valovirran ylläpito	50 000h (L80 B10)
Materiaali	Runko pulverimaalattua alumiinia
Asennus	3-vaihe kiskokiinnitys
Jäähdytys	Passiivijäähdytys
Kotelointiluokka	IP20
Väri	Valkoinen (~RAL 9016), Musta (~RAL 9005)

SKILUX VALAISTUS  
www.skilux.fi




# GA-016 DYNAMO

## Valonjakokäyrä 30°

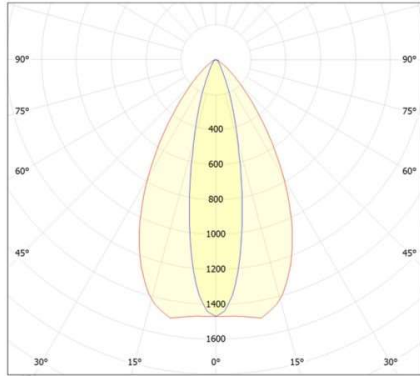

## Kartiokaavio

Cone Diagram (850mA, 930 PW HE) :

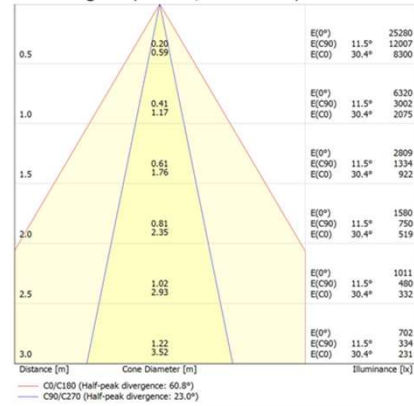

LED Module: Samsung LED- COB 1208 luminous flux:

Output Current	Module Wattage	System Wattage	CRI 90+ 3000K	CRI 90+ 4000K
350mA	11,4W	13,1W	1950Lm	2100Lm
650mA	22,0W	25,3W	3450Lm	3650Lm
850mA	29,4W	33,8W	4300Lm	4550Lm



Uuden teknologian linssillä varustettu GA-016 Dynamo LED-valaisimella pystytään vähentämään valaisimien määrää liiketilassa n. 33% saavuttaen edelleen tasainen ja miellyttävä valaistus myymälään

**SKILUX VALAISTUS**  
www.skilux.fi

