

GA-016 STANDARD



GA-016 STANDARD

Heijastinkulmat:

COB 1206: 15°, 20°, 30°, 50°

3D: 24°, 36°, 55°

Teho 12W-36W


Valovirta 1368lm-4455lm

CASAMBI

DALI



LIVAL

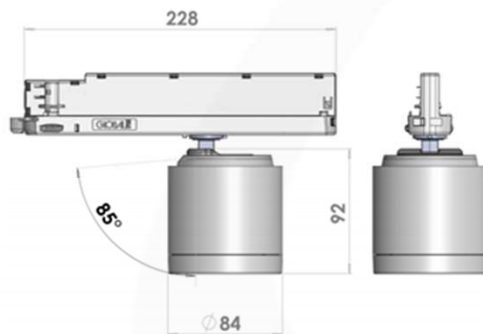

GA-016 Standard on tyylikäs ja kompakti matalan tilan kohdevalaisin. Tämä suomalainen tuote kuuluu Livalin GA-LED -valaisinsarjaan, jossa valaisimen liitäntälaite on rakennettu sisään kiskoadapteriin, valaisimet sopivat asennettavaksi 3-vaihekiskoon.


GA-sarjan valaisimet ovat pieniä ja tehokkaita, jotka sopivat hyvin myymälä- ja liiketilavalaisuuteen. Tuotteen saa räätälöitynä erilaisilla heijastimilla sekä erityisellä valonlähteellä valaistustarkoituksen mukaan, esimerkiksi liha, kala ja leipomotuotteille. GA-016 Standard on saatavilla myös Dali himmennyksellä tai Casambi -valaistuksenohjauksella.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.


Valonlähde vaihtoehdot	CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K CRI 90+ ON BLL 2700K CRI 90+ BLL 3000K, 3500K, 4000K Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K Meat 2000K, Bakery 2400K
Valon värin yhtenäisyys	MacAdams 2 SDCM
Valovirta	1368lm-4455lm
Teho	12W-36W
Valovirran ylläpito	50 000h (L80 B10)
Materiaali	Runko pulverimaalattua alumiinia
Asennus	3-vaihe kiskokiinnitys
Jäähdytys	Passiivijäähdytys
Kotelointiluokka	IP20
Väri	Valkoinen (~RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (~RAL 9005)

GA-016 STANDARD


Valonjakokäyrät 3D

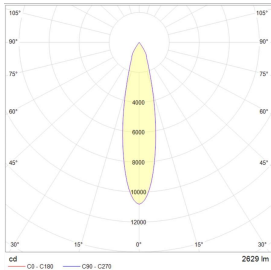

24°

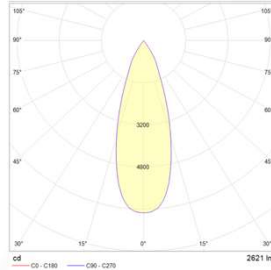


36°

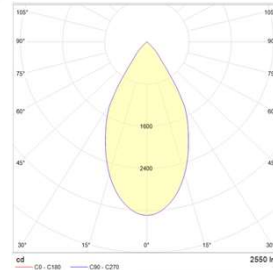


55°


Valonjakokäyrät




15°



20°



30°

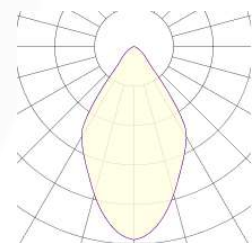

50°

LED Module: Samsung LED- COB luminous flux:

Output	Module	System	CRI 80+	CRI 80+	CRI 80+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+
Current	Wattage	Wattage	3000K	4000K	5000K	2700K	3000K	3500K	4000K
550mA	19W	22W	3025Lm	3175Lm	3200Lm	On BBL	Below BBL	Below BBL	4000K
700mA	25W	28W	3700Lm	3875Lm	3925Lm	2450Lm	2425Lm	2525Lm	2575Lm
850mA	31W	35W	4275Lm	4500Lm	4550Lm	3000Lm	2975Lm	3100Lm	3325Lm
			4275Lm	4500Lm	4550Lm	3450Lm	3450Lm	3600Lm	3850Lm

SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi

