

GA-016 DYNAMO



- VAATIVAAN VÄRINTOISTOON

GA-016 DYNAMO

Heijastinkulmat:

COB 1208: Asymmetrinen 30°

Teho 12W-40W

Valovirta 1950lm-4550lm

CASAMBI

DALI



GA-016/ 12-40W 228mm
GA-017/ 9-31W 162mm

GA-016 Dynamo on asymmetrisellä heijastinkulmalla varustettu uuden teknologian valaisin. Tämä yksinkertaisen tyylikäs kohdevalaisin sopii erinomaisesti myymälä ja liiketilavaalaistukseen. Tuotteen täysin uuden linsiteknologian, valaisimella pystytään vähentämään valaisimien määrää n. 33% saavuttaen edelleen tasainen valaistus myymälään. GA-016 Dynamo sopii 3-vaihekiskoon, jonka optimikorkeus tälle tuotteelle on noin. 3-4metriä. Valaisimen runko on kevyt ja sen liitäntälaitte on rakennettu sisään kiskoadapteriin. Tuotetta on saatavilla kahdella eri liitäntälaitteella GA-016 ja GA-017

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.


Valonlähde vaihtoehdot	CRI 90+ 3000K, 4000K / Asymmetrinen
Valon värin yhtenäisyys	MacAdams 2 SDCM
Valovirta	1950lm-4550lm
Teho	12W-40W
Valovirran ylläpito	50 000h (L80 B10)
Materiaali	Runko pulverimaalattua alumiinia
Asennus	3-vaihe kiskokiinnitys
Jäähdytys	Passiivijäähdytys
Kotelointiluokka	IP20
Väri	Valkoinen (~RAL 9016), Musta (~RAL 9005)

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi




GA-016 DYNAMO

Valonjakokäyrä 30°

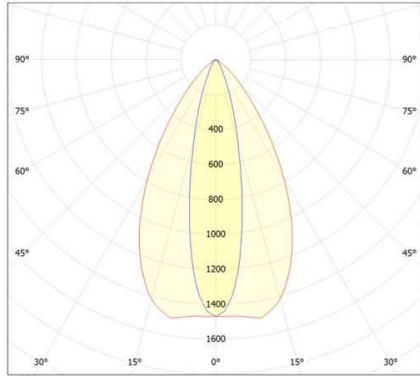

Kartiokaavio

Cone Diagram (850mA, 930 PW HE) :

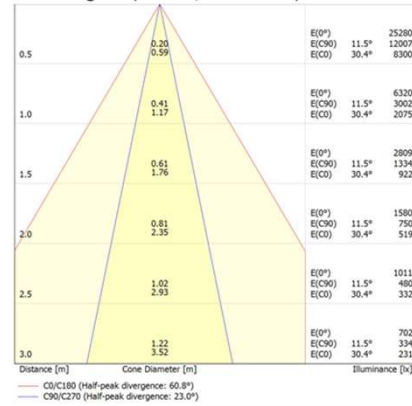

LED Module: Samsung LED- COB 1208 luminous flux:

Output Current	Module Wattage	System Wattage	CRI 90+ 3000K	CRI 90+ 4000K
350mA	11,4W	13,1W	1950Lm	2100Lm
650mA	22,0W	25,3W	3450Lm	3650Lm
850mA	29,4W	33,8W	4300Lm	4550Lm



Uuden teknologian linssillä varustettu GA-016 Dynamo LED-valaisimella pystytään vähentämään valaisimien määrää liiketilassa n. 33% saavuttaen edelleen tasainen ja miellyttävä valaistus myymälään

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

