

GLIDER STANDARD



GLIDER STANDARD

Heijastinkulmat:

COB 1206: 10°, 24°, 30°, 50°

3D: 24°, 36°, 55°


Teho 10W-36W

Valovirta 1150lm-4425lm

CASAMBI



LIVAL

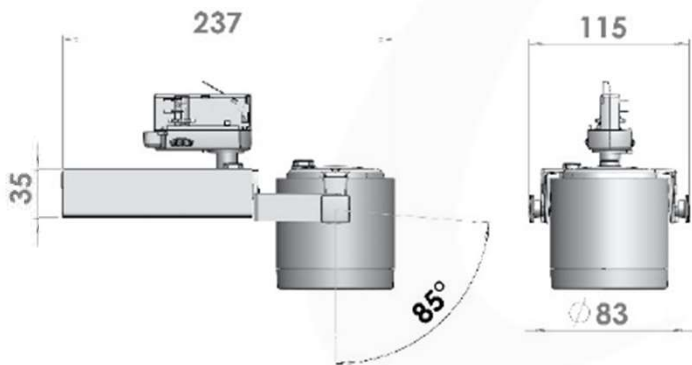

Glider Standard on passiivijäähdytteinen, laadukas, kiskokiinnitteinen kohdevalaisin. Tuote on alumiinirunkoinen ja se käy kaikkiin Nordic Aluminiumin kiskoisiin. Tämä valaisin soveltuu erinomaisesti liiketilan valaistukseen. Glider Standard on saatavilla myös Dali himmennyksellä tai Casambi -valaistuksenohjauksella. Valon värin yhtenäisyys: MacAdams 2 SDCM.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot

CRI 80+ 2700K, 3000K,, 4000K, 5000K

CRI 90+ ON BLL 2700K

CRI 90+ BLL 3000K, 3500K, 4000K

Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K

Meat 2000K, Bakery 2400K

Valon värin yhtenäisyys

MacAdams 2 SDCM

Valovirta

1150lm-4425lm

Teho

10W-36W

Valovirran ylläpito

50 000h (L80 B10)

Materiaali

Runko pulverimaalattua alumiinia

Asennus

Kiskokiinnitys

Jäähdytys

Passiivijäähdytys

Kotelointiluokka

IP20

Väri


Valkoinen (RAL 9016), Hopea (-RAL 9006), Musta (RAL 9005)

SKILUX VALAISTUS


www.skilux.fi

GLIDER STANDARD


Valonjakokäyrät 3D



24°





36°




55°

Valonjakokäyrät


COB1206

 10° 

24°



30°




50°

LED Module: Samsung LED - COB luminous flux:

300mA-900mA


			CRI 80+	CRI 80+	CRI 80+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+	
Output	Module	System	CRI 80+	CRI 80+	CRI 80+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+	
Current	Wattage	Wattage	3000K	4000K	5000K	2700K	3000K	3500K	CRI 90+
						ON BBL	Below BBL	Below BBL	4000K
450mA	15W	17W	2425Lm	2500Lm	2525Lm	1900Lm	1975Lm	2000Lm	2125Lm
900mA	23W	25W	3350Lm	3450Lm	3475Lm	2625Lm	2725Lm	2750Lm	2925Lm
1050mA	32W	35W	4300Lm	4425Lm	4475Lm	3375Lm	3500Lm	3550Lm	3750Lm

Glider Standard

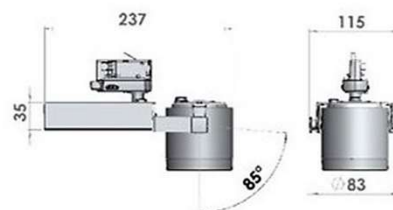

Tuote on saatavilla myös kartiomuotoisella nokkaosalla (Glider Mini)

Glider Mini

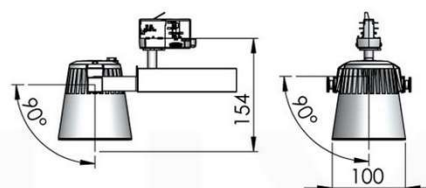

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

