

# HONY-R



Värit: ○ ● ●

# HONY-R

Heijastinkulmat: 160°


Teho 22W-34W

Valovirta 2243lm-3874lm


CASAMBI



**LIVAL**

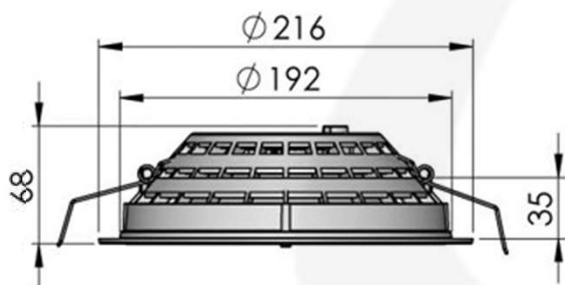

Valonjakokäyrät



Hony-R LED alasvalo on erinomainen julkisen tilan yleisvalaisin. Tuote asennetaan uppoasennuksena. Asennusreikä tulee olla 200mm ja katon paksuus maksimissaan 25mm. Asennukseen ei tarvita työkaluja. Tämän tuotteen täysin alumiinisella rungolla toteutettu passiivijäähdytys takaa LED-moduulin pitkän käyttöiän. Valaisin toimitetaan suojalasilla. Tuote on saatavilla myös Dali himmennyksellä tai Casambi -valaistuksenohjauksella. Valon värin yhtenäisyys: MacAdams 2 SDCM.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot	CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K CRI 90+ ON BLL 2700K CRI 90+ BLL 3000K, 3500K, 4000K Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K
Valon värin yhtenäisyys	MacAdams 2 SDCM
Valovirta	2243lm-3874lm
Teho	22W-34W
Valovirran ylläpito	50 000h (L80 B10)
Materiaali	Runko pulverimaalattua alumiinia
Asennus	Uppoasennus
Jäähdytys	Passiivijäähdytys
Kotelointiluokka	IP20
Väri	Valkoinen (-RAL 9016), Hopea (-RAL 9006), Musta (-RAL 9005)

**SKILUX VALAISTUS**

[www.skilux.fi](http://www.skilux.fi)