

HUB



HUB

Heijastinkulmat:

COB 1206: 15°, 20°, 30°, 50°

3D: 24°, 36°, 55°


Teho 10W-42W

Valovirta 1150lm-5050lm

CASAMBI



LIVAL

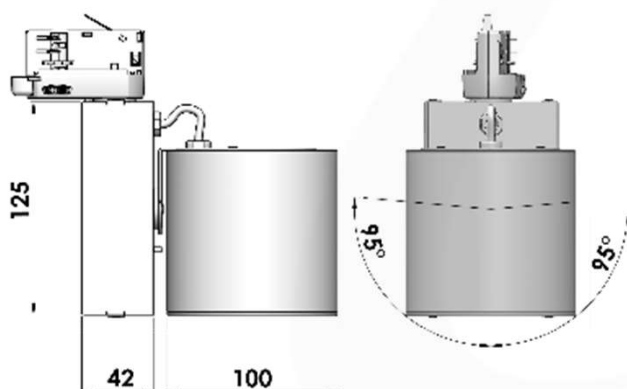

HUB on kompakti ja tyylikäs kohdevalaisin liiketilan valaistukseen. Tuote on saatavissa joko 1- tai 3-vaihe kiskokiinnityksellä. Valaisin on kestävä metallirunkoinen kohdevalaisin, jonka käyttöikä on n. 50 000h (L80 B10). HUB kohdevalaisimella olemme toteuttaneet esimerkiksi liiketilan kohdevalaistuksia, näyteikkunavalaisuksia, apteekkivalaistuksia sekä sisustusliikkeen valaistuksia. Tuote on saatavilla Dali himmennyksellä tai Casambi valaistuksenohjaukseen sopivana. Valon värin yhtenäisyys: MacAdams 2 SDCM.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot

CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K

CRI 90+ ON BLL 2700K

CRI 90+ BLL 3000K, 3500K, 4000K

Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K

Meat 2000K, Bakery 2400K

Valon värin yhtenäisyys

MacAdams 2 SDCM

Valovirta

1150lm-5050lm

Teho

10W-42W

Valovirran ylläpito

50 000h (L80 B10)

Materiaali

Runko pulverimaalattua alumiinia

Asennus

Kiskokiinnitys

Jäähdytys

Passiivijäähdytys

Kotelointiluokka

IP20

Väri


Valkoinen (~RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (~RAL 9005)

SKILUX VALAISTUS


www.skilux.fi

HUB


Valonjakokäyrät 3D



24°




36°




55°


Valonjakokäyrät




15°



20°



30°



50°

LED Module: Samsung LED - COB luminous flux:

300mA-1050mA

Output	Module	System	CRI 80+	CRI 80+	CRI 80+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+
Current	Wattage	Wattage	3000K	4000K	5000K	2700K	3000K	3500K	4000K
450mA	15W	17W	2475Lm	2550Lm	2575Lm	1950Lm	2025Lm	2050Lm	2150Lm
900mA	32W	35W	4425Lm	4525Lm	4575Lm	3450Lm	3600Lm	3650Lm	3850Lm
1050mA	38W	43W	4925Lm	5050Lm	5125Lm	3850Lm	4000Lm	4075Lm	4300Lm



Moda Broncon
näyteikkunavalaistus
toteutettiin
suomalaisilla LIVAL
HUB valaisimilla

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

