

LEAN DL



LEAN DL

Heijastinkulmat:

COB 1206: 10°, 24°, 30°, 50°

COB 1212: 20°, 40°, 60°


Teho 10W-55W

Valovirta 1150lm-7225lm

CASAMBI



LIVAL

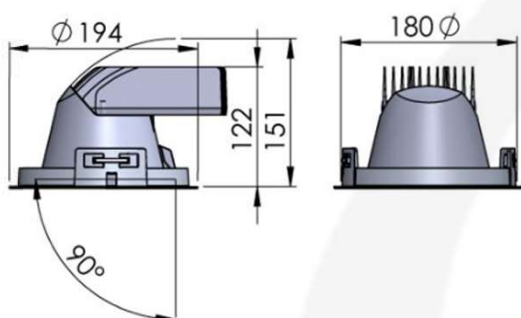

Korkeatasoinen, passiivijäähdytyksellä varustettu Lean dl alasvalo on erinomainen valinta yleistilan ja kohteen valaisemiseen. Tämä suomalainen valaisin on nukan laajan kääntösäteen ansiosta helposti kohdennettavissa, jonka myötä valaisin sopii hyvin myös seinien ja hyllyjen valaistukseen. Tuotteen käyttöikä on n.50 000h (L80 B10). Tällä tuotteella olemme toteuttaneet mm. palvelutiskin valaistuksia sekä useita myymälä sekä julkisten tilojen yleisvalaistuksia. Tuotteeseen on saatavana Dali himmennys tai Casambi -valaistuksenohjauksella. Valon väri yhtenäisyys: MacAdams 2 SDCM.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot

CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K

CRI 90+ ON BLL 2700K

CRI 90+ BLL 3000K, 3500K, 4000K

Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K

Meat 2000K, Bakery 2400K

Valon värin yhtenäisyys

MacAdams 2 SDCM

Valovirta

1150lm-7225lm

Teho

10W-55W

Valovirran ylläpito

50 000h (L80 B10)

Materiaali

Runko pulverimaalattua alumiinia

Asennus

Uppoasennus

Jäähdytys

Passiivijäähdytys

Kotelointiluokka

IP20

Väri

Valkoinen (~RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (~RAL 9005)

SKILUX VALAISTUS


www.skilux.fi




LEAN DL

Valonjakokäyrät

COB1206

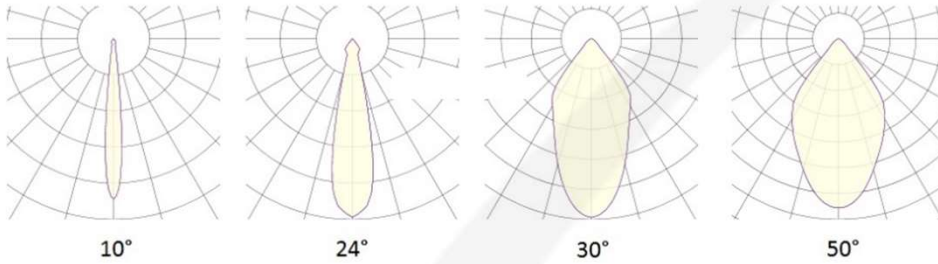

COB1212

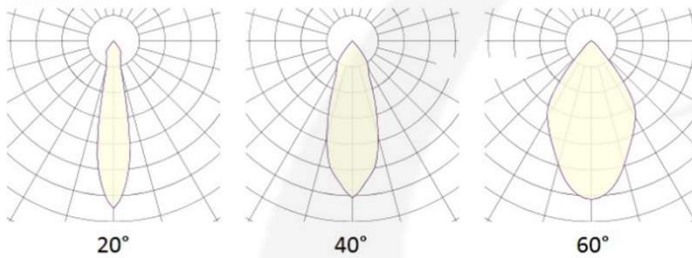

Korkean, julkisentilan
yleisvalaistus
toteutettiin
suomalaisilla LIVAL
LEAD DL valaisimilla



Ruokakaupan
tuoretiskin valaistus
toteutettiin
suomalaisilla LIVAL
LEAD DL valaisimilla

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

