

# LIFT DL



# LIFT DL

Heijastinkulmat:


COB 1206: 15°, 20°, 30°, 50°

Teho 11W-27W

Valovirta 1375lm-3925lm

CASAMBI

DALI

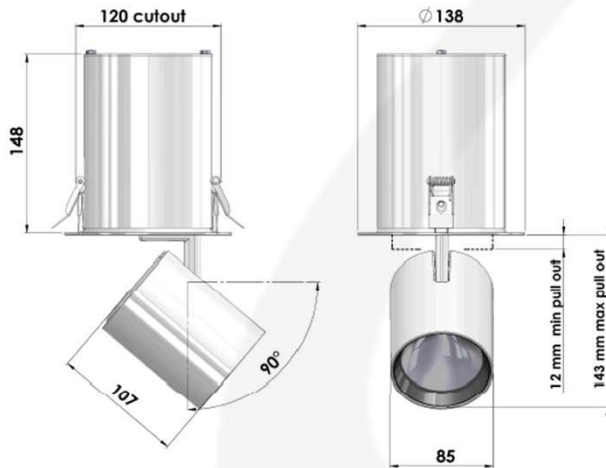

LIVAL

Korkeatasoinen, passiivijäähdytyksellä varustettu LIFT DL alasvalo on erinomainen valinta kohdevalaistukseen sekä yleisvalaistukseen. Tämä suomalainen uppoasennusvalaisin on monipuolinen ja helposti kohdennettavissa, jonka myötä valaisin sopii myös sekä kohdevalaistukseen että liiketilan yleisvalaistukseen.

Tuotteen käyttöikä on n.50 000h (L80 B10).

Tuote on saatavana Dali himmennyksellä tai vaihtoehtoisesti Casambi -järjestelmään sopivalla kokoonpanolla. Valon väri yhtenäisyys: MacAdams 2 SDCM.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.


Valonlähde vaihtoehdot	CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K CRI 90+ ON BLL 2700K CRI 90+ BLL 3000K, 3500K, 4000K Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K Meat 2000K, Bakery 2400K
Valon värin yhtenäisyys	MacAdams 2 SDCM
Valovirta	1375lm-3925lm
Teho	11W-27W
Valovirran ylläpito	50 000h (L80 B10)
Materiaali	Runko pulverimaalattua alumiinia
Asennus	Uppoasennus
Jäähdytys	Passiivijäähdytys
Kotelointiluokka	IP20
Väri	Valkoinen (~RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (~RAL 9005)

SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi

# LIFT DL

## Valonjakokäyrät

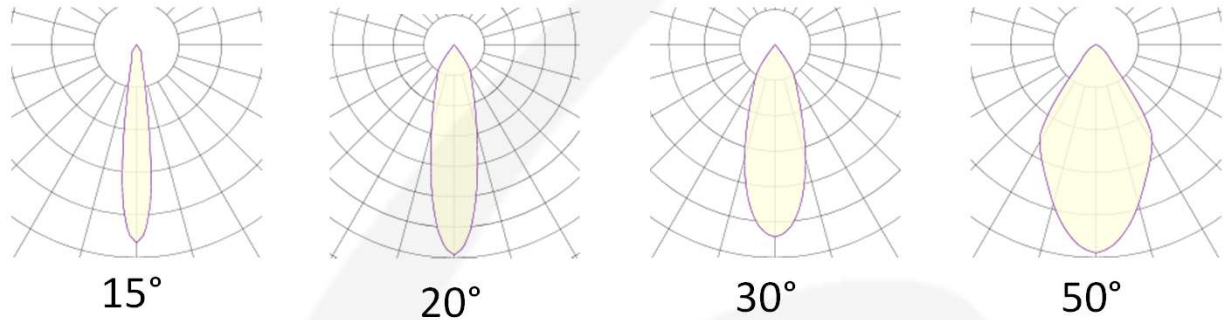

LED Module: Samsung LED - COB luminous flux:

300mA-1050mA

Output Current	Module Wattage	System Wattage	CRI 80+		CRI 80+ 5000K	CRI 90+ 3000K		CRI 90+ 3500K		CRI 90+ 4000K
			3000K	4000K		Below BBL	Below BBL			
300mA	10W	11W	1725Lm	1800Lm	1825Lm	1400Lm	1375Lm	1425Lm	1425Lm	
450mA	15W	17W	2475Lm	2550Lm	2575Lm	1950Lm	2025Lm	2050Lm	2150Lm	
700mA	25W	27W	3700Lm	3875Lm	3925Lm	3000Lm	2975Lm	3100Lm	3325Lm	



**SKILUX VALAISTUS**  
www.skilux.fi

