


METEOR DL

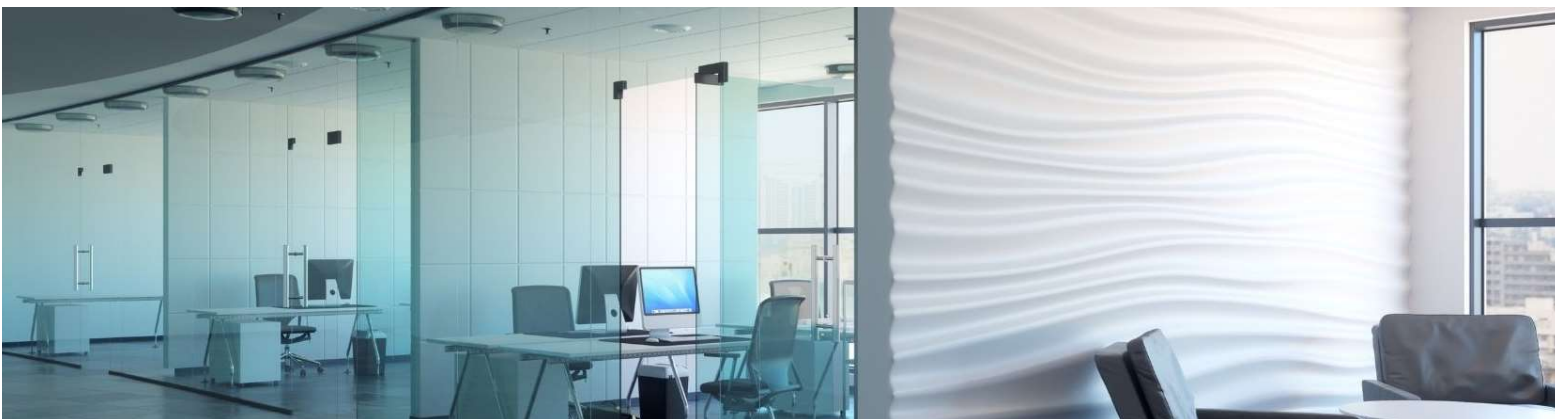

Värit: ○ ● ●

METEOR DL

Heijastinkulmat:



COB 1206: 10°, 24°, 30°, 50°

COB 1212: 20°, 40°, 60°

Teho 10W-55W

Valovirta 1150lm-7225lm

CASAMBI

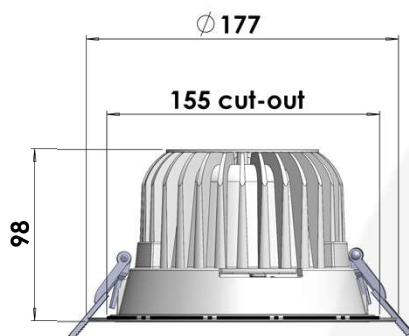

LIVAL

Meteor dl on tehokas passiivijäähdytyksellä varustettu alasvalo. Tämä korkeatasoinen, Suomessa valmistettu yleisvalaisin on erinomainen valinta kustannustehokkaaseen ja vaativaan yleisvalaistukseen. Tuote antaa tasaisen valon ja sopii hyvin mm. käytävävalaistukseen sekä korkean tilan valaistukseen. Meteor DL alasvalon käyttöikä on n.50 000h (L80 B10). Valaisimeen on saatavilla eri kokosiin asennusreikiin sopiva asennuskehys. Tuote on mahdollista saada myös Dali himmennyksellä tai Casambi -valaistuksenohjauksella. Valon väri yhtenäisyys: MacAdams 2 SDCM.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot

CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K

CRI 90+ ON BLL 2700K

CRI 90+ BLL 3000K, 3500K, 4000K

Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K

Meat 2000K, Bakery 2400K

Valon värin yhtenäisyys

MacAdams 2 SDCM

Valovirta

1150lm-7225lm

Teho

10W-55W

Valovirran ylläpito

50 000h (L80 B10)

Materiaali

Runko pulverimaalattua alumiinia

Asennus

Uppoasennus

Jäähdytys

Passiivijäähdytys

Kotelointiluokka

IP20

Väri

Valkoinen (~RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (~RAL 9005)


SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi


METEOR DL

Valonjakokäyrät

COB1206

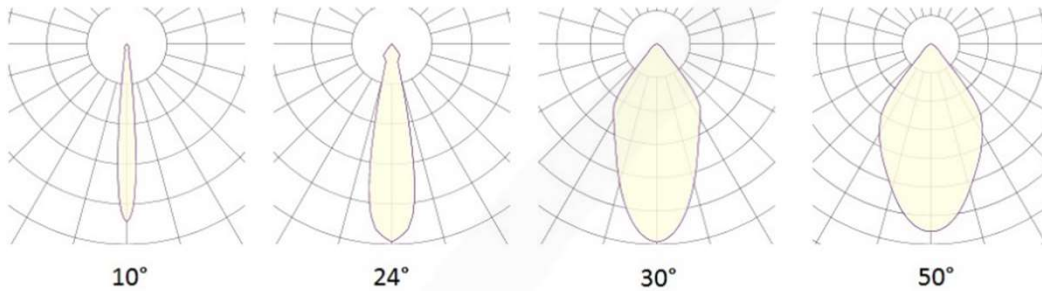

COB1212

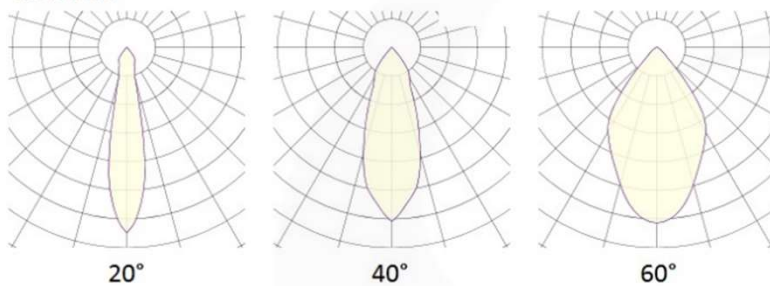

LED Module: Samsung LED - COB luminous flux:

300mA-1200mA

Output Current	Module Wattage	System Wattage	CRI 80+ 3000K	CRI 80+ 4000K	CRI 80+ 5000K	CRI 90+ 2700K	CRI 90+ 3000K	CRI 90+ 3500K	CRI 90+ 4000K
						On BBL	Below BBL	Below BBL	
650mA	23W	25W	3450Lm	3525Lm	3575Lm	2700Lm	2800Lm	2850Lm	3000Lm
900mA	33W	35W	4450Lm	4575Lm	4625Lm	3500Lm	3625Lm	3675Lm	3875Lm
1050mA	39W	43W	5025Lm	5150Lm	5200Lm	3925Lm	4075Lm	4150Lm	4350Lm

LED Module: Samsung LED - COB luminous flux:

300mA-1400mA

650mA	22W	25W	3700Lm	3800Lm	3825Lm	2900Lm	3000Lm	3050Lm	3225Lm
1050mA	36W	40W	5625Lm	5775Lm	5850Lm	4400Lm	4575Lm	4650Lm	4900Lm
1400mA	49W	55W	7000Lm	7200Lm	7300Lm	5250Lm	5500Lm	5600Lm	5950Lm

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

