


MINI LEAN DL

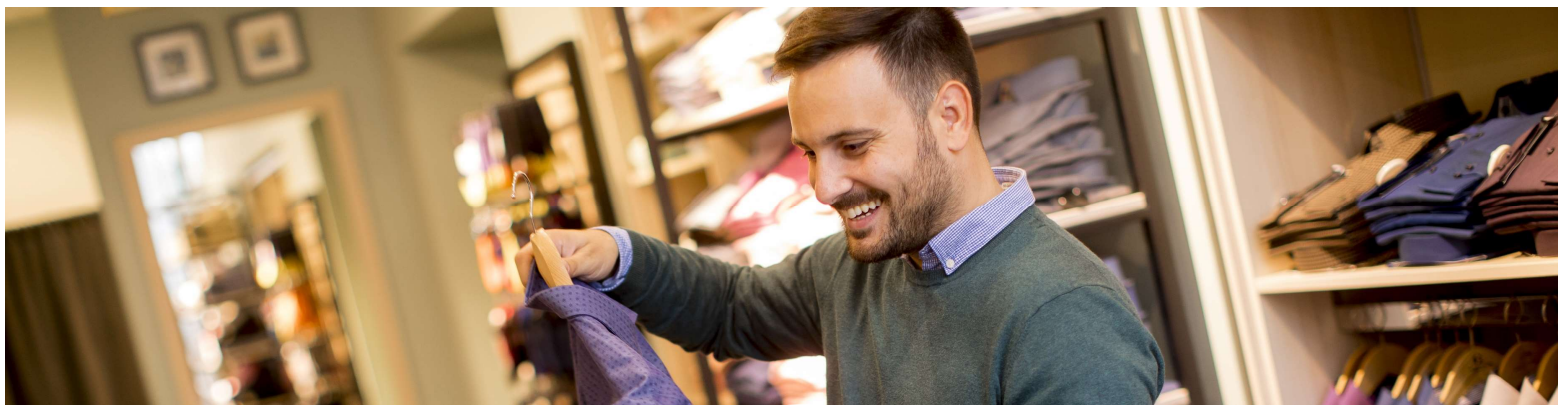

MINI LEAN DL

Heijastinkulmat:

COB 1206: 15°, 20°, 30°, 50°

3D: 24°, 36°, 55°


Teho 10W-36W

Valovirta 3525lm-4250lm

CASAMBI



LIVAL

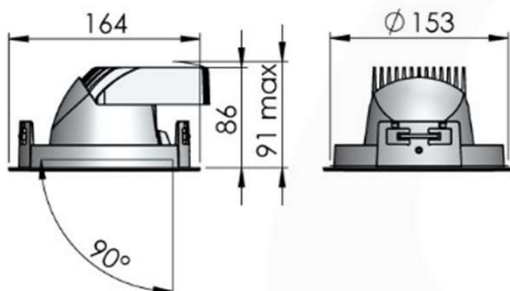

Mini Lean DL LED on pieni ja elegantti alasvalo, passiivijäähdytyksellä varustettuna. Tämä tuote on helposti suunnattavissa ja sopii joko matalan tilan yleisvalaistukseen tai kohdevalaistukseen. Tällä tuotteella olemme toteuttaneet mm. pienen urheiluliikkeen valaistuksen. Tuotteen käyttöikä on n.50 000h (L80 B10). Tuote on saatavilla myös Dali himmennyksellä tai Casambi -valaistuksenohjauksella.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot

CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K

CRI 90+ ON BLL 2700K

CRI 90+ BLL 3000K, 3500K, 4000K

Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K

Meat 2000K, Bakery 2400K

Valon värin yhtenäisyys

MacAdams 2 SDCM

Valovirta

3525lm-4250lm

Teho

10W-36W

Valovirran ylläpito

50 000h (L80 B10)

Materiaali

Runko pulverimaalattua alumiinia

Asennus

Uppoasennus

Jäähdytys

Passiivijäähdytys

Kotelointiluokka

IP20

Väri


Valkoinen (~RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (~RAL 9005)

SKILUX VALAISTUS


www.skilux.fi

MINI LEAN DL


Valonjakokäyrät 3D



24°




36°




55°


Valonjakokäyrät




15°



20°



30°



50°

LED Module: Samsung LED - COB luminous flux:

300mA-900mA

	Module	System	CRI 80+	CRI 80+	CRI 80+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+
	Wattage	Wattage	3000K	4000K	5000K	2700K	3000K	3500K	4000K
Output Current						On BBL	Below BBL	Below BBL	Below BBL
450mA	15W	17W	2475Lm	2550Lm	2525Lm	1900Lm	1975Lm	2000Lm	2125Lm
600mA	23W	25W	3350Lm	3450Lm	3475Lm	2625Lm	2725Lm	2750Lm	2925Lm
900mA	32W	35W	4300Lm	4425Lm	4475Lm	3375Lm	3500Lm	3550Lm	3750Lm



SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

