



# NANO 800-1200

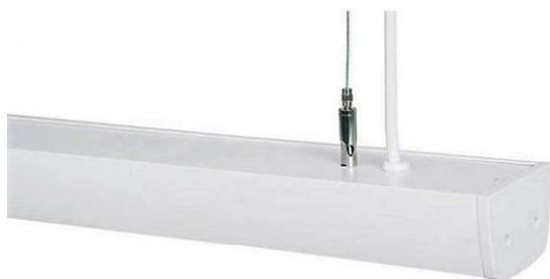

VÄRIT:   

# NANO 800-1200

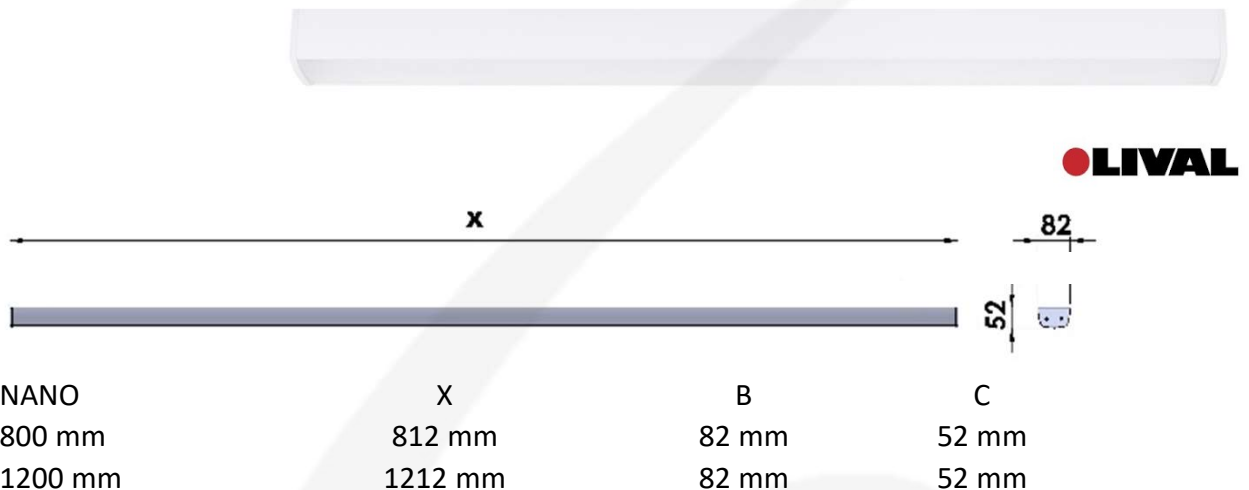

Teho 54W - 81W  
Valovirta 3 766lm-10 903lm  
Valovirran ylläpito 65000h (L70 B10)  
Värit ● ○ ●

Valaisimeen on saatavilla Dali-himmennys sekä Casambi-valaistuksenohjaus.

CASAMBI

DALI

Laadukas ja monipuolinen, Suomessa valmistettu lineaarinen valaisin kaikkeen yleisvalaistukseen. NANO VALAISINSARJA koostuu kahdesta eri pituisesta valaisimesta; 800mm, 1200mm. Valaisimet voidaan kiinnittää suoraan kosketinkiskoon.

Tuotteet ovat saatavilla kolmella eri valonjaolla; opaali, mikroprisma tai asymmetrinen valonjako. Nano valaisinsarja on erittäin energiatehokas ja käy erinomaisesti kaikkeen yleisvalaistukseen tilasta riippumatta. Valaisimet ovat kestäviä, metallirunkoisia valaisimia, joiden käyttöikä on 50 000h (L80 B10). Tuote on saatavilla myös Dali himmennyksellä tai Casambi -valaistuksenohjauksella.




Valon värin yhtenäisyys: MacAdams 3 SDCM.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.


Valonlähde vaihtoehdot	CRI 80+ 3000K, 4000K
Valon värin yhtenäisyys	MacAdams 3 SDCM
Valovirta	3 766lm-10 903lm
Teho	54W - 81W
Valovirran ylläpito	50 000h (L80 B10)
Materiaali	Runko pulverimaalattua alumiinia
Asennus	Kosketinkiskokiinnitys
Jäähdytys	Passiivijäähdytys
Kotelointiluokka	IP20
Väri	Valkoinen (-RAL 9016), Hopea (-RAL 9006), Musta (-RAL 9005)

# NANO 800-1200

## Valonjakokäyrät

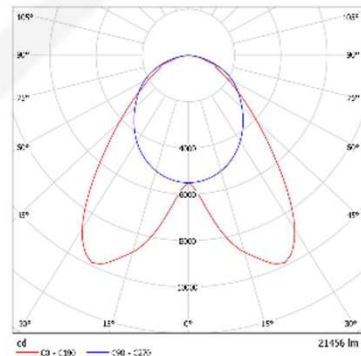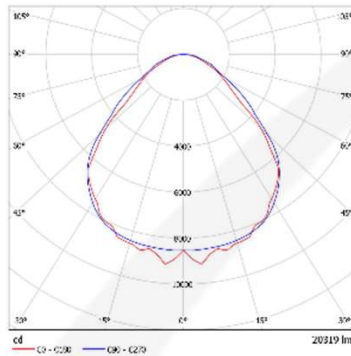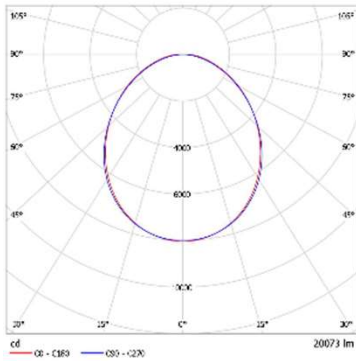

Valonjaot;  
Opaali, Mikroprisma, Tupla-asymmetrinen

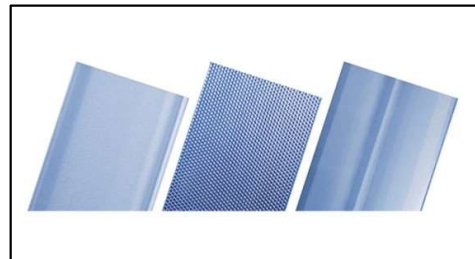

PROFIILIN PITUUS	VALONLÄHDE			TEHO		
	LED	mA	Väriämpötila CRI	Maximi Lm	W	Lm/W
800 mm	LM800/830	350	3000K CRI80+	6 875 Lm	54W	127Lm/W
800 mm	LM800/840	350	4000K CRI80+	7 275 Lm	55W	132Lm/W
1200 mm	LM1200/830	350	3000K CRI80+	10 300 Lm	81W	129Lm/W
1200 mm	LM1200/840	350	4000K CRI80+	10 900 Lm	81W	135Lm/W

