

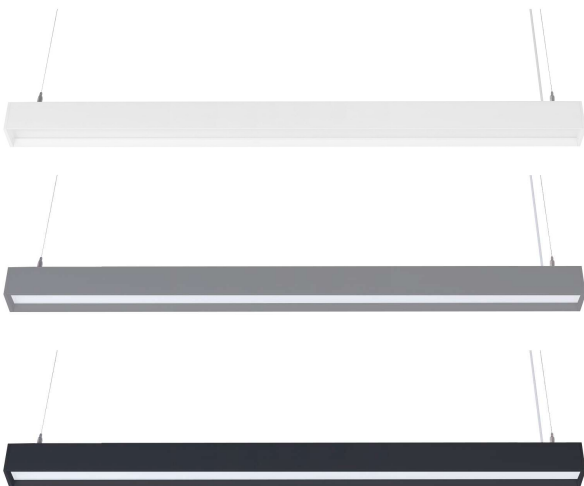


NANO-X 800-2400

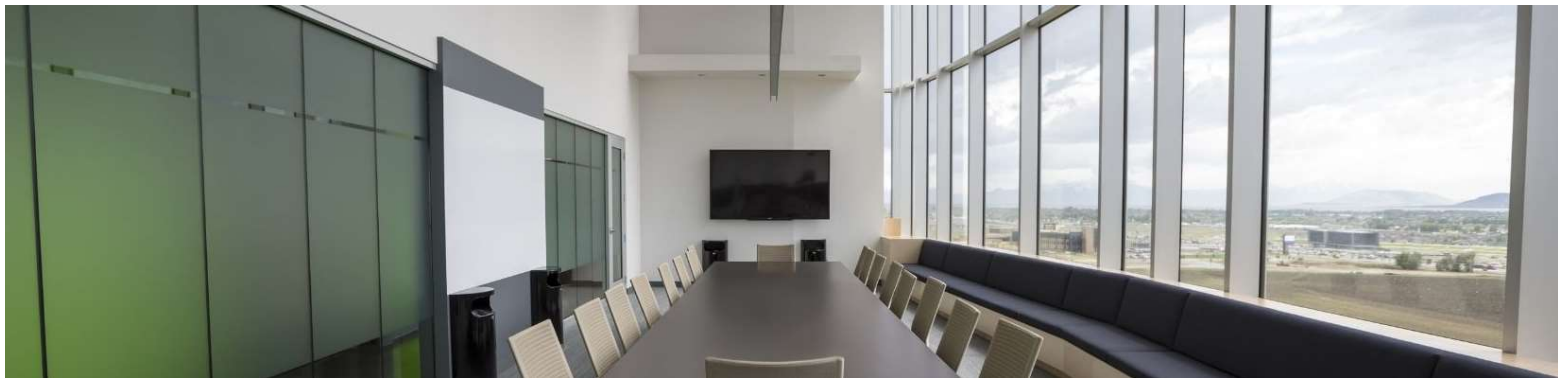


SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

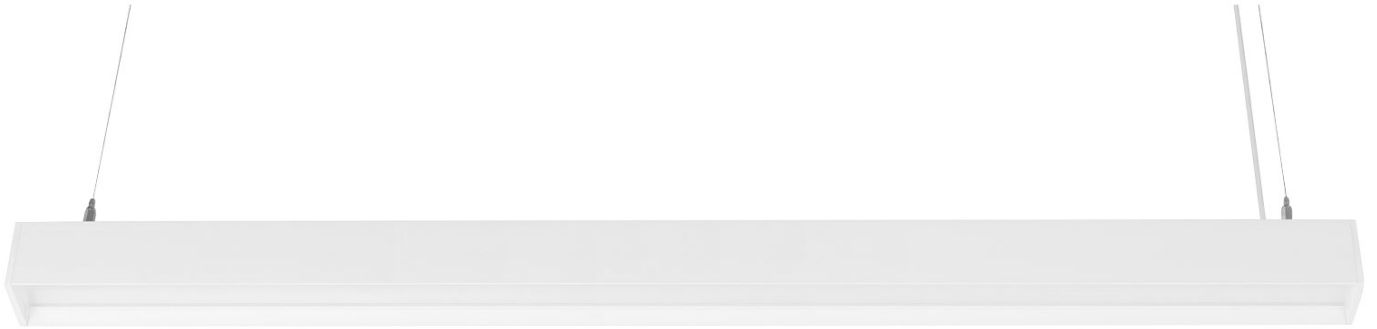

NANO-X 800-2400

LIVAL

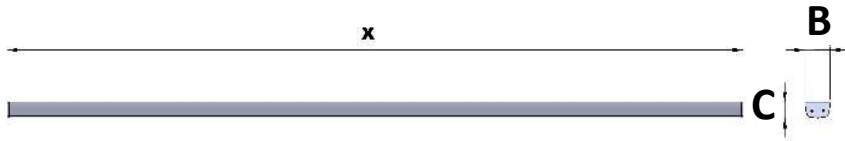

NANOX	X	B	C
800 mm	812 mm	70 mm	69 mm
1200 mm	1212 mm	70 mm	69 mm
2400 mm	2412 mm	70 mm	69 mm
1200 mm telescope	1750 mm	70 mm	69 mm
2400 mm telescope	2950 mm	70 mm	69 mm

Teho 45W - 158W
Valovirta 4 229lm-14 771lm
Valovirran ylläpito 65000h (L70 B10)
Värit ● ○ ●

Valaisimeen on saatavilla Dali-himmennys sekä Casambi-valaistuksenohjaus.

CASAMBI

DALI

Nano X valaisin on laadukas ja monipuolinen valaisin kaikkeen yleisvalaistukseen. Tuotteen UGR<19, jonka myötä valaisin sopii erinomaisesti toimisto ja koulutiloihin. NANO X -sarjan valaisimia on kolme eri pituutta; 800mm, 1200mm ja 2400mm. Tuotteet ovat helposti ketjutettavissa sekä niillä on monipuolinen valikoima liitosjohtoja ja kannakkeita. Nano X valaisinsarja on erittäin energiatehokas. Valaisimet ovat saatavilla kolmella eri valonjaolla; opaali, mikroprisma tai asymmetrinen valonjako. Valaisimet ovat kestäviä, metallirunkoisia valaisimia, joiden käyttöikä on 50 000h (L80 B10).

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.


Valonlähde vaihtoehdot	CRI 80+ 3000K, 4000K
Valon värin yhtenäisyys	MacAdams 3 SDCM
Valovirta	4 229lm-14 771lm
Teho	45W - 158W
Valovirran ylläpito	50 000h (L80 B10)
Materiaali	Runko pulverimaalattua alumiinia
Asennus	Kosketinkiskokiinnitys, Vaijerikiinnitys, Asennuskiskokiinnitys, kattokiinnitys
Jäähdytys	Passiivijäähdytys
Kotelointiluokka	IP20
Väri	Valkoinen (~RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (~RAL 9005)

SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi

NANO-X 800-2400

Valonjakokäyrät

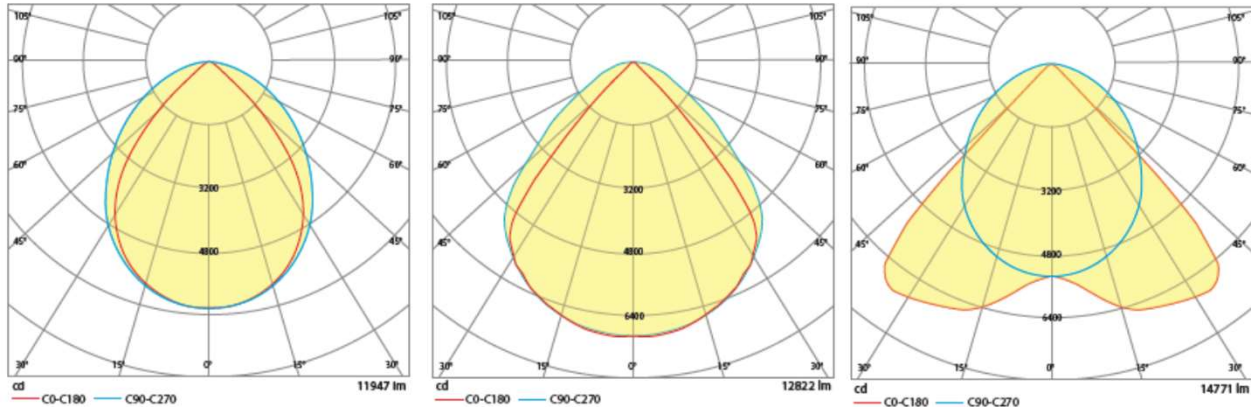

Valonjaot;
Opaali, Mikroprisma, Tupla-asymmetrinen

PROFIILIN PITUUS VALONLÄHDE

PROFIILIN PITUUS	VALONLÄHDE	mA	Väriämpötila	CRI	TEHO	Maximi Lm	W	Lm/W
800 mm	LED							
800 mm	LM800/830	350	3000K	CRI80+	4 925 Lm	53W	93Lm/W	
800 mm	LM800/840	350	4000K	CRI80+	5 025 Lm	52W	97Lm/W	
1200 mm	LM1200/830	350	3000K	CRI80+	7 675 Lm	81W	95Lm/W	
1200 mm	LM1200/840	350	4000K	CRI80+	8 175 Lm	81W	101Lm/W	
2400 mm	2xLM1200/830	350	3000K	CRI80+	14 275 Lm	160W	89Lm/W	
2400 mm	2xLM1200/840	350	4000K	CRI80+	14 775 Lm	160W	92Lm/W	

Asennusmahdollisuudet



Valaisimet voidaan kiinnittää suoraan kosketinkiskoon, kattokiinnityksellä, vaijerikiinnityksellä tai asennuskiskokiinnityksellä.

Nano X on saatavilla myös häikäisysojaritilöillä varustettuna



Tuotteen UGR<19, jonka myötä valaisin sopii erinomaisesti toimisto ja koulutiloihin. NANO X -sarjan valaisimia on kolme eri pituutta; 800mm, 1200mm ja 2400mm. Tuotteet ovat helposti ketjutettavissa.

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

