

QS CAFETERIA



QS CAFETERIA

Heijastinkulmat:


COB 1206: 15°, 20°, 30°, 50°

3D: 24°, 36°, 55°

Teho 12W-42W

Valovirta 1368lm-5125lm

CASAMBI

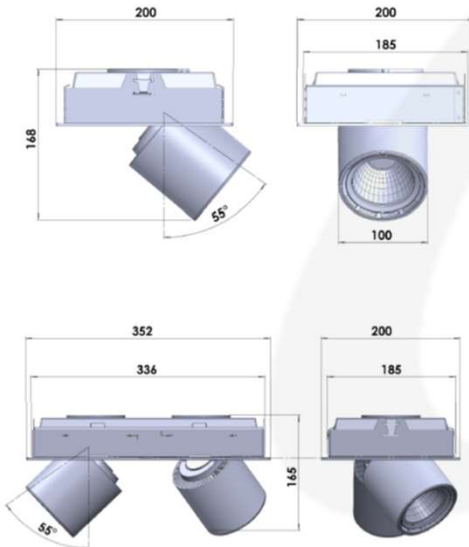

LIVAL

QS Cafeteria on elegantti, passiivijäähdytyksellä varustettu kohdennettava alasvalo, joka sopii erittäin hyvin liiketilan valaisemiseen. Tuote on mahdollista saada yksi- tai kaksinokka versiona. Tämä uppoasennettava valaisin sulautuu siististi kattoon jonka lisäksi nokkien laaja kääntösäde mahdollistaa tuotteen monipuolisen käytön. QS Cafeterian käyttöikä on n.50 000h (L80 B10). Tuote on saatavilla myös Dali himmennyksellä tai Casambi -valaistuksenohjauksella. Valon väri yhtenäisyys: MacAdams 2 SDCM.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot

CRI 80+ 2700K, 3000K,, 4000K, 5000K

CRI 90+ ON BLL 2700K

CRI 90+ BLL 3000K, 3500K, 4000K

Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K

Meat 2000K, Bakery 2400K

Valon värin yhtenäisyys

MacAdams 2 SDCM

Valovirta

1368lm-5125lm

Teho

12W-42W

Valovirran ylläpito

50 000h (L80 B10)

Materiaali

Runko pulverimaalattua alumiinia

Asennus

Uppoasennus

Jäähdytys

Passiivijäähdytys

Kotelointiluokka

IP20

Väri


Valkoinen (~RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (~RAL 9005)

SKILUX VALAISTUS


www.skilux.fi

QS CAFETERIA


Valonjakokäyrät 3D



24°




36°




55°


Valonjakokäyrät




15°



20°



30°



50°

QS CAFETERIA

LED Module: Samsung LED - COB luminous flux:

300mA-1050mA

	Module	System	CRI 80+	CRI 80+	CRI 80+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+
	Wattage	Wattage	3000K	4000K	5000K	2700K	3000K	3500K	4000K
Output Current						On BBL	Below BBL	Below BBL	Below BBL
450mA	15W	17W	2475Lm	2550Lm	2575Lm	1950Lm	2025Lm	2050Lm	2150Lm
900mA	32W	35W	4425Lm	4525Lm	4575Lm	3450Lm	3600Lm	3650Lm	3850Lm
1050mA	38W	42W	4925Lm	5050Lm	5125Lm	3380Lm	4000Lm	4075Lm	4300Lm

QS CAFETERIA DUO

LED Module: Samsung LED- COB luminous flux:

300mA-1050mA

	Module	System	CRI 80+	CRI 80+	CRI 80+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+
	Wattage	Wattage	3000K	4000K	5000K	2700K	3000K	3500K	4000K
Output Current						Below BBL	Below BBL	Below BBL	Below BBL
2 X 450mA	15W	17W	2475Lm x 2	2550Lm x 2	2575Lm x 2	1950Lm x 2	2025Lm x 2	2050Lm x 2	2150Lm x 2
2 X 900mA	32W	35W	4425Lm x 2	4525Lm x 2	4575Lm x 2	3450Lm x 2	3600Lm x 2	3650Lm x 2	3850Lm x 2
2 X 1050mA	38W	42W	4925Lm x 2	5050Lm x 2	5125Lm x 2	3850Lm x 2	4000Lm x 2	4075Lm x 2	4330Lm x 2



SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi