

QS STANDARD



QS STANDARD

Heijastinkulmat:


COB 1206: 15°, 20°, 30°, 50°

3D: 24°, 36°, 55°

Teho 26W-34W

Valovirta 2550lm-4400lm

CASAMBI

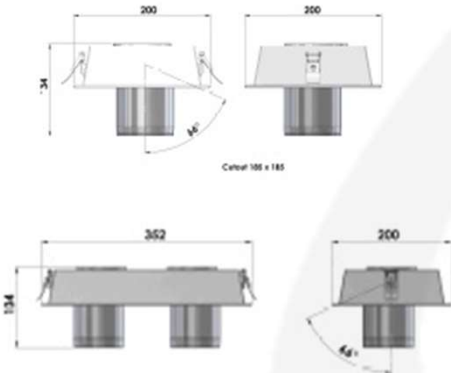

LIVAL

Korkeatasoinen, passiivijäähdytyksellä varustettu QS Standard alasvalo sopii erittäin hyvin yleistilan ja kohteen valaisemiseen. Tämä Suomessa valmistettu valaisin on helposti kohdennettavissa, jonka myötä valaisin sopii myös liiketilan kohdevalaistukseen sekä myymälän yleisvalaistukseen.

QS Standard alasvalo soveltuu hyvin myös seinien ja hyllyjen valaistukseen. Tuote on saatavilla myös Dali himmennyksellä tai Casambi -valaistuksenohjauksella.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot

CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K

CRI 90+ ON BLL 2700K

CRI 90+ BLL 3000K, 3500K, 4000K

Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K

Meat 2000K, Bakery 2400K

Valon värin yhtenäisyys

MacAdams 2 SDCM

Valovirta

2550lm-4400lm

Teho

26W-34W

Valovirran ylläpito

50 000h (L80 B10)

Materiaali

Runko pulverimaalattua alumiinia

Asennus

Uppoasennus

Jäähdytys

Passiivijäähdytys

Kotelointiluokka

IP20

Väri


Valkoinen (~RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (~RAL 9005)

SKILUX VALAISTUS


www.skilux.fi

QS STANDARD


Valonjakokäyrät 3D



24°




36°




55°


Valonjakokäyrät




15°



20°



30°



50°

QS STANDARD

LED Module: Samsung LED - COB luminous flux:

300mA-900mA

	Module	System	CRI 80+	CRI 80+	CRI 80+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+
Output Current	Wattage	Wattage	3000K	4000K	5000K	2700K	3000K	3500K	4000K
450mA	15W	17W	2425Lm	2500Lm	2525Lm	On BBL	Below BBL	Below BBL	Below BBL
600mA	23W	25W	3350Lm	3450Lm	3475Lm	2625Lm	2725Lm	2750Lm	2925Lm
900mA	32W	35W	4300Lm	4425Lm	4475Lm	3375Lm	3500Lm	3550Lm	3750Lm

QS STANDARD DUO

LED Module: Samsung LED- COB luminous flux:

300mA-900mA

Output Current	Module	System	CRI 80+	CRI 80+	CRI 80+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+
Wattage	Wattage	Wattage	3000K	4000K	5000K	2700K	3000K	3500K	4000K
2 X 450mA	15W	17W	2425Lm x 2	2500Lm x 2	2525Lm x 2	1900Lm x 2	1975Lm x 2	2000Lm x 2	2125Lm x 2
2 X 600mA	23W	25W	3350Lm x 2	3450Lm x 2	3475Lm x 2	2625Lm x 2	2725Lm x 2	2750Lm x 2	2925Lm x 2
2 X 900mA	32W	35W	4300Lm x 2	4425Lm x 2	4475Lm x 2	3375Lm x 2	3500Lm x 2	3550Lm x 2	3750Lm x 2



SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

