


SECUR

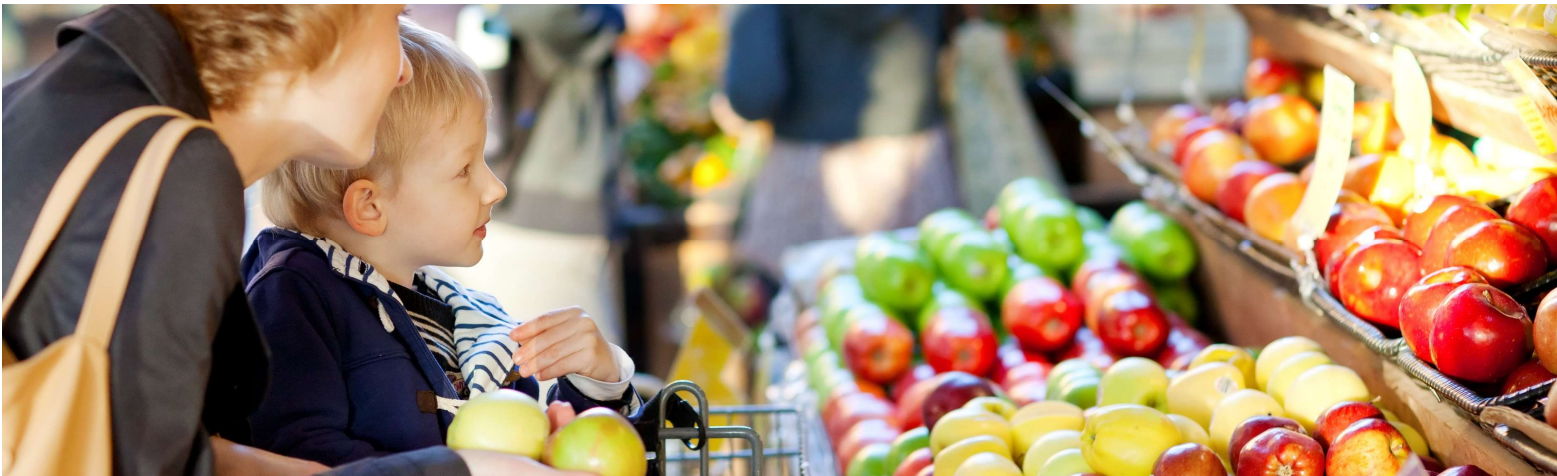

SECUR

Heijastinkulmat:


COB 1206: 10°, 24°, 30°, 50°

COB 1212: 20°, 40°, 60°

Teho 10W-55W

Valovirta 1150lm-7050lm

CASAMBI

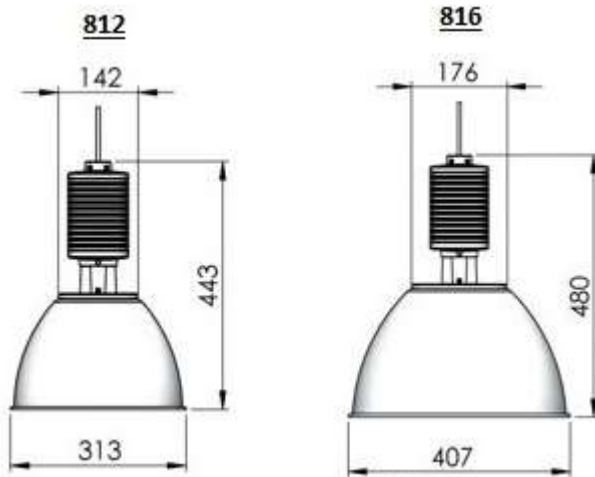

LIVAL

Secur on tehokas ja monipuolinen, passiivijäähdytteinen roikkuva syväsäteilijä. Tämä suomalainen valaisin on erittäin laadukas ja pitkäikäinen tuote, joka sopii hyvin myymälä- ja liiketilavalaisuuteen. Tuotteen saa tilattua kahdella eri kokoisella kuvulla (812,816) sekä räätälöitynä erityisillä valonlähteellä valaistustarkoituksen mukaisesti. Laaja heijastinvalikoima mahdollistaa valaisimen käytön monenlaisissa tiloissa ja erilaisten alueiden valaistuksessa. Secur-valaisimia käytetään usein kauppakeskuksissa, liiketiloissa, marketeissa sekä tavarataloissa tuotealueiden, käytävien sekä myymälöiden yleisvalaistukseen. Secur on saatavilla myös Dali himmennyksellä tai Casambi -valaistuksenohjauksella.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot

CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K

CRI 90+ ON BLL 2700K

CRI 90+ BLL 3000K, 3500K, 4000K

Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K

Meat 2000K, Bakery 2400K

Valon värin yhtenäisyys

MacAdams 2 SDCM

Valovirta

1150lm-7050lm

Teho

10W-55W

Valovirran ylläpito

50 000h (L80 B10)

Materiaali

Runko pulverimaalattua alumiinia

Asennus

Ripustuskiinnitys

Jäähdytys

Passiivijäähdytys

Kotelointiluokka

IP20

Väri

Valkoinen (RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (RAL 9005)


SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi


SECUR

Valonjakokäyrät

COB1206

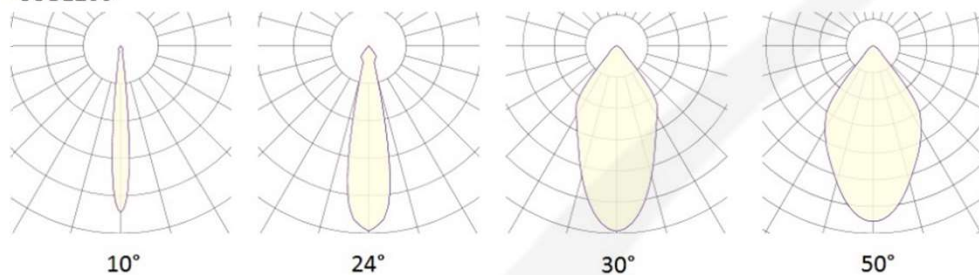

COB1212

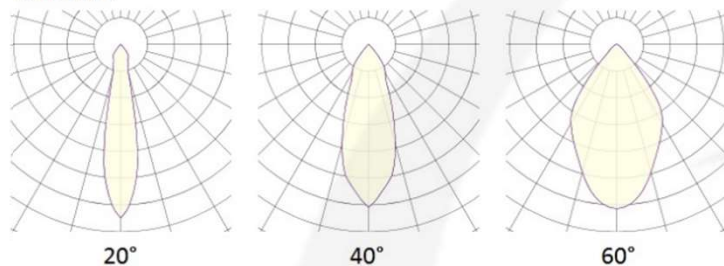

SECUR 816

LED Module: Samsung LED - COB luminous flux: 300mA-1200mA

Output Current	Module Wattage	System Wattage	CRI 80+ 3000K	CRI 80+ 4000K	CRI 80+ 5000K	CRI 90+ 2700K On BBL	CRI 90+ 3000K Below BBL	CRI 90+ 3500K Below BBL	CRI 90+ 4000K
650mA	23W	25W	3450Lm	3525Lm	3575Lm	2700Lm	2800Lm	2850Lm	3000Lm
900mA	33W	35W	4450Lm	4575Lm	4625Lm	3500Lm	3625Lm	3675Lm	3875Lm
1050mA	39W	43W	5025Lm	5150Lm	5200Lm	3925Lm	4075Lm	4150Lm	4350Lm

LED Module: Samsung LED - COB luminous flux: 300mA-1400mA

650mA	22W	25W	3700Lm	3800Lm	3825Lm	2900Lm	3000Lm	3050Lm	3225Lm
1050mA	36W	40W	5625Lm	5775Lm	5850Lm	4400Lm	4575Lm	4650Lm	4900Lm
1400mA	49W	55W	7050Lm	7225Lm	7325Lm	5525Lm	5750Lm	5825Lm	6125Lm

SECUR 812

LED Module: Samsung LED- COB luminous flux: 300mA-900mA

Output Current	Module Wattage	System Wattage	CRI 80+ 3000K	CRI 80+ 4000K	CRI 80+ 5000K	CRI 90+ 2700K On BBL	CRI 90+ 3000K Below BBL	CRI 90+ 3500K Below BBL	CRI 90+ 4000K
450mA	15W	17W	2475Lm	2550Lm	2525Lm	1900Lm	1975Lm	2000Lm	2125Lm
600mA	23W	25W	3350Lm	3450Lm	3475Lm	2625Lm	2725Lm	2750Lm	2925Lm
900mA	32W	35W	4300Lm	4425Lm	4475Lm	3375Lm	3500Lm	3550Lm	3750Lm

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

