

SMART DL



SMART DL

Heijastinkulma: 100°

Teho 20W-42W

Valovirta 1150lm-4650lm



CASAMBI

DALI



LIVAL

Valonjakokäyrä

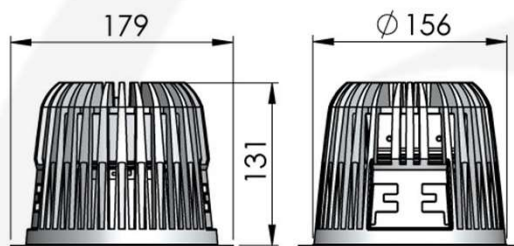

Smart DL alasvalo on erinomainen yleisvalaisin julkisiin tiloihin. Tuote asennetaan uppoasennuksena. Asennusreikä tulee olla 160mm ja maksimi katon paksuus 25mm. Asennukseen ei tarvita työkaluja. Tuotteen korkea rakenne vähentää häikäisyä matalissakin tiloissa. Smart DL valaisimessa käytetään laadukkaita LED-moduuleja, joiden hyötysuhde on jopa yli 100 lm/W tinkimättä valon laadusta. Täysin alumiinisella rungolla toteutettu passiivijäähdytys takaa LED-moduulin pitkän käyttöiän. Valaisin toimitetaan suojalasilla. Tuote on saatavilla myös Dali himmennyksellä tai Casambi -valaistuksenohjauksella.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot	CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K CRI 90+ ON BLL 2700K CRI 90+ BLL 3000K, 3500K, 4000K Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K Meat 2000K, Bakery 2400K
Valon värin yhtenäisyys	MacAdams 2 SDCM
Valovirta	1150lm-4650lm
Teho	20W-42W
Valovirran ylläpito	50 000h (L80 B10)
Materiaali	Runko pulverimaalattua alumiinia
Asennus	Uppoasennus
Jäähdytys	Passiivijäähdytys
Kotelointiluokka	IP20
Väri	Valkoinen (~RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (~RAL 9005)

SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi

