

TRIGGER MINI LEAN



TRIGGER MINI LEAN


Heijastinkulmat:

COB 1206: 15°, 20°, 30°, 50°

Teho 10W-36W

Valovirta 1150lm-4425lm

CASAMBI

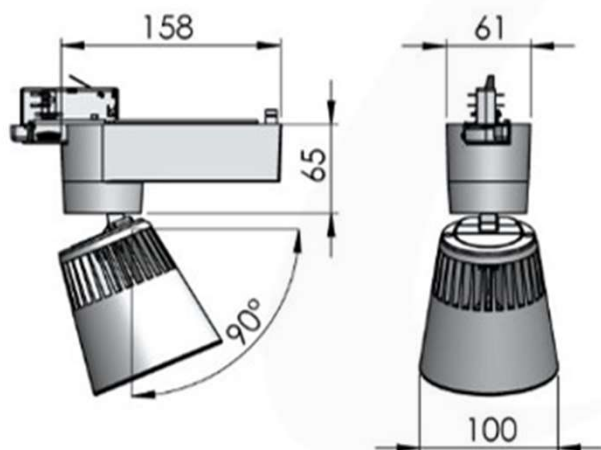

LIVAL

Trigger Mini Lean on tehokas passiivijäähdytteinen kartio nokkainen kohdevalaisin, joka soveltuu erittäin hyvin upotettuun kiskoon sekä matalan tilan kohdevalaistukseen. Trigger Lean -valaisimeen verrattuna mini-versio on nimensä mukaisesti hieman pienempikokoisella rungolla varustettu tuote. Valaisin käy Nordic Aluminumin 3-vaihe kiskoon. Tällä valaisimella olemme toteuttaneet mm. matkapuhelinmyymälän valaistuksen. Trigger Mini Lean on kompakti, kestävä, metallirunkoinen tuote, jonka käyttöikä on n.50 000h (L80 B10). Valon värin yhtenäisyys: MacAdams 2 SDCM.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot

CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K

CRI 90+ ON BLL 2700K

CRI 90+ BLL 3000K, 3500K, 4000K

Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K

Meat 2000K, Bakery 2400K

MacAdams 2 SDCM

Valon värin yhtenäisyys

Valovirta

1150lm-4425lm

Teho

10W-36W

Valovirran ylläpito

50 000h (L80 B10)

Materiaali

Runko pulverimaalattua alumiinia

Asennus

Kiskokiinnitys

Jäähdytys

Passiivijäähdytys

Kotelointiluokka

IP20

Väri


Valkoinen (~RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (~RAL 9005)

SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi

TRIGGER MINI LEAN

Valonjakokäyrät

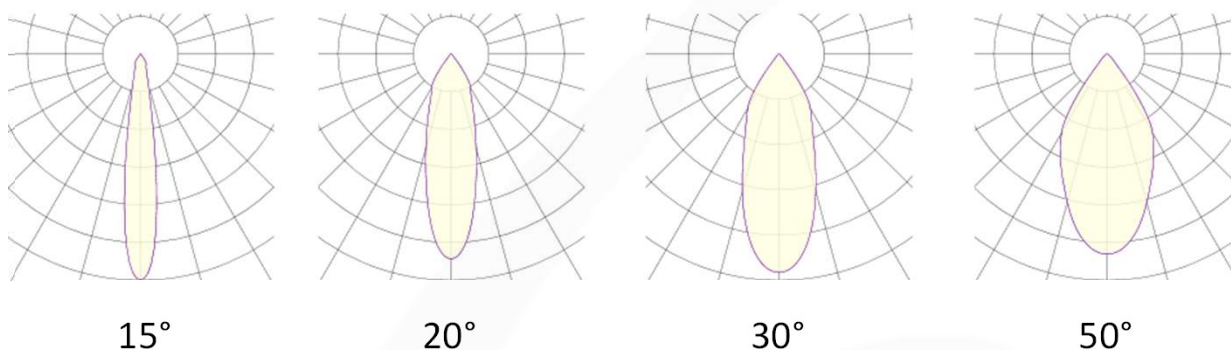

LED Module: Samsung LED - COB luminous flux:

300mA-1050mA

Output Current	Module Wattage	System Wattage	CRI 80+ 3000K	CRI 80+ 4000K	CRI 80+ 5000K	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+ 4000K
						2700K On BBL	3000K Below BBL	3500K Below BBL	
450mA	15W	17W	2425Lm	2500Lm	2525Lm	1900Lm	1975Lm	2000Lm	2125Lm
650mA	23W	25W	3350Lm	3450Lm	3475Lm	2625Lm	2725Lm	2750Lm	2925Lm
900mA	32W	35W	4300Lm	4425Lm	4475Lm	3375Lm	3500Lm	3550Lm	3750Lm



Kysy muut Lumen ja Watti arvot teknisestä tuestamme: tekninentuki@skilux.fi

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi

