

# TRIGGER CYLINDER



# TRIGGER CYLINDER

Heijastinkulmat:

COB 1206: 10°, 24°, 30°, 50°


Teho 10W-42W

Valovirta 1150lm-5050lm

CASAMBI



**LIVAL**

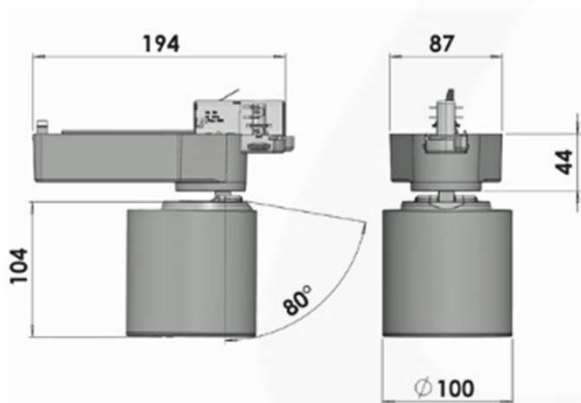

Trigger Cylinder on passiivijäähdytyksellä varustettu valaisin, joka antaa kiilamaisen valon soveltuen erittäin hyvin kohdevalaistukseen. Tuote käy Nordic Aluminumin 3-vaihe kiskoon. Valaisin on alumiinirunkoinen, kompakti ja tyylikäs. Trigger Cylinder valaisimella voidaan toteuttaa erinomaisesti esimerkiksi vaatemyymälän valaistus tai elintarvikeliikkeen kohdevalaistus. Valon värin yhtenäisyys: MacAdams 2 SDCM.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.


|                         |  |
|-------------------------|--|
| Valonlähde vaihtoehdot  | CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K<br>CRI 90+ ON BLL 2700K<br>CRI 90+ BLL 3000K, 3500K, 4000K<br>Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K<br>Meat 2000K, Bakery 2400K |
| Valon värin yhtenäisyys | MacAdams 2 SDCM  |
| Valovirta               | 1150lm-5050lm  |
| Teho                    | 10W-42W  |
| Valovirran ylläpito     | 50 000h (L80 B10)  |
| Materiaali              | Runko pulverimaalattua alumiinia   |
| Asennus                 | Kiskokiinnitys   |
| Jäähdytys               | Passiivijäähdytys  |
| Kotelointiluokka        | IP20   |
| Väri                    | Valkoinen (~RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (~RAL 9005)  |

**SKILUX VALAISTUS**

[www.skilux.fi](http://www.skilux.fi)

# TRIGGER CYLINDER

Valonjakokäyrät

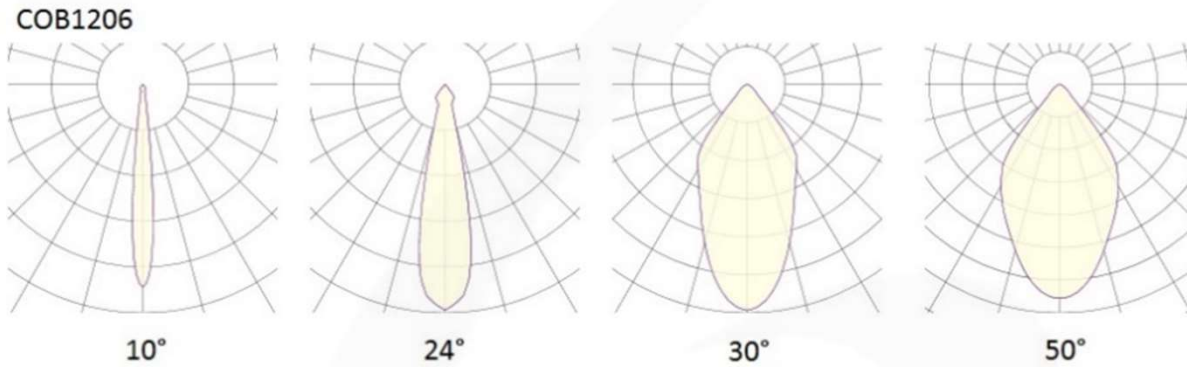

LED Module: Samsung LED - COB luminous flux:

300mA-1050mA

| Output Current | Module Wattage | System Wattage | CRI 80+ 3000K | CRI 80+ 4000K | CRI 80+ 5000K | CRI 90+ 2700K On BBL | CRI 90+ 3000K | CRI 90+ 3500K | CRI 90+ 4000K |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                |                |                |               |               |               |                      | Below BBL     | Below BBL     |               |
| 450mA          | 15W            | 17W            | 2475Lm        | 2550Lm        | 2575Lm        | 1950Lm               | 2025Lm        | 2050Lm        | 2150Lm        |
| 900mA          | 32W            | 32W            | 4425Lm        | 4525Lm        | 4575Lm        | 3450Lm               | 3600Lm        | 3650Lm        | 3850Lm        |
| 1050mA         | 38W            | 38W            | 4925Lm        | 5050Lm        | 5125Lm        | 3850Lm               | 4000Lm        | 4075Lm        | 4300Lm        |



**SKILUX VALAISTUS**  
www.skilux.fi

