


GA-016 LEAN

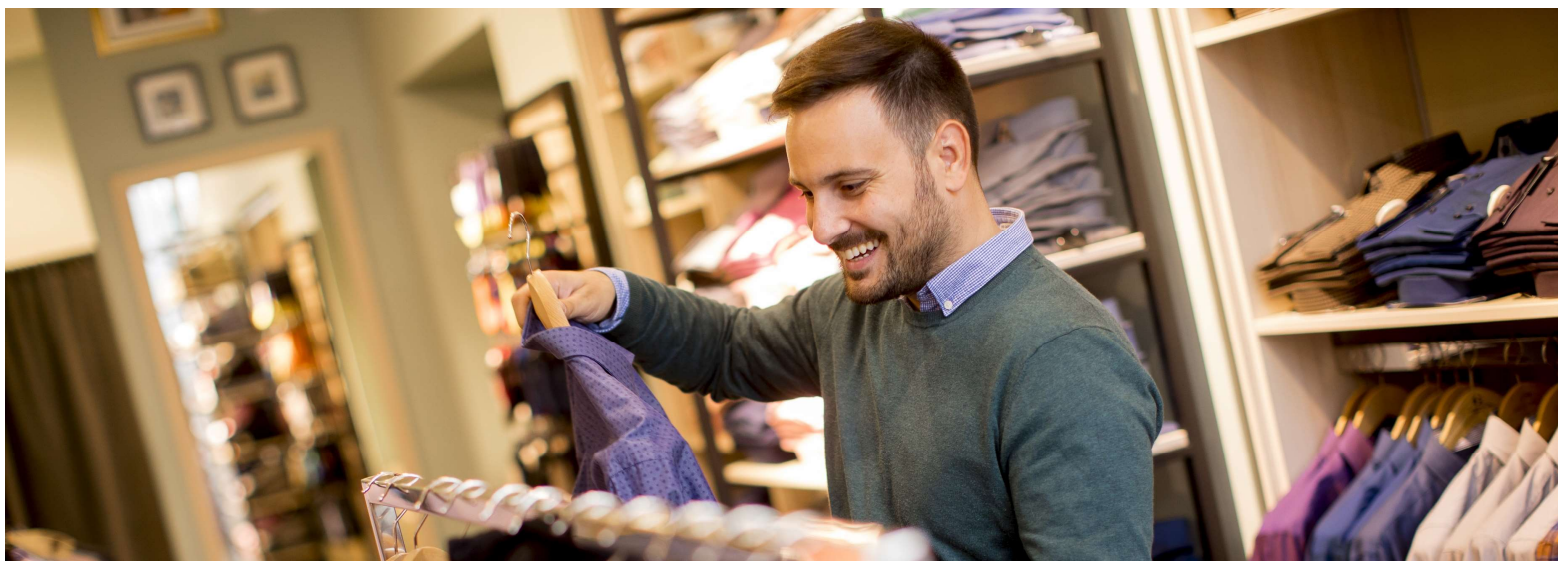

GA-016 LEAN

Heijastinkulmat

COB 1206: 10°, 24°, 30°, 50°


COB 1212: 20°, 40°, 60°

Teho 10W-42W

Valovirta 1368lm-5125lm



LIVAL

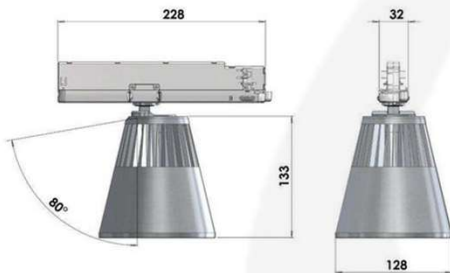

GA-016 Lean on korkeatasoinen, passiivijäähdytyksellä varustettu kiskokiinnitteinen kohdevalaisin, joka teknisten ominaisuuksien puolesta sopii myös vaativan värintoiston omaaviin kohteisiin. Tuote kuuluu Livalin GA-LED -valaisinsarjaan, jossa valaisimen liitäntälaitte on rakennettu sisään kiskoadapteriin. Valaisimet sopivat asennettavaksi 3-vaihekiskoon soveltuen erinomaisesti myymälä- ja liiketilavalaisuuteen. Tämä suomessa valmistettu tuote on tehokas ja erittäin laadukas, metallirunkoinen valaisin, jonka käyttöikä on n. 50 000h (L80 B10). GA-016 Lean on saatavilla myös Dali himmennyksellä tai Casambi valaistuksenohjauksella. Valon värin yhtenäisyys: MacAdams 2 SDCM.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.


Valonlähde vaihtoehdot	CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K CRI 90+ BLL 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K Meat 2000K, Bakery 2400K
Valon värin yhtenäisyys	MacAdams 2 SDCM
Valovirta	1029lm-4080lm
Teho	12W-42W
Valovirran ylläpito	50 000h (L80 B10)
Materiaali	Runko pulverimaalattua alumiinia
Asennus	Kiskokiinnitys
Jäähdytys	Passiivijäähdytys
Kotelointiluokka	IP20
Väri	Valkoinen (RAL 9016), Hopea (-RAL 9006), Musta (RAL 9005)

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi


GA-016 LEAN

Valonjakokäyrät

COB1206

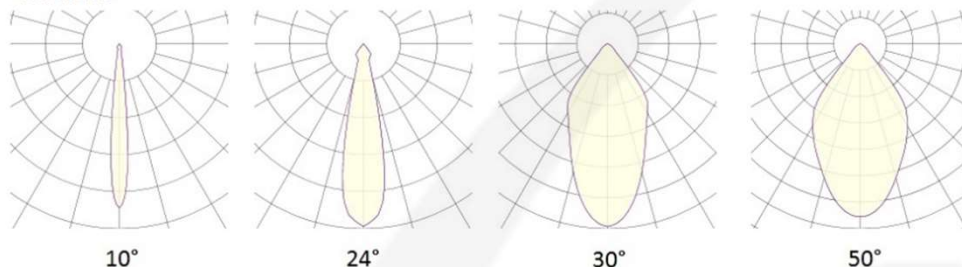

COB1212

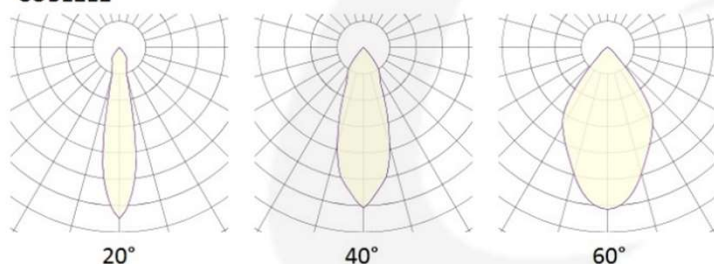

LED Module: Citizen CLU038-1206 Ver. 6 - COB luminous flux:

250mA-1050mA

Output Current	Module Wattage	System Wattage	CRI 80+ 2700K	CRI 80+ 4000K	CRI 80+ 5000K	CRI 90+ 2700K	CRI 90+ 3000K	CRI 90+ 3500K	CRI 90+ 4000K
650mA	23W	25W	3450Lm	3525Lm	3575Lm	2700Lm	2800Lm	2850Lm	3000Lm
900mA	33W	35W	4450Lm	4575Lm	4625Lm	3500Lm	3625Lm	3675Lm	3875Lm
1050mA	39W	42W	5025Lm	5150Lm	5200Lm	3925Lm	4075Lm	4150Lm	4350Lm

LED Module: Citizen CLU038-1212 Ver. 6 - COB luminous flux:

300mA-1050mA

650mA	22W	25W	3700Lm	3800Lm	3825Lm	2900Lm	3000Lm	3050Lm	3225Lm
1050mA	36W	40W	5625Lm	5775Lm	5850Lm	4400Lm	4575Lm	4650Lm	4900Lm

SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi

